



## Symfonia Mobilny Magazyn

### Dokumentacja wdrożeniowa

*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i jakiegokolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.*

<b>1</b>	<b>Dokumentacja rozwiązania.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Instalacja modułu Symfonia Mobilny Magazyn .....</b>	<b>4</b>
2.1	WYBÓR TRYBU INSTALACJI .....	4
2.2	INSTALACJA I KONFIGURACJA WEBAPI .....	6
2.2.1	INSTALACJA WEBAPI .....	7
2.2.2	KONFIGURACJA WEBAPI .....	8
2.3	WYBÓR FIRMY .....	10
2.4	KONFIGURACJA FILESTREAM.....	12
2.4.1	KONFIGURACJA FILESTREAM NA SERWERZE SQL .....	12
2.5	PODSUMOWANIE KONFIGURACJI WEBAPI .....	16
2.6	INSTALACJA MODUŁU SYMFONIA MOBILNY MAGAZYN.....	18
2.7	KONWERSJA BAZY DANYCH SYMFONIA MOBILNY MAGAZYN.....	19
2.7.1	WERYFIKACJA INSTALACJI USŁUGI WEBAPI. ....	22
2.8	KONFIGURACJA MODUŁU SYMFONIA MOBILNY MAGAZYN .....	23
2.9	KONFIGURACJA PARAMETRÓW PRACY FIRMY ORAZ INSTALOWANIE RAPORTÓW AMBASIC.....	26
2.10	PODSUMOWANIE INSTALACJI MODUŁU SYMFONIA MOBILNY MAGAZYN .....	27
<b>3</b>	<b>Ustawienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel .....</b>	<b>28</b>
3.1	SŁOWNIKI .....	28
3.1.1	SŁOWNIK: CM MOBILNY UŻYTKOWNIK .....	28
3.1.2	SŁOWNIK: MM DRUKARKA .....	29
3.1.3	SŁOWNIK: MM FIRMA PRZEWOZOWA .....	29
3.1.4	SŁOWNIK: MM OPIEKUN .....	29
3.1.5	SŁOWNIK: MM PACZKA.....	29
3.1.6	SŁOWNIK: MM PŁATNIK USŁUGI DOSTAWY .....	30
3.1.7	SŁOWNIK: MM POZYCJA PALETOWA .....	30
3.1.8	SŁOWNIK: MM PÓŁKA.....	30
3.1.9	SŁOWNIK: MM PRZESŁO.....	30
3.1.10	SŁOWNIK: MM REGAŁ .....	30
3.1.11	SŁOWNIK: MM RODZAJ ETYKIETY .....	30
3.1.12	SŁOWNIK: MM STREFA MAGAZYNOWANIA .....	30
3.1.13	SŁOWNIK: MM TYP DOSTAWY .....	31
3.1.14	SŁOWNIK: MM TYP ETYKIETY .....	31
3.2	WYMIARY .....	70
3.2.1	WYMIARY KONTRAHENTA.....	71
3.2.2	WYMIARY TOWARU.....	71
3.3	WŁASNE POLA .....	73
3.4	MODYFIKACJA RAPORTÓW .....	73
3.4.1	RAPORTY AMBASIC.....	75
3.5	USTAWIENIA DOSTAW DLA DOKUMENTÓW MM .....	76

3.6	KONFIGURACJA PRZELICZNIKÓW JEDNOSTEK MIARY TOWARU.....	77
3.7	USTAWIENIA SIECI WIFI.....	78
3.8	USTAWIENIA ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH .....	79
3.8.1	UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW .....	79
3.8.2	UŻYTKOWNICY MOBILNI .....	91
3.8.3	USTAWIENIA MODUŁU MOBILNY MAGAZYN .....	104
3.8.4	SŁOWNIKI .....	123
3.8.5	PARAMETRY ETYKIET.....	125
3.8.6	PARAMETRY RAPORTÓW.....	132
3.8.7	HIERARCHIA MAGAZYNÓW .....	134
3.8.8	KONFIGURACJA DRUKAREK.....	140
3.8.9	KONFIGURACJA WAG .....	146
3.8.10	KONFIGURACJA FIRM KURIERSKICH .....	148
3.8.11	KONFIGURACJA STATUSÓW PAKOWANIA .....	151
3.8.12	WEBHOOKI .....	153
3.9	KONFIGURACJA USTAWIEŃ LOKALIZACJI.....	154
3.9.1	OBCIĄŻENIE LOKALIZACJI.....	159
3.9.2	IMPORT LOKALIZACJI .....	161
3.9.3	DODANIE NOWEJ LOKALIZACJI .....	163
3.9.4	EDYCJA LOKALIZACJI .....	165
3.9.5	USUWANIE LOKALIZACJI.....	168
3.9.6	EKSPORT LOKALIZACJI DO WYDRUKU .....	169
3.9.7	EKSPORT LOKALIZACJI DO PLIKU EXCEL.....	172
3.9.8	WYDRUK ETYKIET LOKALIZACJI.....	173
3.9.9	GENEROWANIE PLIKU PDF .....	173
3.9.10	PODGLĄD AKTUALNYCH STANÓW TOWARÓW W LOKALIZACJACH .....	174
3.10	OKNO WDROŻENIOWE .....	177
<b>4</b>	<b>Instalacja aplikacji.....</b>	<b>182</b>
4.1	APLIKACJA W SKLEPIE GOOGLE PLAY .....	183
4.1.1	AKTUALIZACJA APLIKACJI .....	185
4.2	INSTALACJA APLIKACJI Z PLIKU APK .....	188
4.2.1	AKTUALIZACJA APLIKACJI .....	193
<b>5</b>	<b>Logi zdarzeń .....</b>	<b>195</b>
<b>6</b>	<b>Usuwanie rozwiązań .....</b>	<b>197</b>
<b>7</b>	<b>Porównanie trybów pracy .....</b>	<b>200</b>

## 1 Dokumentacja rozwiązania

Dokumentacja wdrożeniowa:

[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia\\_Mobilny\\_Magazyn\\_-\\_Dokumentacja\\_wdrozeniowa.pdf](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia_Mobilny_Magazyn_-_Dokumentacja_wdrozeniowa.pdf)

Dokumentacja użytkownika:

[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia\\_Mobilny\\_Magazyn\\_-\\_Dokumentacja\\_uzytkownika.pdf](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia_Mobilny_Magazyn_-_Dokumentacja_uzytkownika.pdf)

Rozwiązywanie problemów:

[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia\\_Mobilny\\_Magazyn\\_-\\_Rozwazywanie\\_problemu.pdf](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia_Mobilny_Magazyn_-_Rozwazywanie_problemu.pdf)

Zbiorczy plik dokumentacji:


[https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia\\_Mobilny\\_Magazyn\\_Dokumentacje.zip](https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Symfonia_Mobilny_Magazyn_Dokumentacje.zip)

## 2 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Magazyn

Instalator Symfonia Mobilny Magazyn jest dostępny pod linkiem:

<https://eastsoft.pl/public/Mobilne/MobilnyMagazyn/v2024.0/Install/SMM.exe>


W celu zainstalowania Symfonia Mobilny Magazyn należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy kliknąć przycisk **Tak**.

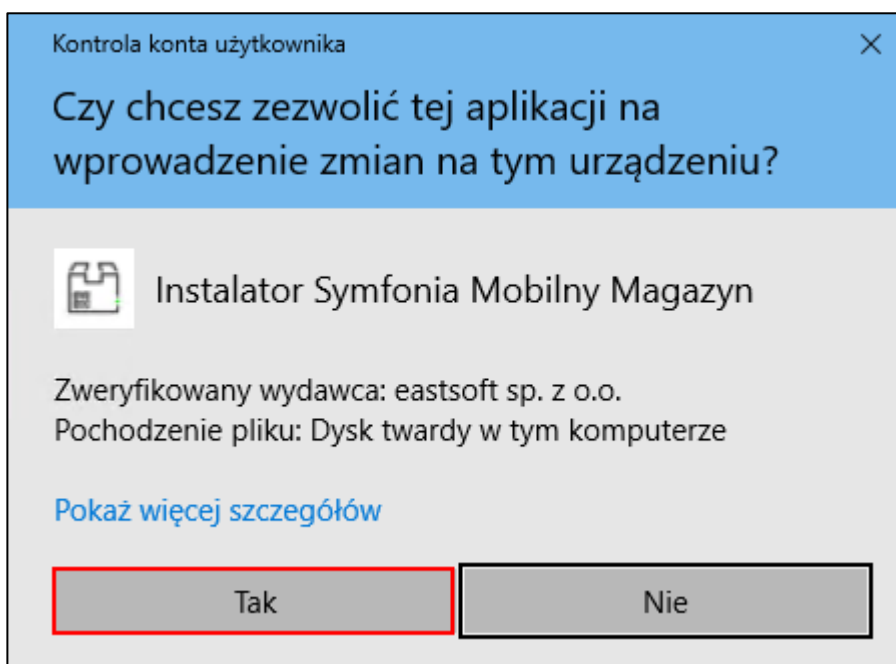

### 2.1 Wybór trybu instalacji

Przed rozpoczęciem procesu instalacji zalecane jest zamknięcie wszystkich aplikacji.

Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Mobilny Magazyn jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuje warunki licencji i kontynuuje instalację**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Przerwij** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.

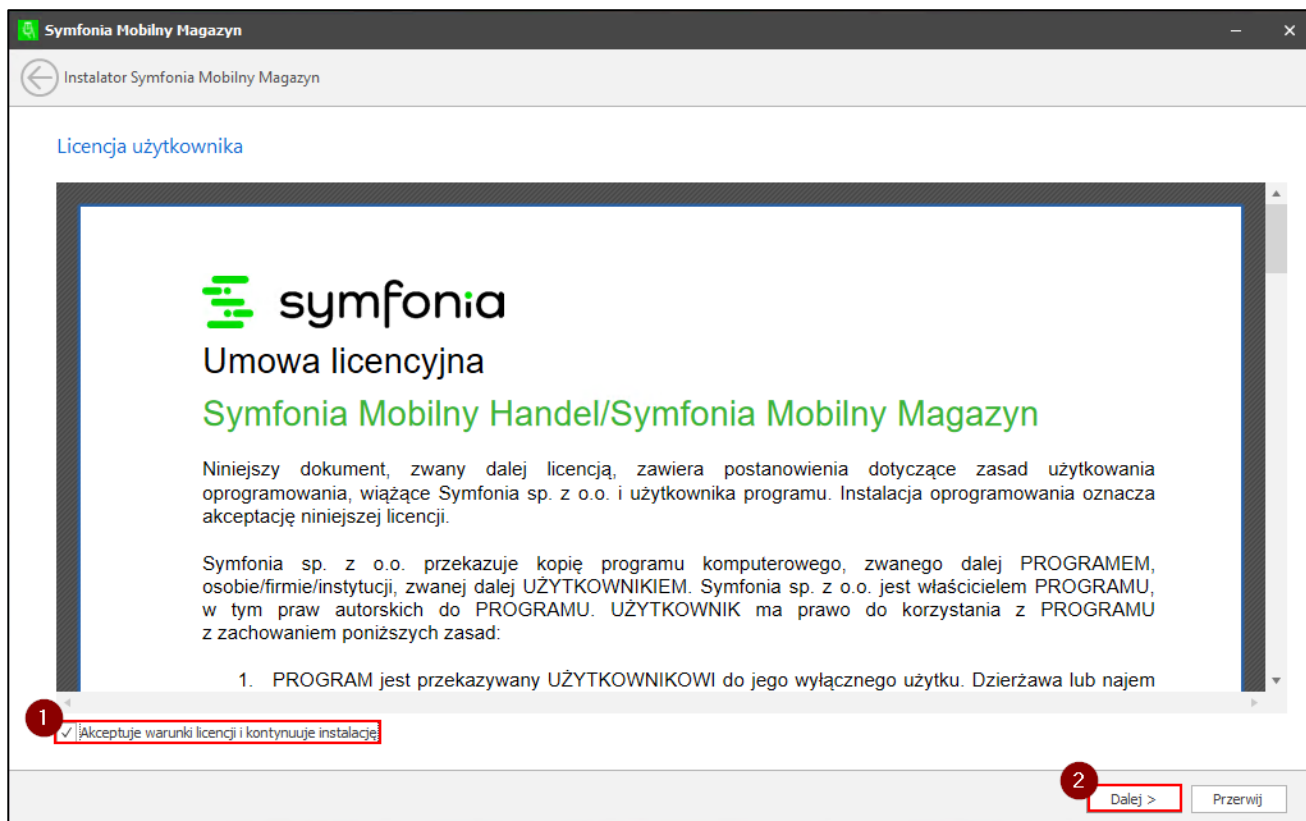

Na ekranie zostanie wyświetlone okno z wyborem trybu instalacji. Użytkownik wskazuje tryb instalacji rozwiązania Symfonia Mobilny Magazyn wybierając jedną z opcji:

- **Serwer** – instalacja i konfiguracja rozwiązania na serwerze, od instalacji WebAPI po podstawową konfigurację modułu;
- **Stacja robocza/serwer terminali** – instalacja samego dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Po wybraniu tej opcji należy wskazać w polu poniżej ścieżkę dostępu do Symfonii ERP Handel/Symfonii Handel.

Następnie należy kliknąć przycisk **Dalej**.

Symfonia Mobilny Magazyn

Instalator Symfonia Mobilny Magazyn

Tryb instalacji

Tryb instalacji Symfonia Mobilny Magazyn

Informacja

Proszę wskazać tryb instalacji rozwiązania Symfonia Mobilny Magazyn.

Serwer – instalacja i konfiguracja rozwiązania na serwerze, od instalacji WebAPI po podstawową konfigurację modułu.  
Stacja robocza/serwer terminali – instalacja dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

☒ Serwer

☐ Stacja robocza/serwer terminali

Ścieżka

Wersja Niezdefiniowana

Dalej > Przerwij



Należy pamiętać, że po wybraniu opcji **stacja robocza/serwer terminali** następuje instalacja samego modułu Symfonia Mobilny Magazyn.

## 2.2 Instalacja i konfiguracja WebAPI



Krok ten zostanie pominięty, jeśli został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

### Wymagane licencje Symfonia WebAPI

Symfonia Mobilny Magazyn korzysta z następujących funkcjonalności dodatkowych WebAPI:

- Moduł – Common (dostępny w licencji WAH\_Main),
- Moduł – Dokumenty magazynowe (WAH\_DkMg),
- Możliwość włączenia dodatkowego modułu – własnego (WAH\_WlasneModuly).


Szczegółowy opis poszczególnych kroków instalacji usługi WebAPI zawarty w dokumentacji wdrożeniowej WebAPI jest dostępny na stronie pomocy Symfonia pod adresem:

<https://pomoc.symfonia.pl/Help/api/webapi/2024/123205>

### 2.2.1 Instalacja WebAPI

Kolejnym krokiem jest instalacja Symfonia WebAPI. Krok ten zostanie pominięty, gdy aktualna wersja WebAPI jest już zainstalowana na maszynie.


Gdy aplikacja WebAPI nie jest zainstalowana, na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o instalację nowej wersji, kompatybilnej z modulem Symfonia Mobilny Magazyn. W celu zainstalowania aktualnej wersji należy na wyświetlonym ekranie kliknąć przycisk **Tak**.

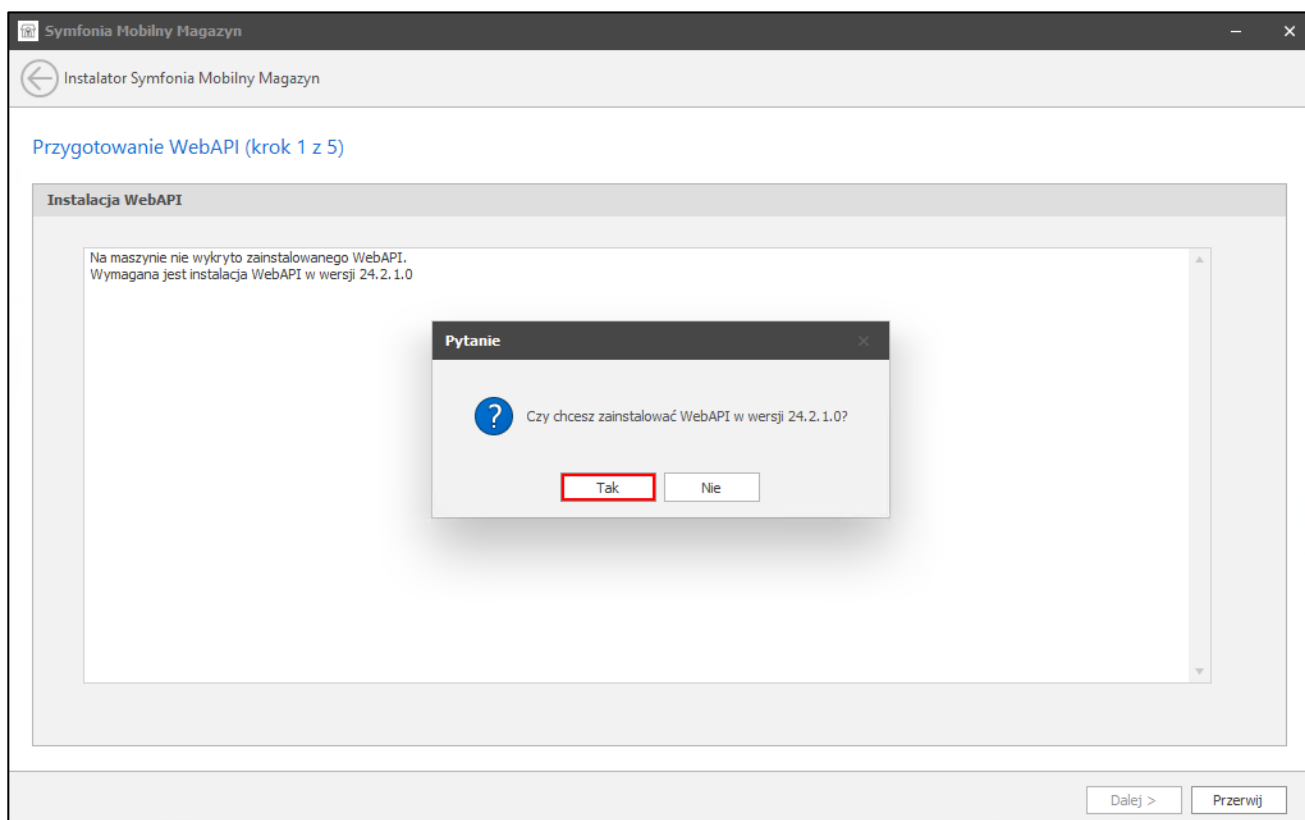


W przypadku posiadania nieaktualnej wersji WebAPI, instalator Symfonia Mobilny Magazyn wykryje niekompatybilną wersję. Na ekranie wyświetli się okno z pytaniem o instalację nowej wersji, kompatybilnej z modulem Symfonia Mobilny Magazyn. Po kliknięciu przycisku **Tak** na ekranie wyświetli się okno, w którym należy wybrać folder docelowy, gdzie usługa zostanie zainstalowana.



Podczas wyboru folderu docelowego, w którym aplikacja zostanie zainstalowana należy mieć na uwadze, iż nie może to być folder, w którym znajduje się Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Zaleca się również, aby ścieżka zapisu nie zawierała żadnych znaków odstępu.

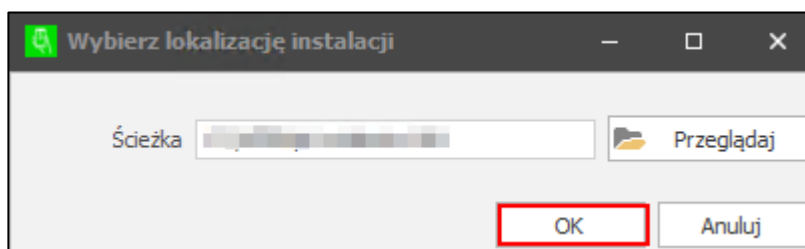

Po zatwierdzeniu lokalizacji, nastąpi rozpoczęcie procesu instalacji Symfonia WebAPI.

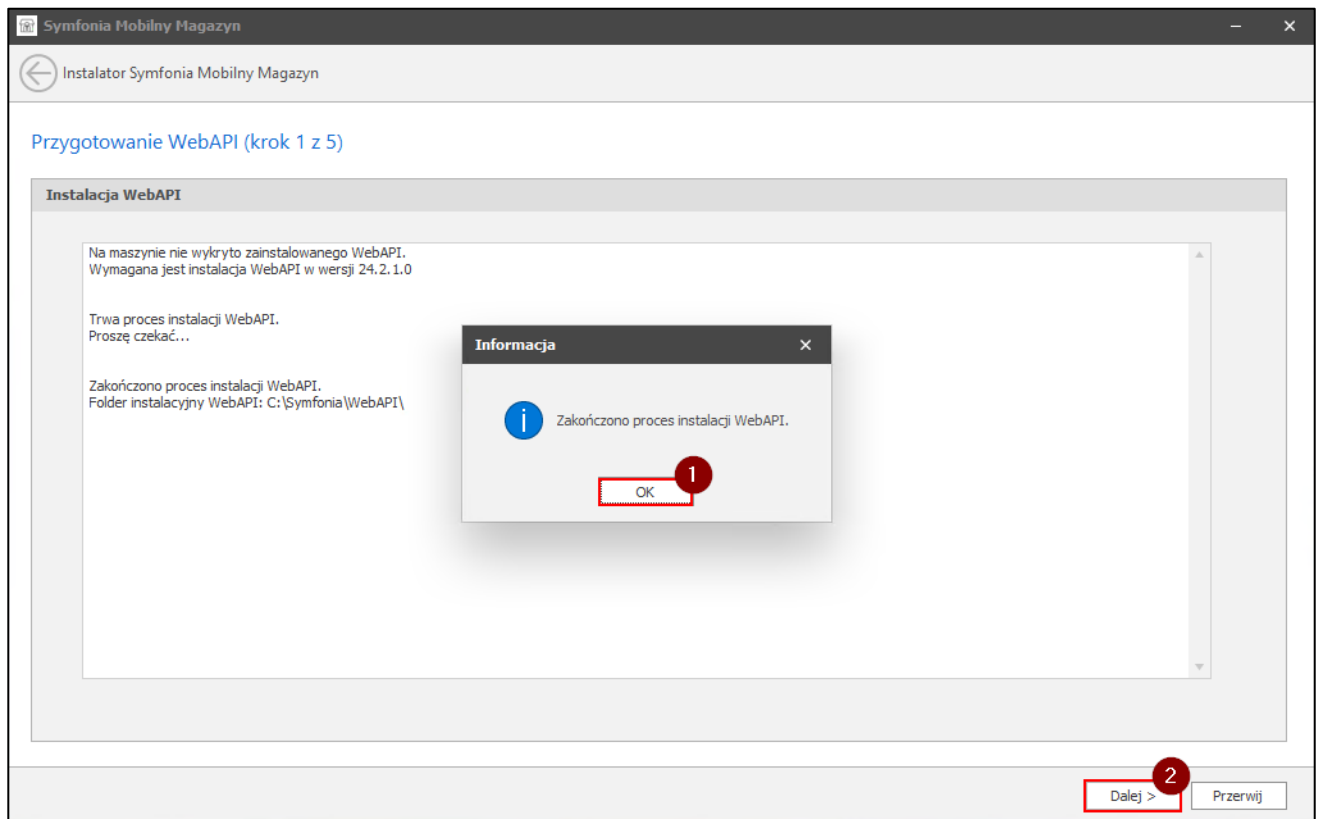

Po zakończeniu procesu instalacji, aplikacja będzie znajdowała się we wskazanej wcześniej lokalizacji. Aby przejść do konfiguracji usługi WebAPI należy kliknąć przycisk **Dalej**.

## 2.2.2 Konfiguracja WebAPI

Na ekranie wyświetli się panel konfiguratora.




W sekcji **Ustawienia WebAPI** można wybrać opcje:

- **Dodaj reguły w zaporze sieciowej Windows**- opcja ta pozwala dodać reguły w zaporze sieciowej Windows;
- **Zainstaluj usługę Windows**- opcja ta pozwala zainstalować usługę Windows;

Znajdujące się w zakładce **Ustawienia WebAPI** parametry to:


- **Nazwa usługi WebAPI**– nazwa usługi, pod której nazwą zostanie zainstalowane WebAPI, nazwa musi być unikalna w obrębie wszystkich usług Windows;
- **GUID WebAPI** – GUID aplikacji, wykorzystywany do autoryzacji użytkownika przy próbie otworzenia sesji w WebAPI; guid można wprowadzić ręcznie lub wygenerować nowy, korzystając z opcji *Generuj GUID*;
- **Długość sesji w minutach** – okres ważności sesji; sesja jest automatycznie odnawiana przy każdej próbie wywołania metody wymagającej autoryzacji guidem sesji. Gdy sesja wygaśnie, użytkownik straci możliwość wykonywania metod wymagających autoryzacji guidem sesji;
- **Odświeżanie słowników w minutach** – wartość w minutach określająca czas przez jaki słowniki nie są pobierane bezpośrednio z bazy tylko przechowywane w buforach WebAPI. Mechanizm wykorzystywany jest przy aktualizacji wymiarów i pól własnych kontrahentów, towarów i dokumentów, takich jak zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe;
- **Odświeżanie klasyfikacji w minutach** – wartość w minutach określająca czas przez jaki klasyfikacje wymiarów i pól własnych nie są pobierane bezpośrednio z bazy tylko przechowywane w buforach WebAPI. Mechanizm wykorzystywany jest przy aktualizacji wymiarów i pól własnych kontrahentów, towarów i dokumentów, takich jak zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty sprzedaży, dokumenty magazynowe;
- **Pracuj z** – określenie współpracy integracji z Handlem; do wyboru możliwość współpracy z Symfonia ERP Handel lub Symfonia Handel;

- **Endpoint** – adres jednego z interfejsów sieciowych maszyny, na którym będzie działać WebAPI. Adres można wybrać z listy rozwijanej. Przycisk „+” daje możliwość podania większej ilości adresów, natomiast przycisk „x” pozwala usunąć podane adresy, po ich wcześniejszym zaznaczeniu. Istnieje również opcja dodania do endpointów certyfikatów lub ich usunięcia. Jeśli certyfikat został zainstalowany – można go przypisać do wybranego adresu, przez który będzie obsługiwany. Certyfikat może zostać zainstalowany jedynie dla adresu wykorzystującego szyfrowanie SSL (przedrostek *https*). Aby dodać certyfikat należy wybrać opcję **Dodaj certyfikat**.

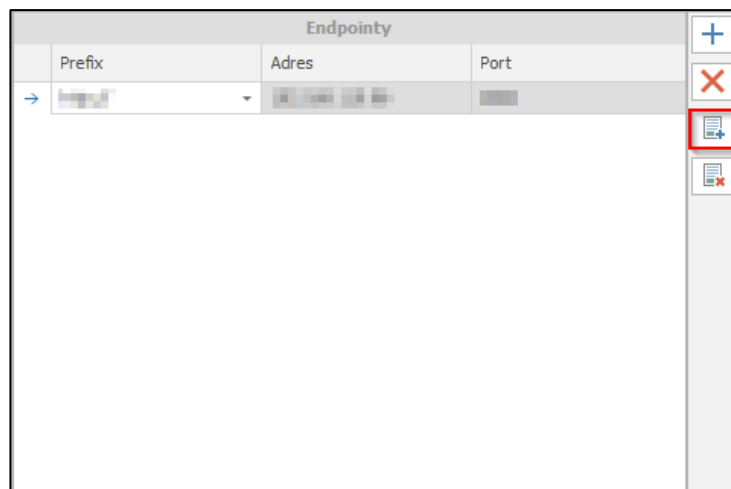

Wyświetli się okno zabezpieczeń systemu Windows, w którym należy rozwinąć listę dodatkowych opcji w celu odnalezienia właściwego certyfikatu. Następnie należy zaznaczyć dany certyfikat i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**. Wyświetli się komunikat informujący o pomyślnym zaimportowaniu certyfikatu.

Aby usunąć certyfikat należy wybrać adres, z którego ma zostać usunięty, a następnie skorzystać z opcji **Usuń certyfikat**.

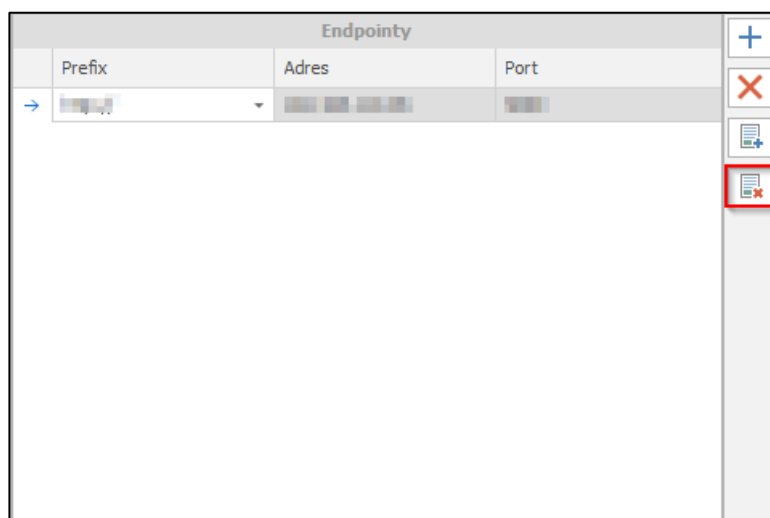

Po poprawnym podaniu parametrów w panelu konfiguratora należy kliknąć przycisk **Dalej**.

## 2.3 Wybór firmy

Kolejnym krokiem konfiguracji WebAPI jest połączenie aplikacji z Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.



Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

Na panelu „**Połączenie z Symfonia**” należy wskazać firmę, na której dodatek ma zostać zainstalowany oraz określić miejsce docelowe, w którym rozwiązanie zostanie zainstalowane. Wymagane jest także podanie klucza licencyjnego, który jest przystosowany do konkretnej wersji Symfonia Mobilny Magazyn oraz jest przypisany do NIP-u konkretnej firmy.

W oknie „**Połączenie z Symfonia**” automatycznie zostanie wskazany sposób logowania, w zależności od tego, w jaki sposób zostało skonfigurowane połączenie do bazy firmy. Jeżeli zaznaczone zostanie logowanie zintegrowane, wówczas kontynuowanie procesu instalacji będzie niemożliwe. Połączenie do bazy firmy należy skonfigurować w Symfonia Administracja w **Konfiguracji parametrów połączeniowych do bazy danych**.



Logowanie zintegrowane nie jest wspierane przez WebAPI i należy zmienić konfigurację połączenia na logowanie za pomocą użytkownika SQL Server.

Po poprawnym wprowadzeniu danych należy kliknąć przycisk **Dalej**.

## 2.4 Konfiguracja FILESTREAM

Do poprawnego działania Symfonia Mobilny Magazyn potrzebny jest poprawnie skonfigurowany FILESTREAM na serwerze SQL. Należy pamiętać, że tylko użytkownik SQL posiadający rolę „serveradmin” i „sysadmin” może konfigurować FILESTREAM.



Krok ten zostanie pominięty, jeśli wcześniej został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

Szczegółowy opis poszczególnych kroków włączenia FILESTREAM zawarty został poniżej oraz na stronie Microsoft pod wskazanym adresem:


<https://docs.microsoft.com/pl-pl/sql/relational-databases/blob/enable-and-configure-filestream?view=sql-server-ver15>




Przy konfiguracji FILESTREAM należy wykonać restart serwera SQL!

### 2.4.1 Konfiguracja FILESTREAM na serwerze SQL


Pierwszym krokiem konfiguracji FILESTREAM jest wybranie opcji **Konfiguruj FILESTREAM**.

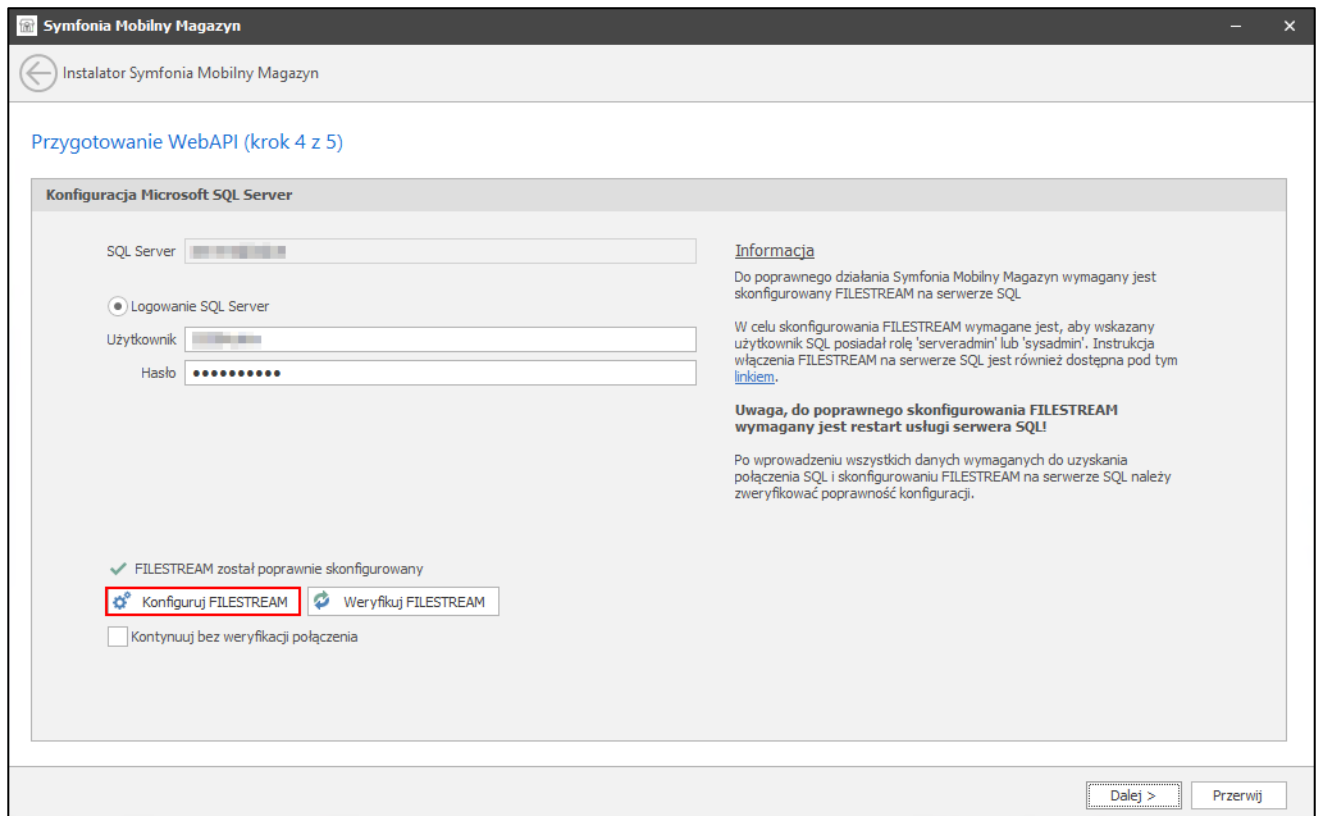


Otworzy się okno **Zarządzanie komputerem**, w którym należy rozwinąć opcję **Usługi i aplikacje**.

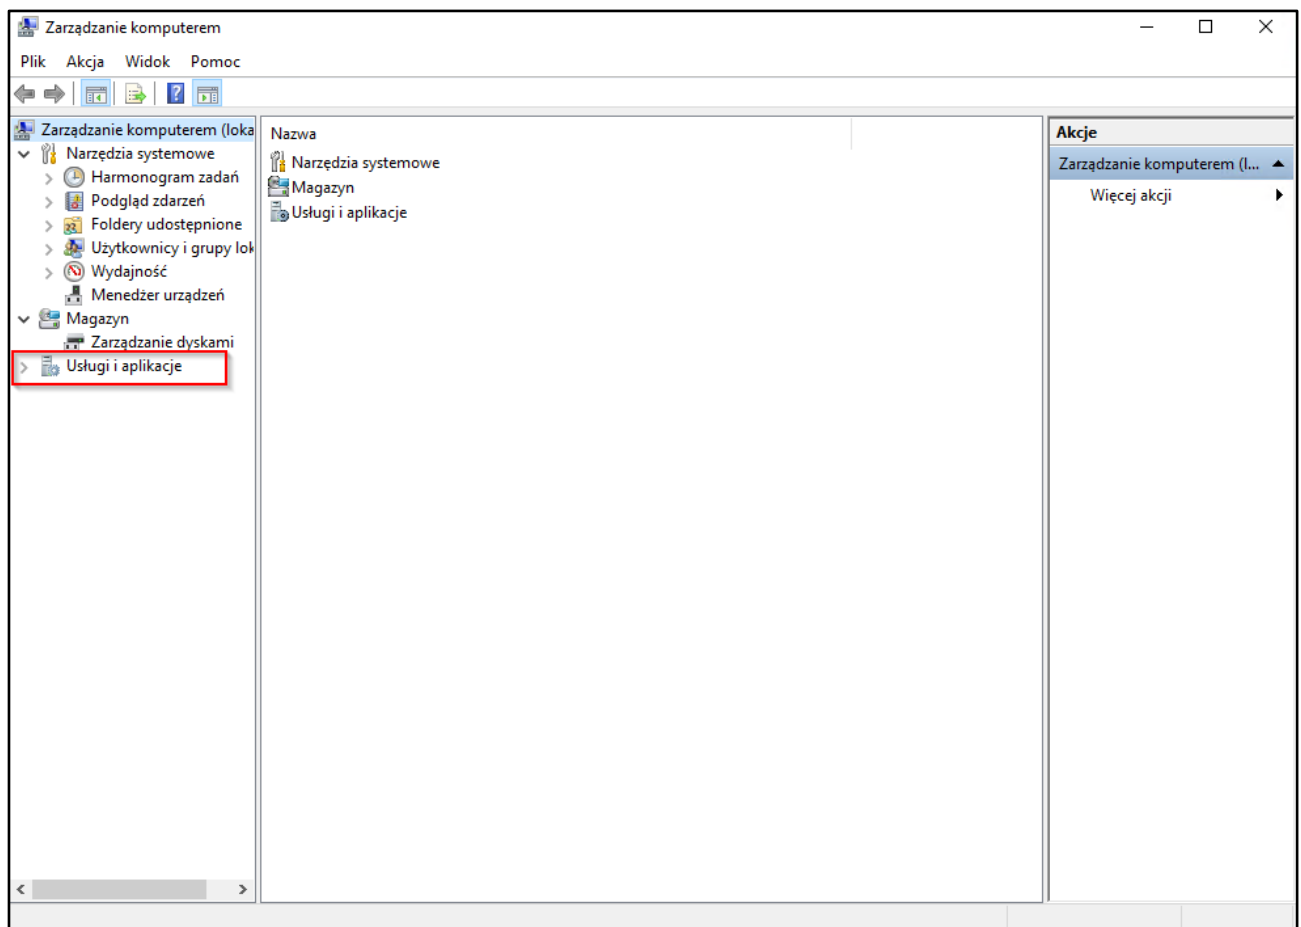


Następnie należy rozwinąć pozycję **SQL Server Configuration Manager** oraz wybrać **SQL Server Services**. Z dostępnych usług **SQL Server** należy wybrać usługę, na której ma zostać włączony FILESTREAM dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy lub z menu kontekstowego dostępnego pod prawym przyciskiem myszy wybrać pozycję **Właściwości**.

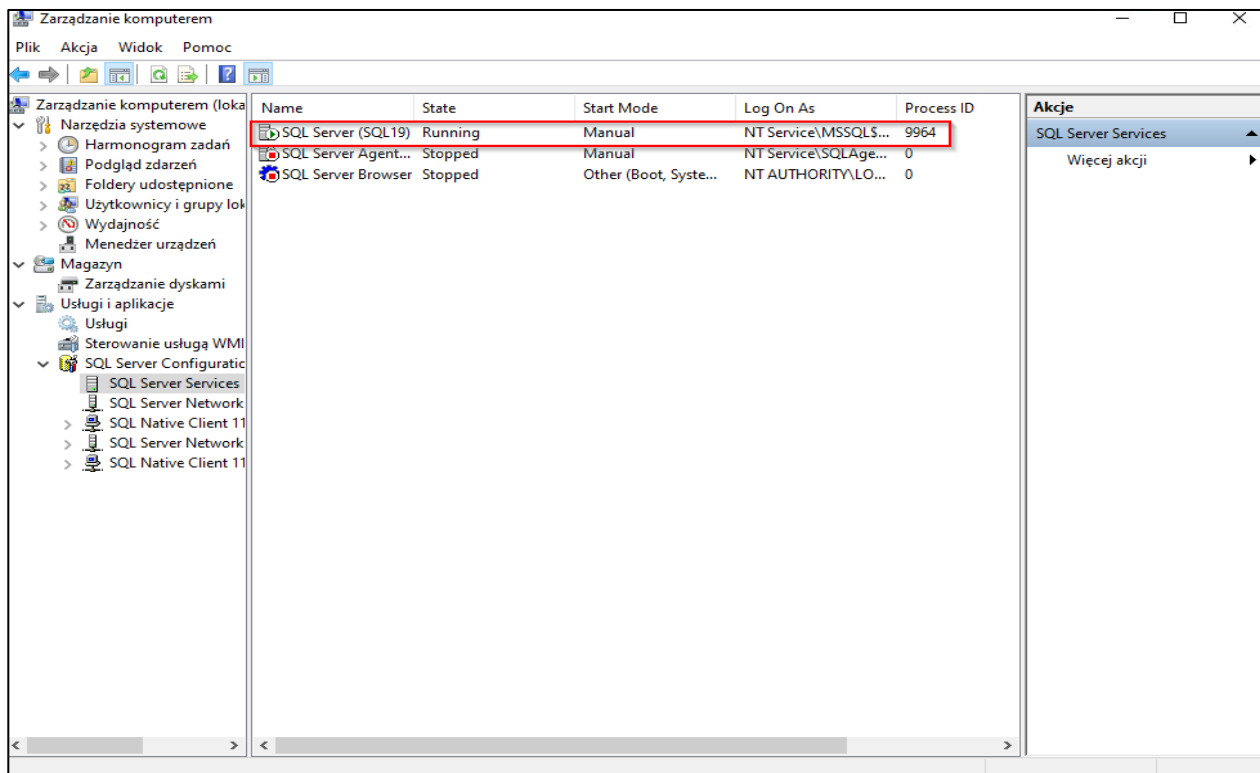

W oknie **Właściwości** należy wybrać zakładkę **FILESTREAM** i włączyć opcje **Enable FILESTREAM for Transact-SQL access** oraz **Enable FILESTREAM for file I/O access**. Należy również podać współdzieloną nazwę (tutaj nazwa jest taka sama jak nazwa serwera). W przypadku, gdy użytkownik chce zezwolić na dostęp do danych FILESTREAM zdalnym klientom powinien zaznaczyć opcję **Allow remote clients access to FILESTREAM data**.

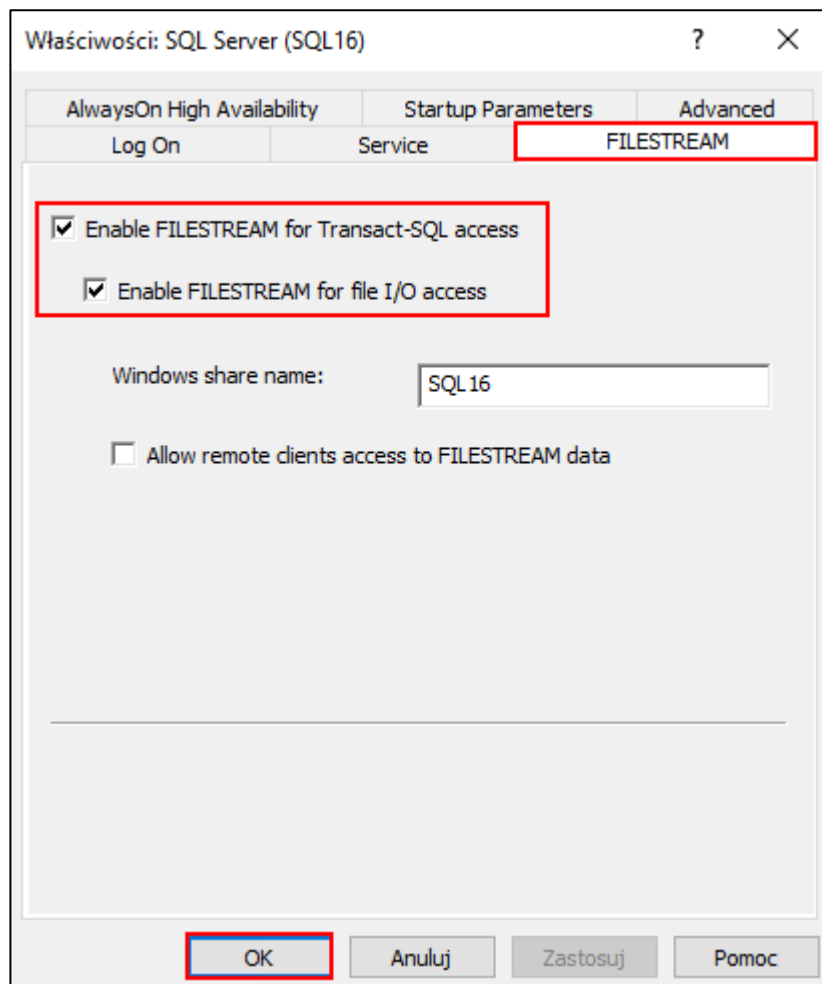


Następnie należy zrestartować usługę SQL wybierając ją prawym klawiszem myszy, a następnie klikając **Restart**.

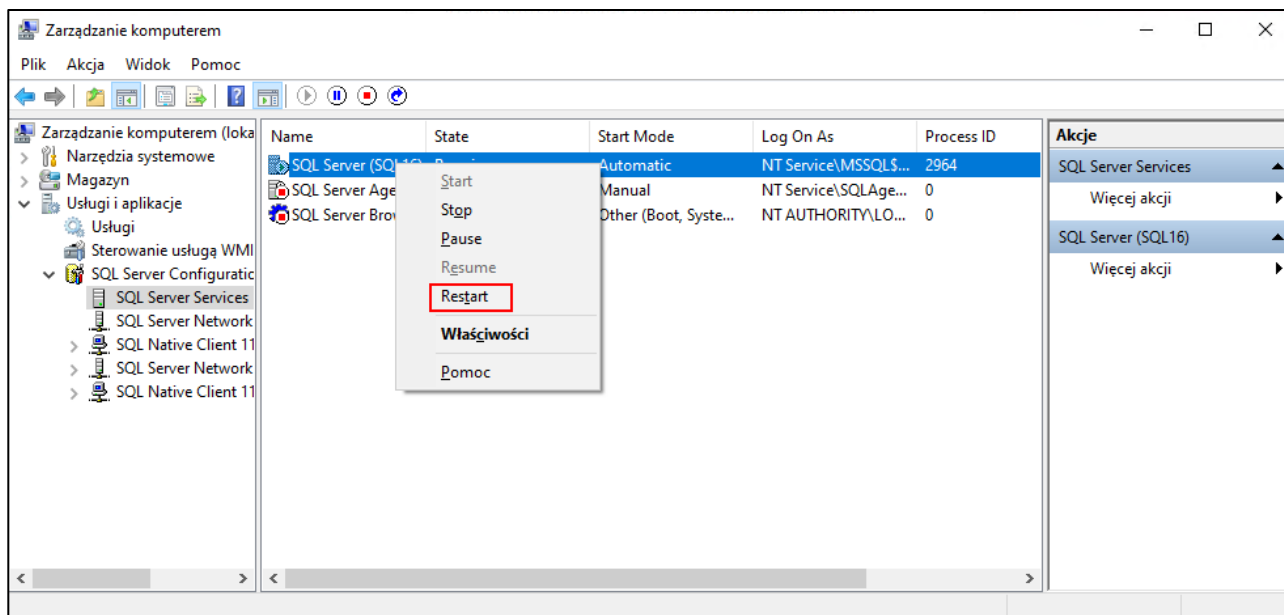

Innym sposobem zresetowania usługi SQL Server jest odnalezienie jej w spisie usług Windows i wybranie opcji **Uruchom ponownie**.

Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych danych do uzyskania połączenia SQL oraz po poprawnym skonfigurowaniu FILESTREAM-u na serwerze SQL należy zweryfikować przeprowadzoną konfigurację klikając przycisk **Weryfikuj FILESTREAM**.

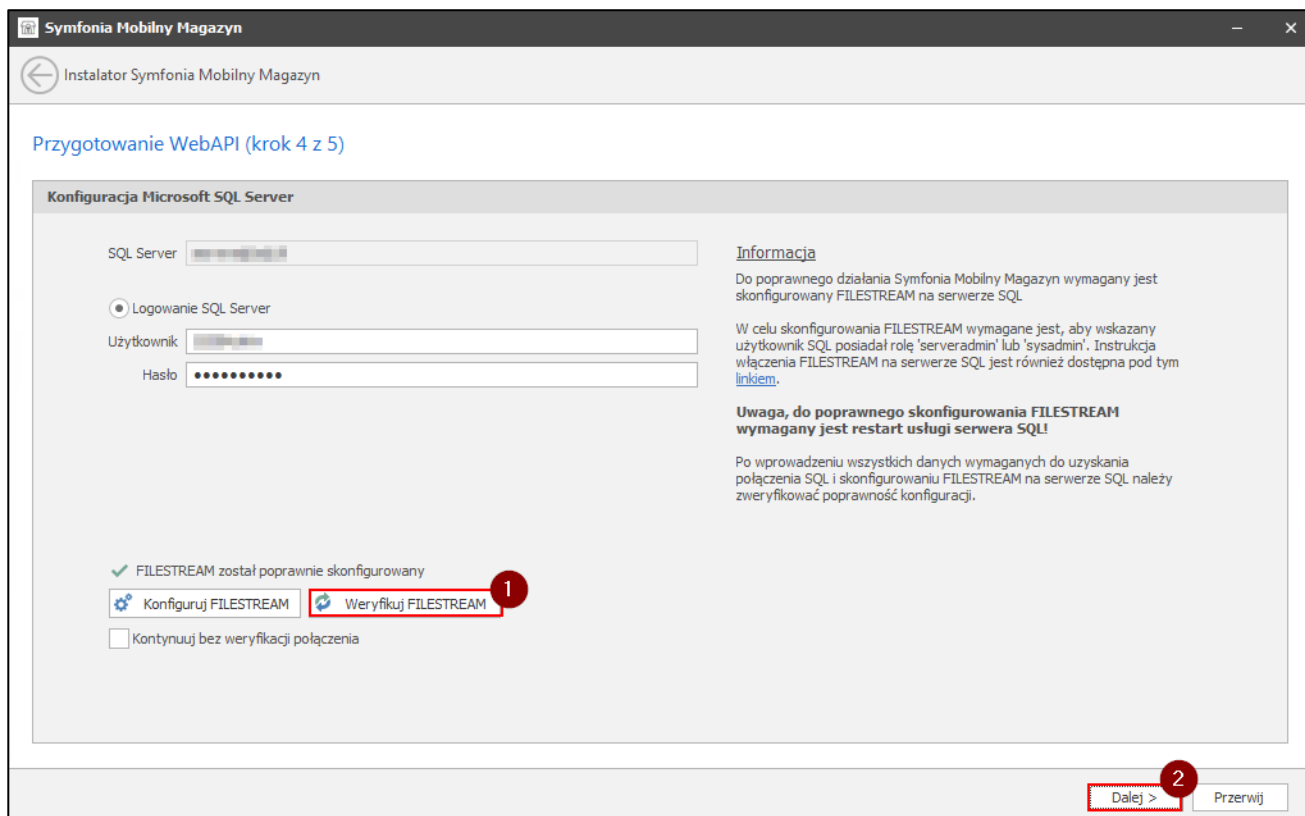

Po weryfikacji FILESTREAM-u można kontynuować proces instalacji, klikając przycisk **Dalej**.

## 2.5 Podsumowanie konfiguracji WebAPI




Krok ten zostanie pominięty, jeśli został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

Po zakończeniu konfiguracji WebAPI oraz weryfikacji środowiska kolejnym ekranem jest podsumowanie, na którym widoczne będą statusy informujące o prawidłowości przebiegu weryfikacji warunków wstępnych instalacji Symfonia Mobilny Magazyn.



Od kolejnego kroku nie będzie dostępna możliwość cofnięcia procesu instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn.



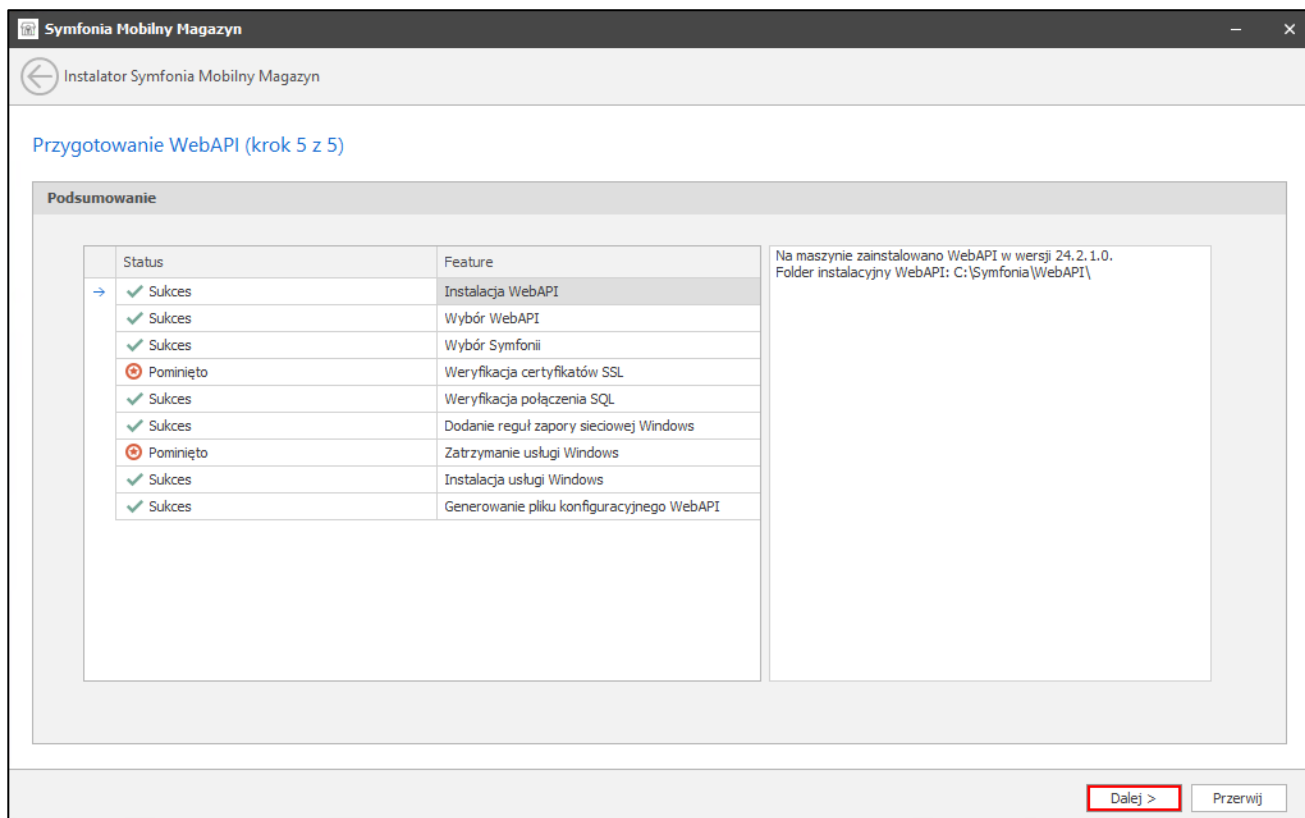


Poszczególne statusy oznaczają:

- ✓ pomyślny przebieg operacji,
- ✗ wykonana operacja nie powiodła się, moduł nie będzie działał poprawnie,
- ⊘ pominięcie operacji,
- ↻ operacja jest w trakcie wykonywania.

Aby przejść do instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn należy kliknąć przycisk **Dalej**.

Jeżeli usługa Symfonia WebAPI, konfigurator Symfonia WebAPI lub Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel będą uruchomione w trakcie procesu instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn, pojawi się okno informujące o wymogu zamknięcia uruchomionych aplikacji w celu kontynuacji instalacji. Wówczas należy zamknąć wskazane aplikacje oraz wybrać przycisk **Dalej**.

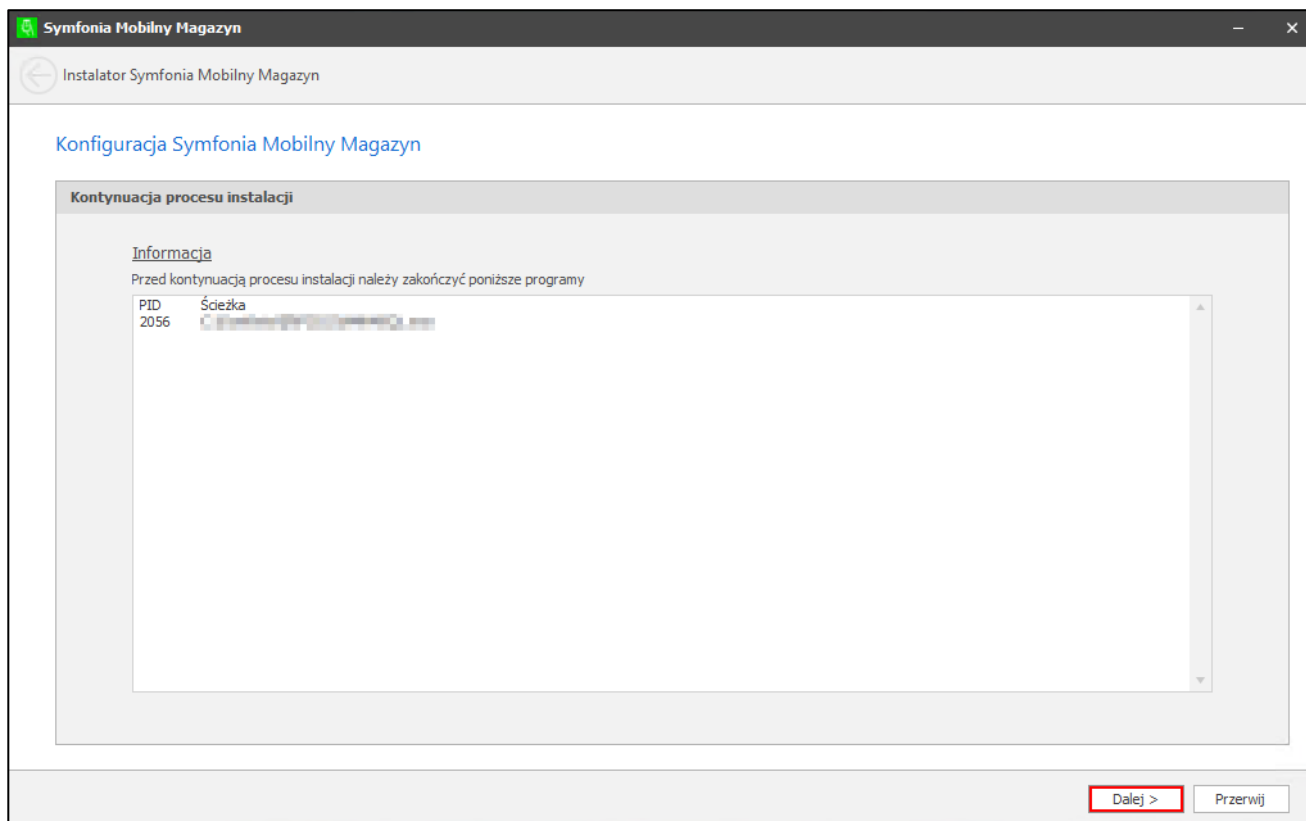


## 2.6 Instalacja modułu Symfonia Mobilny Magazyn

Następnie rozpocznie się proces instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn.



Należy pamiętać, że podczas instalacji modułu, Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel oraz WebAPI nie mogą być włączone.

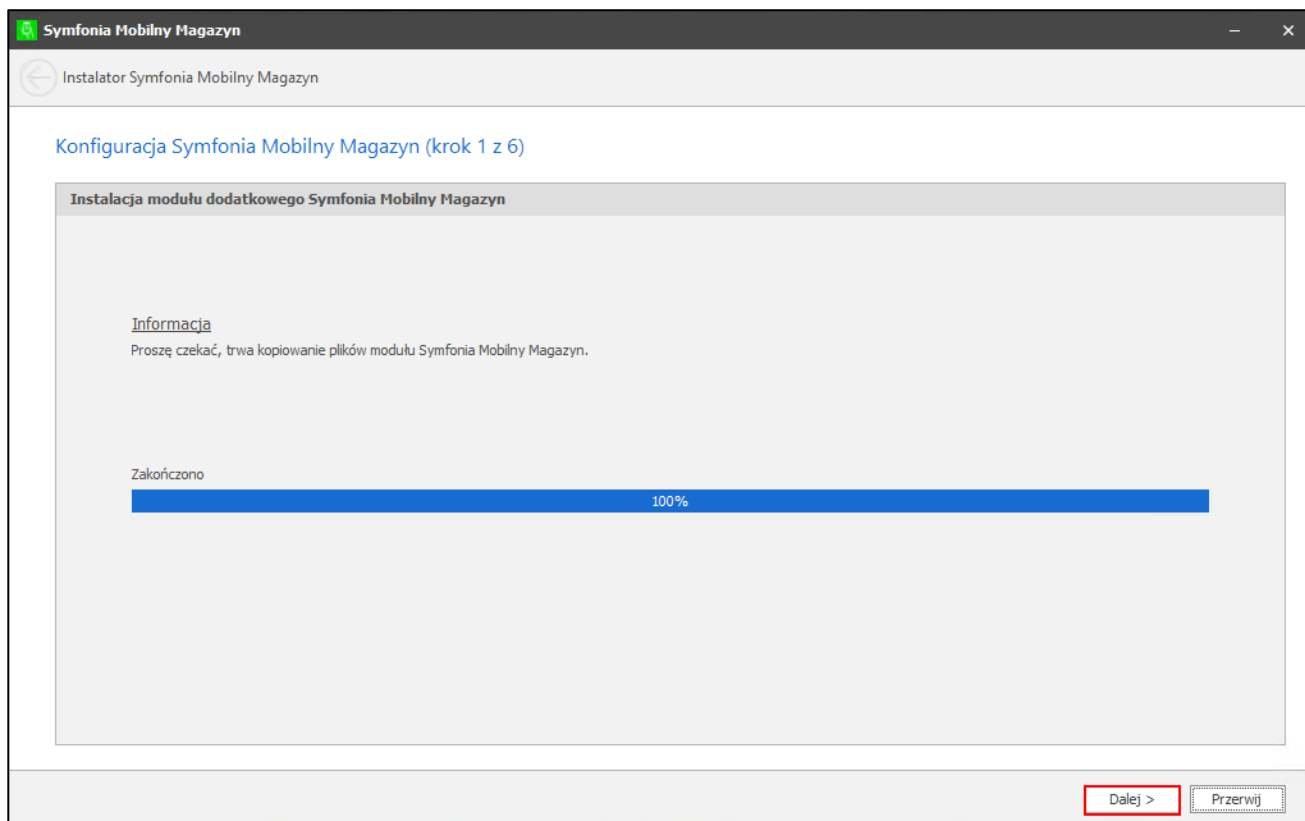

Po instalacji modułu dodatkowego Symfonia Mobilny Magazyn należy kliknąć przycisk **Dalej**.

## 2.7 Konwersja bazy danych Symfonia Mobilny Magazyn




Krok ten zostanie pominięty, jeśli został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

Po poprawnym rozpakowaniu i skopiowaniu plików modułu Symfonia Mobilny Magazyn, aplikacja Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel uruchomi się automatycznie ze wskazanej w konfiguracji ścieżki. Użytkownik zostanie automatycznie zalogowany do firmy, na podstawie danych, które podał podczas konfiguracji. Po zalogowaniu na ekranie wyświetli się komunikat informujący o wymogu przeprowadzenia konwersji bazy danych.




W przypadku systemu Symfonia Handel, po uruchomieniu programu, należy ręcznie zalogować się do systemu, wybierając firmę z listy oraz wprowadzając dane do logowania.



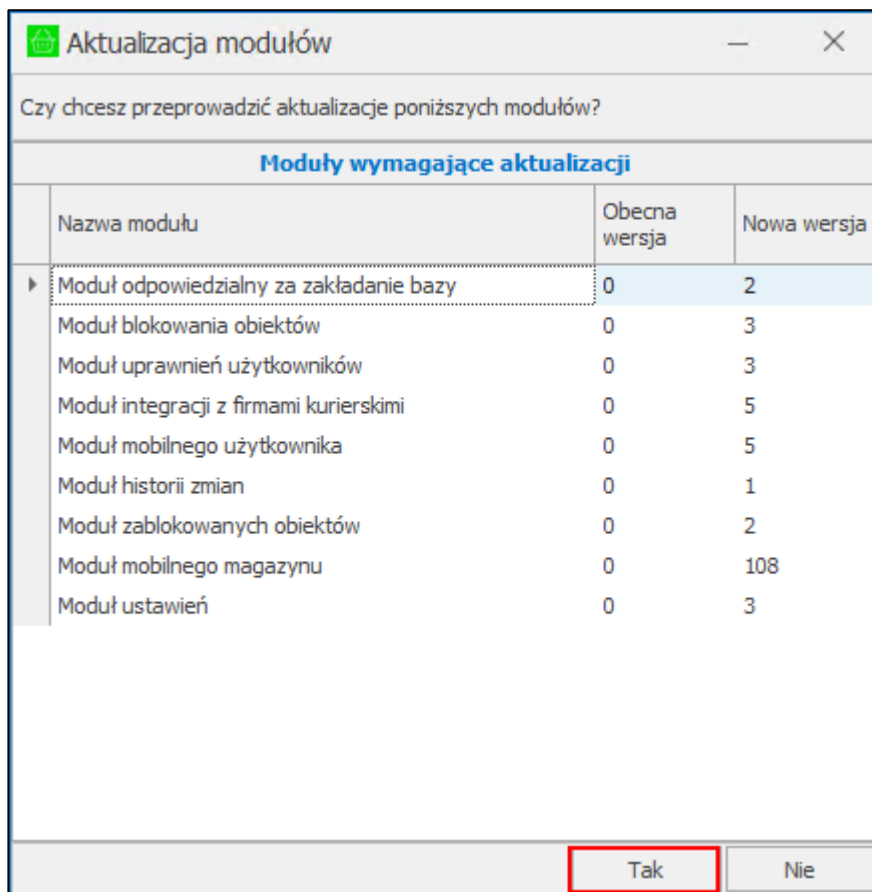

Na wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk **Tak**. Przed wybraniem tej opcji zalecane jest odczekanie 10 sekund.

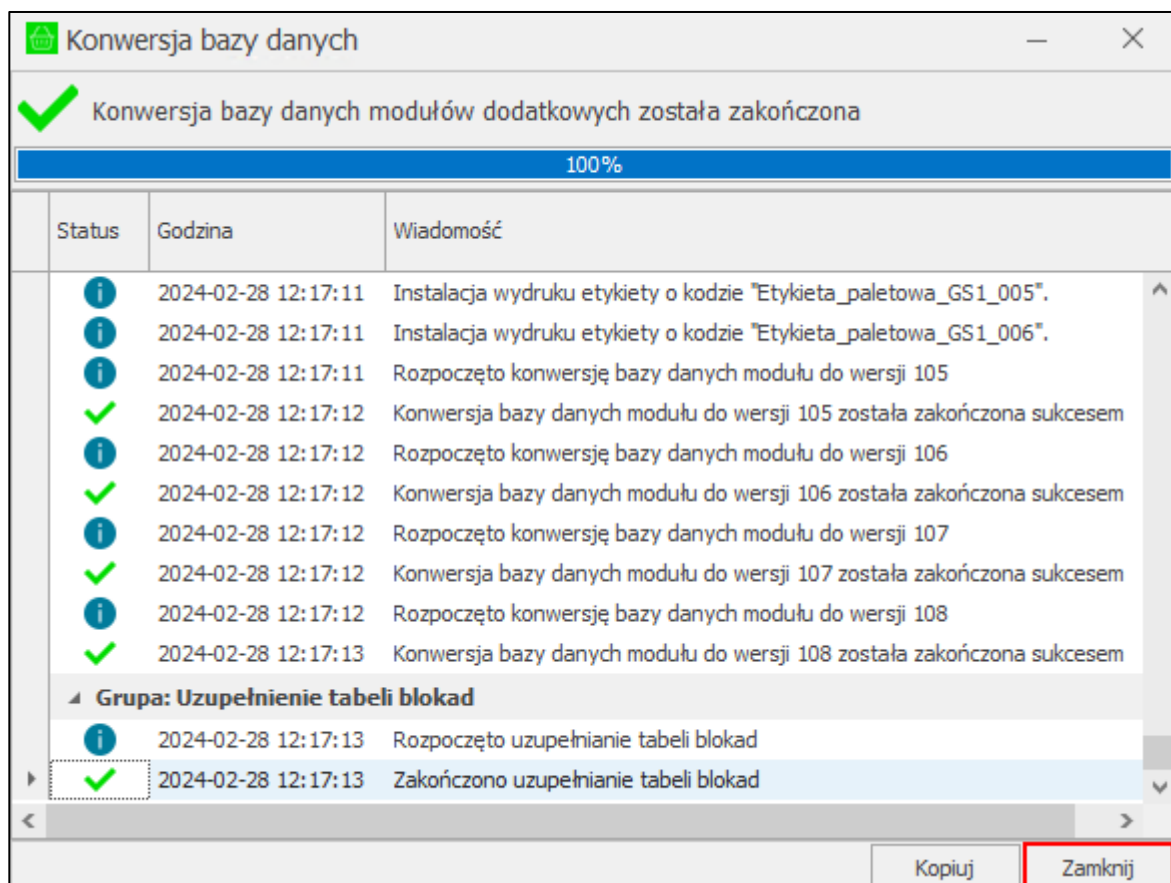

Po zakończeniu procesu instalacji przy załadowanych modułach widoczne będą statusy informujące o prawidłowości przebiegu instalacji.




Poszczególne statusy oznaczają:

-  informacja dla użytkownika,
-  pomyślny przebieg operacji,
-  ostrzeżenie, które nie powinno mieć wpływu na prawidłowe działanie modułów,
-  wykonana operacja nie powiodła się, moduł nie będzie działał poprawnie.


W przypadku, gdy na ekranie nie wyświetli się informacja o wymogu przeprowadzenia konwersji bazy danych, konwersja ta nie jest wymagana lub zalogowany użytkownik nie posiada uprawnień administratora systemu.

Jeżeli konwersja się nie powiedzie, można ją powtórzyć. W tym celu należy uruchomić Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel za pomocą dostępnego w konfiguratorze przycisku **Ponów uruchomienie Handlu**. Jeżeli problem dalej występuje prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania.

W przypadku podania nieprawidłowych danych we wcześniejszych krokach instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn, istnieje możliwość zmiany loginu i hasła, którym użytkownik loguje się do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

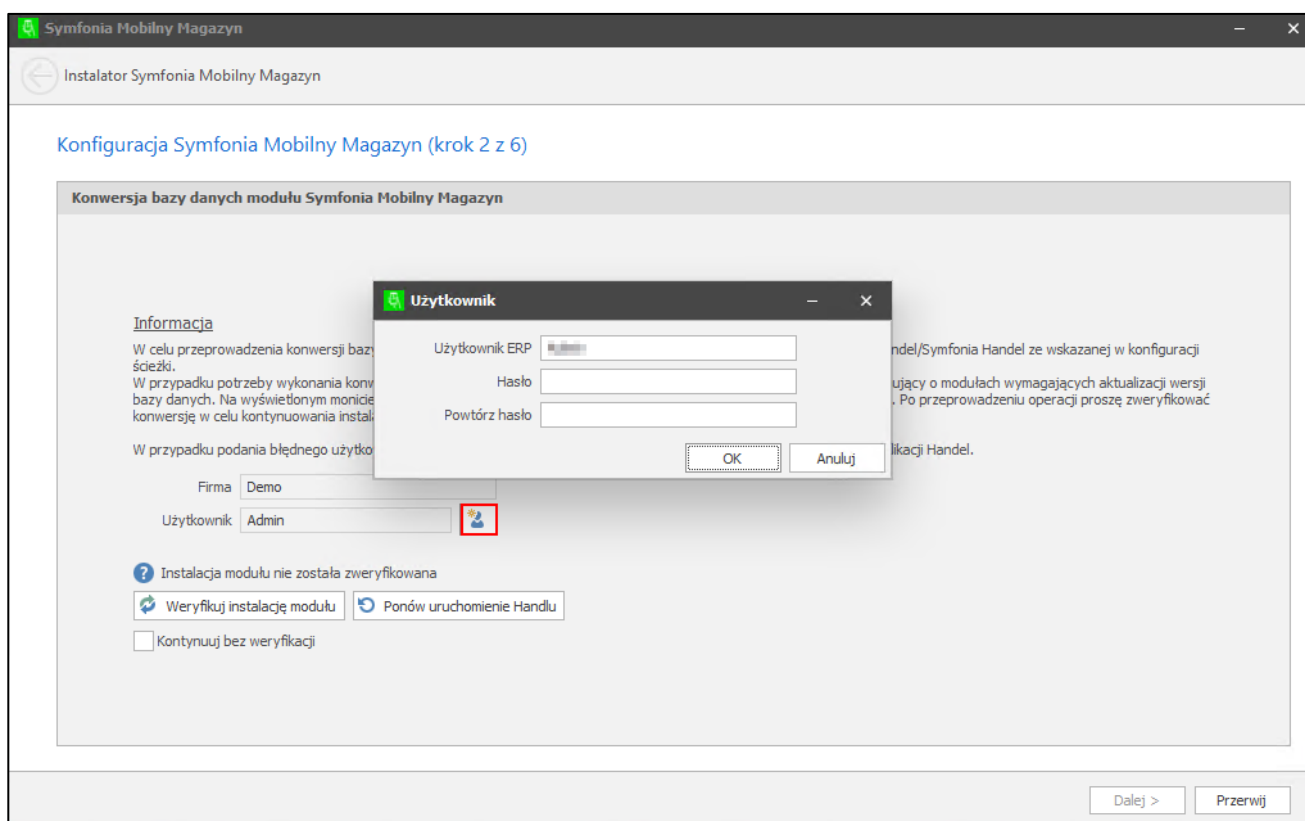


Po konwersji baz danych modułu Symfonia Mobilny Magazyn należy zweryfikować instalację, klikając przycisk **Weryfikuj instalację modułu**.

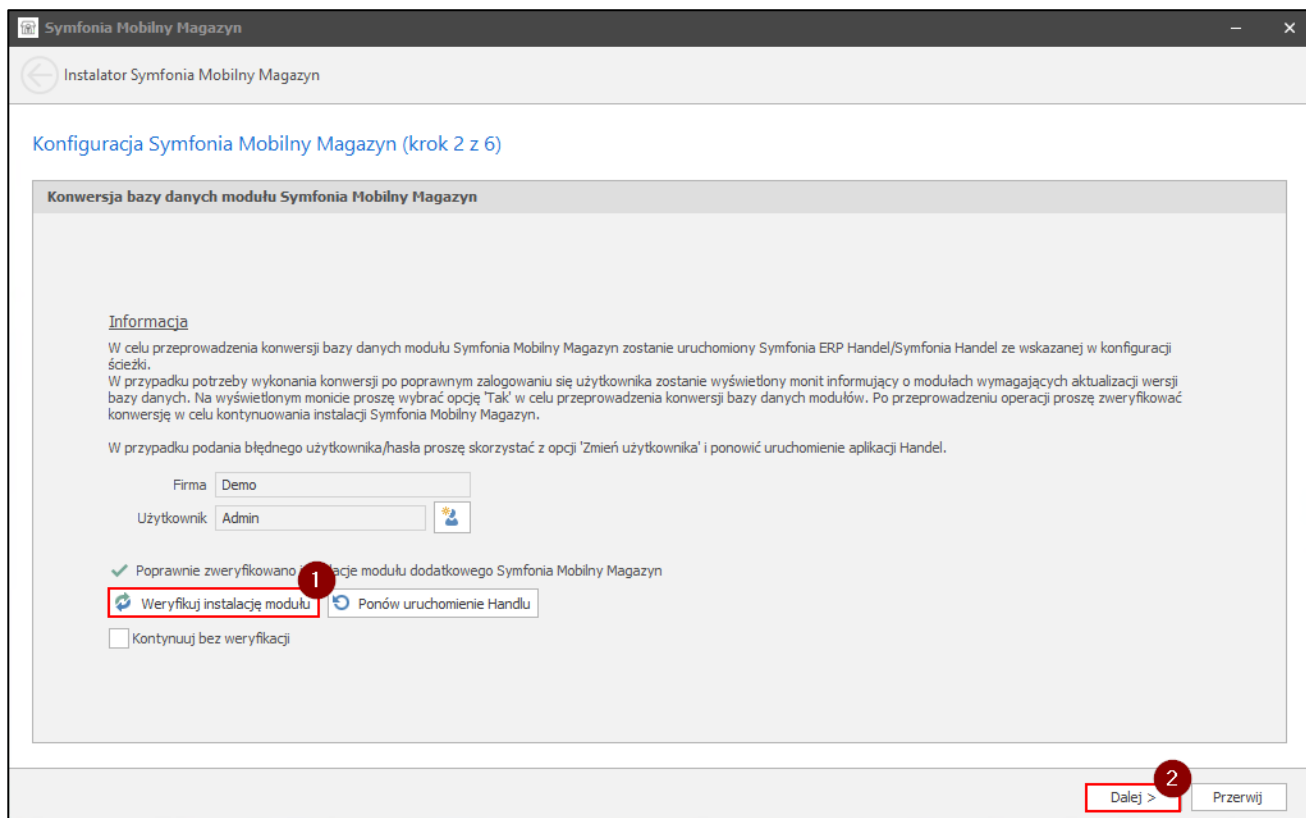

Po poprawnej weryfikacji instalacji należy kliknąć przycisk **Dalej**.


### 2.7.1 Weryfikacja instalacji usługi WebAPI.

W kolejnym kroku zostanie uruchomione Symfonia WebAPI. W zależności od wybranej konfiguracji WebApi zostanie uruchomione jako usługa Windows lub w trybie konsolowym. Aby kontynuować proces instalacji Symfonia Mobilny Magazyn należy zweryfikować poprawność uruchomienia usługi WebAPI. W tym celu należy wybrać przycisk **Weryfikuj usługę WebAPI**.

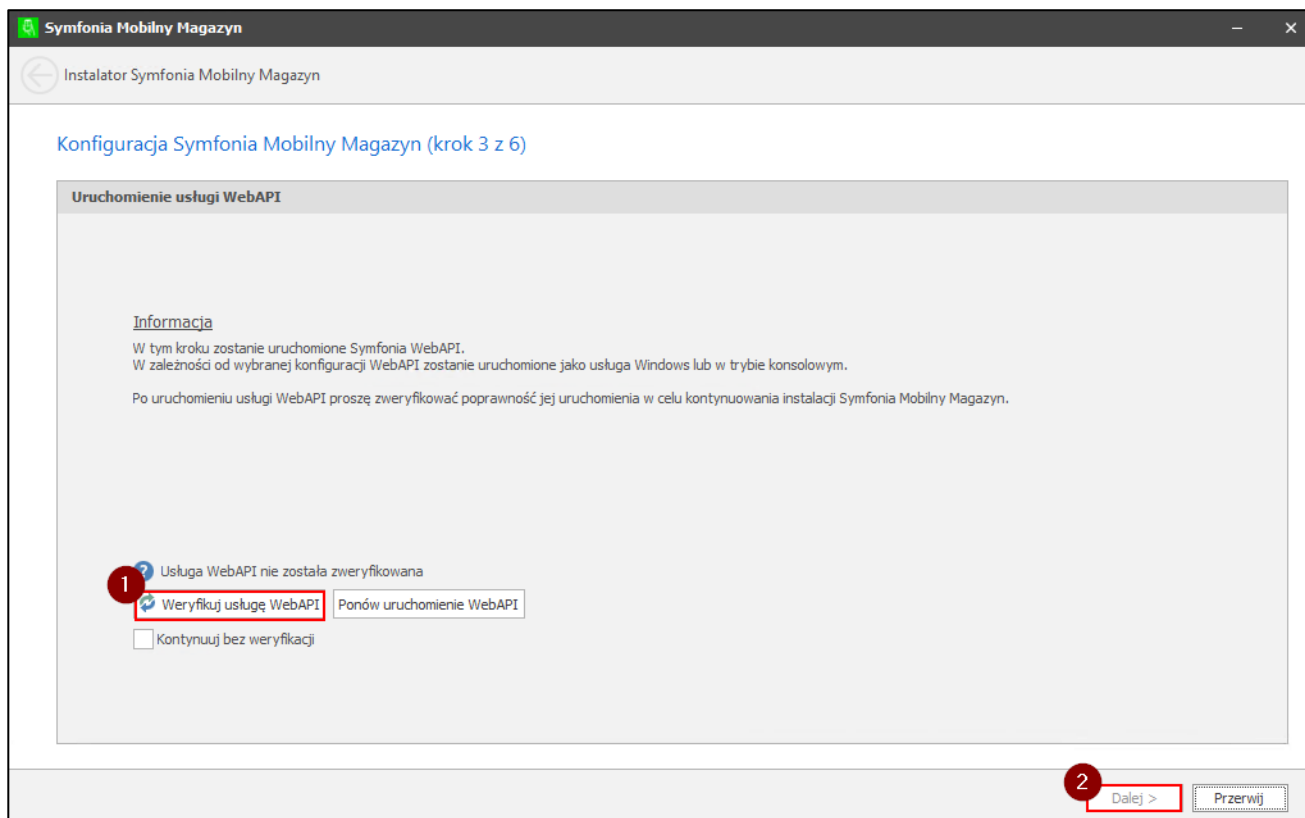

Po poprawnej weryfikacji WebAPI należy kliknąć przycisk **Dalej**.

## 2.8 Konfiguracja modułu Symfonia Mobilny Magazyn



Krok ten zostanie pominięty, jeśli został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

Po instalacji Symfonia Mobilny Magazyn następuje konfiguracja modułu. W pierwszej kolejności należy określić tryb pracy:

- **kody własne** – praca na kodach QR oraz na rezerwacjach ze wskazaniem dostaw;
- **kody obce** – praca na kodach EAN (kodach zewnętrznych) oraz na rezerwacjach ilościowych.

Po wybraniu trybu pracy na kodach własnych na ekranie pojawi się okno konfiguratora Symfonia Mobilny Magazyn dostosowanego do danego trybu pracy.

W sekcji **Mobilny użytkownik** można wybrać opcje:

- **Utwórz mobilnego użytkownika** - opcja pozwalająca na utworzenie konta użytkownika mobilnego, należy podać unikalny login oraz hasło, którym użytkownik będzie logował się do aplikacji mobilnej;



W sekcji **Dokumenty** można edytować:

- **Typ i serię dokumentu przesunięcia** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą mu serię;
- **Typ i serię dokumentu inwentaryzacji (IN+)** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą mu serię;
- **Typ i serię dokumentu inwentaryzacji (IN-)** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą mu serię;
- **Typ i serię dokumentu rozchodowego** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą mu serię.

Po wybraniu trybu pracy na kodach obcych na ekranie pojawi się okno konfiguratora Symfonia Mobilny Magazyn dostosowanego do danego trybu pracy.

Symfonia Mobilny Magazyn

Instalator Symfonia Mobilny Magazyn

Konfiguracja Symfonia Mobilny Magazyn (krok 5 z 6)

Mobilny użytkownik	Dokumenty
<input checked="" type="checkbox"/> Utwórz mobilnego użytkownika	Magazyn główny: MAG
Użytkownik: 001	Magazyn towarów niepełn.: KR
Hasło: .....	Magazyn towarów uszkodzonych: GD
Powtórz hasło: .....	Typ dok. zwrotnego: MM-
	Seria dok. zwrotnego: sMM-

Dalej > Przerwij

W sekcji **Mobilny użytkownik** można wybrać opcje:

- **Utwórz mobilnego użytkownika** - opcja pozwalająca na utworzenie konta użytkownika mobilnego, należy podać unikalny login oraz hasło, którym użytkownik będzie logował się do aplikacji mobilnej;

W sekcji **Dokumenty** należy edytować:

- **Magazyn główny** - magazyn główny, który jest wybierany z listy rozwijanej zawierającej rodzaje magazynów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Magazyny**
- **Magazyn towarów niepełnych** - magazyn towarów niepełnych, który jest wybierany z listy rozwijanej zawierającej rodzaje magazynów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Magazyny**
- **Magazyn towarów uszkodzonych**, który jest wybierany z listy rozwijanej zawierającej rodzaje magazynów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Magazyny**

- **Typ dokumentu zwrotnego** – typ dokumentu zwrotnego, który jest wybierany z listy rozwijalnej zawierającej typy dokumentów zdefiniowane w ustawieniach Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w zakładce **Typy dokumentów**;
- **Seria dokumentu zwrotnego** – seria dokumentu zwrotnego.

Po poprawnym podaniu parametrów w panelu konfiguratora należy kliknąć przycisk **Dalej**.

## 2.9 Konfiguracja parametrów pracy firmy oraz instalowanie raportów AmBasic



Krok ten zostanie pominięty, jeśli został wybrany tryb instalacji **stacja robocza/serwer terminali**.

W tym kroku następuje instalacja raportów AmBasic oraz zmiana parametrów pracy firmy.

W trakcie aktualizacji parametrów pracy firmy nastąpią zmiany w ustawieniach:

- Tworzenie nowej dostawy przy dokumencie typu MM – po wybraniu trybu pracy na kodach własnych;
- Wykonywanie procedur dla dokumentu magazynowego;
- Wykonywanie procedur dla dokumentu sprzedaży;
- Wykonywanie procedur dla dokumentu zakupu;
- Wykonywanie procedur dla zamówienia obcego;
- Wykonywanie procedur dla zamówienia własnego.

Po aktualizacji powyższych parametrów pracy firmy przy tworzeniu dokumentu typu MM program będzie domyślnie zaznaczał ustawienie **Tworzenie nowej dostawy** w pozycjach dokumentu.


Podczas instalacji raportów AmBasic zostaną utworzone lub zaktualizowane wszystkie potrzebne katalogi dla raportów:

- Raporty\Procedury\Raporty z menu formatek\Procedury zamówienia obcego,
- Raporty\Procedury\Raporty z menu formatek\Procedury zamówienia własnego
- Raporty\Procedury\Raporty z menu formatek\Procedury dokumentu magazynowego,
- Raporty\Procedury\Raporty z menu kartotek\Procedury dokumentu zakupu,
- Raporty\Procedury\Raporty z menu kartotek\Procedury dokumentu sprzedaży.

Wcześniejsza wersja raportów zostanie zarchiwizowana pod podaną nazwą. W przypadku posiadania dodatkowych rozwiązań opartych na raportach AmBasic należy obydwie wersje (pierwotną i aktualną) samodzielnie połączyć. W tym celu należy przenieść ręcznie pierwotne wersje raportów AmBasic dodatkowych rozwiązań do nowych folderów.


Dodatkowo aktualizowane są:

- Raport „Połączenie towarów”;
- Raport: „PW: diagnostyka funkcje”;
- Procedury SQL Symfonii.

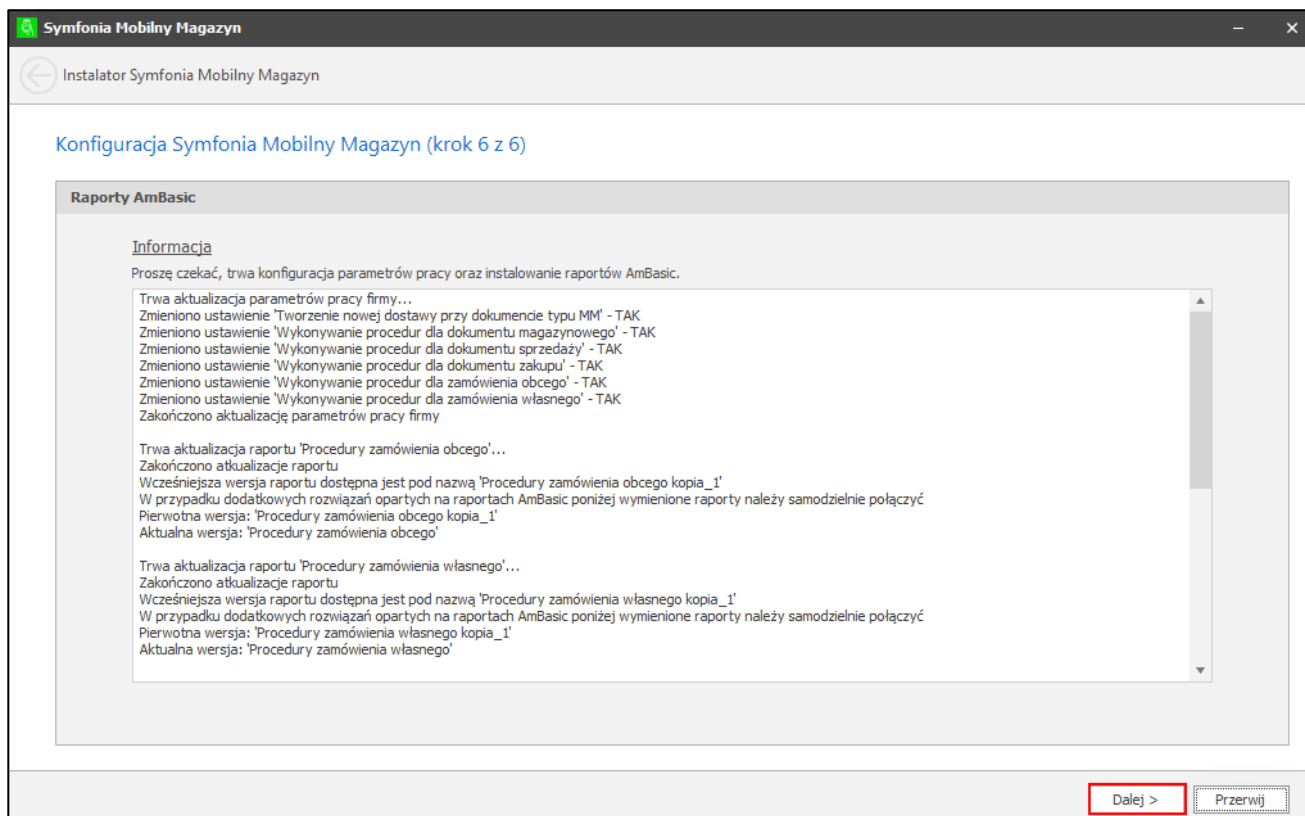

## 2.10 Podsumowanie instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn

Po zakończeniu instalacji raportów AmBasic oraz zmiany parametrów pracy firmy należy kliknąć przycisk **Dalej**. Wówczas wyświetli się okno z podsumowaniem instalacji modułu Symfonia Mobilny Magazyn. Przycisk **Zakończ** zamyka okno instalatora.

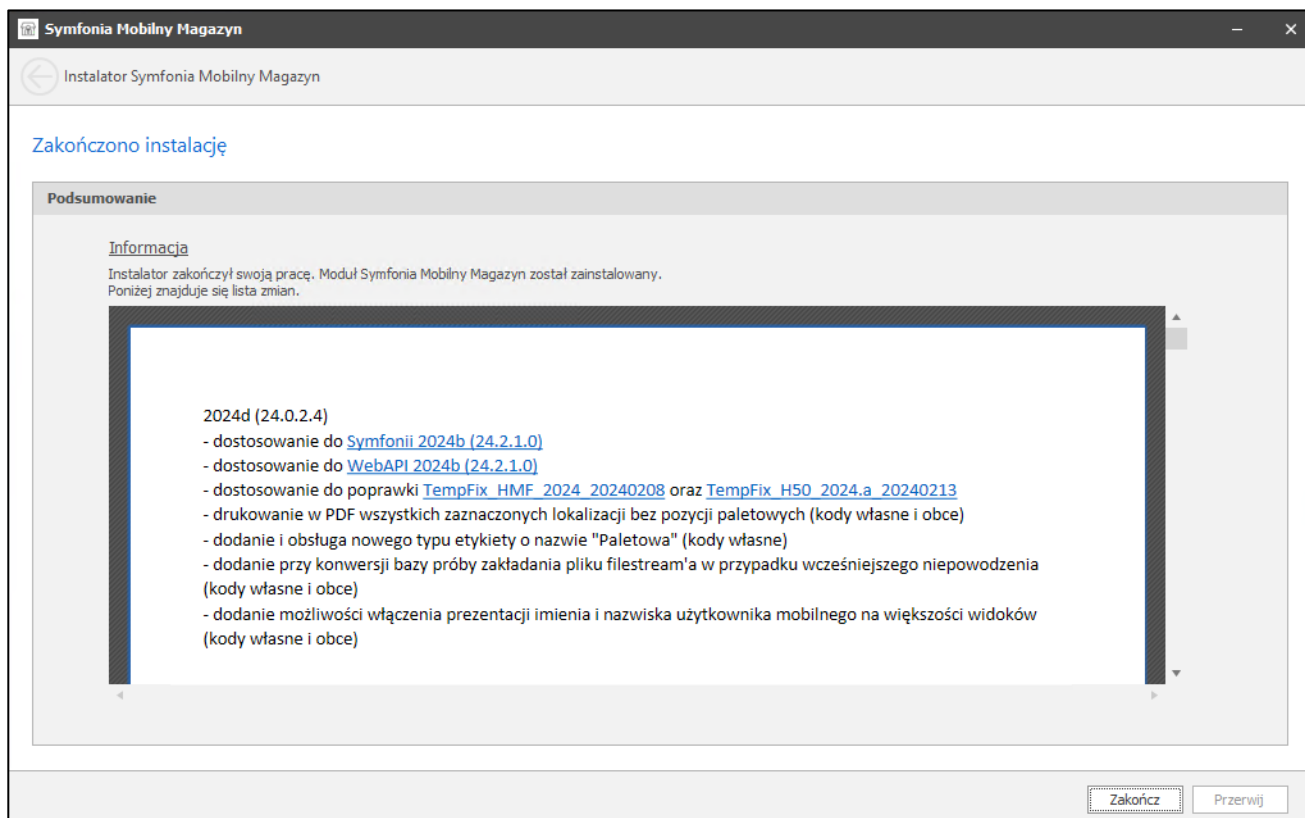

Po pomyślnym zakończeniu procesu instalacji automatycznie wyświetli się strona internetowa Symfonia Pomoc Online.

### 3 Ustawienia w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel


Po zakończeniu konfiguracji parametrów pracy firmy oraz zainstalowaniu raportów AmBasic należy przejść do ustawień aplikacji Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel i sprawdzić czy automatycznie utworzyły się poniższe słowniki, wymiary analityczne oraz własne pola na dokumentach. W przypadku braku któregośkolwiek z nich należy ponownie zaktualizować bazę danych. Jeżeli powyższe działania nie przyniosą rezultatów należy skontaktować się z dostawcą oprogramowania.

#### 3.1 Słowniki

Wymagane jest uzupełnienie następujących słowników:

- cm Mobilny użytkownik (lista użytkowników systemu);
- mm Drukarka;
- mm Opiekun;
- mm Paczka;
- mm Płatnik usługi dostawy;
- mm Pozycja paletowa;
- mm Półka;
- mm Przęsło;
- mm Regał;
- mm Rodzaj etykiety;
- mm Strefa magazynowania;
- mm Typ dostawy;
- mm Typ etykiety.

Aby uzupełnić słownik należy wybrać **Ustawienia>Słowniki użytkownika**, a następnie na liście słowników wybrać odpowiedni słownik i wybrać zakładkę **Lista elementów**. Następnie należy kliknąć przycisk **Edytuj**, wypełnić wszystkie atrybuty wskazane w poniższych podrozdziałach i kliknąć przycisk **Zapisz**.

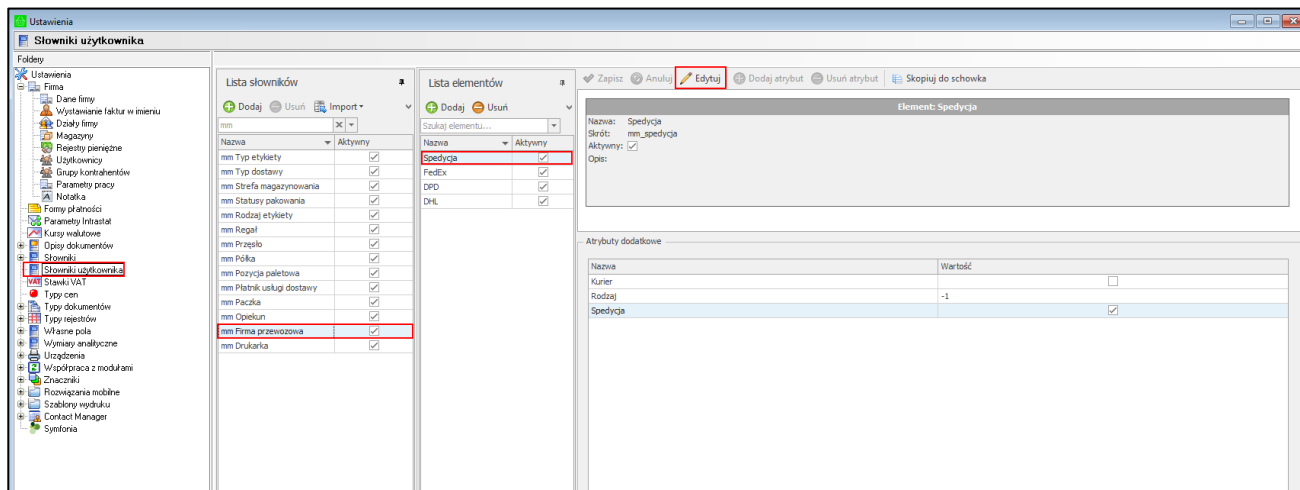

##### 3.1.1 Słownik: cm Mobilny użytkownik

Nazwa: cm Mobilny użytkownik

Skrót: cm\_Mobilny\_użytkownik

Aktywny: tak

Słownik: cm Mobilny użytkownik nie posiada atrybutów dodatkowych.

Elementy słownika można dodać zarówno z poziomu ustawień użytkowników rozwiązań mobilnych, jak również z poziomu samego słownika, przy czym należy pamiętać, że w obydwu przypadkach ich konfiguracja jest możliwa jedynie z poziomu ustawień użytkowników rozwiązań mobilnych.

### 3.1.2 Słownik: mm Drukarka

Nazwa: mm Drukarka

Skrót: mm\_drukarka

Aktywny: tak

#### Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Drukarka

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Dpi	Liczbowy	
Drukarka	Tekstowy	
Drukarka ZPL	Prawda/Fałsz	
Szerokość	Liczbowy	
Wysokość	Liczbowy	

### 3.1.3 Słownik: mm Firma przewozowa

Nazwa: mm Firma przewozowa

Skrót: mm\_firma\_przewozowa

Aktywny: tak

#### Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Firma przewozowa

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Kurier	Prawda/Fałsz	
Rodzaj	Liczbowy	
Spedycja	Prawda/Fałsz	

### 3.1.4 Słownik: mm Opiekun

Nazwa: mm Opiekun

Skrót: mm\_opiekun

Aktywny: tak

#### Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Opiekun

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Email	Tekstowy	
Imię	Tekstowy	
Nazwisko	Tekstowy	
Telefon	Tekstowy	
Telefon mobilny	Tekstowy	

### 3.1.5 Słownik: mm Paczka

Nazwa: mm Paczka

Skrót: mm\_paczka

Aktywny: tak

#### Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Paczka

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Głębokość (cm)	Liczbowy	
Szerokość (cm)	Liczbowy	
Wagi (kg)	Liczbowy	
Wysokość (cm)	Liczbowy	

### 3.1.6 Słownik: mm Płatnik usługi dostawy

Nazwa: mm Płatnik usługi dostawy

Skrót: mm\_platnik\_uslugi\_dostawy

Aktywny: tak

**Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Płatnik usługi dostawy**

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Rodzaj	Liczbowy	

### 3.1.7 Słownik: mm Pozycja paletowa

Nazwa: mm Pozycja paletowa

Skrót: mm\_pozycja\_paletowa

Aktywny: tak

Słownik ten nie posiada atrybutów dodatkowych.

### 3.1.8 Słownik: mm Półka

Nazwa: mm Półka

Skrót: mm\_polka

Aktywny: tak

Słownik ten nie posiada atrybutów dodatkowych.

### 3.1.9 Słownik: mm Przęsło

Nazwa: mm Przęsło

Skrót: mm\_przeslo

Aktywny: tak

Słownik ten nie posiada atrybutów dodatkowych.

### 3.1.10 Słownik: mm Regał

Nazwa: mm Regał

Skrót: mm\_regal

Aktywny: tak

Słownik ten nie posiada atrybutów dodatkowych.

### 3.1.11 Słownik: mm Rodzaj etykiety

Nazwa: mm Rodzaj etykiety

Skrót: mm\_rodzaj\_etykiety

Aktywny: tak

Słownik **mm Rodzaj etykiety** jest uzupełniany automatycznie przez system podczas jego zakładania i nigdy nie powinien być modyfikowany przez żadnego z użytkowników.

**Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Rodzaj etykiety**

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Rodzaj	Liczbowy	

### 3.1.12 Słownik: mm Strefa magazynowania

Nazwa: mm Strefa magazynowania

Skrót: mm\_strefa\_magazynowania

Aktywny: tak

Słownik ten nie posiada atrybutów dodatkowych.

Elementy słownika uzupełniane są po wykonaniu importu stref magazynowania. Można je również dodać z poziomu słownika.

### 3.1.13 Słownik: mm Typ dostawy

Nazwa: mm Typ dostawy

Skrót: mm\_typ\_dostawy

Aktywny: tak

#### Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Typ dostawy

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Rodzaj	Liczbowy	

### 3.1.14 Słownik: mm Typ etykiety

Nazwa: mm Typ etykiety

Skrót: mm\_typ\_etykiety

Aktywny: tak

#### Atrybuty dodatkowe Słownika: mm Typ etykiety

Nazwa	Typ atrybutu	Wartość
Dpi	Liczbowy	
Drukarka	Tekstowy	
KodZPL	Tekstowy	
KodZPL2	Tekstowy	
Rodzaj	Liczbowy	
Szerokość	Liczbowy	
Wysokość	Liczbowy	

Poniżej zamieszczono przykładowe kody ZPL dla etykiet lokalizacji, towarów i dostaw.



Należy pamiętać, że kod ZPL musi zostać wpisany w systemie bez przenoszenia do nowej linii (Enter). Niepoprawnie wpisany kod ZPL może spowodować rozkodowanie drukarki, na której drukowane są etykiety.

#### Przykładowe etykiety towarów:

##### DUŻA ETYKIETA TOWARU

**Wymiary:** 100 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

```
^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0
^FO15,20^A0,120,130^FB720,1,0,C,0^FD@Code^FS
^FO17,22^A0,120,130^FB720,1,0,C,0^FD@Code^FS
^FO30,130^A0,60,60^FB720,2,0,C,0^FD@Name^FS
^FO31,131^A0,60,60^FB720,2,0,C,0^FD@Name^FS
^FO670,370^A0,150,150^FD@Type^FS
^FO30,190^A0,50,45^FD@Country^FS
^FO250,420^A0,50,45^FD@QR^FS
^FO250,300^A0,50,45^FD@Date^FS
^FO250,250^A0,50,45^FD@Quantity @Unit^FS
```

^FO30,235^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS^PQ@Amount  
^XZ

W przykładowym kodzie ZPL dla dużej etykiety towaru zostały umieszczone podwójnie: kod i nazwa towaru – tekst ten zostanie pogrubiony na etykiecie.

## ŚREDNIA ETYKIETA TOWARU

**Wymiary:** 50 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO15,20^A0,62,53^FB275,1,0,L,0^FD@Code^FS  
^FO15,85^A0,35,30^FB275,2,0,L,0^FD@Name^FS  
^FO350,270^A0,61,55^FD@Type^FS  
^FO15,140^A0,20,15^FD@Country^FS  
^FO180,290^A0,20,15^FD@QR^FS  
^FO180,205^A0,25,20^FD@Date^FS  
^FO180,160^A0,30,25^FD@Quantity @Unit^FS  
^FO15,150^BQ,2,7,H,7^FD @QR^FS^PQ@Amount  
^XZ

Etykiety (zawierające kody EAN towarów) o numerach 001-012 są widoczne w oknie ustawień konfiguracji drukarek (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Konfiguracja drukarek*).



Etykiety 007-012 są kopiami etykiet 001-006 (np. etykiecie 001 – odpowiada etykieta 007), z tą różnicą że w kodach ZPL etykiet 007-012 został uwzględniony parametr określający ilość etykiet do wydruku.

Parametr **Q@Amount,0,1,Y** odpowiada za drukowanie ilości kopii.

## ETYKIETA TOWARU 001

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,40,35^FB460,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,130^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO65,330^BC,60^FD@BarCode^FS  
^XZ

## ETYKIETA TOWARU 002

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,30^A0,40,35^FB460,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,120^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO65,230^BC,60^FD@BarCode^FS  
^XZ



### ETYKIETA TOWARU 003

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,40,35^FB780,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,130^A0,35,30^FB780,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO230,280^BC,60^FD@BarCode^FS  
^XZ

### ETYKIETA TOWARU 004

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,55,50^FB700,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO190,530^BC,60^FD@BarCode^FS  
^XZ

### ETYKIETA TOWARU 005

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,55,50^FB700,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO190,360^BC,60^FD@BarCode^FS  
^XZ

### ETYKIETA TOWARU 006

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,55,50^FB1180,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,200^A0,50,45^FB1180,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO420,420^BC,70^FD@BarCode^FS  
^XZ

### ETYKIETA TOWARU 007

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,40,35^FB460,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,130^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO65,330^BC,60^FD @BarCode^FS^PQ@Amount,0,1,Y

^XZ

#### ETYKIETA TOWARU 008

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,30^A0,40,35^FB460,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,120^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO65,230^BC,60^FD @BarCode^FS^PQ@Amount,0,1,Y  
^XZ

#### ETYKIETA TOWARU 009

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,40,35^FB780,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,130^A0,35,30^FB780,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO230,280^BC,60^FD @BarCode^FS^PQ@Amount,0,1,Y  
^XZ

#### ETYKIETA TOWARU 010

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 0

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^A0,55,50^FB700,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO190,530^BC,60^FD @BarCode^FS^PQ@Amount,0,1,Y  
^XZ

#### ETYKIETA TOWARU 011

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 0

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0^

FO10,40^A0,55,50^FB700,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO190,360^BC,60^FD @BarCode^FS^PQ@Amount,0,1,Y  
^XZ

#### ETYKIETA TOWARU 012

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 0

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,40^A0,55,50^FB1180,2,0,C^FD@Code^FS  
^FO10,200^A0,50,45^FB1180,3,0,C^FD@Name^FS  
^FO420,420^BC,70^FD @BarCode^FS^PQ@Amount,0,1,Y  
^XZ

### Przykładowe etykiety paletowe:

Etykiety paletowe o numerach 001-006 oraz etykiety paletowe GS1 001-006 są widoczne w oknie ustawień konfiguracji drukarek (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne>Konfiguracja drukarek*).

#### ETYKIETA PALETOWA 001

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,130^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO65,250^BC,60^FDPA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### ETYKIETA PALETOWA 002

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,60^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO65,160^BC,60^FDPA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### ETYKIETA PALETOWA 003

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,100^A0,35,30^FB780,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO230,220^BC,60^FDPA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### ETYKIETA PALETOWA 004

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO190,420^BC,60^FDPA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### ETYKIETA PALETOWA 005

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,120^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO190,260^BC,60^FDPA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### ETYKIETA PALETOWA 006

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,160^A0,50,45^FB1180,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO420,360^BC,70^FDPA@BarCode^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA PALETOWA GS1 001**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,130^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO65,250^BC,60^FD(99)PA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA PALETOWA GS1 002**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,60^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO65,160^BC,60^FD(99)PA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA PALETOWA GS1 003**

**Wymiary:** 100 szer x 150 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,300^A0,55,50^FB780,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO150,550^BC,150^FD(99)PA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA PALETOWA GS1 004**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO190,420^BC,60^FD(99)PA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA PALETOWA GS1 005**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,120^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS  
^FO190,260^BC,60^FD(99)PA@PaletteLabelOid^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA PALETOWA GS1 006**

**Wymiary:** 100 szer x 150 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 3

**ZPL:** ^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,600^A0,89,80^FB1180,3,0,C^FD@PaletteLabelCode^FS

^FO420,960^BC,220^FD(99)PA@BarCode^FS  
^XZ

### **Przykładowe etykiety lokalizacji:**

#### **DUŻA ETYKIETA LOKALIZACJI**

**Wymiary:** 100 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO15,20^A0,100,100^FB720,1,0,C,0^FDMagazyn^FS  
^FO15,110^A0,70,70^FB720,1,0,C,0^FD@Code^FS  
^FO370,220^A0,50,45^FDRegal:^FS  
^FO530,220^A0,50,45^FD@Bookstand^FS  
^FO370,270^A0,50,45^FDPrzeslo:^FS  
^FO530,270^A0,50,45^FD@Section^FS  
^FO370,320^A0,50,45^FDPolka:^FS  
^FO530,320^A0,50,45^FD@Shelf^FS  
^FO370,370^A0,50,45^FDPozycja:^FS  
^FO530,370^A0,50,45^FD@PalletPosition^FS  
^FO250,410^A0,60,60^FD@QR^FS  
^FO30,235^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^XZ

#### **ŚREDNIA ETYKIETA LOKALIZACJI**

**Wymiary:** 50 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO20,20^A0,35,30^FDMagazyn^FS  
^FO20,65^A0,35,30^FD@Code^FS  
^FO175,140^A0,25,20^FDRegal:^FS  
^FO245,140^A0,25,20^FD@Bookstand^FS  
^FO175,173^A0,25,20^FDPrzeslo:^FS  
^FO245,173^A0,25,20^FD@Section^FS  
^FO175,206^A0,25,20^FDPolka:^FS  
^FO245,206^A0,25,20^FD@Shelf^FS  
^FO175,239^A0,25,20^FDPozycja:^FS  
^FO245,239^A0,25,20^FD@PalletPosition^FS  
^FO150,295^A0,20,15^FD@QR^FS  
^FO15,170^BQ,2,6,H,7^FD @QR^FS  
^XZ

Etykiety lokalizacji o numerach 001-021 są widoczne w oknie ustawień konfiguracji drukarek (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne e>Konfiguracja drukarek*).

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 001**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO50,100,0^FB630,3,0,C^AAAn,80,40^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO35,465^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO20,20^GB680,680,3^FS  
^FO20,460^GB240,240,4^FS  
^FO260,530^FB430,1,0,C^AAAn,90,50^FD@PalletPosition^FS  
^FO270,660^AAAn,30,15^FB440,1,0^FD@QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 002**

**Wymiary:** 40 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO25,60^FB450,3,0,C^AAAn,80,40^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO20,500^BQ,2,9,H,7^FD @QR^FS^FO10,10^GB460,700,3^FS  
^FO10,500^GB210,210,4^FS  
^FO225,560^FB240,1,0,C^AAAn,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^FO230,680^AAAn,30,15^FB440,1,0^FD@QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 003**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO40,60,0^FB650,3,0,C^AAAn,50,25^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO20,240^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO10,10^GB700,460,3^FS  
^FO10,240^GB230,230,4^FS  
^FO250,310^FB450,1,0,C^AAAn,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^FO250,435^AAAn,30,20^FB440,1,0^FD@QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 004**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO40,100^FB1150,2,0,C^AAAn,80,45^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO25,350^BQ,2,10,H,10^FD @QR^FS  
^FO5,5^GB1185,585,7^FS  
^FO5,345^GB245,240,4^FS ^FO270,380^FB900,1,0,C^ACn,120,35^FD@PalletPosition^FS  
^FO270,530^AAAn,50,30^FB900,1,0^FD@QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 005**

**Wymiary:** 50 szer x 100 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO50,100^FB510,4,0,C^AAAn,70,35^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO190,950^BQ,2,10,H,10^FD @QR^FS  
^FO5,5^GB585,1185,7^FS  
^FO170,940^GB250,250,4^FS  
^FO40,520^FB530,1,0,C^ACn,180,35,^FD@PalletPosition^FS  
^FO20,900^AAAn,40,20^FB570,1,0,C^FD@QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 006**

**Wymiary:** 50 szer x 100 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB585,1180,3^FS  
^FO100,6^GB400,400,3^FS  
^FO200,405^GB200,375,2^FS  
^FO100,780^GB400,405,2^FS  
^FO200,420^AAR,60,25^FB350,3,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO250,50^FB340,1,0,C^AAR,90,40^FD@PalletPosition^FS  
^FO140,410^AAR,40,20^FB370,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO200,860^FB120,1^AAR,200,^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 007**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO20,60,0^FB440,2,0,C^AAAn,40,20^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO20,260^BQ,2,9,H,7^FD @QR^FS  
^FO10,10^GB460,460,3^FS  
^FO10,260^GB210,210,4^FS  
^FO230,310^FB230,1,0,C^AAAn,90,20^FD@PalettePosition^FS  
^FO230,440^AAAn,25,15^FB440,1,0^FD@QR^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 008**

**Wymiary:** 40 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,40^FB300,3,0,C^AAAn,40,15^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO10,310^BQ,2,7,H,7^FD @QR^FS  
^FO5,315^GB160,160,2^FS  
^FO10,170^FB305,1,0,C^AAAn,90,20^FD@PalettePosition^FS  
^FO170,450^AAAn,20,15^FB440,1,0^FD@QR^FS  
^FO5,5^GB310,470,2^FS  
^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 009**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO12,20^FB460,2,0,C^AAAn,50,15^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS

^FO15,150^BQ,2,7,H,7^FD @QR^FS^

^FO5,155^GB165,160,2^FS

^FO180,190^FB300,2,0,C^AAAn,90,15^FD@PalletPosition^FS

^FO175,290^AAAn,20,10^FB290,1,0^FD@QR^FS^FO5,5^GB470,310,2^FS

^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 010**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,70^FB780,2,0,C^AAAn,50,35^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS

^FO15,230^BQ,2,7,H,7^FD @QR^FS^

^FO5,235^GB165,160,2^FS

^FO180,260^FB600,1,0,C^AAAn,80,30^FD@PalletPosition^FS

^FO180,360^AAAn,40,20^FB290,1,0^FD@QR^FS

^FO5,5^GB790,390,4^FS

^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 011**

**Wymiary:** 50 szer x 100 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO150,280^AAR,45,20^FB240,2,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS

^FO90,30^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS

^FO75,540^GB240,230,4^FS

^FO75,30^GB240,230,4^FS

^FO5,5^GB390,790,3^FS

^FO140,257^GB120,285,2^FS

^FO150,560^FB200,1,0,C^AAR,90,30^FD@PalletPosition^FS

^FO100,265^AAR,30,15^FB280,1,0,C^FD@QR^FS

^XZ

#### **ETYKIETA LOKALIZACJI 012**

**Wymiary:** 50 szer x 100 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO150,280^AAR,45,20^FB240,2,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS

^FO90,540^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS

^FO75,540^GB240,230,4^FS

^FO75,30^GB240,230,4^FS

^FO5,5^GB390,790,3^FS

^FO140,257^GB120,285,2^FS



^FO150,40^FB200,1,0,C^AAR,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^FO100,265^AAR,30,15^FB280,1,0,C^FD@QR^FS  
^XZ

#### ETYKIETA LOKALIZACJI 013

**Wymiary:** 50 szer x 100 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB585,1180,3^FS  
^FO200,408^GB200,373,2^FS  
^FO100,4^GB400,405,2^FS^  
^FO100,780^GB400,405,2^FS  
^FO200,420^AAR,60,25^FB350,3,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO260,830^FB340,1,0,C^AAR,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^FO140,410^AAR,40,20^FB370,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO200,90^FB120,1^AAR,200,^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^XZ

#### ETYKIETA LOKALIZACJI 014

**Wymiary:** 50 szer x 100 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB585,1180,3^FS  
^FO100,6^GB400,400,3^FS  
^FO200,405^GB200,375,2^FS  
^FO100,780^GB400,405,2^FS  
^FO200,420^AAR,60,25^FB350,3,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO260,50^FB340,1,0,C^AAR,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^FO140,410^AAR,40,20^FB370,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO200,860^FB120,1^AAR,200,^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^XZ

#### ETYKIETA LOKALIZACJI 015

**Wymiary:** 40 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB310,470,2^FS  
^FO5,310^GB310,165,2^FS  
^FO50,40^BQ,2,10,H,7^FD  
@QR^FS^FO10,320^AAN,30,20^FB300,3,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO10,400^FB300,1,0,C^AAn,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^FO25,280^AAn,30,20^FB280,1,0,C^FD@QR^FS  
^XZ

#### ETYKIETA LOKALIZACJI 016

**Wymiary:** 40 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB310,470,2^FS  
^FO5,5^GB310,165,2^FS  
^FO50,210^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO10,10^AAN,30,20^FB300,3,0,C^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO120,180^AAn,30,20^FB440,1,0^FD@QR^FS  
^FO0,90^FB320,1,0,C^AAn,90,30^FD@PalletPosition^FS  
^XZ

**ETYKIETA LOKALIZACJI 017**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB790,390,2^FS  
^FO450,50^GB300,300,2^FS^  
^FO495,90^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO50,310^AAN,40,20^FB400,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO90,120^FB330,2,0,C^AAN,90,30^FD@LocationCode^FS  
^FO51,100^GB400,200,2^FS  
^XZ

**ETYKIETA LOKALIZACJI 018**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB790,390,2^FS  
^FO50,50^GB300,300,2^FS  
^FO350,100^GB400,200,2^FS  
^FO95,90^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO350,310^AAN,40,20^FB400,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO390,120^AAN,90,30^FB330,2,0,C^FD@LocationCode^FS  
^XZ

**ETYKIETA LOKALIZACJI 019**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB470,310,2^FS  
^FO5,90^GB235,225,2^FS  
^FO240,90^GB235,225,2^FS  
^FO5,5^GB235,87,2^FS  
^FO240,5^GB235,87,2^FS  
^FO15,88^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO170,100^AAn,20,10^FB200,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO245,20^AAN,30,15^FB230,2,0^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO10,20^FB230,2,0,C^AAN,30,15^FD@PalletPosition^FS^FS  
^FO345,210^GD90,80,20,B,R^FS^FO255,210^GD90,80,20,B,L^FS

^FO345,110^GB20,180,10,B,0^FS  
^XZ

#### ETYKIETA LOKALIZACJI 020

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB470,310,2^FS  
^FO5,5^GB235,225,2^FS  
^FO240,5^GB235,225,2^FS  
^FO5,229^GB235,85,2^FS  
^FO240,229^GB235,85,2^FS  
^FO15,5^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO170,210^AAn,20,10^FB200,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO245,250^AAn,30,15^FB230,2,0^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO10,250^FB230,2,0,C^AAn,30,15^FD@PalletPosition^FS  
^FO345,30^GD90,80,20,B,L^FS  
^FO255,30^GD90,80,20,B,R^FS  
^FO345,30^GB20,180,10,B,0^FS  
^XZ

#### ETYKIETA LOKALIZACJI 021

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO5,5^GB470,310,2^FS  
^FO5,90^GB235,225,2^FS  
^FO240,90^GB235,225,2^FS  
^FO15,88^BQ,2,10,H,7^FD @QR^FS  
^FO170,100^AAn,20,10^FB200,1,0,C^FD@QR^FS  
^FO10,25^FB460,2,0,C^AAn,30,15^FD@LocationWithoutPalettePosition^FS  
^FO345,210^GD90,80,20,B,R^FS  
^FO255,210^GD90,80,20,B,L^FS  
^FO345,110^GB20,180,10,B,0^FS  
^XZ

#### Przykładowe etykiety dostaw:

Etykiety dostaw są widoczne w oknie ustawień konfiguracji drukarek (*Ustawienia>Rozwiązania mobilne e>Konfiguracja drukarek*).

#### ETYKIETA DOSTAWY 001

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0  
^FO10,130^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS  
^FO65,250^BC,60^FDDI@DeliveryOid^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 002**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,60^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO65,160^BC,60^FDDI@DeliveryOid^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 003**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,100^A0,35,30^FB780,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO230,220^BC,60^FDDI@DeliveryOid^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 004**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO190,420^BC,60^FDDI@DeliveryOid^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 005**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,120^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO190,260^BC,60^FDDI@DeliveryOid^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 006**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,160^A0,50,45^FB1180,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO420,360^BC,70^FDDI@DeliveryOid^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 007**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,130^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO65,250^BC,60^FDDW@DeliveryCode^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 008**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,60^A0,35,30^FB460,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO65,160^BC,60^FDDW@DeliveryCode^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 009**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 203

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,100^A0,35,30^FB780,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO230,220^BC,60^FDDW@DeliveryCode^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 010**

**Wymiary:** 60 szer x 60 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,180^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO190,420^BC,60^FDDW@DeliveryCode^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 011**

**Wymiary:** 60 szer x 40 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,120^A0,50,45^FB700,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO190,260^BC,60^FDDW@DeliveryCode^FS^XZ

**ETYKIETA DOSTAWY 012**

**Wymiary:** 100 szer x 50 wys

**Dpi:** 300

**Rodzaj:** 1

**ZPL:**

^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0

^FO10,160^A0,50,45^FB1180,3,0,C^FD@DeliveryCode^FS

^FO420,360^BC,70^FDDW@DeliveryCode^FS^XZ




Kod ZPL można podejrzeć na stronie <http://labelary.com/viewer.html> lub wykorzystać aplikację ZPL Designer.

Wydrukowane etykiety prezentują się następująco:

**ŚREDNIA ETYKIETA TOWARU**



**ETYKIETA TOWARU 001/007**

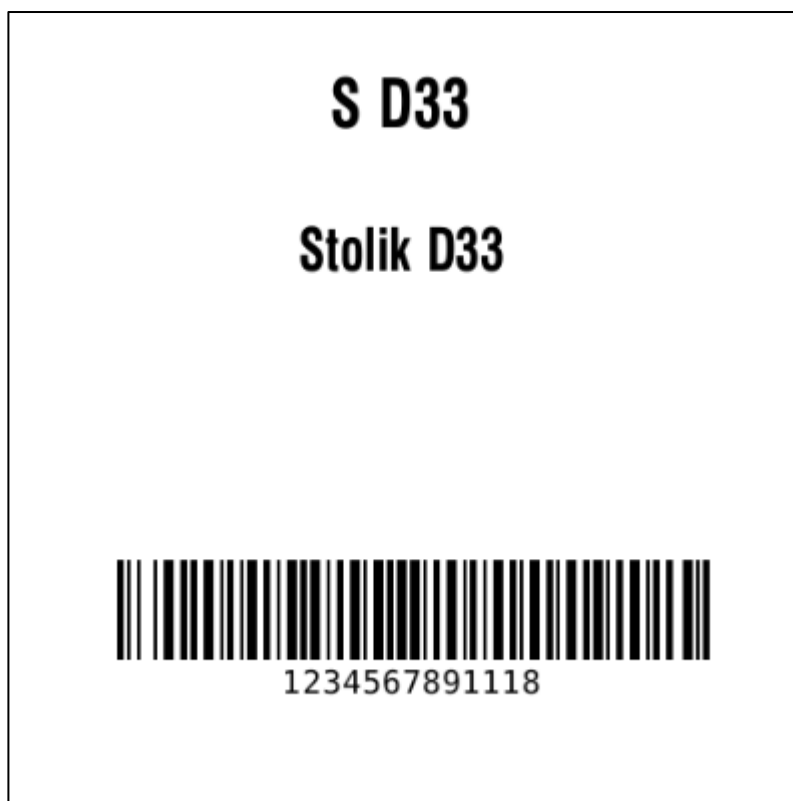

**ETYKIETA TOWARU 002/008**



**ETYKIETA TOWARU 003/009**







**ETYKIETA TOWARU 006/012**



**ETYKIETA PALETOWA 001**



**ETYKIETA PALETOWA 002**



**ETYKIETA PALETOWA 003**



**ETYKIETA PALETOWA 004**



**ETYKIETA PALETOWA 005**



**ETYKIETA PALETOWA 006**



**ETYKIETA PALETOWA GS1 001**



**ETYKIETA PALETOWA GS1 002**



**ETYKIETA PALETOWA GS1 003**



**ETYKIETA PALETOWA GS1 004**



**ETYKIETA PALETOWA GS1 005**




0005/3/2024



## ŚREDNIA ETYKIETA LOKALIZACJI




## ETYKIETA LOKALIZACJI 001

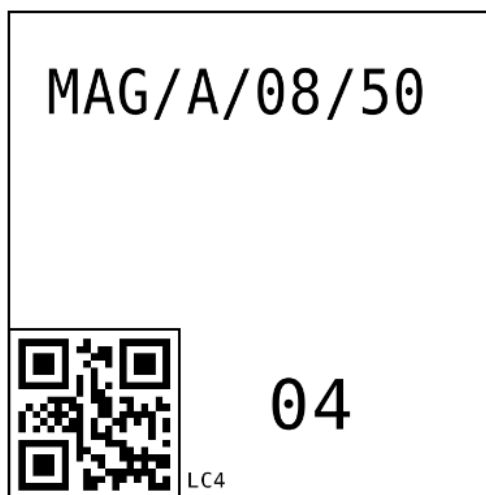




ETYKIETA LOKALIZACJI 002

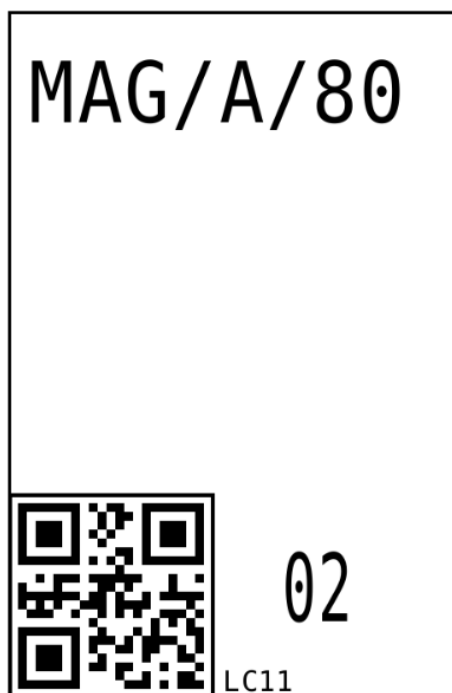


ETYKIETA LOKALIZACJI 003




ETYKIETA LOKALIZACJI 004

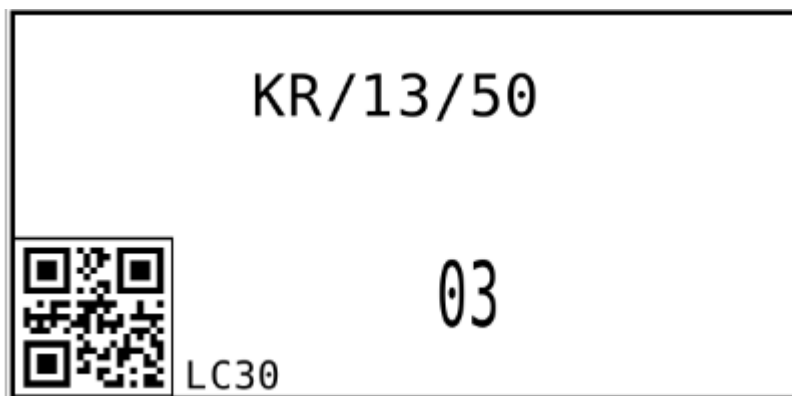


ETYKIETA LOKALIZACJI 005

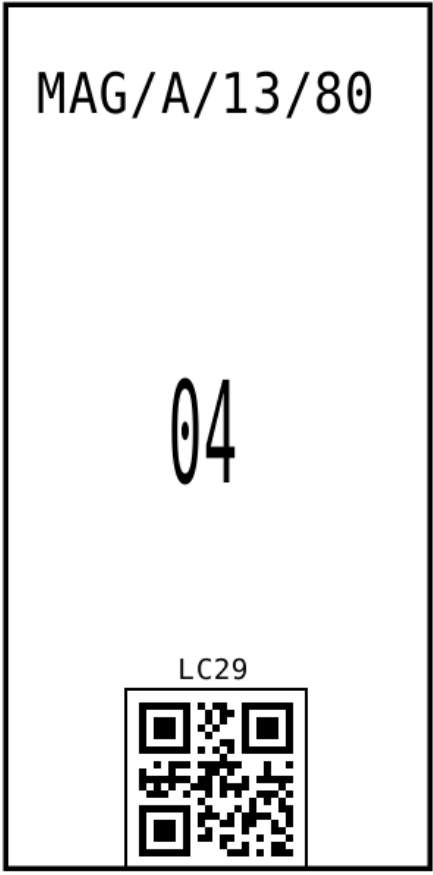


ETYKIETA LOKALIZACJI 006

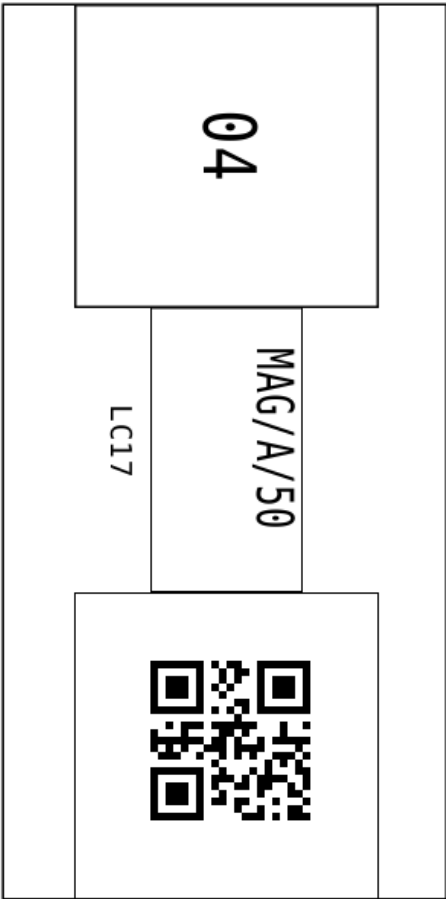


**ETYKIETA LOKALIZACJI 007**

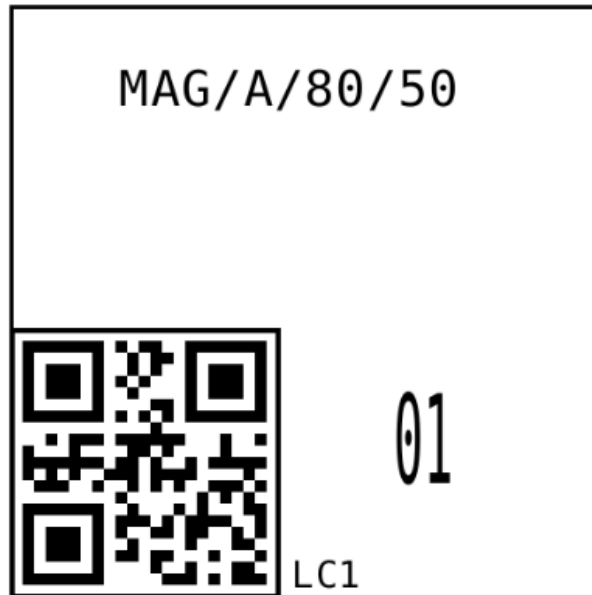


**ETYKIETA LOKALIZACJI 008**

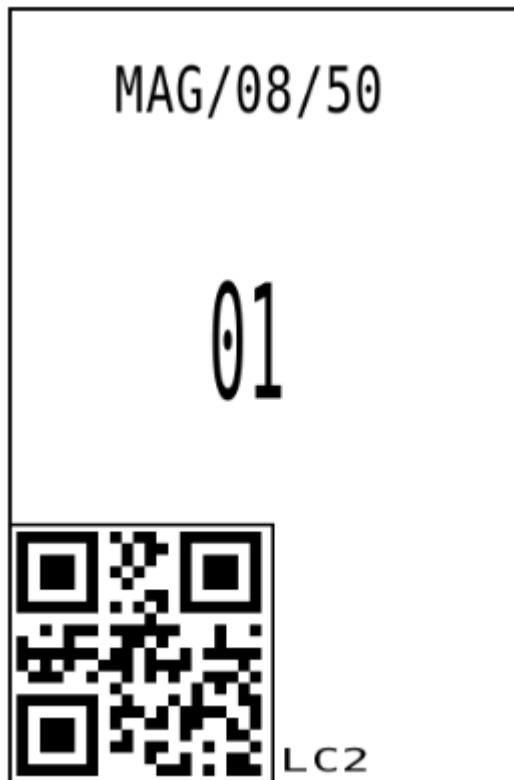


ETYKIETA LOKALIZACJI 009

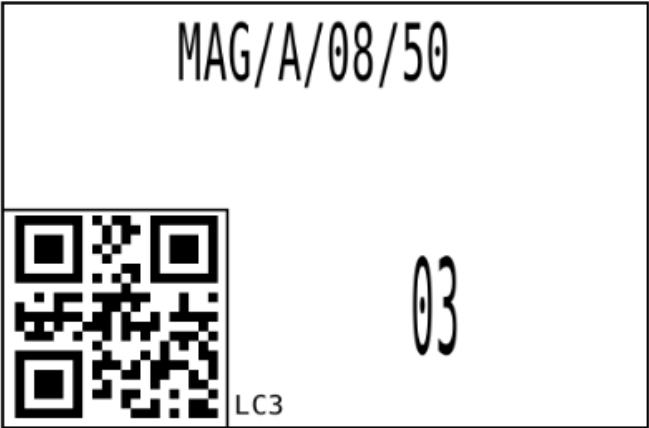


ETYKIETA LOKALIZACJI 010

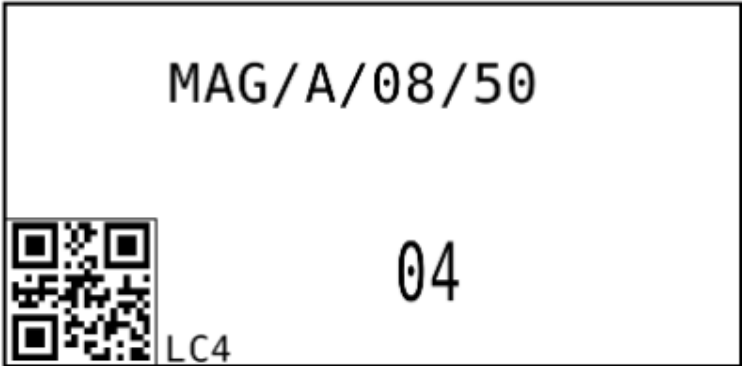


ETYKIETA LOKALIZACJI 011

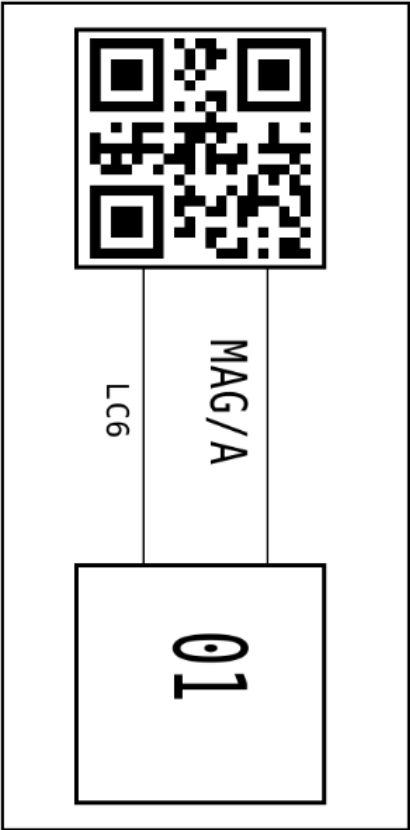


ETYKIETA LOKALIZACJI 012

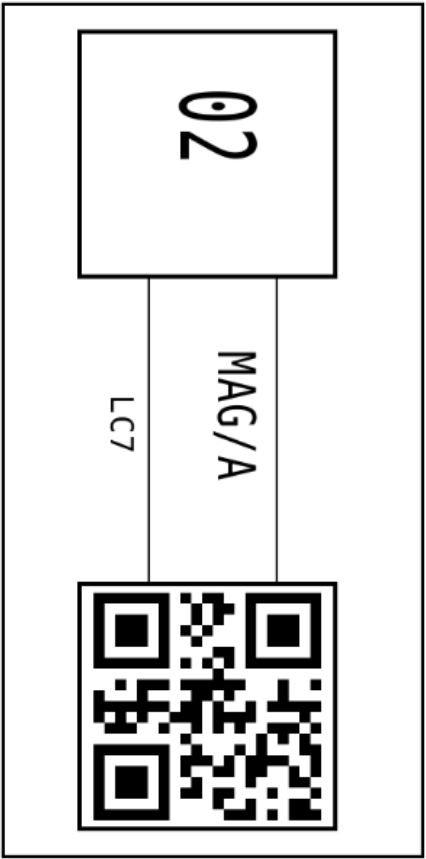

ETYKIETA LOKALIZACJI 013

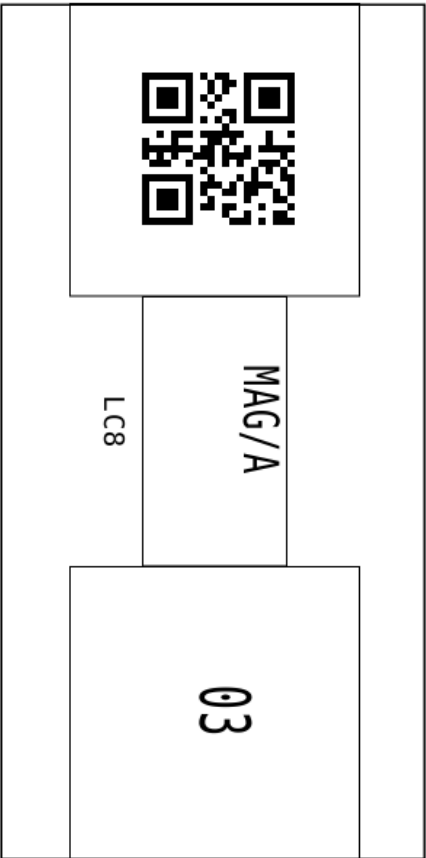


ETYKIETA LOKALIZACJI 014

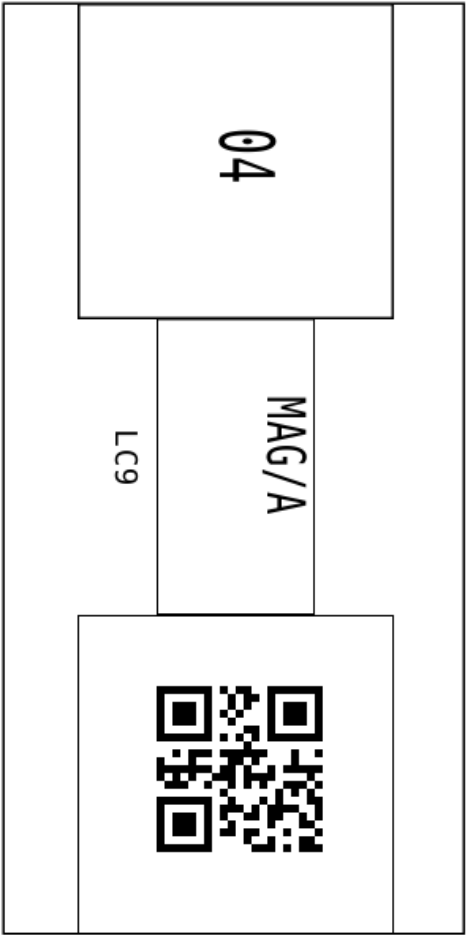

ETYKIETA LOKALIZACJI 015



ETYKIETA LOKALIZACJI 016

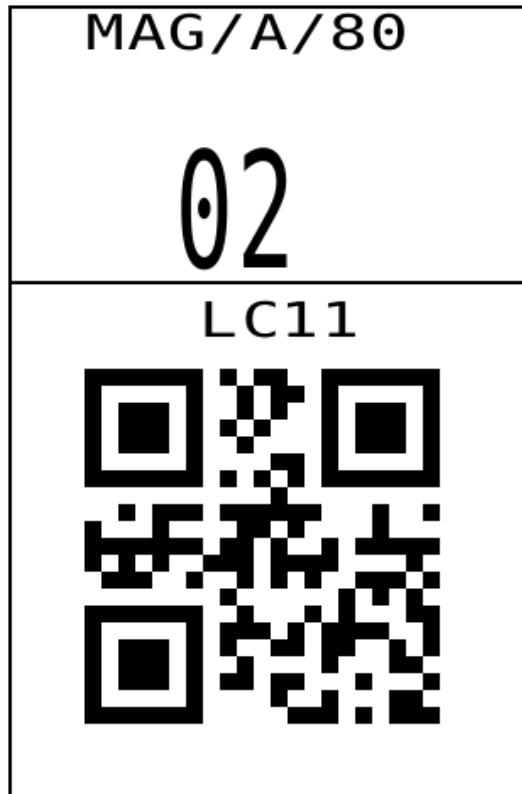


ETYKIETA LOKALIZACJI 017




ETYKIETA LOKALIZACJI 018




ETYKIETA LOKALIZACJI 019

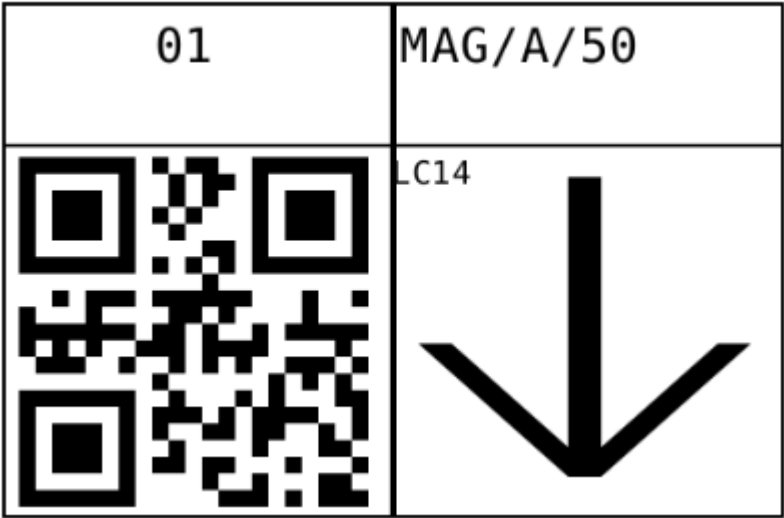

ETYKIETA LOKALIZACJI 020

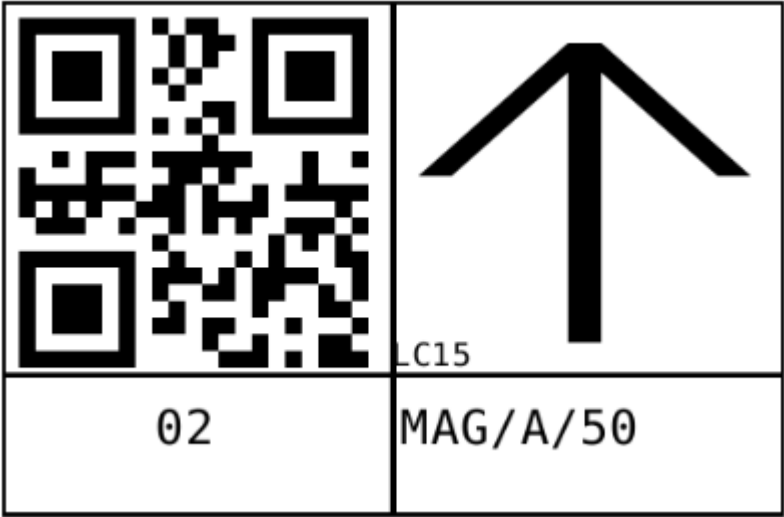

ETYKIETA LOKALIZACJI 021

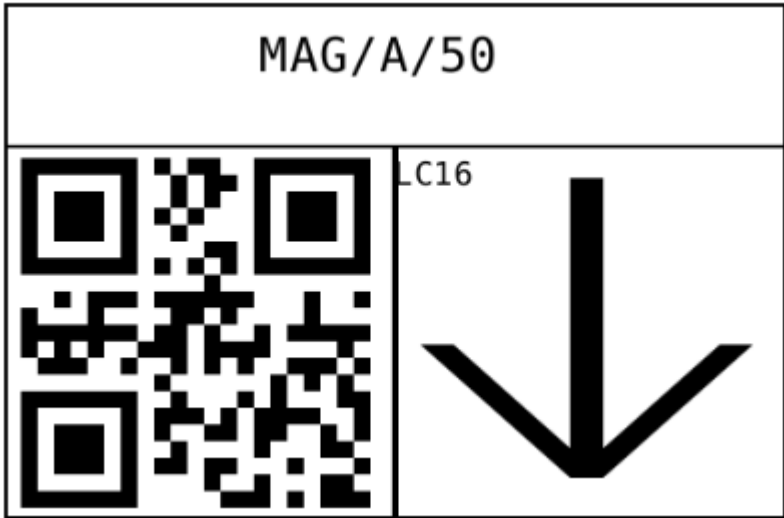



**ETYKIETA DOSTAWY 001**



**ETYKIETA DOSTAWY 002**



**ETYKIETA DOSTAWY 003**



**ETYKIETA DOSTAWY 004**



**ETYKIETA DOSTAWY 005**



**ETYKIETA DOSTAWY 006**



**ETYKIETA DOSTAWY 007**



**ETYKIETA DOSTAWY 008**



**ETYKIETA DOSTAWY 009**



**ETYKIETA DOSTAWY 010**



#### ETYKIETA DOSTAWY 011




#### ETYKIETA DOSTAWY 012



### 3.2 Wymiary

Poza uzupełnieniem wyżej wymienionych słowników należy również sprawdzić czy poprawnie zostały założone wymiary kontrahenta oraz towaru. W tym celu należy przejść do kartoteki **Ustawienia>Wymiary analityczne>Kontrahenci/Towary**. Następnie należy wybrać przycisk **Edytuj**, po czym można przystąpić do uzupełnienia odpowiednich wymiarów na kontrahentach i towarach ustawiając parametry wskazane w poniższych podrozdziałach.

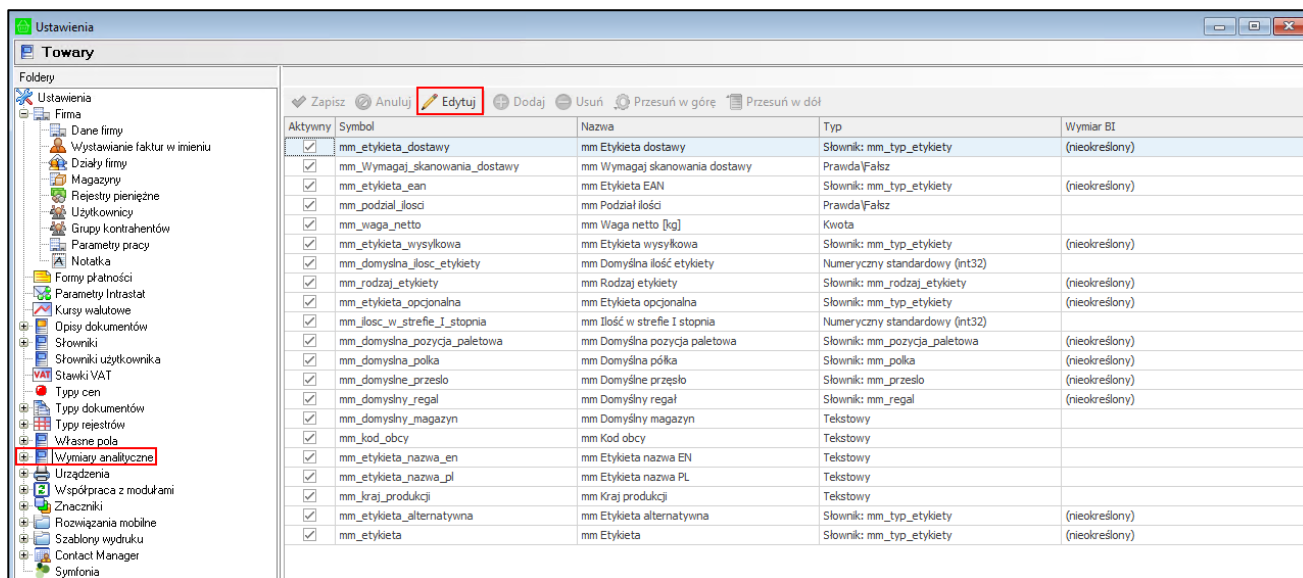

### 3.2.1 Wymiary kontrahenta

Dla kontrahentów należy uzupełnić wymiar **mm Opiekun**.

Nazwa: mm Opiekun

Typ: Słownik

Słownik: mm Opiekun

### 3.2.2 Wymiary towaru

Dla towarów należy uzupełnić następujące wymiary:

#### mm Etykieta EAN

Nazwa: mm Etykieta EAN

Symbol: mm\_etykieta\_ean

Typ: Słownik

Słownik: mm\_typ\_etykiety

#### mm Podział ilości

Nazwa: mm Podział ilości

Symbol: mm\_podzial\_ilosci

Typ: Prawda\Falsz

#### mm Waga netto [kg]

Nazwa: mm Waga netto [kg]

Symbol: mm\_waga\_netto

Typ: Tekstowy

#### mm Etykieta wysyłkowa

Nazwa: mm Etykieta wysyłkowa

Symbol: mm\_etykieta\_wysylkowa

Typ: Słownik

Słownik: mm\_typ\_etykiety

#### mm Domyślna ilość etykiety

Nazwa: mm Domyślna ilość etykiety

Symbol: mm\_domyslana\_ilosc\_etykiety

Typ: Numeryczny

#### mm Rodzaj etykiety

Nazwa: mm Rodzaj etykiety

Symbol: mm\_rodzaj\_etykiety

Typ: Słownik

Słownik: mm\_rodzaj\_etykiety

#### mm Etykieta opcjonalna

Nazwa: mm Etykieta opcjonalna  
Symbol: mm\_etykieta\_opcjonalna  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_typ\_etykiety

**mm Ilość w strefie I stopnia**

Nazwa: mm Ilość w strefie I stopnia  
Symbol: mm\_ilosc\_w\_strefie\_I\_stopnia  
Typ: Numeryczny

**mm Domyślna pozycja paletowa**

Nazwa: mm Domyślna pozycja paletowa  
Symbol: mm\_domyslna\_pozycja\_paletowa  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_pozycja\_paletowa

**mm Domyślna półka**

Nazwa: mm Domyślna półka  
Symbol: mm\_domyslna\_polka  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_polka

**mm Domyślne przęsło**

Nazwa: mm Domyślne przęsło  
Symbol: mm\_domyslne\_przeslo  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_przeslo

**mm Domyślny regał**

Nazwa: mm Domyślny regał  
Symbol: mm\_domyslny\_regal  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_regal

**mm Domyślny magazyn**

Nazwa: mm Domyślny magazyn  
Symbol: mm\_domyslny\_magazyn  
Typ: Tekstowy

**mm Kod obcy**

Nazwa: mm Kod obcy  
Symbol: mm\_kod\_obcy  
Typ: Tekstowy

**mm Etykieta nazwa EN**

Nazwa: mm Etykieta nazwa EN  
Symbol: mm\_etykieta\_nazwa\_en  
Typ: Tekstowy

**mm Etykieta nazwa PL**

Nazwa: mm Etykieta nazwa PL  
Symbol: mm\_etykieta\_nazwa\_pl  
Typ: Tekstowy

**mm Kraj produkcji**

Nazwa: mm Kraj produkcji  
Symbol: mm\_kraj\_produkcji  
Typ: Tekstowy

**mm Etykieta alternatywna**

Nazwa: mm Etykieta alternatywna  
Symbol: mm\_etykieta\_alternatywna  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_typ\_etykiety

**mm Etykieta**

Nazwa: mm Etykieta  
Symbol: mm\_etykieta



Typ: Słownik  
Słownik: mm\_typ\_etykiety

### 3.3 Własne pola

Dodatkowo należy sprawdzić czy poprawnie zostały założone własne pola na dokumentach zamówień obcych. W tym celu należy przejść do kartoteki **Ustawienia>Własne pola>Dokumenty>Zamówienia obce**. Następnie należy wybrać przycisk **Edytuj**, po czym można przystąpić do uzupełnienia odpowiednich pól:

#### **mm Firma przewozowa**

Nazwa: mm Firma przewozowa  
Symbol: mm\_firma\_przewozowa  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_firma\_przewozowa

#### **mm Anulowane**

Nazwa: mm Anulowane  
Symbol: mm\_anulowane  
Typ: Prawda/Fałsz

#### **mm Płatność przy odbiorze**

Nazwa: mm Płatność przy odbiorze  
Symbol: mm\_platnosc\_przy\_odbiorze  
Typ: Prawda/Fałsz

#### **mm Płatnik usługi dostawy**

Nazwa: mm Płatnik usługi dostawy  
Symbol: mm\_platnik\_uslugi\_dostawy  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_platnik\_uslugi\_dostawy

#### **mm Opłacone**

Nazwa: mm Opłacone  
Symbol: mm\_oplacone  
Typ: Prawda/Fałsz

#### **mm Adres email odbiorcy**

Nazwa: mm Adres email odbiorcy  
Symbol: mm\_adres\_email\_odbiorcy  
Typ: Tekstowy

#### **mm Telefon odbiorcy**

Nazwa: mm Telefon odbiorcy  
Symbol: mm\_telefon\_odbiorcy  
Typ: Tekstowy

#### **mm Punkt odbioru**


Nazwa: mm Punkt odbioru  
Symbol: mm\_punkt\_odbioru  
Typ: Tekstowy

#### **mm Typ dostawy**


Nazwa: mm Typ dostawy  
Symbol: mm\_typ\_dostawy  
Typ: Słownik  
Słownik: mm\_typ\_dostawy

### 3.4 Modyfikacja raportów

Aby zmodyfikować raporty w Handlu należy przejść do zakładki **Kartoteki** (z zakładek na górze Handlu), a następnie przejść do zakładki **Raporty** (ewentualnie można to zrobić naciskając jednocześnie przyciski Ctrl+R).

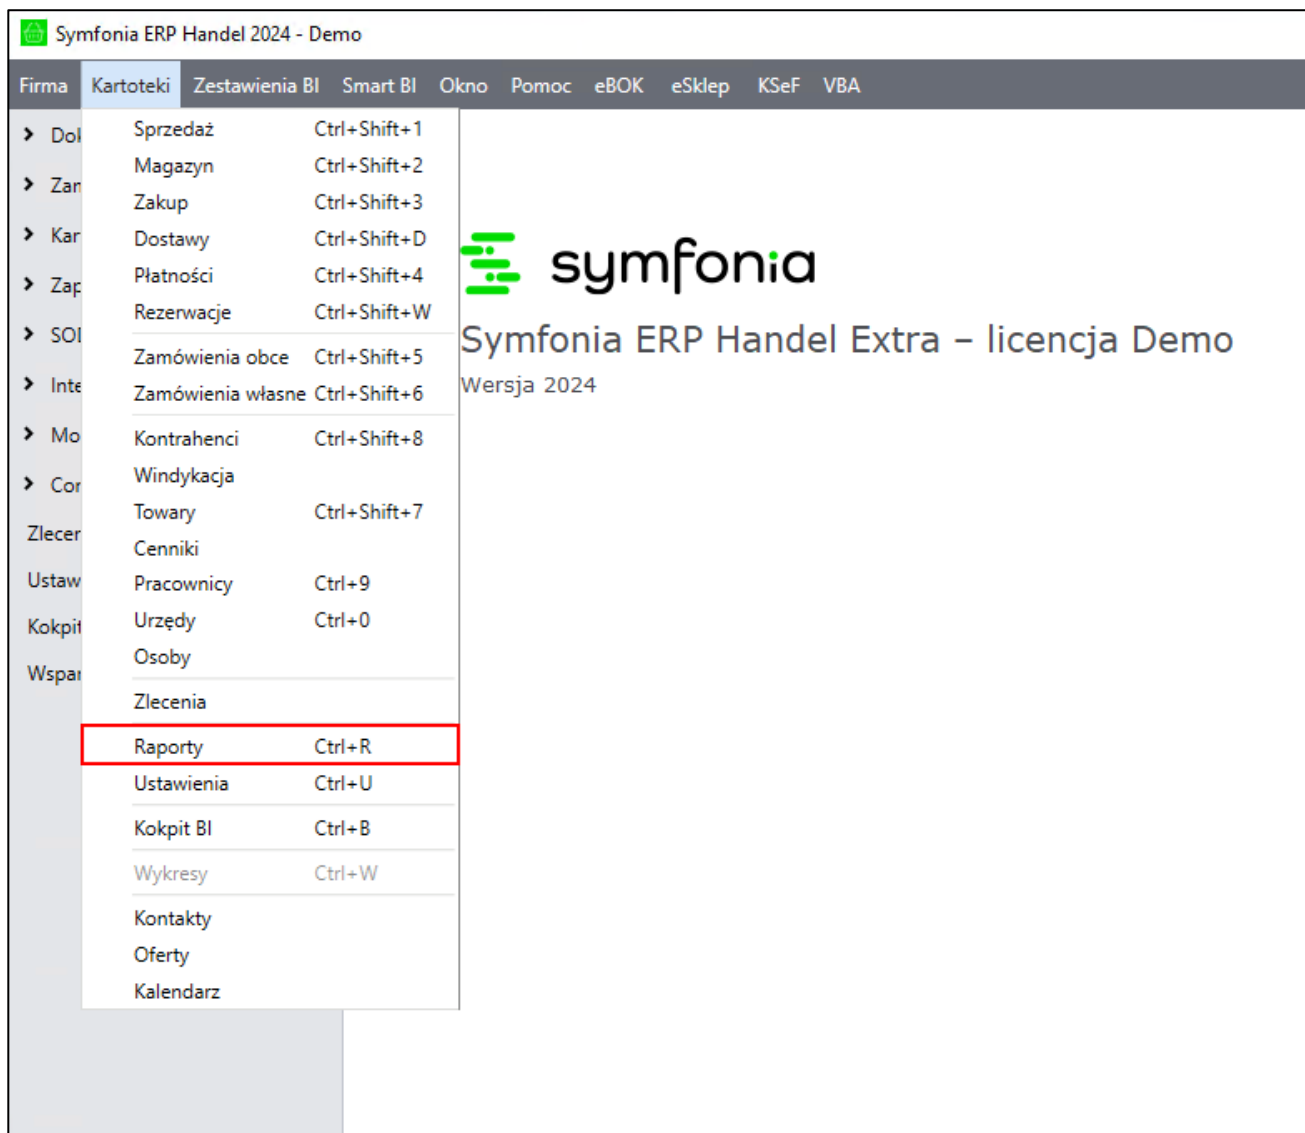


Następnie należy odnaleźć odpowiedni raport, po czym kliknąć na nim prawym przyciskiem myszy wybierając **Edytuj** (lub wejść za pomocą dwukliku lewego przycisku myszy).

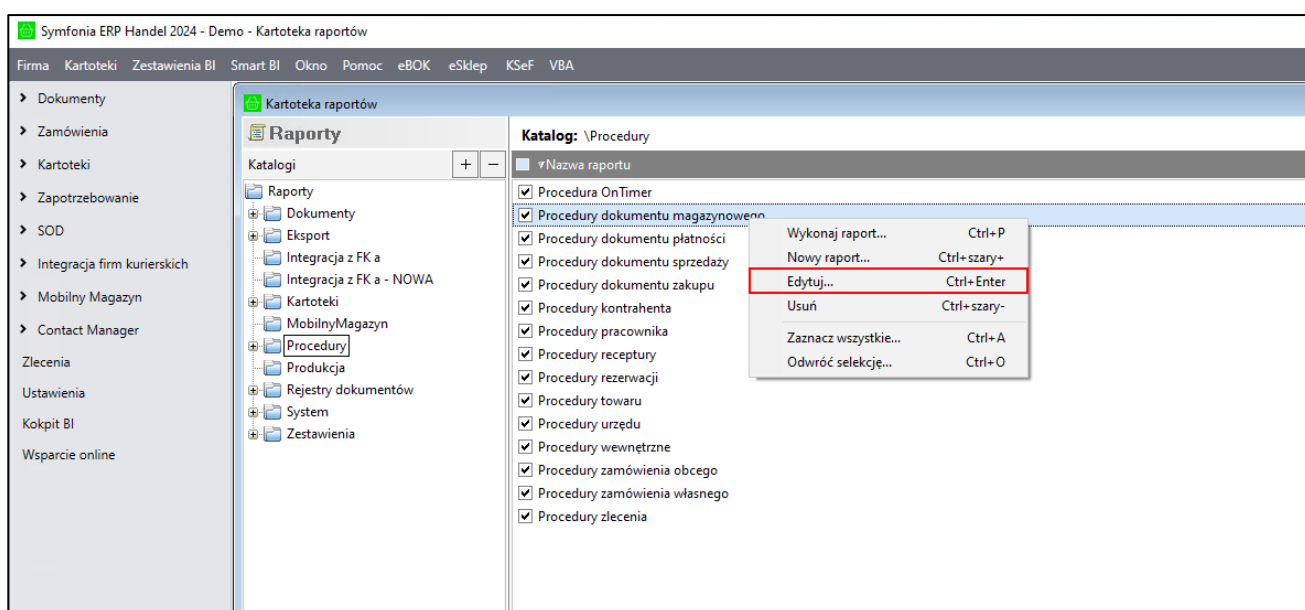

Kolejnym krokiem jest modyfikacja raportów. Aby to zrobić należy zaktualizować poszczególne raporty dodając do nich kod zgodnie z załącznikami z folderu **ProceduryAmBasic** z otrzymanej paczki, z uwzględnieniem istniejących już dodatkowych rozwiązań:

- **Załącznik 1: Procedury dokumentu magazynowego** – *Procedury>Procedury dokumentu magazynowego*,
- **Załącznik 2: Procedury dokumentu sprzedaży** – *Procedury>Procedury dokumentu sprzedaży*,
- **Załącznik 3: Procedury dokumentu zakupu** – *Procedury>Procedury dokumentu zakupu*,
- **Załącznik 4: Procedury zamówienia obcego** – *Procedury>Procedury zamówienia obcego*,
- **Załącznik 5: Procedury zamówienia własnego** – *Procedury>Procedury zamówienia własnego*,
- **Załącznik 6: PW diagnostyka funkcje** – *System>PW: diagnostyka funkcje*.
- **Załącznik 7: Połączenie towarów** – *System>Pomocnicze> Połączenie towarów*.


W tym celu w ustawieniach Handlu wymagane jest włączenie opcji wykonywania procedur dla wymienionych raportów, dla pozostałych nie jest to wymagane (**Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Wykonywanie procedur**).

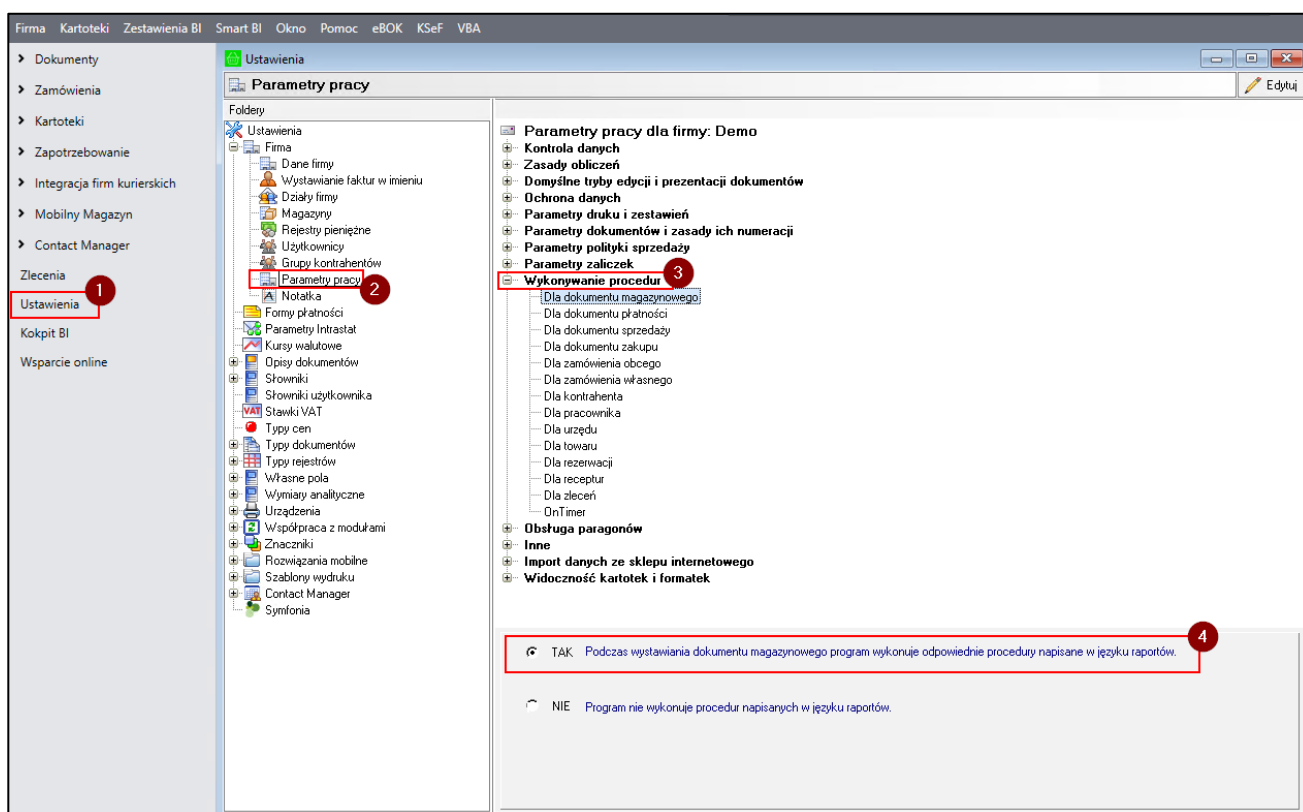


Kod w raportach odpowiada za blokowanie dokumentu do edycji. Blokada dokumentu uniemożliwia innemu użytkownikowi edycję dokumentu oraz nie pozwala na wykonanie przyjęcia/wydania przez aplikację mobilną. Dodatkowo w raporcie z **Załącznika 1**, umieszczony jest kod, który odpowiada za ustawienie rezerwacji ze wskazaniem dostaw zgodnie z regułą FIFO.

### 3.4.1 Raporty AmBasic

Należy pamiętać, że po każdej aktualizacji rozwiązania Symfonia Mobilny Magazyn wymagana jest aktualizacja raportu AmBasic o nazwie „**Mobile Warehouse- static parameters**” (*Raporty/Mobilny Magazyn*).

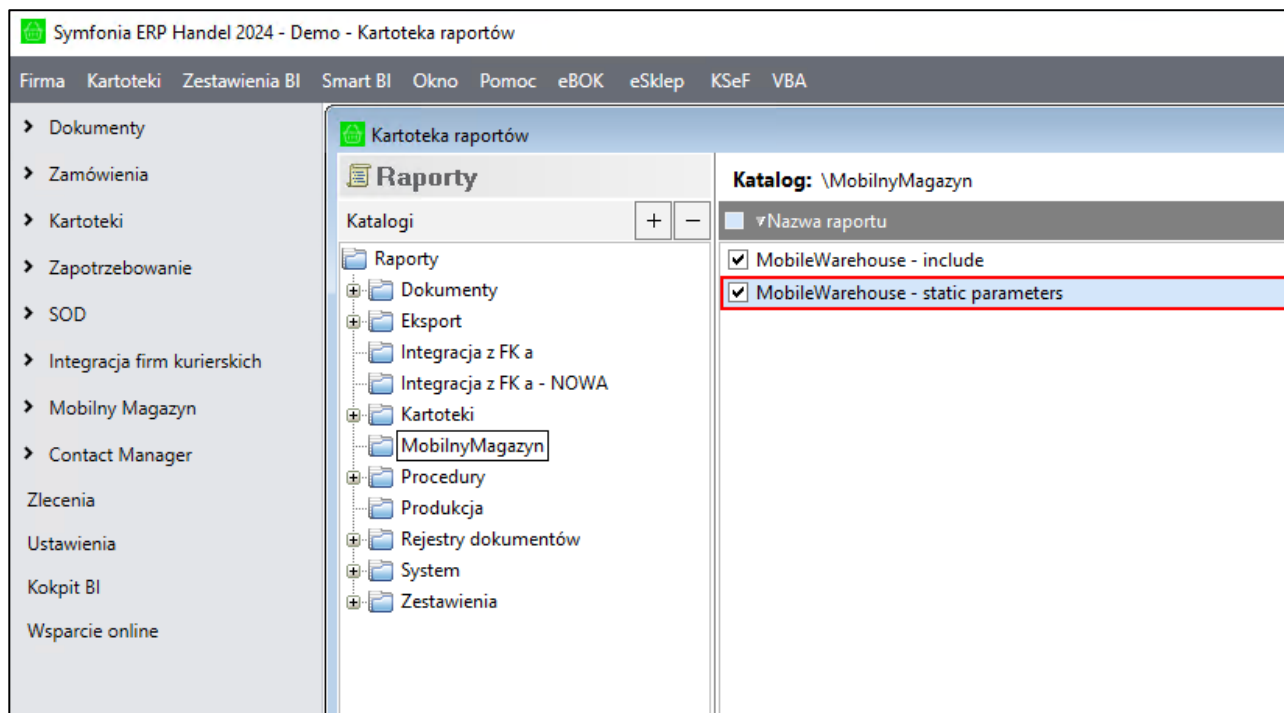

Należy w 3 linii zmienić domyślny login użytkownika „**Serwis WMS**” na prawidłowy login. W raportach AmBasic podczas weryfikacji loginu użytkownika WebAPI nie jest sprawdzana wielkość znaków.

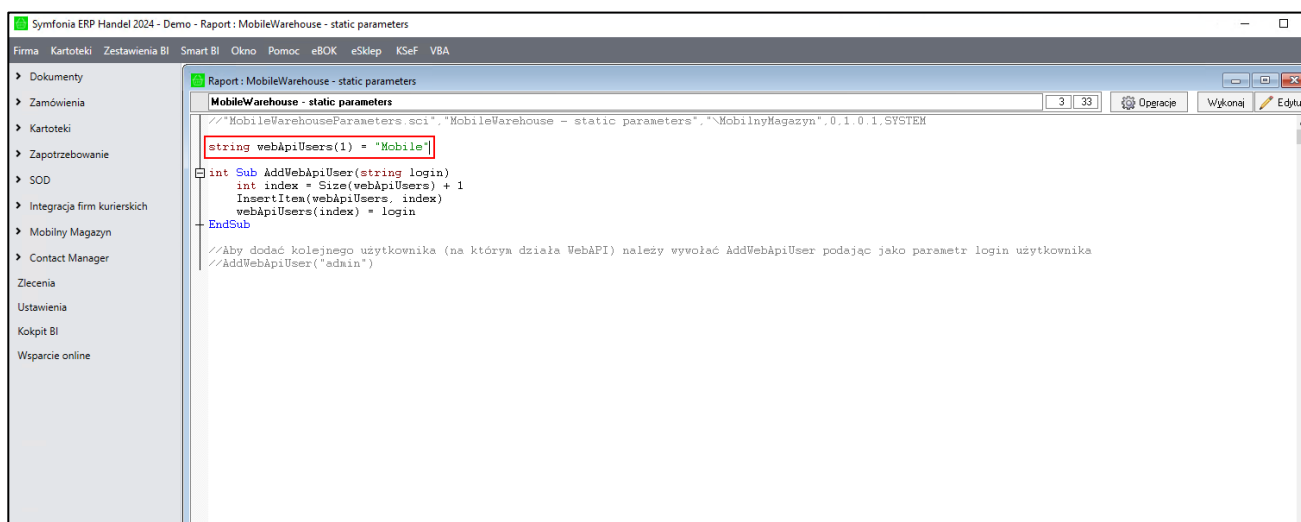

W raporcie „**MobileWarehouse – static parameters**” istnieje możliwość wskazania wielu użytkowników WebApi. Aby dodać login kolejnego użytkownika – należy wywołać *AddWebApiUser* podając jako parametr login użytkownika.


### 3.5 Ustawienia dostaw dla dokumentów MM

W celu poprawnego przyporządkowania dostaw dla wystawionych dokumentów MM+ i MM- należy dokonać odpowiednich ustawień w Handlu: *Ustawienia>Firma>Parametry pracy>Parametry dokumentów i zasady ich numeracji>Tworzenie nowej dostawy* przy dokumencie typu MM – należy zaznaczyć **TAK**.

Jeśli podczas instalacji rozwiązania Symfonia Mobilny Magazyn wybrany zostanie tryb pracy na kodach własnych, wówczas aktualizowany jest parametr pracy „**Tworzenie nowej dostawy**” przy dokumencie typu **MM**”. Przy niniejszym parametrze zostanie ustawiona opcja **TAK**.



Jeśli w trakcie instalacji został wybrany tryb pracy na kodach obcych, parametr pracy „**Tworzenie nowej dostawy**” przy dokumencie typu MM” nie jest aktualizowany – należy zmienić ustawienie ręcznie wybierając opcję TAK.

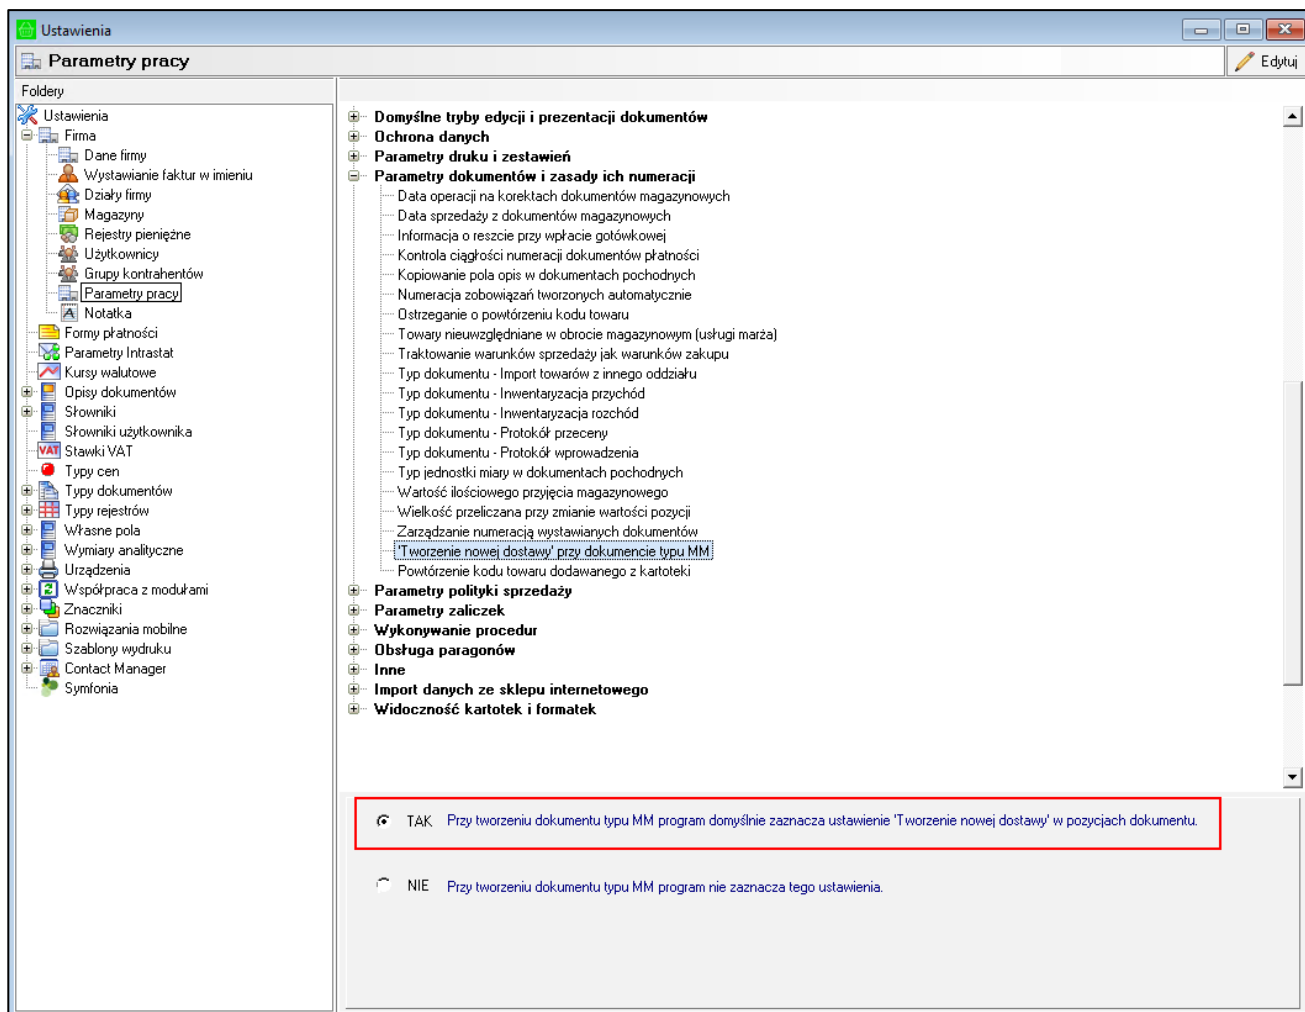

### 3.6 Konfiguracja przeliczników jednostek miary towaru

Rozwiązanie Symfonia Mobilny Magazyn jest dostosowane do przelicznika jednostek miary towaru mniejszego niż 1.

Aby możliwe było ustawienie takiego przelicznika należy w pliku konfiguracyjnym *AMHMSQL.exe.config* ustawić odpowiedni parametr na wartość „true”. Plik konfiguracyjny znajduje się w lokalizacji gdzie zainstalowany jest program AMHMSQL.exe.

```

<!--Włączenie cacha formatek WPF pośrednich -->
<!--<add key="UseWpfFormCache" value="true" />-->

<!--Przełącznik trybu Asynchronicznego ładowania pluginów RDF
<add key="RDFAsyncStart" value="false" />-->

<!--Wyłączenie/włączenie przelicznika jednostek miary mniejszy od 1, wartość domyślna true-->
<add key="AllowConversionFactorUoMBelowOne" value="true" />
</appSettings>

<runtime>
  <generatePublisherEvidence enabled="false"/>
  <assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-com:asm.v1">
    <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity name="Unity.Abstractions" publicKeyToken="489b6accfaf20ef0"
culture="neutral" />
      <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.11.7.0" newVersion="5.11.7.0" />
    </dependentAssembly>
    <dependentAssembly>
      <assemblyIdentity name="Unity.Container" publicKeyToken="489b6accfaf20ef0"
culture="neutral" />
      <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.11.11.0" newVersion="5.11.11.0" />
    </dependentAssembly>
  </assemblyBinding>
</runtime>

```

Po dokonaniu tej zmiany w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w kartotece towaru w zakładce **Jednostki miary** będzie możliwość ustawienia przelicznika jednostki ewidencyjnej mniejszego niż 1.

Towar : S J5L

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko 5L VAT: 5%

Kod: S J5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Typ jednostki	Jednostka	Przelicznik j. ewidencyjnej	Domyślna
Ewidencyjna	szt	1,00	<input checked="" type="radio"/>
Dodatkowa1	l	0,50	<input type="radio"/>
Dodatkowa2		1,00	<input type="radio"/>

Edytuj Zamknij


### 3.7 Ustawienia sieci WIFI

Magazyn, na którym pracuje aplikacja Mobilny Magazyn musi być pokryty siecią WIFI z jakością sygnału co najmniej 60%. Ponadto, aby aplikacja mobilna działała prawidłowo wymagane jest fizyczne pokrycie magazynu

siecią Wi-Fi o jednym spójnym SSID, tak żeby urządzenia mobilne były w stanie przełączać się między poszczególnymi access pointami bez utraty połączenia z WebAPI. Access pointy w sieci Wi-Fi za pomocą, której urządzenie mobilne łączy się z serwerem (WebAPI) powinny działać w systemie mesh, aby nie powodować zerwania połączeń TCP przy przełączaniu. Minimalna prędkość Wi-Fi na terenie całego magazynu powinna być na poziomie 5 MB/s (ping na maksymalnym poziomie 5 ms).

### 3.8 Ustawienia rozwiązań mobilnych

W ustawieniach rozwiązań mobilnych administrator systemu może dokonać zmian w zakresie ustawień oraz uprawnień użytkowników handlowych i mobilnych, ustawień modułu, czy też parametrów etykiet. Może również zarządzać kartoteką zablokowanych obiektów i hierarchią magazynów.

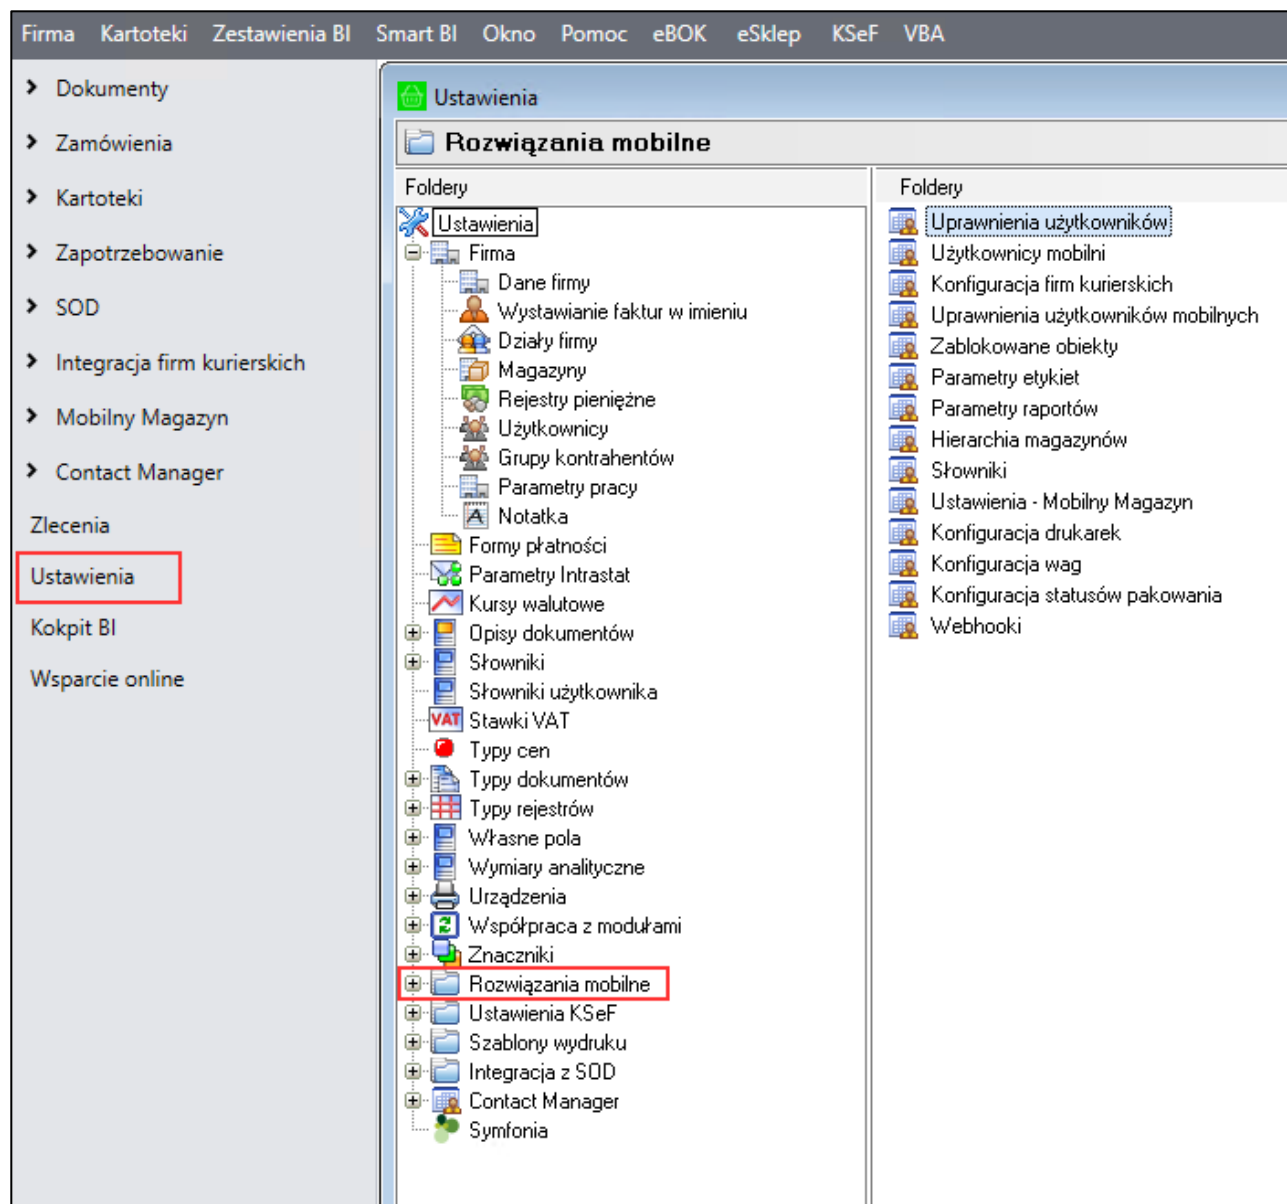


#### 3.8.1 Uprawnienia użytkowników

System ma scentralizowane zarządzanie uprawnieniami, dostępne z poziomu ustawień Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. W systemie występuje kilkanaście różnych uprawnień, które należy zdefiniować, zweryfikować i nadać danym użytkownikom do pracy. Nie wszyscy użytkownicy muszą wykonywać poszczególne operacje, nie wszyscy też posiadają dostęp do pełnych wymagań. Poza administratorem, użytkownikami może zarządzać każda osoba, która posiada uprawnienie do nadawania uprawnień.



Uprawnienia można podzielić na dwie grupy:

1. Uprawnienia użytkowników handlowych;
2. Uprawnienia użytkowników mobilnych.

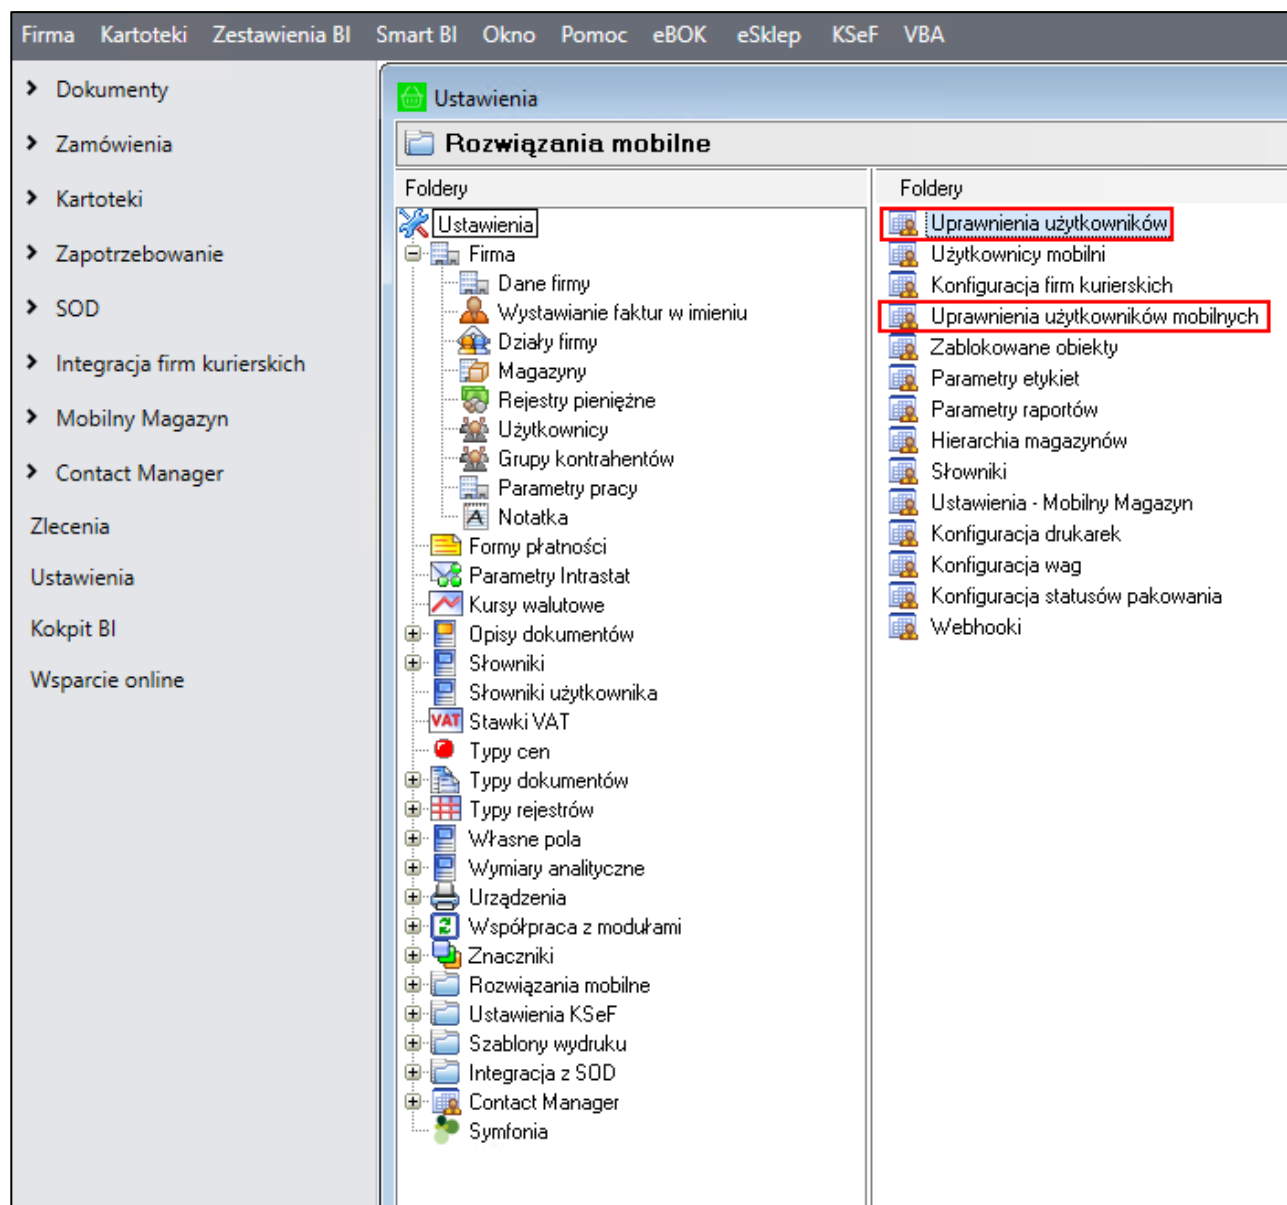

### 3.8.1.1 Uprawnienia użytkowników handlowych

Aby wyświetlić listę uprawnień użytkowników handlowych należy przejść do **ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać katalog **Uprawnienia użytkowników**.

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników handlowych oraz sekcja uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika podzielona na zakładki odpowiadające poszczególnym modułom: *mobilnego użytkownika*, *zablokowanych obiektów* oraz *mobilnego magazynu*. W każdej zakładce zawarta jest tabela prezentująca grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru określające posiadanie uprawnienia (**zaznaczone** – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, **odznaczone** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.



Użytkownicy		<a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Zapisz</a> <a href="#">Anuluj</a> <a href="#">Import</a> <a href="#">Eksport</a> <a href="#">Kopiuj do...</a> <a href="#">Kopiuj z...</a> <a href="#">Zaznacz wszystko</a> <a href="#">Odznacz wszystko</a> <a href="#">Zaznacz grupę</a>		
Aktywny	Login	Moduł mobilnego użytkownika    Moduł zablokowanych obiektów    Moduł mobilnego magazynu		
<input checked="" type="checkbox"/>	Admin	<b>Uprawnienia</b>		
<input checked="" type="checkbox"/>	MZZSerwis	Zaznacz	Kod	Nazwa
<input checked="" type="checkbox"/>	Mobile			
<div> <div> <input checked="" type="checkbox"/> </div> <div> <b>Grupa: Nadawanie uprawnień</b> </div> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>           HMIJADM    Uprawnienie do nadawania uprawnień         </div> <div> <b>Grupa: Podstawowe</b> </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>           HMIJ001    Dodawanie nowych użytkowników mobilnych         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>           HMIJ002    Edytowanie użytkowników mobilnych         </div> <div> <input checked="" type="checkbox"/>           HMIJ003    Zmiana aktywności użytkowników mobilnych         </div>				

W zakładce **Moduł mobilnego użytkownika** przechowywane są następujące uprawnienia:

- Uprawnienie do nadawania uprawnień,
- Dodawanie nowych użytkowników mobilnych,
- Edytowanie użytkowników mobilnych,
- Zmiana aktywności użytkowników mobilnych.

W zakładce **Moduł zablokowanych obiektów** przechowywane są następujące uprawnienia:

- Uprawnienie do nadawania uprawnień,
- Uprawnienie do zdejmowania blokad z obiektów.

W zakładce **Moduł mobilnego magazynu** przechowywane są następujące uprawnienia:

- Edycja hierarchii magazynowej,
- Uruchomienie okna inwentaryzacji,
- Usuwanie inwentaryzacji,
- Uruchomienie okna konfiguracji lokalizacji,
- Import lokalizacji z Excela,
- Drukowanie lokalizacji,
- Dodawanie lokalizacji,
- Edycja lokalizacji,
- Odświeżanie obciążenia,
- Usuwanie lokalizacji,
- Zmiana towaru przypisanego do lokalizacji towarowej,
- Eksport lokalizacji do Excela;
- Częściowa realizacja przyjęcia;
- Uprawnienie do nadawania uprawnień,
- Zmiana lokalizacji na dostawie,
- Uruchomienie okna wdrożeniowego,
- Eksport dostaw do Excela;
- Import dostaw z Excela;
- Masowa zmiana lokalizacji na dostawie;
- Uruchomienie okna Pakowania;

- Usuwanie Pakowania;
- Export Pakowania do Excela;
- Drukowanie raportu Pakowania;
- Generowanie raportu realizacji Pakowania;
- Drukowanie etykiet;
- Zlecenie do wysłania;
- Edycja jednostki logistycznej;
- Zmiana statusu na „Spakowano”
- Dodawanie/dołączanie dokumentu do Pakowania;
- Automatyczne pakowanie towaru;
- Edycja słowników,
- Uruchomienie okna zablokowanych dokumentów,
- Usuwanie blokad z zablokowanych dokumentów.

Ponadto w zależności od wybranego trybu pracy wykorzystywane są następujące uprawnienia:

1. Tryb pracy **Kody własne:**

- Dzielenie i zmiana typu etykiety towaru,
- Drukowanie etykiety towaru,
- Uruchomienie okna podglądu etykiet towarów,
- Edycja etykiety towaru;
- Drukowanie etykiety towaru.

2. Tryb pracy **Kody obce:**


- Uruchomienie okna Jakościówki,
- Zmiana statusu pozycji Jakościówki,
- Potwierdzenie Jakościówki,
- Uruchomienie okna kompletacji,
- Usuwanie kompletacji.

Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a następnie kliknąć przycisk **Edytuj** dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odnaczn wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia. W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk **Zaznacz grupę**. Aby odebrać uprawnienia do danej grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku **Odnaczn grupę**.


Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.


Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**

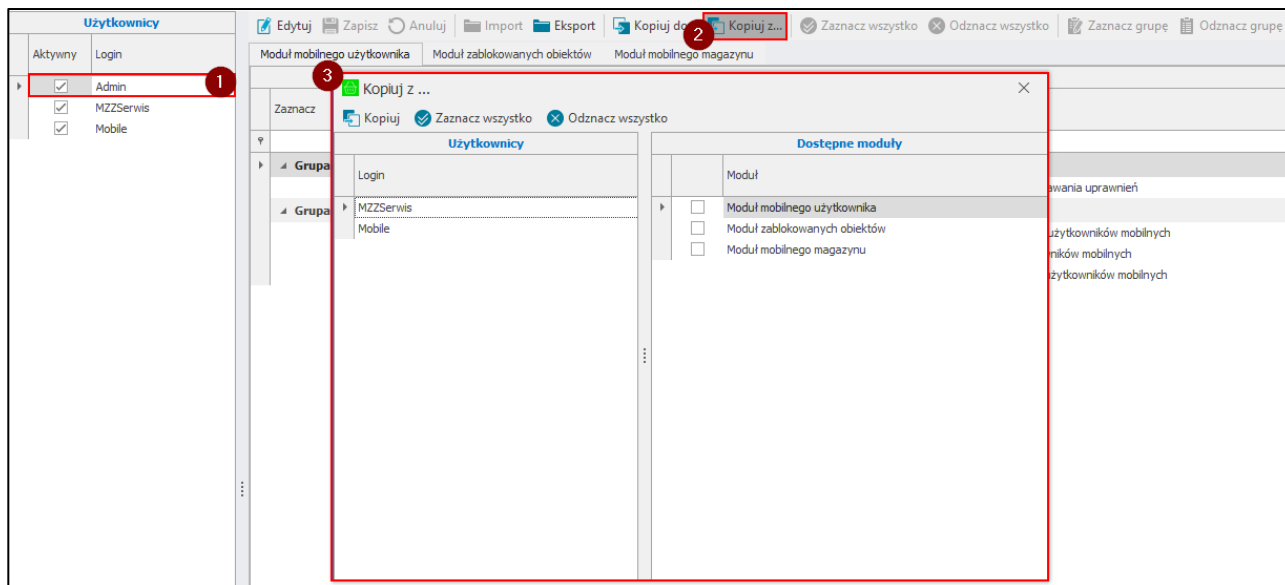


W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia należy kliknąć **Kopiuj**.

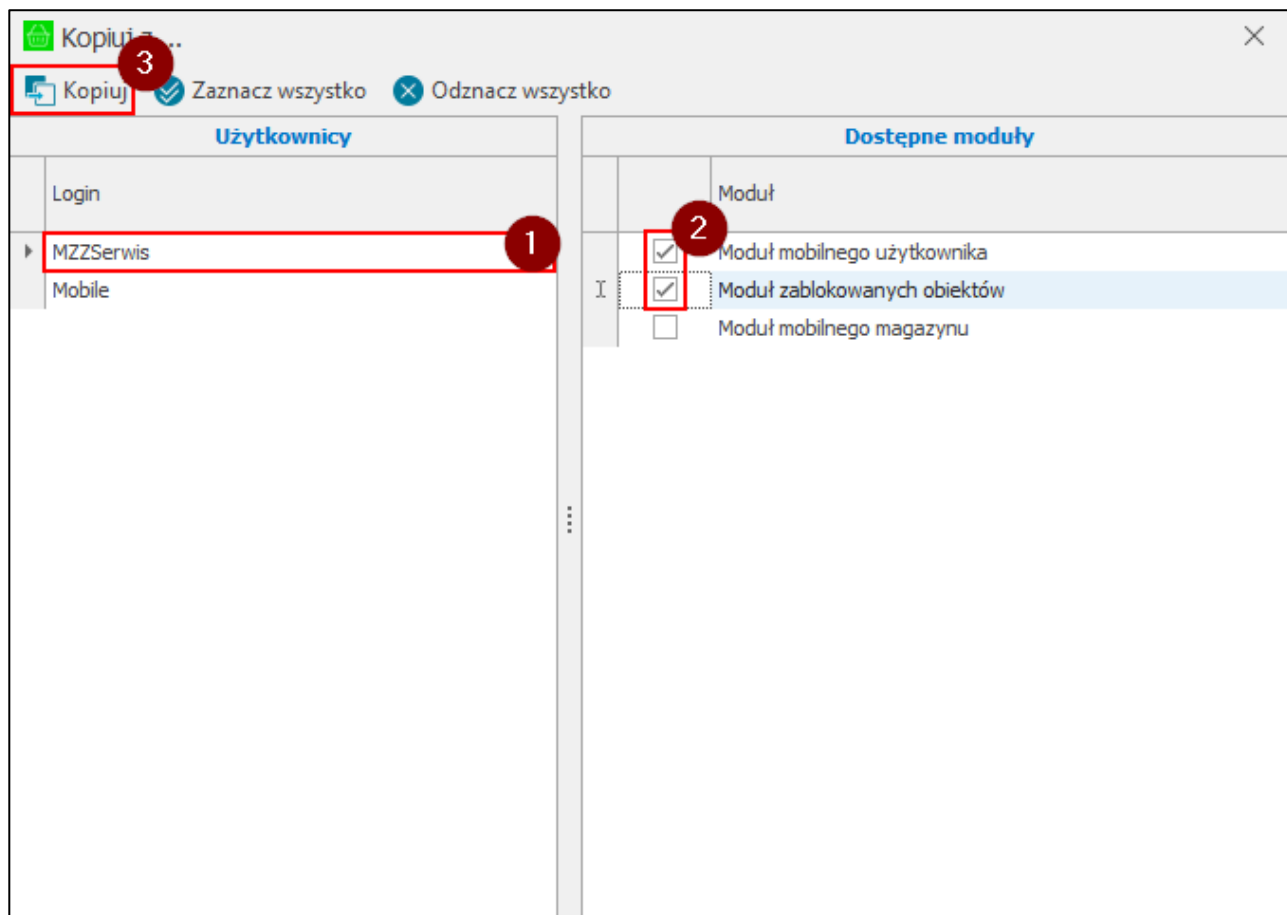

Aby skopiować uprawnienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście wszystkich użytkowników użytkownika, od którego zostaną skopiowane uprawnienia i skorzystać z przycisku **Kopiuj do...**

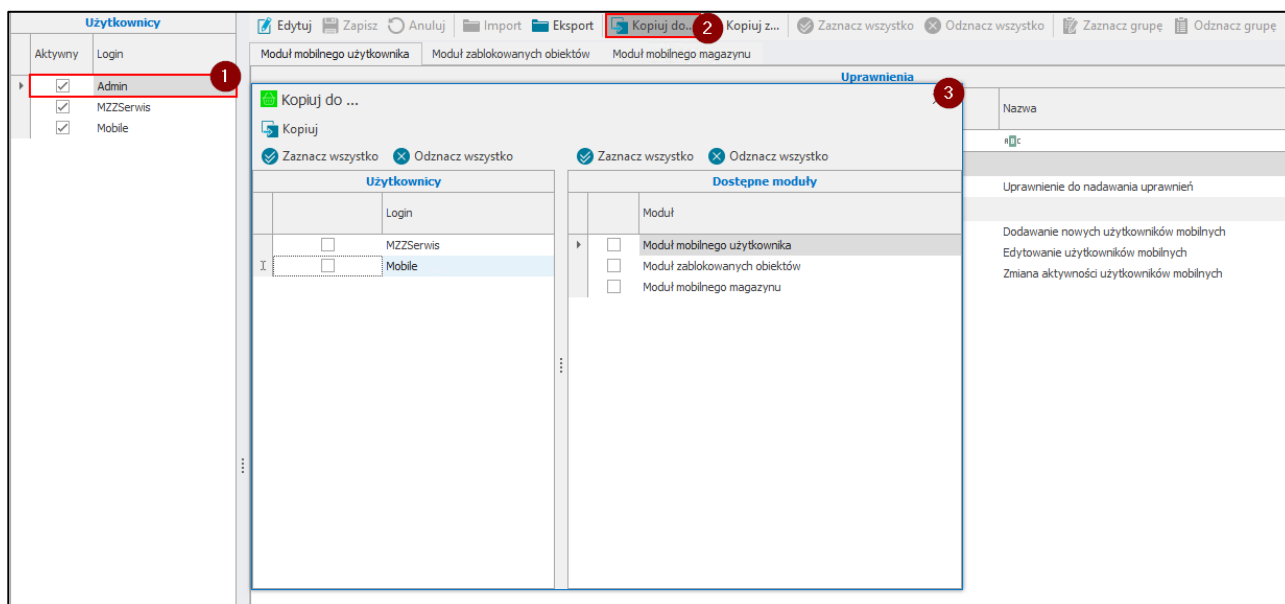

W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane uprawnienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznego na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odnznacz wszystko**. W celu skopiowania uprawnień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.

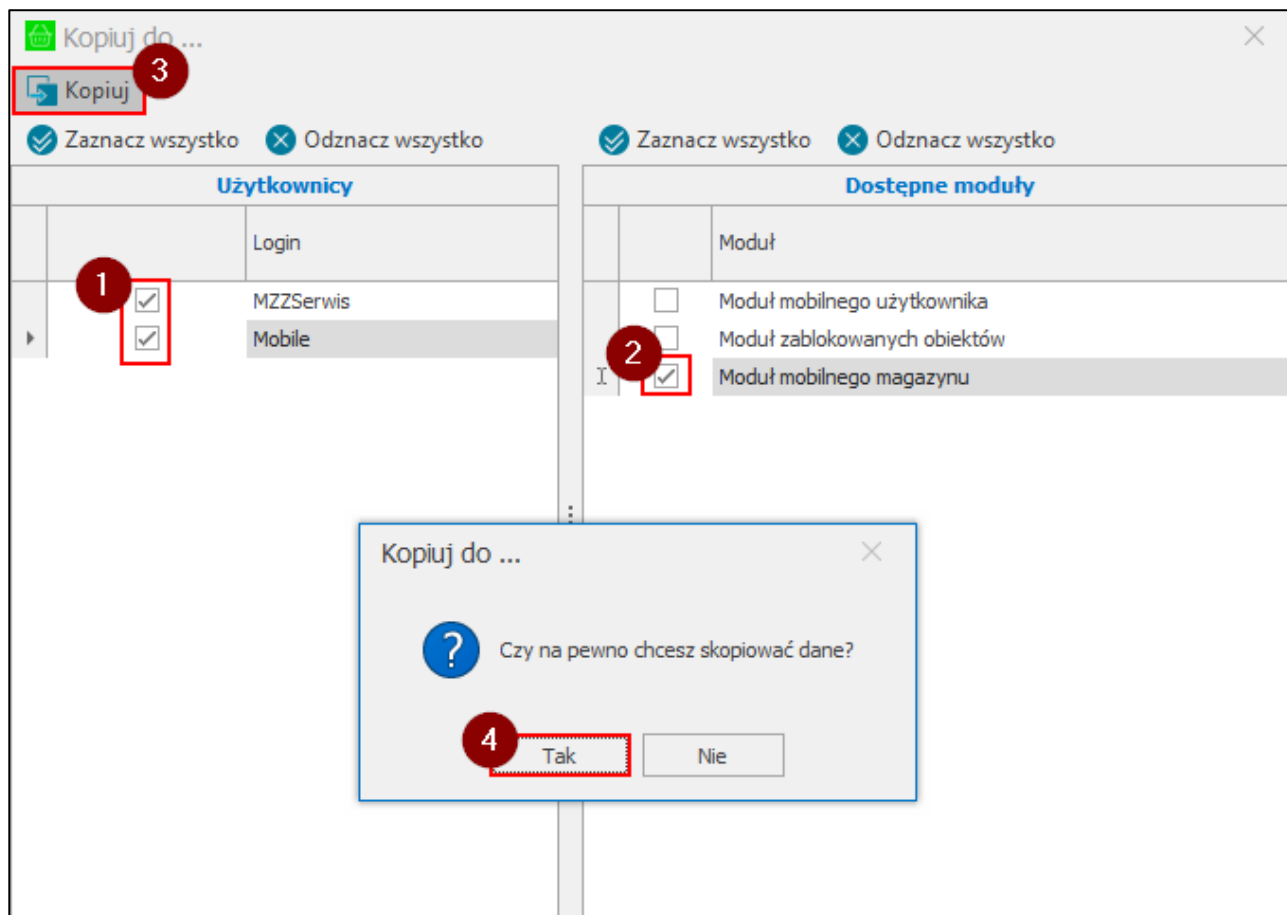

### 3.8.1.2 Uprawnienia użytkowników mobilnych

W celu wyświetlenia listy uprawnień użytkowników mobilnych należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Uprawnienia użytkowników mobilnych**.

Na ekranie wyświetlona zostanie tabela użytkowników mobilnych oraz tabela uprawnień aktualnie zaznaczonego użytkownika. Tabela ta prezentuje grupy uprawnień do wykonywania różnego rodzaju operacji. Grupy odpowiadają poszczególnym modułom aplikacji. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: pole wyboru określające posiadanie uprawnienia (**zaznaczone** – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, **odznaczone** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji), kod oraz nazwę uprawnienia.

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

Użytkownicy mobilni

Aktywny

Login

<

W tym miejscu możliwe jest nadanie uprawnień do poszczególnych modułów i operacji w nich wykonywanych:

- Moduł dostawy
  - Zmiana pola własnego numer 1 dostawy;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dostawy;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dostawy;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dostawy;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dostawy;
- Moduł etykiet
  - Drukowanie etykiet towarów;
  - Rozkompletowanie etykiety paletowej;
  - Kompletowanie etykiety paletowej;
  - Generowanie etykiety paletowej;
- Moduł inwentaryzacji
  - Inwentaryzacja;
  - Zamykanie/otwieranie inwentaryzacji;
- Moduł pakowania

- Pakowanie;
- Zmiana firmy przewozowej;
- Automatyczne pakowanie towaru;
- Moduł przesunięć
  - Przesunięcie towaru;
  - Usuwanie rezerwacji;
- Moduł przyjęć:
  - Przyjęcie towaru,
  - Edycja dostawy,
  - Zmiana nazwy dostawy,
  - Dzielenie dostawy,
  - Zmiana ilości na pozycji;
  - Zmiana daty na dokumencie;
  - Zmiana pola własnego numer 1 dokumentu przyjęcia;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dokumentu przyjęcia;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dokumentu przyjęcia;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dokumentu przyjęcia;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dokumentu przyjęcia;
  - Częściowa realizacja przyjęcia;
  - Zmiana pola własnego numer 1 dokumentu zakupu;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dokumentu zakupu;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dokumentu zakupu;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dokumentu zakupu;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dokumentu zakupu;
  - Zmiana pola własnego numer 1 dokumentu zamówienia własnego;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dokumentu zamówienia własnego;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dokumentu zamówienia własnego;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dokumentu zamówienia własnego;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dokumentu zamówienia własnego;
  - Ważenie towaru podczas przyjęcia;
  - Usuwanie dostaw podczas procesu ważenia.
- Moduł wydań
  - Wydanie towaru,
  - Zmiana ilości na pozycji;
  - Usuwanie rezerwacji,

- Zmiana daty na dokumencie;
  - Zmiana pola własnego numer 1 dokumentu wydania;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dokumentu wydania;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dokumentu wydania;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dokumentu wydania;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dokumentu wydania;
  - Zmiana pola własnego numer 1 dokumentu sprzedaży;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dokumentu sprzedaży;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dokumentu sprzedaży;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dokumentu sprzedaży;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dokumentu sprzedaży;
  - Zmiana pola własnego numer 1 dokumentu zamówienia obcego;
  - Zmiana pola własnego numer 2 dokumentu zamówienia obcego;
  - Zmiana pola własnego numer 3 dokumentu zamówienia obcego;
  - Zmiana pola własnego numer 4 dokumentu zamówienia obcego;
  - Zmiana pola własnego numer 5 dokumentu zamówienia obcego;
  - Częściowa realizacja wydania;
  - Wydanie z kartoteki dostaw.
- Moduł towarów:
    - Kartoteka towarów.

Ponadto w zależności od wybranego trybu pracy wykorzystywane są następujące uprawnienia:

1. Tryb pracy **Kody własne:**

- Moduł pakowania
  - Pakowanie bez etykiet;
- Moduł przesunięć
  - Drukowanie etykiety towaru,
  - Zmiana ilości na pozycji;
- Moduł przyjęć
  - Drukowanie etykiety towaru,
  - Dodawanie/wystawianie nowego dokumentu,
  - Dodawanie nowej pozycji;
- Moduł rozchodu wewnętrznego
  - Rozchód wewnętrzny;
- Moduł wydań
  - Wydanie bez etykiet,




- Moduł zwrotów
  - Zwroty;
- Moduł produkcji
  - Przyjęcie z produkcji,
  - Wydanie z produkcji;

## 2. Tryb pracy **Kody obce:**

- Moduł dostawy
  - Drukowanie etykiety dostawy;
- Moduł jakościówki
  - Jakościówka;
- Moduł kompletacji zamówień
  - Kompletacja zamówień;
- Moduł przesunięć
  - Potwierdzanie bez skanowania wszystkich pozycji;


Aby zmodyfikować uprawnienia należy wybrać danego użytkownika z listy wszystkich użytkowników, a następnie kliknąć przycisk **Edytuj** dostępny w sekcji uprawnień. Będąc w trybie edycji osoba zarządzająca uprawnieniami może je nadać lub odebrać wybranemu użytkownikowi poprzez zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru w wybranych wierszach, odpowiadających poszczególnym uprawnieniom. Przycisk **Zaznacz wszystko** umożliwia zaznaczenie wszystkich uprawnień jednym kliknięciem, zaś **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie nadane wcześniej uprawnienia. W celu zaznaczenia danej grupy uprawnień należy wskazać dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, a następnie wybrać przycisk **Zaznacz grupę**. Aby odebrać uprawnienia do danej grupy uprawnień należy zaznaczyć dowolny wiersz znajdujący się w tej grupie, po czym skorzystać z przycisku **Odznacz grupę**.

Użytkownik ma możliwość wyeksportowania uprawnień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu uprawnień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji uprawnień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.




W celu zapisania nadanych uprawnień należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje powrót do trybu podglądu sekcji uprawnień bez zapisywania wprowadzonych w niej zmian.


Użytkownik może skopiować uprawnienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane uprawnienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**

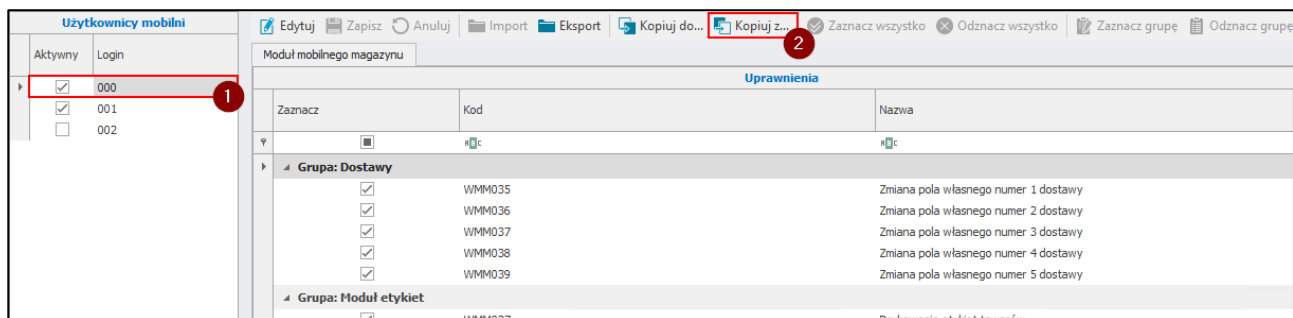


W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane uprawnienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Aby skopiować uprawnienia należy kliknąć **Kopiuj**.

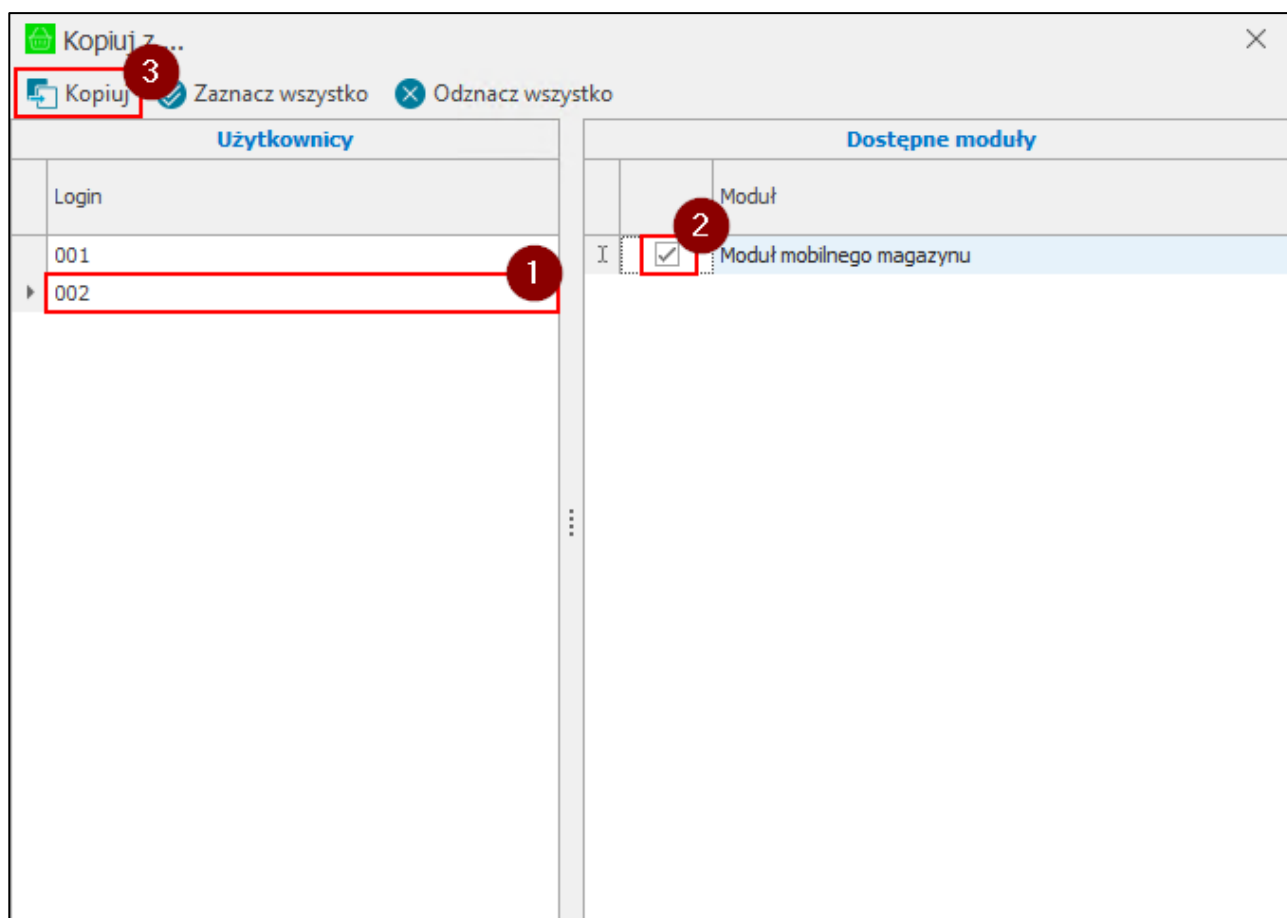

Aby skopiować uprawnienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście wszystkich użytkowników użytkownika, od którego zostaną skopiowane uprawnienia i skorzystać z przycisku **Kopiuj do...**

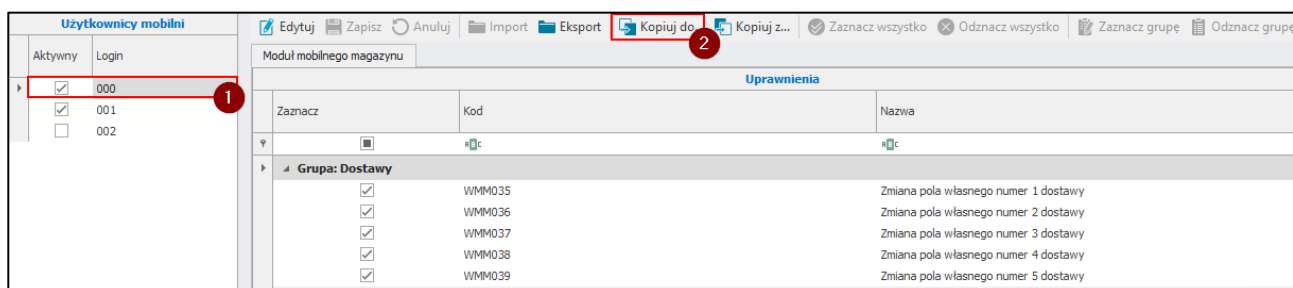


W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane uprawnienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznym na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odnacz wszystko**. W celu skopiowania uprawnień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.

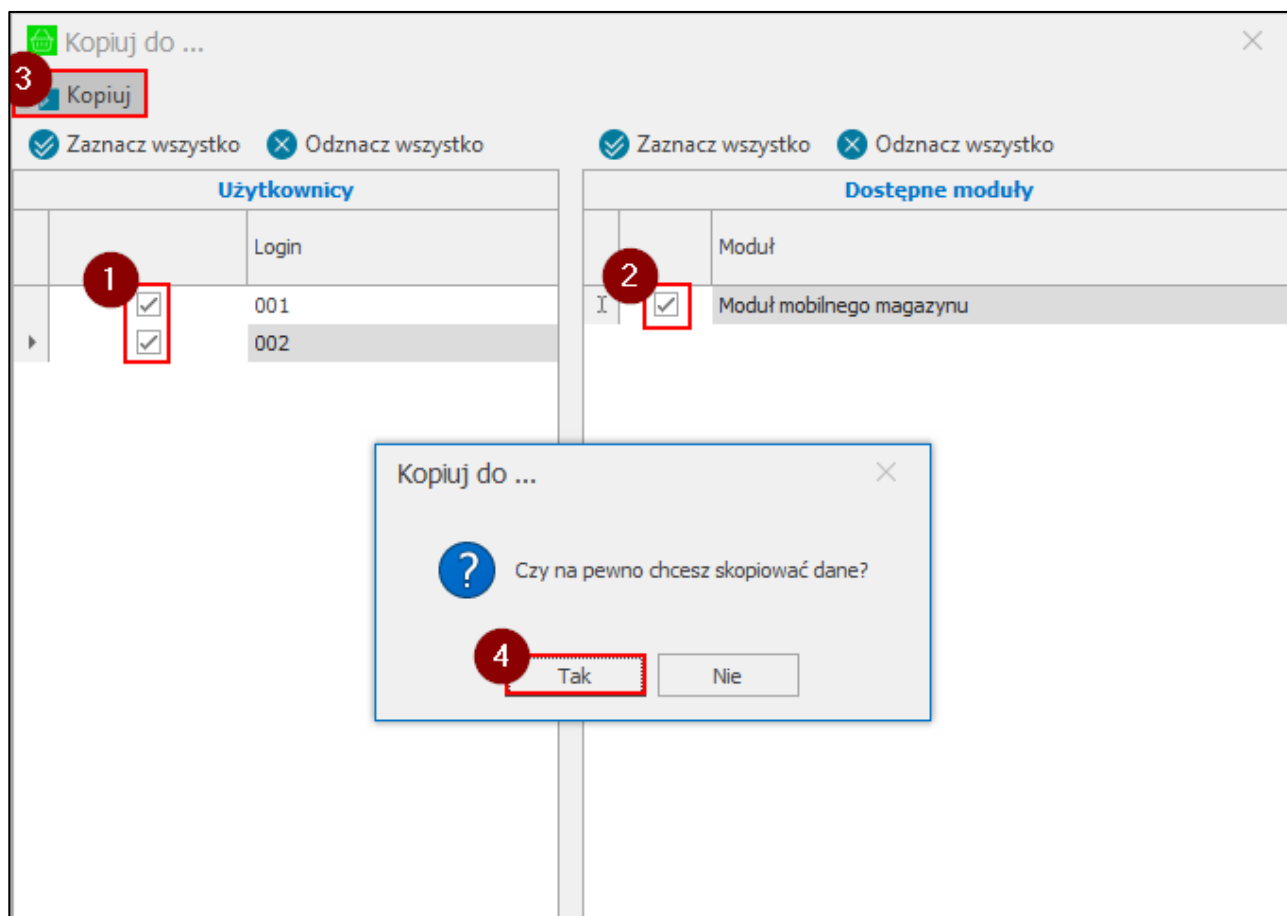


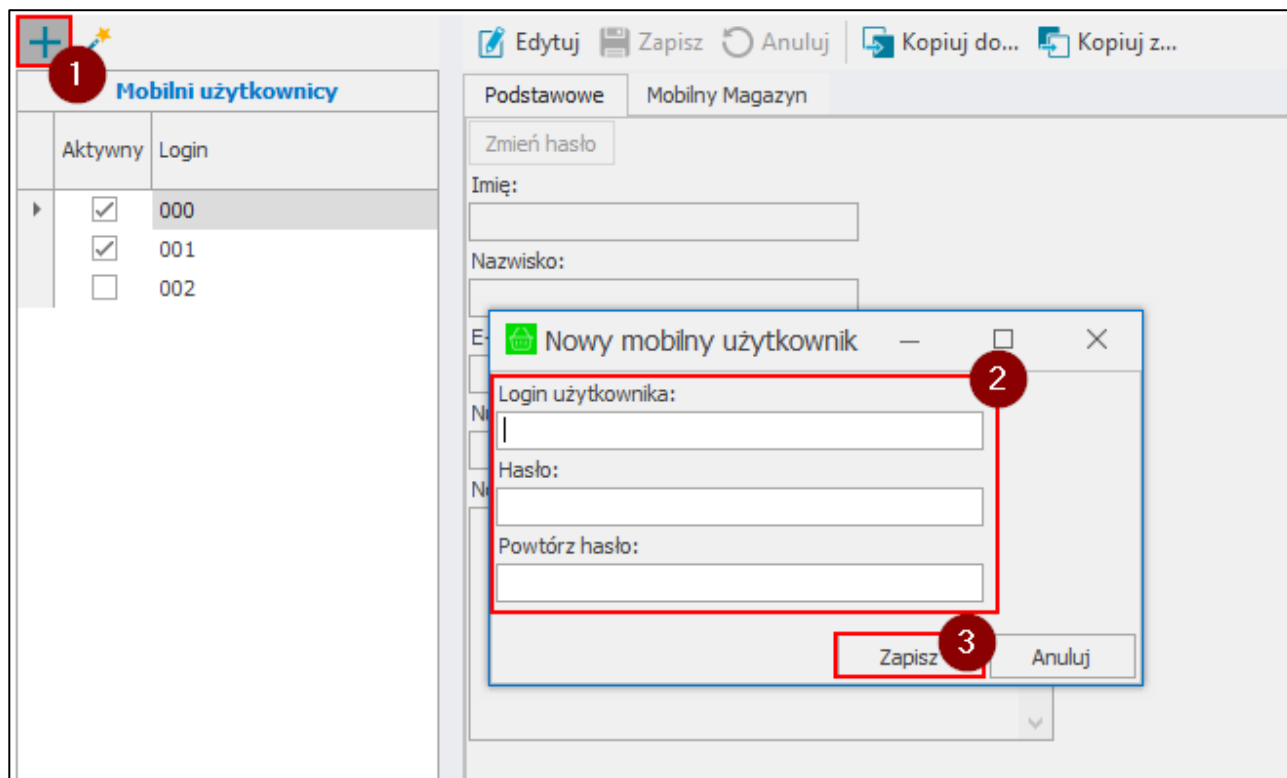
### 3.8.2 Użytkownicy mobilni

W celu wyświetlenia okna ustawień użytkowników mobilnych należy przejść do ustawień Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Użytkownicy mobilni**.

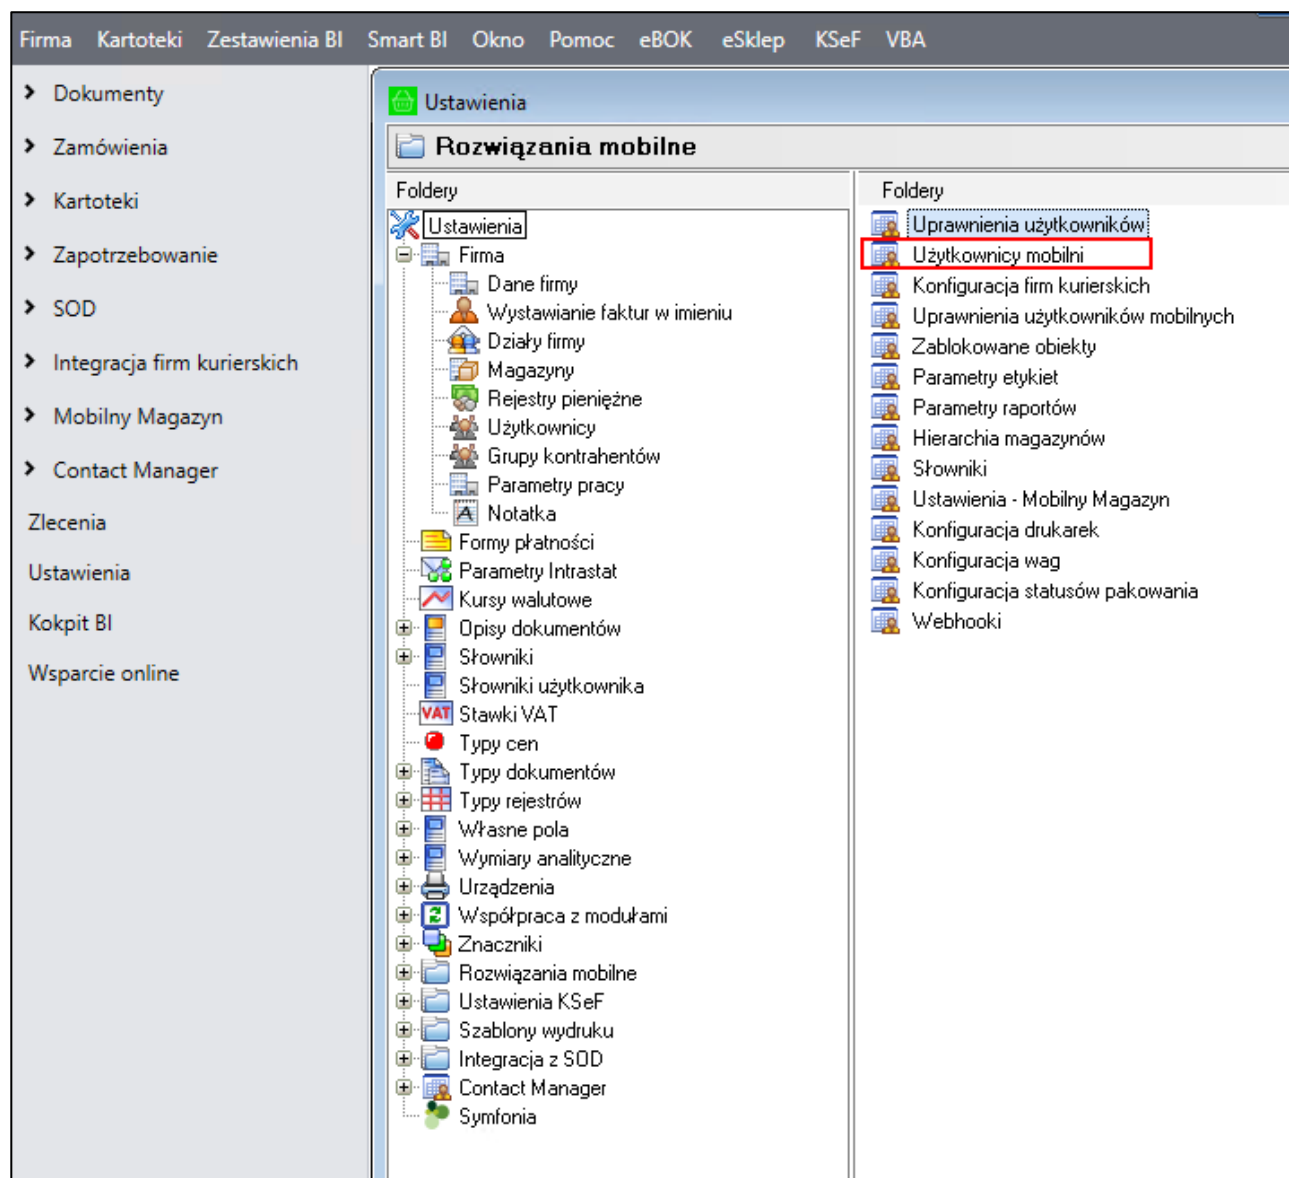


Wyświetli się lista mobilnych użytkowników (lista elementów słownika **cm Mobilny użytkownik**) oraz szczegóły aktualnie zaznaczonego użytkownika. W tabeli użytkowników zawarta jest informacja o loginie użytkownika oraz jego aktywności.

Kliknięcie na przycisk  **Dodaj nowego użytkownika mobilnego** powoduje wyświetlenie okna nowego mobilnego użytkownika, w którym należy podać jego login oraz hasło (wykorzystywane podczas logowania do aplikacji mobilnej). Po zapisaniu dodanego użytkownika, zostaje on dodany do listy wszystkich użytkowników (login oznaczony *kursywą*), a jego formatka przechodzi w tryb edycji.



W szczegółach użytkownika można podać/zmodyfikować podstawowe dane użytkownika tj. imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu oraz notatkę. Kliknięcie na przycisk **Zmień hasło** wywołuje okno, w którym należy podać obecne hasło (jeśli zostało ustawione) oraz nowe hasło. Jeśli użytkownik zarządzający użytkownikami mobilnymi jest administratorem Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, uzupełnienie pola **Obecne hasło** nie jest wymagane.

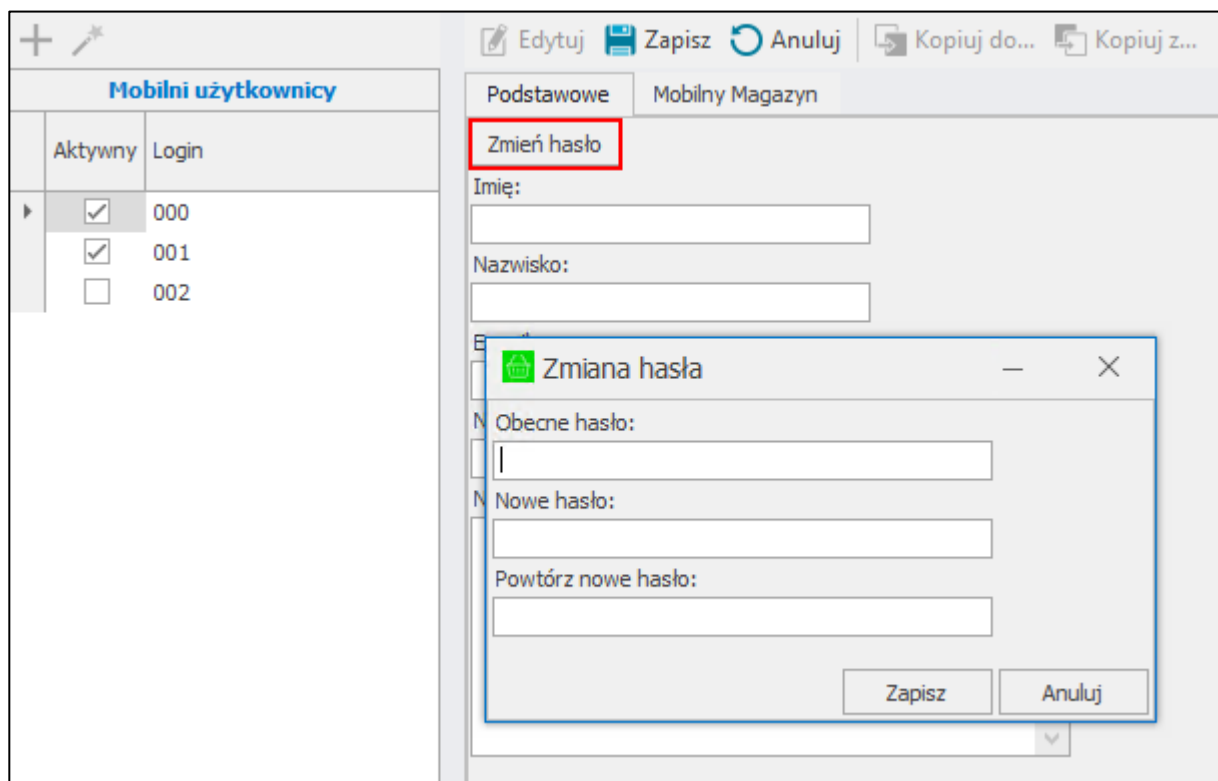

Zmiany należy zapisać wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian.

Mobilni użytkownicy	
Aktywny	Login
<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input type="checkbox"/>	002

Edytuj
**Zapisz**
Anuluj
Kopiuj do...
Kopiuj z...

Podstawowe
Mobilny Magazyn

Zmień hasło

Imię:

Nazwisko:

E-mail:

Numer telefonu:

Notatka:

W zakładce **Mobilny Magazyn** ustawiany jest domyślny magazyn użytkownika, język aplikacji mobilnej, domyślna drukarka użytkownika, domyślny wydruk etykiety paletowej oraz domyślny język raportów.

Ustawienie magazynu użytkownika jest niezbędne do pracy w trybie pracy **Kody obce**. Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu domyślny magazyn należy rozwinąć listę magazynów i wskazać wybrany magazyn użytkownika. Na liście wyświetlane są wszystkie magazyny skonfigurowane w kartotece **Magazyny** (*Ustawienia > Firma > Magazyny*). W celu usunięcia ustawienia w polu **Domyślny magazyn** należy skorzystać z przycisku **x**.

+

✱

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopiuj do...

Kopiuj z...

Podstawowe

Mobilny Magazyn

Mobilni użytkownicy

	Aktywny	Login
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	000
	<input checked="" type="checkbox"/>	001
	<input checked="" type="checkbox"/>	002

Domyślny magazyn:

Magazyn główny

✕

▼

Kod	Nazwa
MAG	Magazyn główny
KR	Kraków
▶ POZ	Poznań

✕

Tak

✕

▼

Rozpoczęcie procesu ważenia czyści listę pozycji dostaw

✕

▼

Domyślna etykieta paletowa PDF

✕

▼

Domyślna etykieta paletowa ZPL

✕

▼

⋮

☐ Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika
 ☐ Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika
 ☒ Pokazuj adres dostawy na liście dokumentów

W polu **Język aplikacji mobilnej** ustawiany jest język, w którym dany użytkownik mobilny obsługuje aplikację. Dostępne są następujące języki: polski, angielski, ukraiński, białoruski, rosyjski oraz domyślny (czyli zgodny z językiem systemu Android). Aby zmienić język aplikacji należy rozwinąć listę i wskazać dany język. Po zmianie języka z poziomu systemu Handel, wymagane jest ponowne zalogowanie się do aplikacji mobilnej.

+

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopiuj do...

Kopiuj z...

Mobilni użytkownicy

	Aktywny	Login
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	000
	<input checked="" type="checkbox"/>	001
	<input checked="" type="checkbox"/>	002

Podstawowe

Mobilny Magazyn

Domyślny magazyn:

Magazyn główny

X

▼

Język aplikacji mobilnej:

Polski

▼

Domyślny

Polski

Angielski

Ukraiński

Białoruski

▶ Rosyjski

X

...

listę pozycji dostaw

X

▼

Domyślna etykieta paletowa PDF

X

▼

Domyślna etykieta paletowa ZPL

X

▼

⋮

☐ Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika
 ☐ Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika
 ☒ Pokazuj adres dostawy na liście dokumentów

W polu **Domyślna drukarka** ustawiana jest drukarka, na której mają być drukowane etykiety kurierskie oraz etykiety paletowe PDF. Jeśli dany użytkownik nie ma ustawionej domyślnej drukarki – wydruk etykiet następuje z drukarki wybranej w ustawieniach globalnych. Na liście wyświetlane są elementy słownika **mm Drukarka** (*Ustawienia> Słowniki użytkownika> mm Drukarka*). W celu usunięcia wybranego ustawienia w polu **Domyślna drukarka** należy skorzystać z przycisku **x**.

W polu **Domyślny wydruk etykiety paletowej** należy wskazać jaką etykieta paletowa ma się automatycznie drukować z poziomu aplikacji mobilnej podczas Pakowania (paletowa w formacie A5 - poziomo lub pionowo czy etykieta wysyłkowa w formacie A4).



+

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopiuj do...

Kopiuj z...

Mobilni użytkownicy

	Aktywny	Login
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	000
	<input checked="" type="checkbox"/>	001
	<input checked="" type="checkbox"/>	002

Podstawowe

Mobilny Magazyn

Domyślny magazyn:  

Magazyn główny

X

▼

Język aplikacji mobilnej:  

Polski

▼

Domyślna drukarka:  

drukarka

X

▼

Domyślny wydruk etykiety paletowej:  

X

▼

Nazwa

▶ Etykieta paletowa A5 (poziomo)

Etykieta paletowa A5 (pionowo)

Etykieta wysyłkowa A4

X

...

X

▼

Domyślna etykieta paletowa ZPL  

X

▼

...

☐ Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika

☐ Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika

☒ Pokazuj adres dostawy na liście dokumentów

Poniżej w polu **Domyślny język raportów** ustawiany jest domyślny język (angielski lub polski) dla wydruków etykiet paletowych z poziomu Pakowania w aplikacji mobilnej. W przypadku, gdy dany użytkownik nie ma ustawionego domyślnego języka raportów oraz w ustawieniach ogólnych język raportów również nie został określony – magazynier będzie miał możliwość wyboru języka w aplikacji mobilnej.

Mobilni użytkownicy	
Aktywny	Login
<input checked="" type="checkbox"/>	000
<input checked="" type="checkbox"/>	001
<input checked="" type="checkbox"/>	002

Edytuj
Zapisz
Anuluj
Kopij do...
Kopij z...

Podstawowe
Mobilny Magazyn

Domyślny magazyn:  
Magazyn główny

Język aplikacji mobilnej:  
Polski

Domyślna drukarka:  
drukarka

Domyślny wydruk etykiety paletowej:

Domyślny język raportów  
Polski  
Angielski

☐ Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika  
☐ Pokaż dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika  
☒ Pokaż adres dostawy na liście dokumentów

W polu **Zawsze podawaj ilość po skanowaniu (dotyczy trybu pracy na kodach obcych)** należy określić czy pole wyboru **Wprowadzanie ilości** ma być automatycznie zaznaczane na oknie skanowania. Po wybraniu opcji **Tak** pole będzie automatycznie zaznaczane. Po wybraniu opcji **Nie** pole wyboru **Wprowadzanie ilości** nie będzie zaznaczone.

Ustawienie **Rozpoczęcie procesu ważenia czyści listę pozycji dostaw** powoduje wyświetlenie pytania o wyczyszczenie listy dostaw po wybraniu opcji **Zważ towar** podczas realizacji przyjęcia w aplikacji mobilnej.

W polu **Domyślna etykieta paletowa PDF** należy wybrać z listy rozwijanej jaka etykieta w formacie PDF będzie domyślnie wyświetlana w aplikacji mobilnej podczas wydruku etykiety paletowej na przyjęciu.

**Domyślna etykieta ZPL** – domyślnie wyświetlana etykieta ZPL w aplikacji mobilnej podczas wydruku etykiet paletowych na przyjęciu, na liście rozwijanej znajdują się etykiety zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach konfiguracji drukarek.

+

✎

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopiuj do...

Kopiuj z...

Mobilni użytkownicy

	Aktywny	Login
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	000
	<input checked="" type="checkbox"/>	001
	<input checked="" type="checkbox"/>	002

Podstawowe

Mobilny Magazyn

Domyślny magazyn:

Magazyn główny

×

▼

Język aplikacji mobilnej:

Polski

▼

Domyślna drukarka:

drukarka

×

▼

Domyślny wydruk etykiety paletowej:

×

▼

Domyślny język raportów

Polski

×

▼

Zawsze podawaj ilość po skanowaniu

Tak

×

▼

Rozpoczęcie procesu ważenia czyści listę pozycji dostaw

×

▼

Domyślna etykieta paletowa PDF

×

▼

Domyślna etykieta paletowa ZPL

×

▼

...

☐ Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika

☐ Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika

☒ Pokazuj adres dostawy na liście dokumentów

Zaznaczenie opcji **Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika** powoduje wyświetlanie w aplikacji mobilnej tylko inwentaryzacji, które utworzył dany użytkownik.

Opcja **Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika (w trybie pracy na kodach własnych)** powoduje wyświetlanie w aplikacji mobilnej dokumentów tylko z magazynu wskazanego w polu **Domyślny magazyn**.

Po włączeniu ustawienia **Pokazuj adresy dostawy na liście dokumentów** w aplikacji mobilnej na listach dokumentów będzie wyświetlany adres dostawy.

+

✱

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Kopiuj do...

Kopiuj z...

Podstawowe

Mobilny Magazyn

Mobilni użytkownicy

	Aktywny	Login
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	000
	<input checked="" type="checkbox"/>	001
	<input checked="" type="checkbox"/>	002

Domyślny magazyn:

Magazyn główny

Język aplikacji mobilnej:

Polski

Domyślna drukarka:

drukarka

Domyślny wydruk etykiety paletowej:

Domyślny język raportów

Polski

Zawsze podawaj ilość po skanowaniu

Tak

Rozpoczęcie procesu ważenia czyści listę pozycji dostaw

Domyślna etykieta paletowa PDF


Domyślna etykieta paletowa ZPL

...

☐ Wyświetlaj tylko inwentaryzacje użytkownika
 ☐ Pokazuj dokumenty tylko z domyślnego magazynu użytkownika
 ☒ Pokazuj adres dostawy na liście dokumentów


Po zakończeniu wprowadzania zmian w ustawieniach użytkownika, należy je zapisać wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian.

Użytkownik może skopiować ustawienia od innego użytkownika. W tym celu należy z listy wszystkich użytkowników mobilnych wybrać użytkownika, dla którego będą kopiowane ustawienia i skorzystać z opcji **Kopiuj z....**

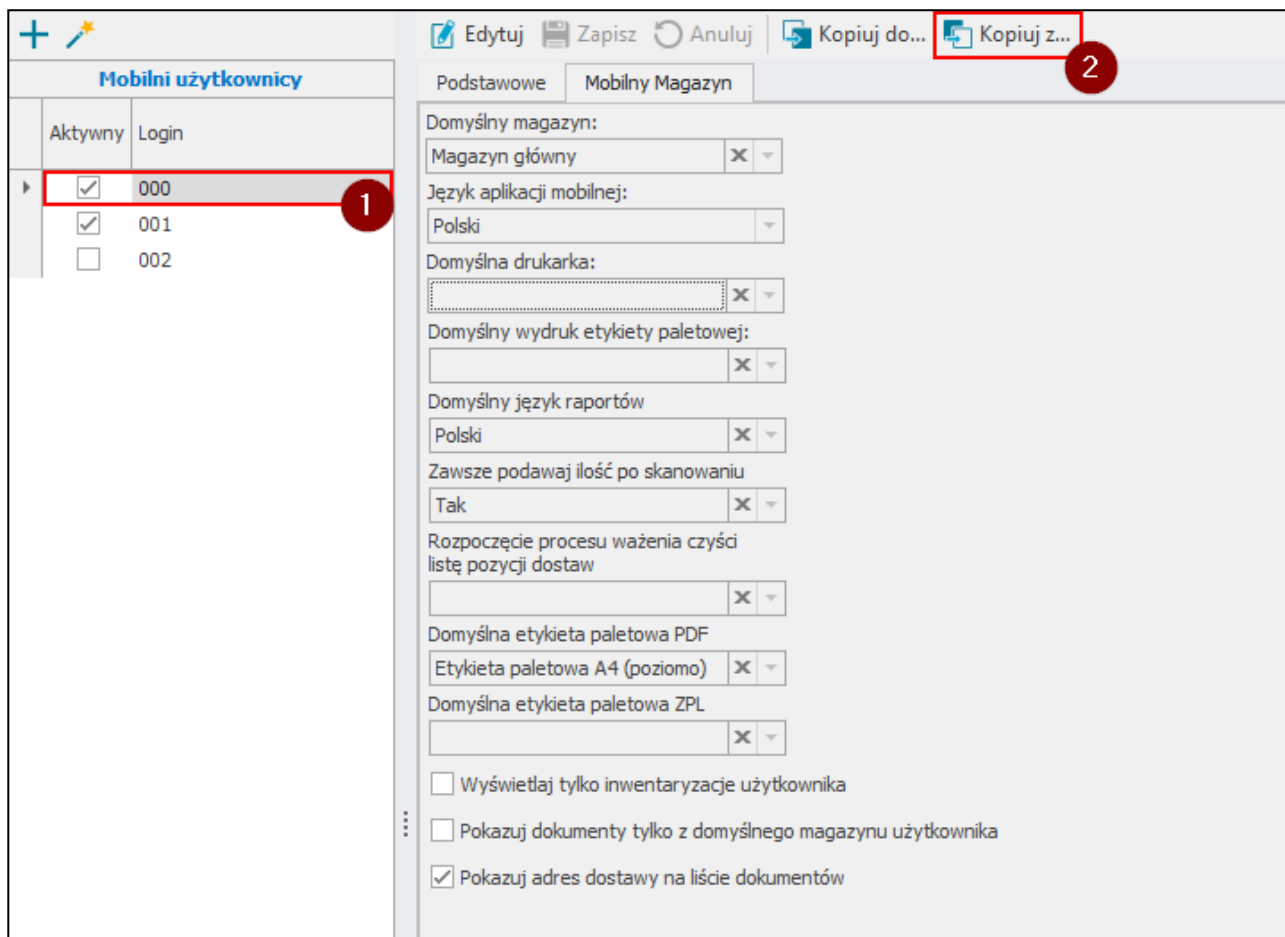


W wyświetlonym oknie należy wybrać użytkownika oraz moduły, z których zostaną skopiowane ustawienia. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia wszystkich modułów jednym kliknięciem korzystając z przycisku **Zaznacz wszystko**. Przycisk **Odznacz wszystko** odznacza wszystkie moduły. Należy pamiętać, że nie ma możliwości skopiowania podstawowych ustawień użytkownika.

Aby skopiować ustawienia należy kliknąć **Kopiuj**.

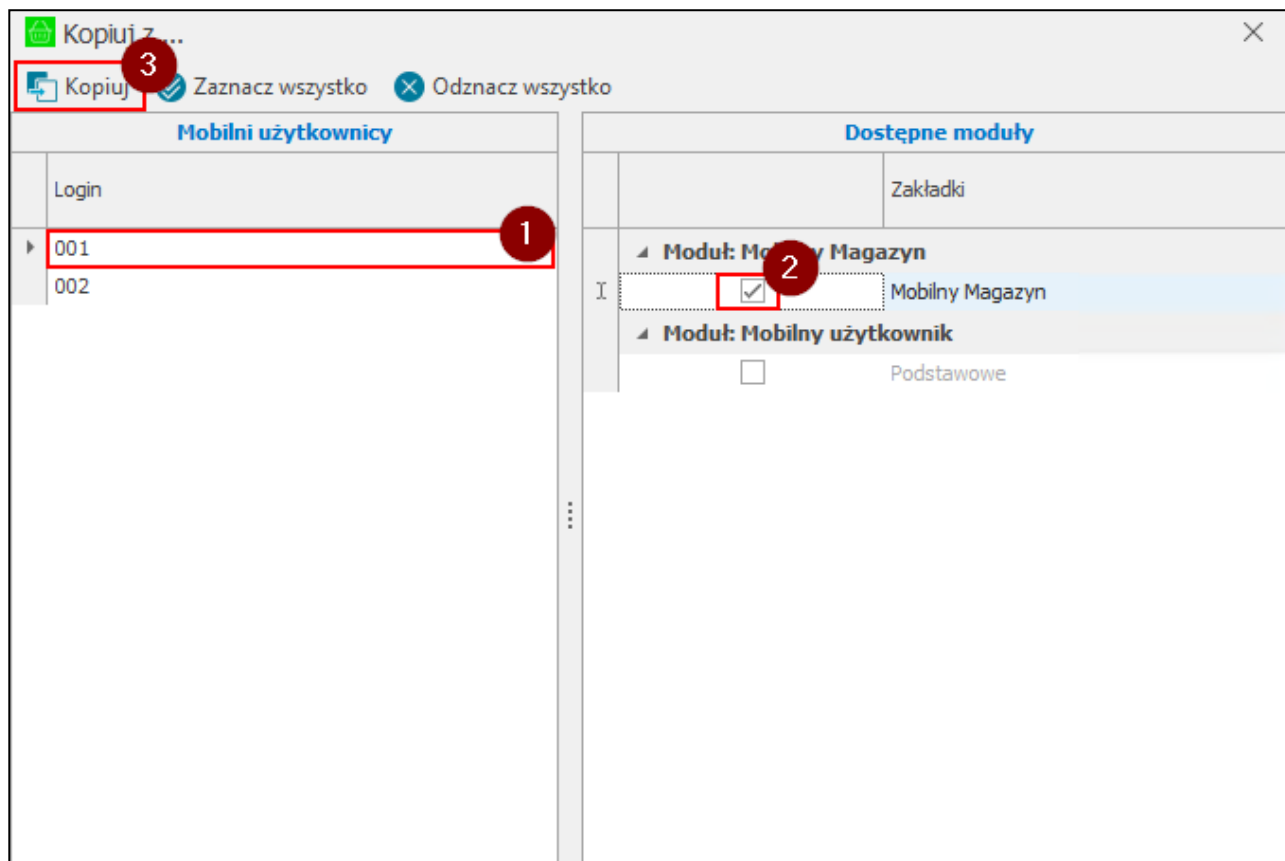


Aby skopiować ustawienia do innych użytkowników należy zaznaczyć na liście wszystkich użytkowników mobilnych użytkownika, od którego zostaną skopiowane ustawienia i skorzystać z przycisku **Kopiuje do....**

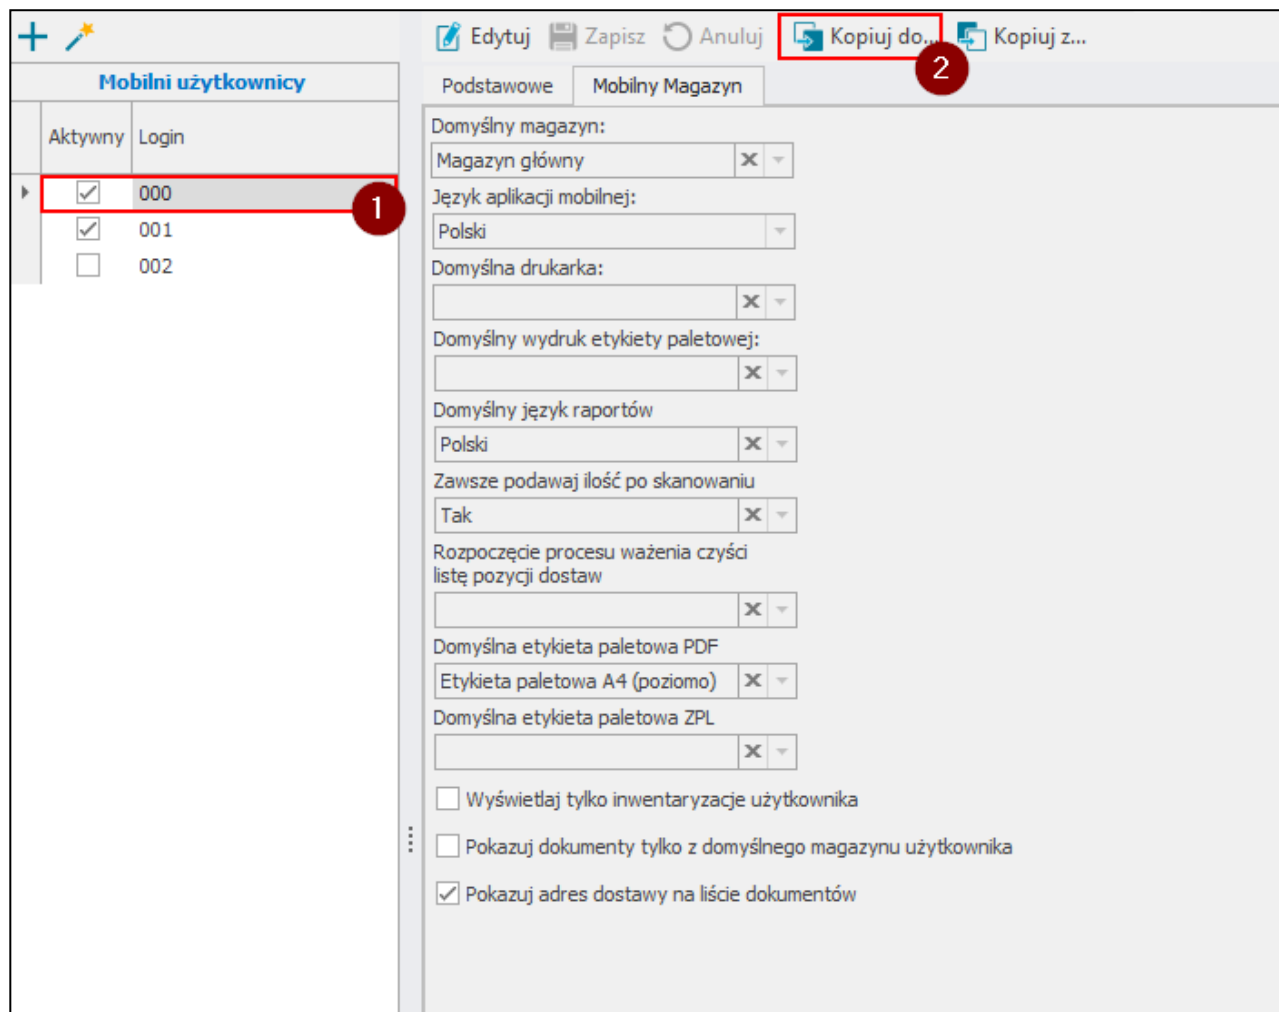

W wyświetlonym oknie należy wskazać użytkowników oraz moduły, do których zostaną skopiowane ustawienia. Aby zaznaczyć wszystkich użytkowników/moduły jednym kliknięciem należy skorzystać z przycisku **Zaznacz wszystko** widocznym na pasku narzędziowym nad daną tabelą. Aby odznaczyć użytkowników/moduły należy skorzystać z przycisku **Odznacz wszystko**. Należy pamiętać, że nie ma możliwości skopiowania podstawowych ustawień użytkownika.


W celu skopiowania ustawień do zaznaczonych użytkowników należy kliknąć **Kopiuj** i wyświetlonym komunikacie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **Tak**.

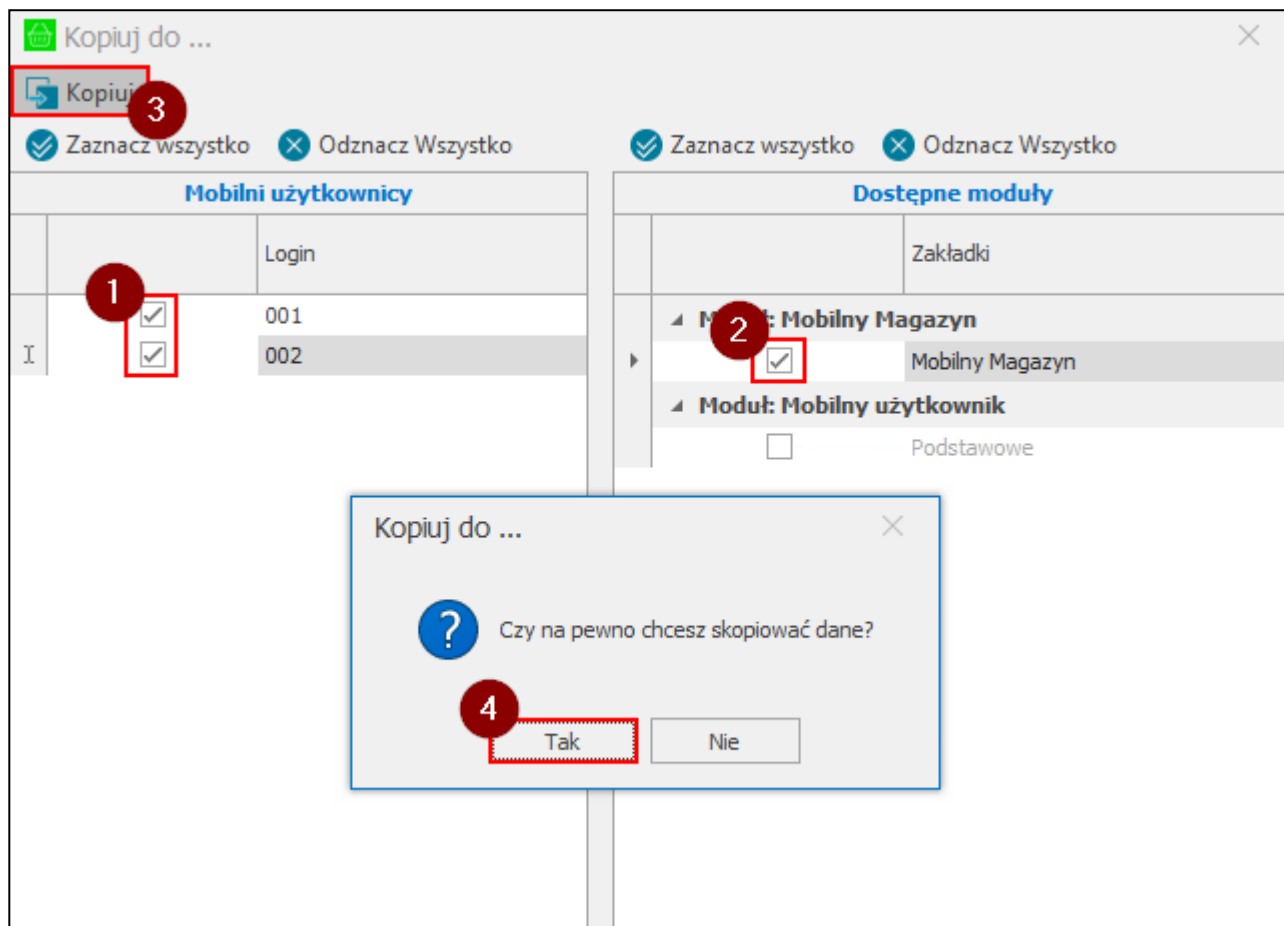

### 3.8.3 Ustawienia modułu Mobilny Magazyn


W ustawieniach modułu Mobilny Magazyn można dokonać konfiguracji parametrów systemu. Aby przejść do ustawień Mobilnego Magazynu należy otworzyć **Ustawienia** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Ustawienia – Mobilny magazyn**.



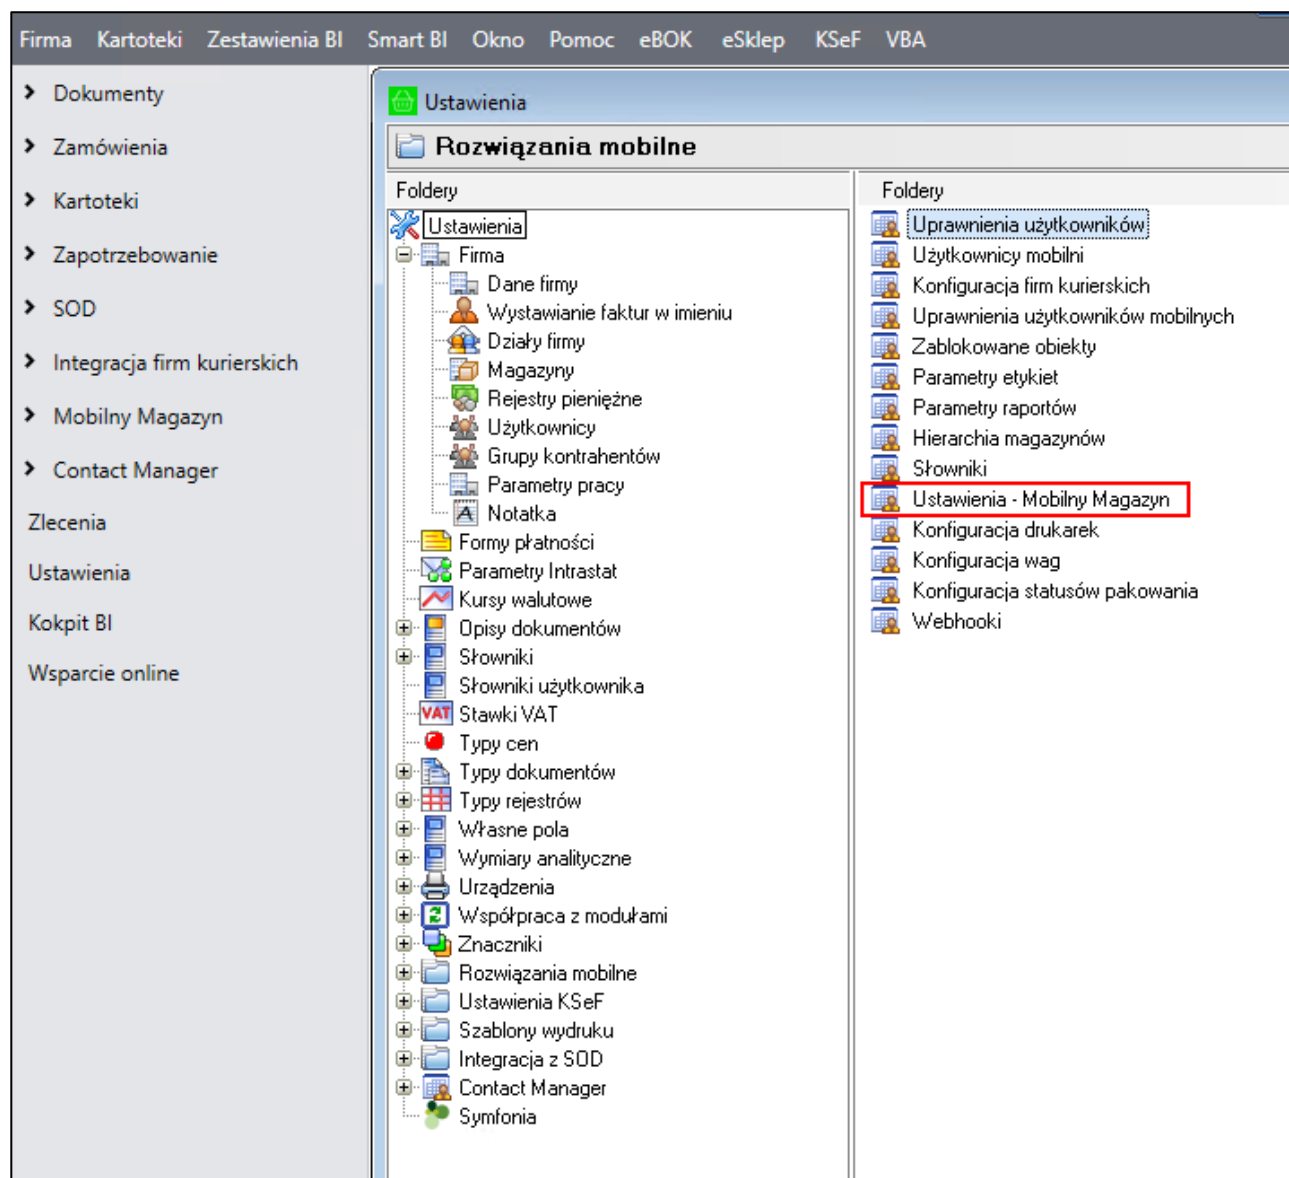

W ustawieniach użytkownik ma możliwość dokonania zmian zarówno parametrów dodatku do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, jak i samej aplikacji mobilnej. Poniższe okno prezentuje ustawienia wykorzystywane w trybie pracy **Kody własne** i **Kody obce** oraz zostało podzielone jest na dwie zakładki: **Ustawienia ogólne** i **Schematy**.

Aby przejść do trybu edycji należy skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po ustawieniu poszczególnych parametrów modułu należy zapisać zmiany używając przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje wyjście z trybu edycji bez zapisywania zmian.



Użytkownik ma możliwość wyeksportowania ustawień do pliku XML. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Eksport**, po czym podać nazwę oraz miejsce zapisu pliku. Dostępna jest również możliwość importu ustawień z pliku XML. W tym celu należy przejść w tryb edycji ustawień, a następnie skorzystać z przycisku **Import**, po czym wskazać plik, który ma zostać zaimportowany.

Po kliknięciu przycisku **Wyślij link aplikacji** na ekranie zostanie wyświetlone okno umożliwiające wysłanie do kilku użytkowników mobilnych linków zawierających dane logowania (GUID i adres usługi WebAPI). W tabeli **Użytkownicy mobilni** znajdują się użytkownicy, do których można wysłać linki do aplikacji. W tym celu należy

wybrać użytkowników mobilnych, a następnie zaznaczyć GUID oraz adres usługi WebAPI. Po kliknięciu przycisku **Wyślij link aplikacji** na skonfigurowaną w ustawieniach modułu skrzynkę pocztową zostanie wysłany link do aplikacji mobilnej.

**Wyślij link aplikacji**

Wyślij link aplikacji 4

Użytkownicy mobilni			
	Wybrany	Login	Email
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	000	ewa.nowak@mail.com
	<input checked="" type="checkbox"/>	001	jan.kowalski@mail.com
	<input type="checkbox"/>	002	marek.dab@mail.com
	<input type="checkbox"/>	003	krwaczyk.karol@mail...

1

GUID'y usługi WebAPI	
Wybrany	GUID
<input checked="" type="radio"/>	93b1db03-85ac-4909-a1d8-d87d66ae7691

2

.....

Adresy usługi WebAPI	
Wybrany	Endpoint
<input checked="" type="radio"/>	http://192.168.110.206:9100

3

### 3.8.3.1 Ustawienia ogólne

Poniższe ustawienia dotyczą zarówno trybu pracy **Kody własne**, jak i trybu pracy **Kody obce**.

Ustawienia ogólne		Schematy	Wymiary i pola własne
Dodatek			
<input type="checkbox"/> Drukuj kod obcy towaru	Typ dokumentu przesunięcia		
<input type="checkbox"/> Przesuwaj przy jakościówce	Przesunięcie MM-		
<input checked="" type="checkbox"/> Wystawiaj dokument inwentaryzacji	Seria dokumentu przesunięcia		
<input type="checkbox"/> Waga netto dla Pakowania pobierana z Intrastatu	sMM-		
<input type="checkbox"/> Automatycznie wystawiaj utworzony dokument MM+ w buforze po wystawieniu dokumentu MM-	Typ dokumentu inwentaryzacji(przychód)		
<input type="checkbox"/> Uwzględniaj rezerwy ze wskazaniem dostaw podczas zmiany	Inwentaryzacja przychód		
	Seria dokumentu inwentaryzacji(przychód)		
	sIN+		
Załącz/zmień rezerwy na podstawie		Typ dokumentu inwentaryzacji(rozhód)	
Nie zmieniaj		Inwentaryzacja rozchód	
Domyślny język raportów		Seria dokumentu inwentaryzacji(rozhód)	
Polski		sIN-	
Strefa I stopnia		Typ dokumentu rozchodowego	
01		Rozchód wewnętrzny	
Magazyn główny		Seria dokumentu rozchodowego	
Magazyn główny		sRW	
Magazyn towarów niepełnowartościowych		Typ dokumentu zwrotnego	
Magazyn główny		Przesunięcie MM-	
Magazyn towarów uszkodzonych		Seria dokumentu zwrotnego	
Magazyn główny		sMM-	
Domyślna paczka		Domyślna drukarka	
		drukarka	
Domyślna hierarchia magazynowa		Zmieniaj nazwy dostaw	
		Kod lokalizacji	
Domyślna firma przewoźowa		Drukowanie alternatywnych etykiet	
		Nie drukuj	
Domyślna etykieta paletowa PDF		Domyślna etykieta paletowa ZPL	

Aplikacja mobilna

Tryb pracy

Kody obce

Wyświetlane jednostki

Wprowadzona

Sortowanie listy towarów

Alfanumerycznie

Sortowanie listy towarów wydania

Brak

Sortowanie regałów

1

Alfanumerycznie

Rosnąco

Sortowanie przęseł

2

Alfanumerycznie

Rosnąco

Sortowanie półek

3

Alfanumerycznie

Rosnąco

Sortowanie pozycji paletowych

4

Alfanumerycznie

Rosnąco

Kierunek sortowania dokumentów

Malejąco

Sortuj dokumenty po

ID

Zawsze podawaj ilość po skanowaniu

Tak

Kolor znacznika nieuzupełnionej pozycji

240; 0; 0

Podmiana rezerwacji podczas skanowania

Pytaj czy zmienić dostawę, jeżeli ze...

Tryb skanowania kodów EAN

Czytaj EAN z kodu paskowego, kod...

Tryb ręcznego wyszukiwania towarów

Szukaj na podstawie kodu paskowe...

Wyświetlaj kod obcy towaru

Wyświetlaj nazwę towaru

Cała ilość z etykiety zbiorczej

Cała ilość z etykiety półzbiorczej

Praca na wystawionych dokumentach

Dzielenie skanowanych etykiet

Wydanie bez etykiety własnej (QR)

Pokaż dostawy na wydaniu/rozchodzie

Pokaż dostawy na przyjęciu/przychodzie

Obciążenie lokalizacji

Numery seryjne

Prezentacja kodu kontrahenta na listach dokumentów

Prezentacja nazwy kontrahenta na listach dokumentów

Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych

Wystawiaj dokumenty z obecną datą

Częściowa realizacja przyjęcia

Wymagaj skanowania dostawy po zeskanowaniu kodu paskowego towaru

Weryfikuj wymagane pola własne dostaw przed wydrukiem etykiet

Weryfikuj wymagane pola własne dostaw podczas skanowania etykiet towarów w trakcie inwentaryzacji

Weryfikuj wymagane pola własne dokumentów przed wydrukiem etykiet

Częściowa realizacja wydania

Uwzględniaj nieaktywnych kontrahentów

Uwzględniaj nieaktywne towary

Praca na kompletacjach (tylko tryb kody obce) – funkcjonalność będzie wycofana z oprogramowania

Praca na jakościówkach (tylko tryb kody obce) – funkcjonalność będzie wycofana z oprogramowania

Rozpoczęcie procesu ważenia czyści listę pozycji dostaw

Sposób prezentowania ilości podczas skanowania	<input checked="" type="checkbox"/> Pokazuj ilość do zeskanowania podczas inwentaryzacji
Ilość całkowita	
Wyświetlaj na dialogach	
Kod towaru	
Automatycznie ustawiaj ilość z podpowiedzi podczas skanowania	
Wyłączone	
Zmiana daty operacji dokumentów	
Automatycznie zmieniaj datę operacji	

Skrzynka pocztowa

Skrzynka pocztowa

Hasło

Serwer poczty wychodzącej

Port

0

☐ SSL

Ustawienia dostępne w sekcji **Dodatek**:

- **Typ i seria dokumentu przesunięcia** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię;
- **Typ i seria dokumentu inwentaryzacji (przychód)** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię;
- **Typ i seria dokumentu inwentaryzacji (rozchód)** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię;
- **Założ/zmień rezerwacje na podstawie** – po rozwinięciu listy należy wskazać sposób zakładania/zmieniania rezerwacji na awizowanych dokumentach magazynowych wydań i przesunięciach podczas ich otwierania:
  - **Nie zmieniaj** – rezerwacje na dostawach nie są zakładane/zmieniane podczas otwierania dokumentu;
  - **Lokalizacja** – rezerwacje są zakładane wg kolejności lokalizacji wskazanej w kartotece lokalizacji. W trybie pracy na kodach obcych rezerwacje będą zmieniane/zakładane na podstawie kolejności lokalizacji, tylko jeśli włączone zostało ustawienie **‘Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych’**;
  - **Metoda rozliczania z towaru** – rezerwacje są zakładane na podstawie domyślnej metody rozliczania pobranej z formatki towaru (FIFO,LIFO).
- **Uwzględniaj rezerwacje ze wskazaniem dostaw podczas zmiany** – ustawienie określa czy rezerwacje ze wskazaniem dostaw także mają być zmieniane na podstawie powyższego ustawienia; jeśli ustawienie zostało zaznaczone – zmieniane są wszystkie rezerwacje założone na awizowanych dokumentach magazynowych wydań i przyjęć; jeśli ustawienie nie zostało zaznaczone – zmieniane są tylko rezerwacje ilościowe. Ustawienie to jest nieaktywne w przypadku wybrania przy ustawieniu **Założ/zmień rezerwacje na podstawie** opcji **Nie zmieniaj**;

- **Wystawiaj dokument inwentaryzacji** – ustawienie określa czy przy potwierdzaniu inwentaryzacji dokument IN- oraz IN+ (w trybie pracy na kodach obcych) mają być wystawiane, jeśli ustawienie zostało zaznaczone – po zatwierdzeniu inwentaryzacji wystawiane są dokumenty przychodowe i rozchodowe inwentaryzacji; jeśli ustawienie nie zostało zaznaczone – dokumenty są tworzone i pozostawione w buforze, użytkownik ma możliwość ich wystawienia z poziomu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel;
- **Domyślny język raportów** – po rozwinięciu listy należy wskazać domyślny język (angielski lub polski) dla wydruków etykiet paletowych z poziomu aplikacji mobilnej, w celu usunięcia ustawienia należy skorzystać z przycisku **x**.
- **Domyślna paczka** – ustawienie istotne przy pakowaniu towaru; jeżeli wybrano z listy rozwijanej domyślną paczkę to podczas dodawania nowej jednostki logistycznej w aplikacji mobilnej jest ona automatycznie pakowana z domyślnymi parametrami (pobranymi z wymiaru **mm Paczka**), w celu usunięcia ustawienia należy skorzystać z przycisku **x**;
- **Domyślna hierarchia magazynowa** – domyślna hierarchia magazynowa firmy, wybierana z listy rozwijanej zawierającej zdefiniowane w systemie hierarchie (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Hierarchia magazynów*). Domyślna hierarchia określona w ustawieniach globalnych jest pobierana w sytuacji, gdy użytkownik nie ma przypisanej własnej hierarchii magazynowej określonej w kartotece **Hierarchia magazynów** (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Hierarchia magazynów – zakładka Mobilny Magazyn*) lub korzysta z hierarchii globalnej;
- **Domyślna firma przewozowa** – ustawienie istotne przy pakowaniu towaru; jeżeli wybrano z listy domyślną firmę przewozową to podczas pakowania towaru w aplikacji mobilnej automatycznie zostanie wybrana ustawiona firma, użytkownik będzie miał możliwość jej zmiany tylko jeśli będzie miał nadane odpowiednie uprawnienie.
- **Domyślna drukarka** – drukarka, na której mają być drukowane etykiety kurierskie oraz etykiety paletowe PDF; w rozwiązaniu Symfonia Mobilny Magazyn w pierwszej kolejności są pobierane ustawienia użytkownika, jeśli użytkownik nie posiada skonfigurowanych ustawień drukarki – wtedy są one pobierane z ustawień modułu, w celu usunięcia ustawienia należy skorzystać z przycisku **x**;
- **Domyślna etykieta paletowa PDF** – etykieta w formacie PDF, która będzie domyślnie wyświetlana w aplikacji mobilnej podczas wydruku etykiety paletowej na przyjęciu. Wybierana z listy rozwijanej.
- **Domyślna etykieta paletowa ZPL** – domyślnie wyświetlana etykieta ZPL w aplikacji mobilnej podczas wydruku etykiet paletowych na przyjęciu, na liście rozwijanej znajdują się etykiety zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel w ustawieniach konfiguracji drukarek.
- **Zmieniaj nazwy dostaw** – ustawienie dotyczące nazw dostaw, po rozwinięciu pola należy wybrać opcję z listy rozwijanej:
  - **Kod lokalizacji** – nazwa dostawy jest taka sama jak nazwa lokalizacji, do której towar został przyjęty;
  - **Nie zmieniaj** – dostawa otrzymuje domyślną nazwę z systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel;
  - **Według schematu** – nazwa dostawy jest tworzona na podstawie schematu określonego w ustawieniach ogólnych dodatku do Handlu w zakładce **Schematy**.

Ustawienia dostępne w sekcji **Aplikacja mobilna**:

- **Tryb pracy** – możliwość wyboru pracy na kodach własnych lub kodach obcych. Kody własne – praca na kodach QR; kody obce – praca na kodach EAN (kodach zewnętrznych); w jednym czasie możliwa jest praca tylko na jednym trybie.



Należy pamiętać, że zmiana trybu pracy z kodów obcych na kody własne spowoduje aktualizację parametru pracy „**Tworzenie nowej dostawy**” przy dokumencie typu **MM**” – przy parametrze zostanie zaznaczone pole wyboru **TAK**.

- **Wyświetlane jednostki** – ustawienie określa jaka jednostka ma być wyświetlana w aplikacji mobilnej: **ewidencyjna** czy **wprowadzona**.

Etykiety towarów są prowadzone w ilościach i jednostkach ewidencyjnych, a ustawiona na towarze jednostka ewidencyjna może się różnić od jednostki wprowadzonej na dokumencie. Ustawienie wyświetlania jednostki pozwala wybrać, która z jednostek ma być wyświetlana w aplikacji mobilnej

W sytuacji, gdy zostanie ustawione wyświetlanie jednostki wprowadzonej, ale jednostka ta różni się od jednostki ewidencyjnej, to po zeskanowaniu etykiety zostanie pobrana ilość wprowadzona, a nie ta, która jest na etykiecie (ilości zostaną odpowiednio przeliczone). Podczas zmiany ilości na pozycji również należy wtedy podać jednostkę wprowadzoną. Należy również pamiętać, że w przypadku korzystania z Mobilnego Magazynu, ilości ewidencyjne muszą być całkowite.

Mechanizm ten wykorzystywany jest przy każdej operacji wykonywanej z istniejącego już dokumentu.

- **Sortowanie listy towarów** – po rozwinięciu pola należy wskazać typ sortowania (**brak** – kolejność w jakiej towary zostały pobrane, **alfanumeryczne** – w kolejności alfabetycznej, lub **numeryczne** – w kolejności numerycznej);
- **Sortowanie listy towarów wydania** – po rozwinięciu pola należy wskazać typ sortowania (**brak** – kolejność w jakiej towary zostały pobrane, **alfanumeryczne** – w kolejności alfabetycznej, **numeryczne** – w kolejności numerycznej, **lokalizacje** – w kolejności lokalizacji, z których towar jest wydawany);
- **Sortowanie regałów** – po rozwinięciu pola należy wskazać typ sortowania (**alfanumeryczne** – w kolejności alfabetycznej, lub **numeryczne** – w kolejności numerycznej), należy również podać kierunek sortowania **rosnąco** lub **malejąco**. Ustawienie jest aktywne, gdy w ustawieniu **Sortowanie listy towarów wydania** została wybrana opcja **lokalizacje**;
- **Sortowanie przęseł** – po rozwinięciu pola należy wskazać typ sortowania (**alfanumeryczne** – w kolejności alfabetycznej, lub **numeryczne** – w kolejności numerycznej), należy również podać kierunek sortowania **rosnąco** lub **malejąco**. Ustawienie jest aktywne, gdy w ustawieniu **Sortowanie listy towarów wydania** została wybrana opcja **lokalizacje**;
- **Sortowanie półek** – po rozwinięciu pola należy wskazać typ sortowania (**alfanumeryczne** – w kolejności alfabetycznej, lub **numeryczne** – w kolejności numerycznej), należy również podać kierunek sortowania **rosnąco** lub **malejąco**. Ustawienie jest aktywne, gdy w ustawieniu **Sortowanie listy towarów wydania** została wybrana opcja **lokalizacje**;
- **Sortowanie pozycji paletowych** – po rozwinięciu pola należy wskazać typ sortowania (**alfanumeryczne** – w kolejności alfabetycznej, lub **numeryczne** – w kolejności numerycznej), należy również podać kierunek sortowania **rosnąco** lub **malejąco**. Ustawienie jest aktywne, gdy w ustawieniu **Sortowanie listy towarów wydania** została wybrana opcja **lokalizacje**;
- **Kierunek sortowania dokumentów** – po rozwinięciu pola należy wskazać domyślny kierunek sortowania dokumentów (**malejąco**, **rosnąco**);
- **Sortuj dokumenty po** – po rozwinięciu pola należy wskazać po jakim parametrze mają być domyślnie sortowane dokumenty (**ID** – po numerze dokumentu, **kod dokumentu** – po kodzie dokumentu, **kod odbiorcy/dostawcy** – po kodzie odbiorcy/dostawcy, **data operacji** – po dacie operacji);

- **Kolor znacznika nieuzupełnionej pozycji** – ustawienie dotyczące koloru znacznika na listach pozycji dokumentów w aplikacji mobilnej, który informuje o niewypełnieniu wymaganych pól własnych lub braku ustawienia wymaganych elementów kodu dostawy na pozycji (jeśli kody dostaw są zmieniane wg schematu);
- **Tryb skanowania kodów EAN** – ustawienie określające tryb wyszukiwania towaru podczas skanowania kodów paskowych w aplikacji mobilnej, po rozwinięciu pola należy wybrać opcję z listy rozwijanej:
  - **Czytaj EAN z kodu paskowego;**
  - **Czytaj EAN z kodu paskowego i nazwy towaru;**
  - **Czytaj EAN z kodu paskowego i kodu towaru;**
  - **Czytaj EAN z kodu paskowego, kodu i nazwy towaru;**
- **Tryb ręcznego wyszukiwania towarów** – ustawienie określające sposób wyszukiwania towarów na kartotece w aplikacji mobilnej; po rozwinięciu pola należy wybrać opcję z listy rozwijanej:
  - **Szukaj na podstawie kodu paskowego;**
  - **Szukaj na podstawie kodu paskowego i nazwy towaru;**
  - **Szukaj na podstawie kodu paskowego i kodu towaru;**
  - **Szukaj na podstawie kodu paskowego, kodu i nazwy towaru;**
- **Wyświetlaj na dialogach** – ustawienie określa, czy w aplikacji mobilnej po zeskanowaniu towaru będzie wyświetlany kod/nazwa towaru na oknie dialogowym, po rozwinięciu pola należy wybrać opcję z listy rozwijanej:
  - Kod towaru;
  - Nazwa towaru;
- **Zmiana daty operacji dokumentów** – ustawienie wpływa na aktualizację daty operacji na nieawizowanych dokumentach; po rozwinięciu listy należy wybrać jedną z opcji:
  - **Nie pytaj o zmianę daty operacji** – w aplikacji mobilnej wyświetlana jest data operacji, która została podana podczas tworzenia dokumentu w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, data operacji nie jest aktualizowana;
  - **Pytaj o zmianę daty operacji** – po otwarciu awizowanego dokumentu w aplikacji mobilnej, na ekranie wyświetli się komunikat informujący o nieaktualnej dacie operacji. W zależności od wyboru data operacji zostanie zmieniona na aktualną (**Tak**) lub nie ulegnie zmianie – dalej będzie prezentowana data operacji wskazana podczas tworzenia dokumentu w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel (**Nie**);
  - **Automatycznie zmieniaj datę operacji** – data operacji zostanie automatycznie zmieniona w momencie otwarcia dokumentu w aplikacji mobilnej, na ekranie nie wyświetli się komunikat informujący o zmianie daty operacji.
- **Wyświetlaj kod obcy towaru** – zaznaczone pole wyboru – w aplikacji mobilnej w kolumnie Kod ref. poniżej nazwy prezentowany jest również kod obcy towaru (pobrany z wymiaru **mm Kod obcy**); odznaczone pole wyboru – kod obcy nie jest wyświetlany w szczegółach dokumentu;
- **Wyświetlaj nazwę towaru** – ustawienie określa, czy na listach dokumentów ma być prezentowana nazwa towaru; zaznaczone pole wyboru – nazwa towaru jest prezentowana, odznaczone – nazwa towaru nie jest prezentowana;



- **Pokaż dostawy na wydaniu/rozchodzie** – ustawienie określa czy na liście towarów dokumentu wydania/rozchodu na pozycji towarowej wyświetlane są dostawy, na których założone są rezerwacje;
- **Pokaż dostawy na przyjęciu/przychodzie** – ustawienie określa czy na liście towarów dokumentu przyjęcia/przychodu na pozycji towarowej wyświetlane są dostawy, na których założone są rezerwacje;
- **Obciążenie lokalizacji** – ustawienie określa czy podczas wykonywania różnego rodzaju operacji magazynowych ma być uwzględniane obciążenie lokalizacji; **zaznaczone** pole wyboru – obciążenie jest uwzględniane; **odznaczone** pole wyboru – obciążenie nie jest uwzględniane, w trybie na kodach obcych ustawienie jest wykorzystywane gdy uwzględniane są lokalizacje;
- **Prezentacja kodu kontrahenta na listach dokumentów** – ustawienie określa, czy na listach dokumentów ma być prezentowany kod kontrahenta; zaznaczone pole wyboru – kod kontrahenta jest prezentowany, odznaczone – kod towaru nie jest prezentowany;
- **Prezentacja nazwy kontrahenta na listach dokumentów** – ustawienie określa, czy na listach dokumentów ma być prezentowana nazwa kontrahenta; zaznaczone pole wyboru – nazwa kontrahenta jest prezentowana, odznaczone – nazwa towaru nie jest prezentowana;
- **Wystawiaj dokumenty z obecną datą** – ustawienie określa czy awizowane dokumenty magazynowe są wystawiane z poziomu aplikacji mobilnej z aktualną datą; zaznaczone pole wyboru – dokumenty są wystawiane z aktualną datą, odznaczone – dokumenty są wystawiane z wcześniej przypisaną datą;
- **Częściowa realizacja przyjęcia** – ustawienie określa czy z poziomu aplikacji mobilnej jest możliwość częściowego przyjęcia towaru; zaznaczone pole wyboru – magazynier ma możliwość częściowego przyjęcia towaru, odznaczone – wysyłka dokumentu jest możliwa dopiero po zeskanowaniu wszystkich towarów;
- **Częściowa realizacja wydania** – ustawienie określa czy z poziomu aplikacji mobilnej jest możliwość częściowego wydania towaru; zaznaczone pole wyboru – magazynier ma możliwość częściowego wydania towaru, odznaczenie – wysyłka dokumentu jest możliwa dopiero po zeskanowaniu wszystkich towarów. Należy pamiętać, że ustawienie nie może działać równoległe z ustawieniem **Wydanie bez etykiety własnej (QR)** w trybie pracy na kodach własnych;
- **Uwzględniaj nieaktywnych kontrahentów** – ustawienie dotyczące wyświetlania nieaktywnych kontrahentów w aplikacji mobilnej; zaznaczone pole wyboru – użytkownik ma możliwość dodania do operacji nieaktywnego kontrahenta; odznaczone – na liście w aplikacji mobilnej nie są widoczni nieaktywni kontrahenci;
- **Uwzględniaj nieaktywne towary** – ustawienie dotyczące wyświetlania nieaktywnych towarów w aplikacji mobilnej; zaznaczone pole wyboru – użytkownik ma możliwość dodania do operacji nieaktywnego towaru; odznaczone – na liście w aplikacji mobilnej nie są widoczne nieaktywne towary;
- **Rozpoczęcie procesu ważenia czyści listę pozycji dostaw** – ustawienia dotyczące czyszczenia listy dostaw po rozpoczęciu procesu ważenia towaru podczas przyjęcia w aplikacji mobilnej; zaznaczone pole wyboru – po wybraniu na przyjęciu opcji ważenia towaru wyświetli się pytanie o usunięcie dostawy; odznaczone pole – pytanie nie zostanie wyświetlone;
- **Pokazuj ilości do zeskanowania podczas inwentaryzacji** – ustawienie dotyczące wyświetlania planowanych ilości towaru do zeskanowania, które według systemu znajdują się w inwentaryzowanej lokalizacji; zaznaczone pole wyboru – ilości do zeskanowania są widoczne; odznaczone – na inwentaryzacji nie są widoczne planowane ilości towarów do zeskanowania.



Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień dotyczących aplikacji mobilnej wymagane jest wylogowanie się z aplikacji i ponowne zalogowanie.

Ustawienia dostępne w sekcji **Skrzynka pocztowa**:

- **Adres e-mail** – wpisywany w dostępne pole; ogólny mail (np. do wysyłki użytkownikom linków do aplikacji);
- **Hasło** – wpisywane w dostępne pole; hasło do maila ogólnego;
- **Serwer poczty wychodzącej** – wpisywany w dostępne pole;
- **Port** – wpisywany w dostępne pole; poniżej znajduje się również znacznik dotyczący certyfikatu SSL.

Ponadto w zależności od wybranego trybu pracy wykorzystywane są ustawienia dodatkowe:

1. Tryb pracy **Kody własne**

❖ Ustawienia dostępne w sekcji **Dodatek**:

- **Drukuj kod obcy towaru** – zaznaczone pole wyboru na etykiecie zamiast kodu towaru jest drukowany jego kod obcy pobrany z wymiaru towaru (wymiar *mm Kod obcy*); odznaczone pole wyboru – na etykiecie drukowany jest podstawowy kod towaru;
- **Waga netto dla Pakowania pobierana z Intrastatu** – zaznaczone pole wyboru oznacza, że waga netto dla Pakowania będzie pobierana z Intrastatu (*formatka Towaru>zakładka Inne>pole „masa”*); odznaczone pole wyboru oznacza, że waga netto dla Pakowania będzie pobierana z wymiaru **mm Waga netto [kg]**;
- **Automatycznie wystawiaj utworzony dokument MM+ w buforze po wystawieniu dokumentu MM-** – zaznaczenie pola wyboru powoduje automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych przesunięcia MM+ do dokumentów magazynowych MM- wysłanych z aplikacji mobilnej;
- **Drukowanie alternatywnych etykiet półzbiorczych** – po rozwinięciu listy należy wskazać odpowiednią opcję:
  - **Nie drukuj** – wydrukowane zostaną tylko etykiety półzbiorcze;
  - **Etykieta główna** – dla każdej etykiety półzbiorczej zostanie wydrukowana, w tym samym rozmiarze, odpowiednia ilość etykiet indywidualnych o ilości towaru na etykiecie równej 1 sztuce; należy pamiętać o ustawieniu na towarze wymiaru **Etykieta**;
  - **Etykieta alternatywna** – dla każdej etykiet półzbiorczej zostanie wydrukowana, w rozmiarze pobranym na podstawie kodu ustawionego na etykiecie alternatywnej, odpowiednia ilość etykiet indywidualnych o ilości towaru na etykiecie równej 1 sztuce; należy pamiętać o ustawieniu wymiaru **Etykieta alternatywna** na towarze, w przeciwnym wypadku pojedyncze etykiety nie zostaną wydrukowane;
- **Strefa I stopnia** (część magazynu o najbardziej dogodnym dostępie) – służy do przechowywania towarów, które charakteryzuje największa rotacja, po rozwinięciu listy należy wybrać jedną z dostępnych stref;

- **Typ i serię dokumentu rozchodowego** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię;
  - **Typ i serię dokumentu zwrotnego** – po rozwinięciu pól należy wybrać typ dokumentu oraz odpowiadającą dla niego serię.
- ❖ Ustawienia dostępne w sekcji **Aplikacja mobilna**:
- Ustawienie **Podmiana rezerwacji podczas skanowania** – po rozwinięciu należy wskazać odpowiednią opcję:
    - **Automatycznie zmieniaj dostawę podczas skanowania** – po zeskanowaniu etykiety w aplikacji mobilnej dostawa zostanie od razu automatycznie zmieniona mimo, że na dokumencie wydania w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel zostały założone rezerwacje na inne dostawy;
    - **Pytaj czy zmienić dostawę, jeżeli zeskanowana dostawa różni się od dostawy w rezerwacji** – po zeskanowaniu etykiety w aplikacji mobilnej z innej dostawy niż została wskazana w rezerwacji w systemie Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, wyświetli się pytanie *Czy chcesz zmienić rezerwacje na pozycji?*;
    - **Blokuj zmianę dostawy, jeżeli zeskanowana dostawa różni się od dostawy w rezerwacji** – skanowanie etykiety w aplikacji mobilnej z przypisaną inną dostawą niż dostawa w rezerwacji nie będzie możliwa.
  - **Sposób prezentowania ilości podczas skanowania** – ustawienie określające sposób prezentowania dostępnej ilości na oknie dialogowym w aplikacji mobilnej po zeskanowaniu towaru/lokalizacji towarowej. Należy pamiętać, że ustawienie dotyczy tylko dokumentów awizowanych. Po rozwinięciu listy należy wybrać jedną z opcji:
    - **Ilość wskazana na rezerwacjach** – ilość towaru, która została zarezerwowana podczas tworzenia dokumentu;
    - **Ilość całkowita** – cała dostępna ilość towaru z zeskanowanej etykiety/lokalizacji;
  - **Automatycznie ustawiaj ilość z odpowiedzi podczas skanowania** - ustawienie określa czy automatycznie ustawiać ilość z odpowiedzi w dialogu po zeskanowaniu towaru/lokalizacji podczas realizacji przesunięcia lub wydania. Po rozwinięciu listy należy wybrać jedną z opcji:
    - Wyłączone;
    - Przesunięcie;
    - Wydanie;
    - Przesunięcie i wydanie;
  - **Cała ilość z etykiety zbiorczej** – podczas skanowania etykiety zbiorczej nie wyświetlane jest okno do wprowadzenia ilości tylko brana jest cała dostępna ilość z etykiety;
  - **Cała ilość z etykiety półzbiorczej** – podczas skanowania etykiety półzbiorczej nie wyświetlane jest okno do wprowadzenia ilości tylko brana jest cała dostępna ilość z etykiety;
  - **Praca na wystawionych dokumentach** – ustawienie określa czy firma ma możliwość wykonywania operacji w aplikacji mobilnej na wystawionych dokumentach przychodu i rozchodu;

- **Wydanie bez etykiety własnej (QR)** – ustawienie określa czy podczas realizacji wydania magazynier może pominąć skanowanie etykiet towarów. Należy pamiętać, że w trybie pracy na kodach własnych ustawienie nie może działać równoległe z ustawieniem **Częściowa realizacją wydania**;
- **Numery seryjne** – możliwość pracy z numerami seryjnymi; możliwość zeskanowania numeru seryjnego towaru, który zostanie przypisany do etykiety z kodem QR – w tej sytuacji kod QR nie musi być drukowany, gdyż można operować na numerze seryjnym;
- **Weryfikuj wymagane pola własne dostaw przed wydrukiem etykiet** – zaznaczenie pola powoduje blokadę wydruku etykiet towarów z poziomu aplikacji mobilnej w przypadku, gdy wymagane pola własne dostaw nie zostaną uzupełnione dla danej pozycji;
- **Weryfikuj wymagane pola własne dostaw podczas skanowania etykiet towarów w trakcie inwentaryzacji** – zaznaczenie pola wyboru powoduje włączenie w aplikacji mobilnej weryfikacji wymaganych pól własnych dostaw podczas skanowania etykiet na inwentaryzacji. Aby ustawienie działało poprawnie należy także zdefiniować pola własne dostaw;
- **Weryfikuj wymagane pola własne dokumentów przed wydrukiem etykiet** – ustawienie określa czy podczas próby wydruku etykiet z poziomu aplikacji mobilnej sprawdzane są wymagane pola własne dokumentów.

## 2. Tryb pracy **Kody obce**

### ❖ Ustawienia dostępne w sekcji **Dodatek**:

- **Przesuwaj przy jakościówce** – określa czy towary, których status podczas jakościówki został ustawiony jako **uszkodzony**, **nie odnaleziono** bądź **niepełnowartościowy** mają automatycznie zostać przesunięte na inny magazyn zgodnie z ustawioną hierarchią magazynów;
- **Magazyn główny** – główny magazyn firmy; lista magazynów do wyboru pobierana jest z **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > kartoteka **Magazyny**;
- **Magazyn towarów niepełnowartościowych** – ustawienie istotne przy Jakościówce; w tym miejscu ustawiany jest magazyn, do którego mają trafiać towary określone podczas badania jakości jako niepełnowartościowe; lista magazynów do wyboru pobierana jest z **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > kartoteka **Magazyny**;
- **Magazyn towarów uszkodzonych** – ustawienie istotne przy Jakościówce; w tym miejscu ustawiany jest magazyn, do którego mają trafiać towary określone podczas badania jakości jako uszkodzone; lista magazynów do wyboru pobierana jest z **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel > kartoteka **Magazyny**;

### ❖ Ustawienia dostępne w sekcji **Aplikacja mobilna**:

- **Zawsze podawaj ilość po skanowaniu** – ustawienie określa czy na oknie skanowania w aplikacji mobilnej będzie automatycznie zaznaczane pole wyboru **Wprowadzanie ilości**: wybranie opcji **Tak** – pole wyboru będzie zaznaczone; wybranie opcji **Nie** – pole wyboru nie będzie zaznaczone;
- **Dzielenie skanowanych etykiet** – ustawienie określa czy skanowany podczas inwentaryzacji towar o ilości większej niż 1 szt. ma być rozdzielony na odrębne pozycje z ilością 1 szt., czy też ma być prezentowany jako jedna pozycja z ilością zbiorczą;

- **Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych** – ustawienie określa, czy podczas tworzenia w aplikacji mobilnej dokumentów wydania i/lub przyjęcia wymagane jest także skanowanie ich lokalizacji, zaznaczone pole wyboru – skanowanie lokalizacji jest wymagane, odznaczone – skanowanie lokalizacji nie jest wymagane;
- **Wymagaj skanowania dostawy po zeskanowaniu kodu paskowego towaru** – ustawienie określa czy podczas realizacji wydań i przesunięć MM- po zeskanowaniu kodu towaru należy zeskanować kod/identyfikator dostawy;
- **Praca na kompletacjach (tylko tryb kody obce)** – funkcjonalność będzie wycofana z oprogramowania – wyłączenie ustawienia powoduje odebranie użytkownikowi dostępu do kompletacji w aplikacji mobilnej oraz w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel;
- **Praca na jakościówkach (tylko tryb kody obce)** – funkcjonalność będzie wycofana z oprogramowania – wyłączenie ustawienia powoduje odebranie użytkownikowi dostępu do jakościówki w aplikacji mobilnej oraz w systemie Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel.



Należy pamiętać, że po każdej zmianie ustawień dotyczących aplikacji mobilnej wymagane jest wylogowanie się z aplikacji i ponowne zalogowanie.

### 3.8.3.2 Schematy dokumentów

W zakładce **Schematy** znajdują się ustawienia dotyczące szablonu kodu i numeracji serii kodu Packing List, inwentaryzacji zbiorczej oraz inwentaryzacji ilościowej, a także szablonu kodu lokalizacji i kodu dostawy.

- **Szablon kodu Pakowania** (dotyczy pracy na kodach własnych) – pole umożliwia składanie kodu PL z różnych elementów. Dopuszczalne są następujące symbole określające format kodu PL:
  - #n – numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden;
  - #d – numer dnia miesiąca bez uzupełniania zerem;
  - #D – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer oznaczający dzień miesiąca;
  - #m – numer miesiąca bez uzupełniania zerem;
  - #M – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca;
  - #r – dwucyfrowy skrót numeru roku;

- #R – czterocyfrowy numer roku;
- **Numeracja serii kodu Pakowania** (dotyczy pracy na kodach własnych) – ustawienie numeracji serii kodu Packing List, możliwość wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej.
- **Szablon kodu inwentaryzacji** – pole umożliwia składanie kodu inwentaryzacji zbiorczej z różnych elementów. Dopuszczalne są następujące symbole określające format kodu inwentaryzacji:
  - #n – numer kolejny, zwiększany zawsze o jeden;
  - #d – numer dnia miesiąca bez uzupełniania zerem;
  - #D – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer oznaczający dzień miesiąca;
  - #m – numer miesiąca bez uzupełniania zerem;
  - #M – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer miesiąca;
  - #r – dwucyfrowy skrót numeru roku;
  - #R – czterocyfrowy numer roku;
- **Numeracja serii kodu inwentaryzacji** – ustawienie numeracji serii kodu inwentaryzacji zbiorczej, możliwość wyboru numeracji miesięcznej lub rocznej.
- **Szablon kodu lokalizacji** (dotyczy pracy na kodach własnych) – pole umożliwia składanie kodu lokalizacji z różnych części składowych. Dopuszczalne są następujące symbole określające format kodu lokalizacji:
  - #MG – kod magazynu;
  - #RG – kod regału;
  - #PR – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer przęsła;
  - #PO – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer półki;
  - #PP – uzupełniany zerem dwucyfrowy numer pozycji paletowej.
- Opcja **Dodaj automatycznie separator pomiędzy elementami kodu lokalizacji** – powoduje wpisanie pomiędzy elementy kodu lokalizacji znaku podanego w polu obok (przykładowo przy wpisaniu znaku „-” kod lokalizacji będzie prezentował się następująco: MAG-I-16-11).

Pakowanie

Szablon kodu

#n2/#M/#R/PL

Numeracja serii kodu

miesięczna

Inwentaryzacja

Szablon kodu

#n4/#n/#r/INV

Numeracja serii kodu

roczna

Lokalizacja

Szablon kodu

#MG#RG#PR#PO#PP

/

☒ Dodaj automatycznie separator pomiędzy elementami kodu lokalizacji

W tabeli **Dostawa** znajduje się lista zdefiniowanych elementów kodu dostawy. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- pole wyboru **Aktywy** określające czy zdefiniowane elementy są uwzględniane w schemacie kodu dostawy (zaznaczone pole – element jest uwzględniany w schemacie, odznaczone pole – element nie jest uwzględniany w schemacie kodu dostawy);
- **nazwę** elementu kodu – w polu należy wpisać nazwę elementu kodu;
- **typ** elementu – z listy rozwijanej należy wybrać typ elementu *Predefiniowany* lub *Słownik*;
- wartość elementu – z listy rozwijanej należy wybrać wartość elementu, w zależności od wyboru typu elementu na liście będą widoczne:
  - w przypadku typu **Predefiniowany** wartości domyślne: *rok wystawienia dokumentu, miesiąc wystawienia dokumentu, dzień wystawienia dokumentu, data wystawienia dokumentu, rok operacji gospodarczej, miesiąc operacji gospodarczej, dzień operacji gospodarczej, data operacji gospodarczej, kod magazynu, kod użytkownika mobilnego, kod towaru*;
  - w przypadku typu **Słownik** wartości zdefiniowane w ustawieniach dodatku w kartotece **Słowniki** (definiowanie słowników zostało opisane w rozdziale 3.1 Słowniki).

W celu dodania nowego elementu schematu kodu dostawy należy przejść w tryb edycji, a następnie uzupełnić wymagane dane w tabeli. Należy pamiętać, że przed wyborem wartości trzeba wskazać typ elementu. Aby usunąć wybrane ustawienia w kolumnach **typ**, **wartość** należy skorzystać z przycisku **x**.

Zaznaczenie opcji **Dodaj automatycznie separator pomiędzy elementami kodu dostawy** spowoduje wpisanie pomiędzy elementy kodu znaku podanego w polu obok.

Dostawa				
	Aktywny	Nazwa	Typ	Wartość
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Składowa 1"/>	Predefiniowany <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>	Data wystawienia dokumentu (YYYY-M... <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Składowa 2"/>	Predefiniowany <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>	Kod magazynu <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Składowa 3"/>	Predefiniowany <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>	Kod użytkownika mobilnego <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>
4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Składowa 4"/>	Słownik <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>	Stan towaru <input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>
5	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>	<input type="button" value="X"/> <input type="button" value="v"/>

☒ Dodaj automatycznie separator pomiędzy elementami kodu dostawy

Po wprowadzeniu zmian należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

### 3.8.3.3 Wymiary i pola własne

W zakładce **Wymiary i pola własne** prezentowane są pola własne dostaw oraz pola własne dokumentów wydań, przyjęć, dokumentów sprzedaży i zakupu oraz zamówień obcych i zamówień własnych.

Edytuj
Zapisz
Import
Export
Anuluj
Wyslij link aplikacji

Wersja: 22.20.2.1

Ustawienia ogólne
Schematy
Wymiary i pola własne

Pola własne dokumentów wydań

Pola własne dokumentów przyjęć

Pola własne dokumentów sprzedaży

Pola własne dokumentów zakupu

Pola własne zamówień obcych

Pola własne zamówień własnych

Pola własne dostaw

Kolumny tabel **Pola własne dokumentów (wydań, przyjęć, sprzedaży, zakupu, zamówień obcych, zamówień własnych)** prezentują kolejno:

- Pole wyboru **Aktywny** określające czy zdefiniowane pola własne są wyświetlane w aplikacji mobilnej (zaznaczone pole – pole własne jest wyświetlane w aplikacji, odznaczone pole – pole nie jest wyświetlane w aplikacji);
- **Pole własne** wybierane z listy rozwijanej – na liście widoczne są aktywne pola zdefiniowane w ustawieniach pól własnych dokumentów:
  - wydań i przyjęć (*Ustawienia>Własne pola>Dokumenty >Dokumenty magazynowe*),
  - sprzedaży (*Ustawienia>Własne pola>Dokumenty>Dokumenty sprzedaży*),



- zakupu (*Ustawienia>Własne pola>Dokumenty >Dokumenty zakupu*),
  - zamówień obcych (*Ustawienia>Własne pola>Dokumenty>Zamówienia obce*),
  - zamówień własnych (*Ustawienia>Własne pola>Dokumenty>Zamówienia własne*);
- Nazwę pola własnego** wyświetlaną w aplikacji, nazwę należy wpisać ręcznie;
  - Pole wyboru **Wymagane** określające czy pole własne musi zostać ustawione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu (zaznaczone pole – wymagane jest ustawienie pola własnego przed wystawieniem dokumentu, odznaczone pole – pole własne nie musi być ustawione).

Wyślij link aplikacji

Ustawienia ogólne
Schematy
Wymiary i pola własne

Pola własne dokumentów wydań

	Aktywny	Pole własne		Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Firma przewozowa	X	przewoźnik	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Punkt odbioru	X	punkt odbioru	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Płatność przy odbiorze	X	płatność	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	Cel złożenia	X	cel	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	Data odebrania	X	data	<input type="checkbox"/>

Pola własne dokumentów sprzedaży

	Aktywny	Pole własne		Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Firma przewozowa	X	przewoźnik	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Adres email odbiorcy	X	mail	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Anulowane	X	anulowane	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Nowy środek transportu - Data dop...	X	data	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>		X		<input type="checkbox"/>

Pola własne zamówień obcych

	Aktywny	Pole własne		Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input type="checkbox"/>		X		<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Typ dostawy	X	dostawa	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Adres email odbiorcy	X	mail	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Data odebrania	X	odebrano	<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Miesiąc	X	miesiąc	<input type="checkbox"/>

Pola własne dokumentów przyjęć				
	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Firma przewozowa	przewoźnik	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Punkt odbioru	punkt odbioru	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>	mm Płatność przy odbiorze	płatność	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Pola własne dokumentów zakupu				
	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Firma przewozowa	przewoźnik	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Adres email odbiorcy	mail	<input checked="" type="checkbox"/>
3	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Pola własne zamówień własnych				
	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Typ dostawy	dostawa	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Data wysłania	data wysłania	<input checked="" type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Telefon odbiorcy	nr telefonu	<input checked="" type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

Kolumny tabeli **Pola własne dostaw** prezentują kolejno:


- Pole wyboru **Aktywny** określające czy zdefiniowane pola własne są wyświetlane w aplikacji mobilnej (zaznaczone pole – pole własne dostawy jest wyświetlane w aplikacji, odznaczone pole – pole nie jest wyświetlane w aplikacji);
- **Pole własne** wybierane z listy rozwijanej – na liście widoczne są aktywne pola zdefiniowane w ustawieniach pól własnych pozycji dokumentów dostaw (*Ustawienia>Własne pola>Pozycje dokumentów>Dostawy*);
- **Nazwę pola własnego** dostawy wyświetlaną w aplikacji, nazwę należy wpisać ręcznie;
- Pole wyboru **Wymagane** określające czy pole własne musi zostać ustawione w aplikacji mobilnej przed wystawieniem dokumentu (zaznaczone pole – wymagane jest ustawienie pola własnego przed wystawieniem dokumentu, odznaczone pole – pole własne nie musi być ustawione).

Pola własne dostaw				
	Aktywny	Pole własne	Nazwa w aplikacji mobilnej	Wymagane
1	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Lokalizacja	lokalizacja	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Regał	regał	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Magazyn	magazyn	<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	mm Przesło	przesło	<input type="checkbox"/>
5	<input type="checkbox"/>	mm Strefa magazynowania	strefa	<input type="checkbox"/>

Aby edytować pola własne należy przejść w tryb edycji, a następnie uzupełnić wymagane dane w tabeli. Aby usunąć ustawienia w kolumnie **Pole własne** należy skorzystać z przycisku **x**.

### 3.8.4 Słowniki

Aby zdefiniować słowniki należy przejść do ustawień Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać opcję **Słowniki**.

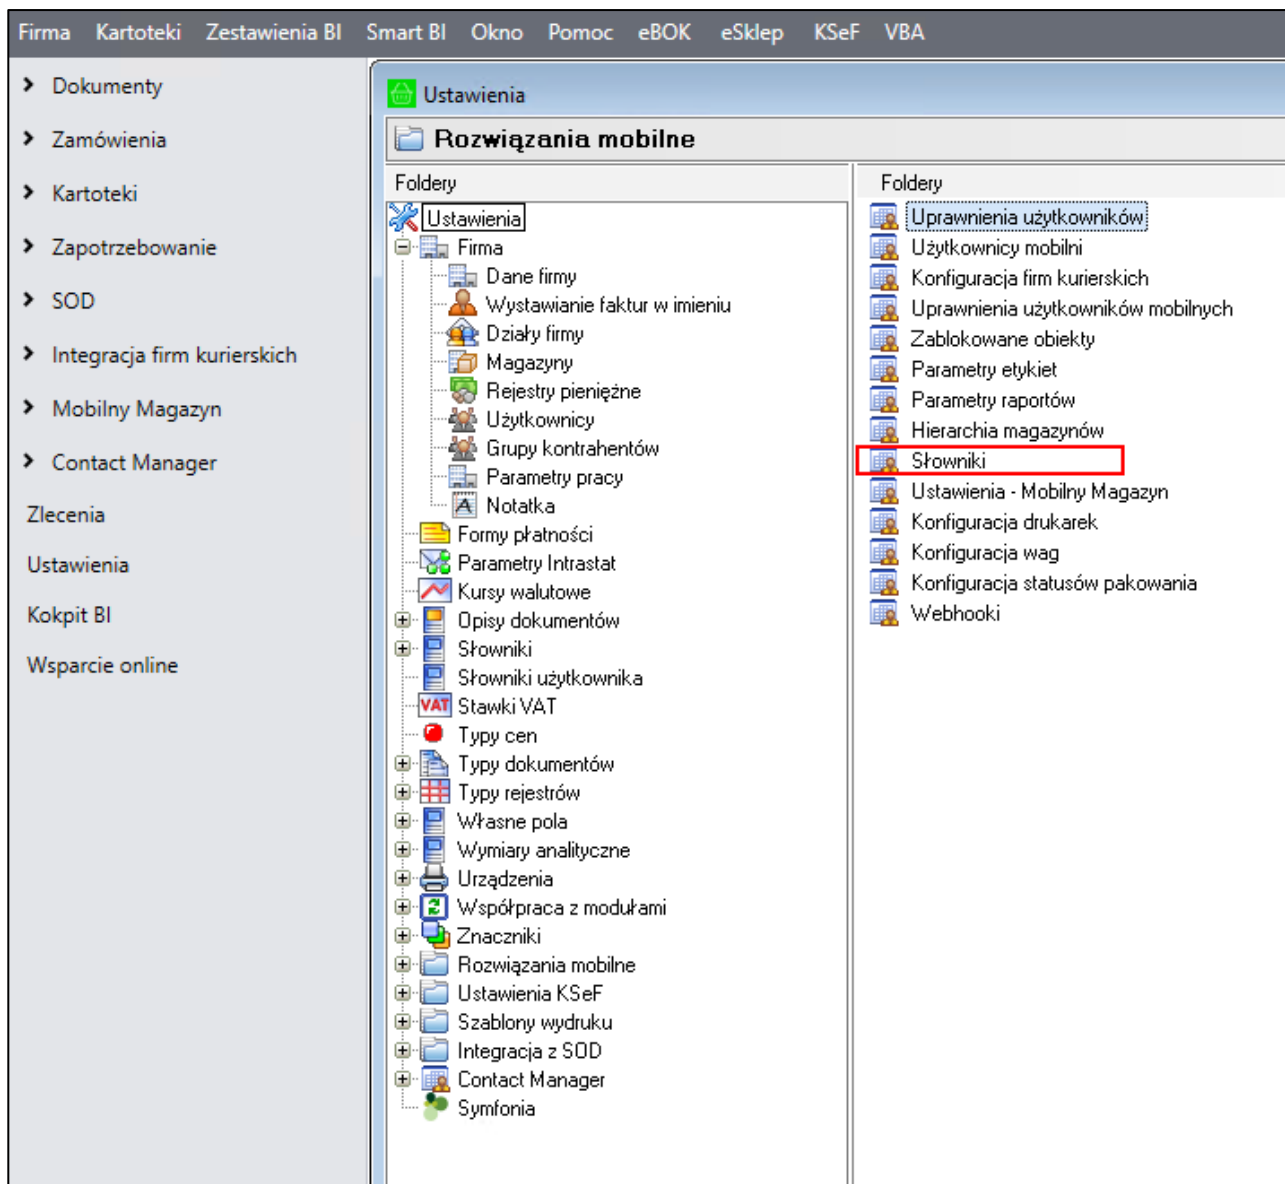

Wyświetli się okno **Słowniki**, w którym użytkownik może dodawać oraz usuwać słowniki. Słowniki te są wykorzystywane tylko w schemacie kodu dostawy. Definiowanie schematu kodu dostawy zostało opisane w rozdziale 3.8.3.2 *Schematy dokumentów*.

Okno zostało podzielone na dwie tabele **Słowniki** oraz **Elementy słownika**.

Kolumny tabeli **Słowniki** przedstawiają kolejno:

- pole wyboru przedstawiające status aktywności słownika (**zaznaczone** pole – słownik jest aktywny, **odznaczone** pole – słownik nie jest aktywny);
- kod słownika;
- nazwę słownika;

- typ słownika.


W celu dodania nowego słownika należy kliknąć przycisk **Dodaj** widoczny nad tabelą **Słowniki**. Wówczas w tabeli zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod oraz nazwę słownika, a także określić status aktywności i wybrać z listy typ. Zmiany należy zapisać wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian.

Po zapisaniu zmian użytkownik ma możliwość zdefiniowania elementów do utworzonego słownika w tabeli **Elementy słownika**. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- pole wyboru przedstawiające status aktywności elementu (**zaznaczone** pole –element jest aktywny, **odznaczone** pole – element nie jest aktywny);
- kod elementu słownika;
- nazwę elementu słownika;
- typ elementu.

Aby dodać do słownika elementy należy kliknąć przycisk **Dodaj** widoczny nad tabelą, a następnie uzupełnić wymagane pola. Zmiany należy zapisać wybierając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez wprowadzenia zmian. Po zapisaniu zmian użytkownik może rozpocząć dodawanie kolejnych elementów do słownika.

Aby usunąć zdefiniowany słownik lub element słownika należy zaznaczyć wiersz w wybranej tabeli, a następnie kliknąć przycisk **Usuń** i zatwierdzić swój wybór. Należy pamiętać, że nie ma możliwości usunięcia słownika, który jest wykorzystywany w schemacie kodu dostawy.

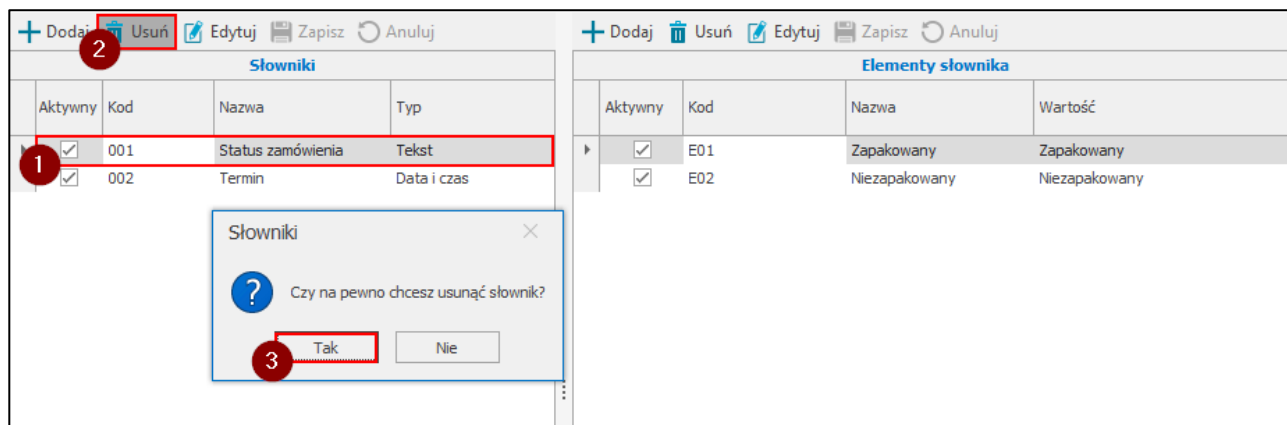

Przycisk **Edytuj** umożliwia edycję słowników/elementów słownika.

### 3.8.5 Parametry etykiet

Podczas przygotowywania schematu etykiety można skorzystać z szeregu standardowych parametrów. W poniższych tabelach przedstawiono wszystkie z nich.

#### Parametry etykiety towaru:

Parametr	Opis
@Name	Nazwa towaru.
@Code	Kod towaru – jeśli jest uzupełniony wymiar <i>mm Kod obcy</i> i jest zaznaczone ustawienie, żeby drukować kod obcy, to kod brany jest z wymiaru.
@Height	Wysokość etykiety brana z atrybutu „wysokość” w elemencie słownika, z którego został wzięty typ etykiety ( <i>mm Typ etykiety</i> ) * przelicznik „dpi”.
@Width	Szerokość analogicznie liczona jak wysokość tylko z atrybutu „szerokość”.
@Country	Wartość z wymiaru <i>mm Kraj produkcji</i> .
@PolishName	Wartość z wymiaru <i>mm Etykieta nazwa PL</i> .
@ForeignName	Wartość z wymiaru <i>mm Etykieta nazwa EN</i> .
@Unit	Jednostka miary, drukowana na etykiecie bez polskich znaków.
@Date	Data przyjęcia na magazyn.
@QR	Kod QR, czyli przedrostek („PR lub „PP” dla towarów) + id danej etykiety z bazy.
@Amount	Ilość kopii do wydrukowania.
@Quantity	Ilość drukowana na etykiecie.

@Type	Jeśli etykieta półzbiorcza to ustawia się na „P”, a jeśli nie to nic się w tym miejscu nie wyświetla.
@BarCode	Kod paskowy EAN-13.
@DeliveryCode	Kod dostawy przypisanej do etykiety.
@FirstAdditionalUnitValue	Przelicznik pierwszej dodatkowej jednostki miary towaru przypisanego do etykiety.
@FirstAdditionalUnit	Pierwsza dodatkowa jednostka miary towaru przypisanego do etykiety.
@SecondAdditionalUnitValue	Przelicznik drugiej dodatkowej jednostki miary towaru przypisanego do etykiety.
@SecondAdditionalUnit	Druga dodatkowa jednostka miary towaru przypisanego do etykiety.
@DeliverySchemaElement1	Pierwszy element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement2	Drugi element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement3	Trzeci element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement4	Czwarty element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement5	Piąty element kodu dostawy.
@DeliveryDimension1	Pierwsze pole własne dostawy.
@DeliveryDimension2	Drugie pole własne dostawy.
@DeliveryDimension3	Trzecie pole własne dostawy.
@DeliveryDimension4	Czwarte pole własne dostawy.
@DeliveryDimension5	Piąte pole własne dostawy.
@DeliveryNameDimension1	Nazwa pierwszego pola własnego dostawy.
@DeliveryNameDimension2	Nazwa drugiego pola własnego dostawy.
@DeliveryNameDimension3	Nazwa trzeciego pola własnego dostawy.
@DeliveryNameDimension4	Nazwa czwartego pola własnego dostawy.
@DeliveryNameDimension5	Nazwa piątego pola własnego dostawy.
@EndOfLine	Znak końca linii.
@WOutDimension1	Pierwsze pole własne dokumentu wydania.
@WOutDimension2	Drugie pole własne dokumentu wydania.

@WOutDimension3	Trzecie pole własne dokumentu wydania.
@WOutDimension4	Czwarte pole własne dokumentu wydania.
@WOutDimension5	Piąte pole własne dokumentu wydania.
@WOutNameDimension1	Nazwa pierwszego pola własnego dokumentu wydania.
@WOutNameDimension2	Nazwa drugiego pola własnego dokumentu wydania.
@WOutNameDimension3	Nazwa trzeciego pola własnego dokumentu wydania.
@WOutNameDimension4	Nazwa czwartego pola własnego dokumentu wydania.
@WOutNameDimension5	Nazwa piątego pola własnego dokumentu wydania.
@WInDimension1	Pierwsze pole własne dokumentu przyjęcia.
@WInDimension2	Drugie pole własne dokumentu przyjęcia.
@WInDimension3	Trzecie pole własne dokumentu przyjęcia.
@WInDimension4	Czwarte pole własne dokumentu przyjęcia.
@WInDimension5	Piąte pole własne dokumentu przyjęcia.
@WInNameDimension1	Nazwa pierwszego pola własnego dokumentu przyjęcia.
@WInNameDimension2	Nazwa drugiego pola własnego dokumentu przyjęcia.
@WInNameDimension3	Nazwa trzeciego pola własnego dokumentu przyjęcia.
@WInNameDimension4	Nazwa czwartego pola własnego dokumentu przyjęcia.
@WInNameDimension5	Nazwa piątego pola własnego dokumentu przyjęcia.

#### Parametry etykiety lokalizacji:

Parametr	Opis
@Height	Wysokość etykiety brana z atrybutu „wysokość” w elemencie słownika, z którego został wzięty typ etykiety ( <i>mm Typ etykiety</i> ) * przelicznik „dpi”.
@Width	Szerokość analogicznie liczona jak wysokość tylko z atrybutu „szerokość”.
@WarehouseName	Nazwa magazynu przypisanego do lokalizacji.
@WarehouseCode	Kod magazynu przypisanego do lokalizacji.
@LocationCode	Kod lokalizacji.
@Bookstand	Kod regału przypisanego do lokalizacji.

@Section	Kod przęsła przypisanego do lokalizacji.
@Shelf	Kod półki przypisanej do lokalizacji.
@PalletPosition	Kod pozycji paletowej przypisanej do lokalizacji.
@QR	Kod QR, czyli przedrostek („LC” dla lokalizacji) + id danej etykiety z bazy.
@LocationProductCode	Kod towaru znajdującego się na lokalizacji towarowej.
@LocationProductName	Nazwa towaru znajdującego się na lokalizacji towarowej.
@LocationWithoutPalettePosition	Kod lokalizacji bez pozycji paletowej.

**Parametry etykiety wysyłkowej:**

Parametr	Opis
@WarehouseDocumentDescription	Opis dokumentu magazynowego.
@WarehouseDocumentCode	Kod dokumentu magazynowego.
@ContractorCode	Kod kontrahenta z dokumentu magazynowego.
@ContractorAddress	Adres kontrahenta z dokumentu magazynowego.
@ContractorAddressStreetWithNumber	Ulica i numer z adresu kontrahenta z dokumentu magazynowego.
@ContractorAddressPostCodeWithPlace	Kod pocztowy i miejscowość z adresu kontrahenta z dokumentu magazynowego.
@ForeignOrderCode	Kod zamówienia obcego powiązanego z dokumentem magazynowym.

**Parametry etykiety dostawy:**

Parametr	Opis
@DeliveryOid	Id dostawy przypisanej do etykiety.
@DeliveryCode	Kod dostawy przypisanej do etykiety.
@Name	Nazwa towaru.
@Code	Kod towaru.
@Country	Wartość z wymiaru <i>mm Kraj produkcji</i> .
@PolishName	Wartość z wymiaru <i>mm Etykieta nazwa PL</i> .
@ForeignName	Wartość z wymiaru <i>mm Etykieta nazwa EN</i> .



@Unit	Jednostka miary.
@BarCode	Kod paskowy EAN-13 jednostki ewidencyjnej towaru.
@FirstAdditionalUnitValue	Przelicznik pierwszej dodatkowej jednostki miary towaru przypisanego do etykiety.
@FirstAdditionalUnit	Pierwsza dodatkowa jednostka miary towaru przypisanego do etykiety.
@SecondAdditionalUnitValue	Przelicznik drugiej dodatkowej jednostki miary towaru przypisanego do etykiety.
@SecondAdditionalUnit	Druga dodatkowa jednostka miary towaru przypisanego do etykiety.
@DeliverySchemaElement1	Pierwszy element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement2	Drugi element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement3	Trzeci element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement4	Czwarty element kodu dostawy.
@DeliverySchemaElement5	Piąty element kodu dostawy.
@DeliveryDimension1	Pierwsze pole własne dostawy.
@DeliveryDimension2	Drugie pole własne dostawy.
@DeliveryDimension3	Trzecie pole własne dostawy.
@DeliveryDimension4	Czwarte pole własne dostawy.
@DeliveryDimension5	Piąte pole własne dostawy.
@DeliveryName Dimension1	Nazwa pierwszego pola własnego dostawy.
@DeliveryName Dimension2	Nazwa drugiego pola własnego dostawy.
@DeliveryName Dimension3	Nazwa trzeciego pola własnego dostawy.
@DeliveryName Dimension4	Nazwa czwartego pola własnego dostawy.
@DeliveryName Dimension5	Nazwa piątego pola własnego dostawy.

#### PRZELICZNIK „DPI”

Warunek	Przelicznik
dpi 0 - 152	6
dpi 153 - 203	8

dpi 204 - 300	12
dpi 301 - powyżej	24

Wartość dpi jest brana z atrybutu „dpi”.

#### Parametry, które można wykorzystać w zapytaniu SQL:

Parametr	Opis
@ProductOid	Id towaru przypisanego do etykiety.
@DeliveryOid	Id dostawy przypisanej do etykiety.
@ProductLabelOid	Id etykiety.
@WarehouseDocumentOid	Id dokumentu magazynowego przypisanego do etykiety.
@WarehouseDocumentPositionOid	Id pozycji dokumentu magazynowego przypisanego do etykiety.

Ponadto system pozwala na dodawanie własnych parametrów, których wartość ustalana jest na podstawie kodu ZPL lub zapytania SQL.

Aby wyświetlić wszystkie standardowe, a także dodać nowe parametry należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Parametry etykiet**.

Na liście w sekcji **Parametry** są prezentowane wszystkie standardowe parametry, których typ został określony jako **Wbudowany**. Użytkownik nie ma możliwości usunięcia tych parametrów, może jedynie dokonywać zmian w polu **Maksymalna ilość znaków w wyniku**. Dla standardowych parametrów etykiet wyświetlany jest również ich opis.

The screenshot shows a web application interface for managing parameters. On the left, there is a list of parameters under the heading 'Parametry'. Each parameter has a 'Kod' (code) and a description. The parameters listed include @Amount, @Barcode, @Bookstand, @Code, @ContractorAddress, @ContractorAddressPostCodeWithPl..., @ContractorAddressStreetWithNumber, @ContractorCode, @Country, @Date, @DeliveryCode, @DeliveryOid, @FirstAdditionalUnit, @FirstAdditionalUnitValue, @ForeignName, @ForeignOrderCode, @Height, @LocationCode, @Name, and @PalletPosition. The main area of the interface shows the details for a selected parameter. It includes a 'Typ' (Type) dropdown set to 'Wbudowany' (Built-in), a 'Maksymalna ilość znaków w wyniku (0 = bez limitu):' (Maximum number of characters in the result (0 = no limit)) field set to '0', and a 'Wartość' (Value) field. Below these fields is an 'Opis' (Description) field containing the text 'Wartość z wymiaru 'mm Etykieta nazwa EN'.'

W celu dodania nowego parametru etykiety należy skorzystać z przycisku **Dodaj** widocznego nad listą parametrów.

W dodanym na liście parametrów wierszu należy uzupełnić kod parametru, który będzie wykorzystywany podczas przygotowywaniu schematu etykiety. Następnie po prawej stronie należy wybrać typ parametru (ZPL lub SQL) oraz uzupełnić jego wartość i opis w przeznaczonych do tego polach.

Dla typu SQL możliwe jest również ustawienie maksymalnej ilości znaków w wyniku. Domyślnie wprowadzona ilość to 0 – co jest jednoznaczne z brakiem ograniczenia co do ilości drukowanych znaków. W celu ustawienia ograniczenia drukowanych znaków należy wprowadzić pożądaną ilość w przeznaczonym do tego polu.




W kodzie SQL dodawanego parametru można wykorzystywać standardowe oraz inne wcześniej zdefiniowane parametry.

The screenshot displays the 'Parametry' (Parameters) configuration window. On the left, a list of parameters is shown, with '@Color' selected (indicated by a red circle 2). The main area shows the configuration for the selected parameter. The 'Typ' (Type) is set to 'SQL'. The 'Maksymalna ilość znaków w wyniku (0 = bez limitu):' (Maximum number of characters in the result (0 = no limit)) is set to 0. The 'Wartość' (Value) field contains a complex SQL query. The 'Opis' (Description) field is empty. A red circle 3 points to the 'Opis' field. The bottom of the window shows buttons for 'Przeglądaj' (View), 'Edytuj' (Edit), 'Zapisz' (Save), and 'Anuluj' (Cancel). A red circle 1 points to the 'Dodaj' (Add) button at the top left.

Przy typie ZPL nie ma możliwości zmiany maksymalnej ilości znaków. Możliwe jest natomiast wczytanie obrazka za pomocą przycisku **Przeglądaj** – wybrany obrazek zostanie zamieniony na kod ZPL. Poniżej pola z opisem prezentowany jest również podgląd wczytanego obrazka.

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych należy zapisać parametr korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację.

Aby edytować utworzony parametr należy skorzystać z przycisku **Edytuj**. Po wprowadzeniu zmian należy ponownie skorzystać z przycisku **Zapisz** (w przeciwnym wypadku zmiany nie zostaną zapisane). Dodany parametr można również usunąć (poza parametrem o typie **Wbudowany**) – w tym celu należy zaznaczyć dany kod z listy wszystkich parametrów i wybrać przycisk **Usuń**, po czym potwierdzić wykonywaną operację.

 W kodzie ZPL danego parametru nie można wykorzystywać standardowych oraz zdefiniowanych wcześniej parametrów.

### 3.8.6 Parametry raportów

Podczas przygotowywania schematu raportu należy skorzystać z szeregu standardowych parametrów. W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie z nich.

#### Parametry raportu:

Parametr	Opis
@CompanyLogo	Logo firmy
@Image_1	Pierwszy obrazek
@Image_2	Drugi obrazek
@Image_3	Trzeci obrazek
@Image_4	Czwarty obrazek
@Recommendations	Zalecenia magazynowania towar
@SquareMeter	Metr kwadratowy na paletę

Aby wyświetlić wszystkie standardowe parametry należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Parametry raportów**.

Na liście w sekcji **Parametry** są prezentowane wszystkie standardowe parametry raportów, dla których wyświetlany jest również opis. Użytkownik nie ma możliwości dodania nowych parametrów oraz ich usunięcia, może jedynie edytować istniejące parametry.

W celu edycji parametru raportu należy skorzystać z przycisku **Edytuj** widocznego nad listą parametrów.

The screenshot shows the 'Parametry' form in edit mode. The 'Edytuj' button is highlighted with a red box. The form displays a list of parameters on the left, including @CompanyLogo, @Image\_1, @Image\_2, @Image\_3, @Image\_4, @Recommendations, and @SquareMeter. The main area shows the details for a selected parameter, with 'Typ: Obrazek' and 'Wartość' field. The 'Opis' field contains the text 'Pierwszy obrazek.' and a large empty area for the image, with a message 'Brak obrazu do wyświetlenia' at the bottom right.

Wówczas użytkownik przejdzie do trybu edycji, w którym może dokonywać zmian typu parametrów (*Tekst*, *SQL*, *Obrazek*).


Po ustawieniu typu parametru na *Tekst* lub *SQL* użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w polu **Wartość**. Po zmianie typu parametru na *Obrazek*, aktywny staje się przycisk **Przeglądaj**, umożliwiający wgranie obrazu z dysku.

The screenshot shows the 'Parametry' form with a dropdown menu open for the 'Typ' field. The menu options are 'Tekst', 'SQL', and 'Obrazek', with 'Obrazek' selected. The 'Przeglądaj' button is visible next to the dropdown. The 'Wartość' field is also visible, and the 'Opis' field contains the text 'Pierw'.

Po wprowadzeniu zmian należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.

### 3.8.7 Hierarchia magazynów

Aby skonfigurować ustawienia hierarchii magazynów należy przejść do **Ustawień** Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, rozwinąć zakładkę **Rozwiązania mobilne** i wybrać opcję **Hierarchia magazynów**.

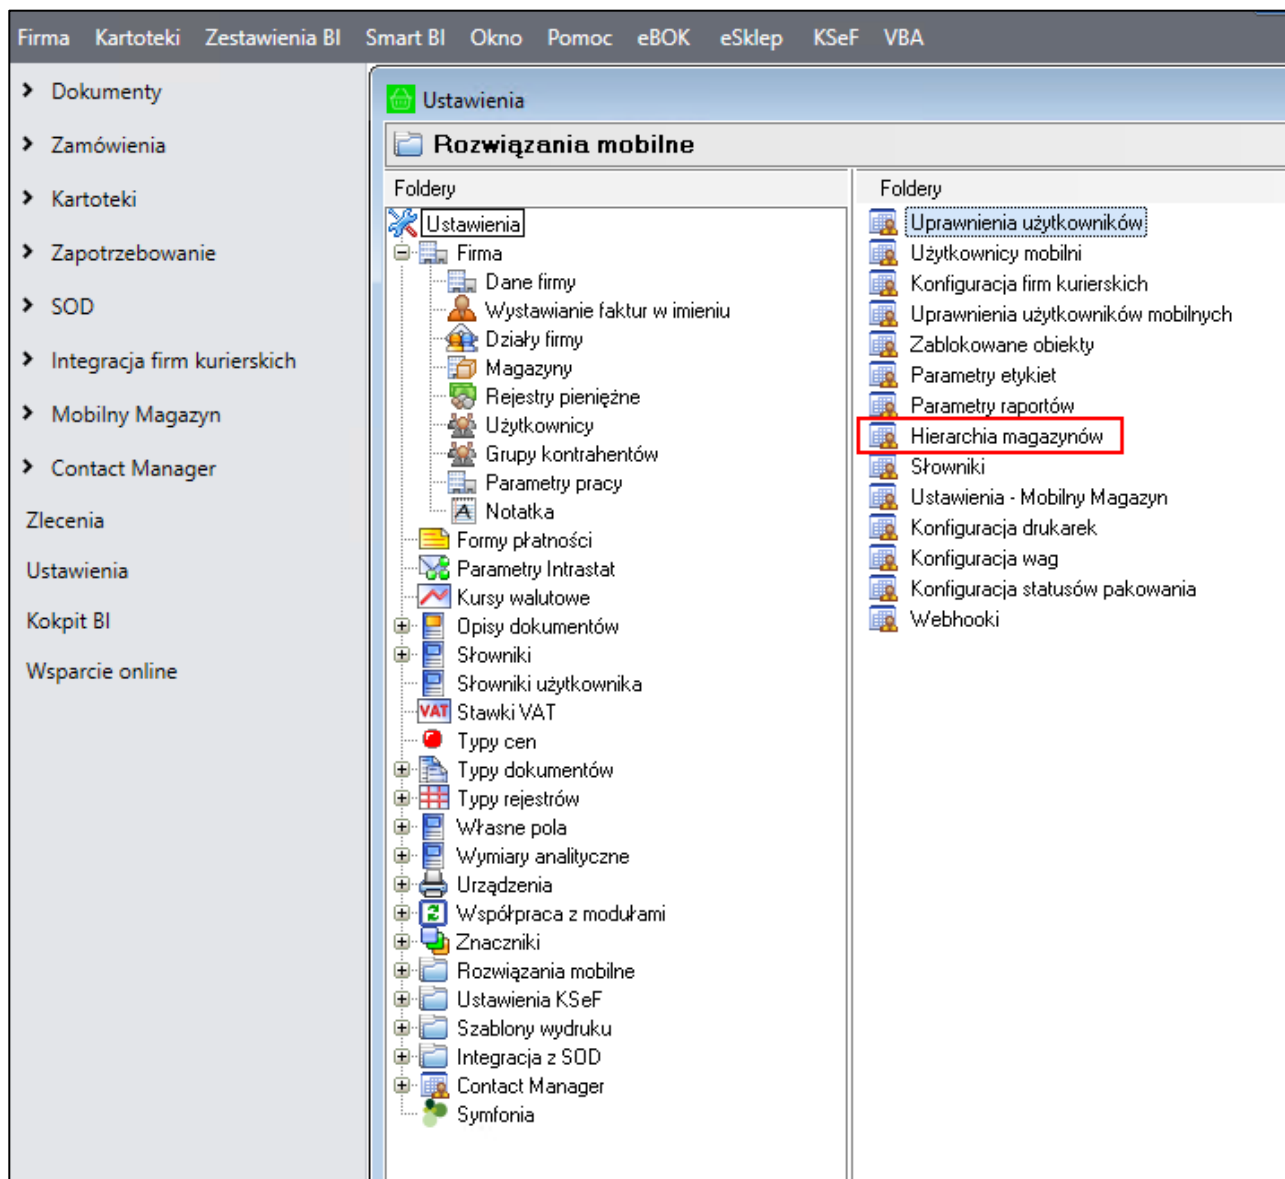

#### 3.8.7.1 Hierarchia magazynów (dotyczy pracy na kodach własnych)

W trybie pracy na kodach własnych hierarchia magazynowa wykorzystywana jest do:

- pobierania dokumentów – w aplikacji na listach widoczne są tylko dokumenty z aktywnych magazynów w hierarchii magazynowej;
- filtrowania dokumentów w aplikacji mobilnej – ustalona hierarchia magazynów wpływa na kolejność wyświetlania dokumentów na listach w modułach **Przesuń**, **Przyjmij**, **Pakuj**, **Wyдай** oraz **Zwrot**;
- w module **Etykiety** wyświetlane są etykiety towarów zlokalizowanych w aktywnych magazynach w hierarchii magazynowej.

Okno ustawień hierarchii magazynowych jest podzielone na dwie zakładki:

- *Hierarchie*, w której definiowane są hierarchie magazynowe (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu hierarchii);
- *Mobilny magazyn*, w której zdefiniowane wcześniej hierarchie są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.

W zakładce *Hierarchie* znajduje się lista zdefiniowanych hierarchii – w tabeli **Hierarchie magazynów** prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik określający aktywność hierarchii. Obok znajduje się tabela **Lista elementów** zawierająca listę elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Elementy stanowią magazyny dodane w systemie Handel (*Ustawienia > Firma > Magazyny*). Tabela prezentuje liczbę porządkową magazynu, kod oraz nazwę, miejscowość, a także znacznik **Aktywny** określający aktywność magazynów. Magazyny w hierarchii są ustawione od najważniejszego do najmniej ważnego.

Hierarchie Mobilny magazyn		<a href="#">+ Dodaj</a> <a href="#">Kopij</a> <a href="#">Usuń</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Zapisz</a> <a href="#">Anuluj</a> <a href="#">Do góry</a> <a href="#">Do dołu</a> <a href="#">Aktywuj wszystkie</a> <a href="#">Dezaktywuj wszystkie</a>				
Hierarchie magazynów		Lista elementów				
Aktywna	Kod	Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn główny	Warszawa
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	2	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk
		<input checked="" type="checkbox"/>	3	GR	Magazyn Grodzisk	Grodzisk Mazowiecki
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań

Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

<a href="#">+ Dodaj</a> <a href="#">Kopij</a> <a href="#">Usuń</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Zapisz</a> <a href="#">Anuluj</a> <a href="#">Do góry</a> <a href="#">Do dołu</a> <a href="#">Aktywuj wszystkie</a> <a href="#">Dezaktywuj wszystkie</a>
--

W celu dodania nowej hierarchii magazynowej należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Na liście hierarchii zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod hierarchii. Domyślnie nowa hierarchia zostaje dodana jako aktywna, użytkownik może ją jednak dezaktywować klikając w znacznik znajdujący się w kolumnie **Aktywna**.

Hierarchie Mobilny magazyn		<a href="#">+ Dodaj</a> <a href="#">Kopij</a> <a href="#">Usuń</a> <a href="#">Edytuj</a> <a href="#">Zapisz</a> <a href="#">Anuluj</a> <a href="#">Do góry</a> <a href="#">Do dołu</a> <a href="#">Aktywuj wszystkie</a> <a href="#">Dezaktywuj wszystkie</a>				
Hierarchie magazynów		Lista elementów				
Aktywna	Kod	Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	1	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	2	GR	Magazyn Grodzisk	Grodzisk Mazowiecki
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>	3	MAG	Magazyn główny	Warszawa
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań

Kolejny krok to ustalenie kolejności magazynów – aby to zrobić należy zaznaczyć wybrany magazyn, po czym skorzystać z przycisków **Do góry/Do dołu**. Zaznaczony magazyn zmienia odpowiednio swoje miejsce w hierarchii. Użytkownik może również ustawić kolejność ręcznie, klikając w pole z **Lp.** w wierszu odpowiadającym danemu magazynowi i wpisując tam pożądaną liczbę porządkową.

</

Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie **Aktywny**, użytkownik określa aktywność magazynu w danej hierarchii. Określanie aktywności magazynów możliwe jest również przy pomocy przycisków **Aktywuj**

**wszystkie/Dezaktywuj wszystkie.** Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

Dodaną hierarchię można zmodyfikować – w tym celu należy skorzystać z przycisku **Edytuj**, wprowadzić pożądane zmiany, po czym je zapisać przyciskiem **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji formatki, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Przycisk **Kopiuj** umożliwia kopiowanie wybranej hierarchii, w wyniku czego na liście wszystkich hierarchii magazynowych zostaje dodana nowa hierarchia o konfiguracji analogicznej do hierarchii kopiowanej. W polu zawierającym kod hierarchii zawarty jest dopisek „kopia”.

Hierarchie		Mobilny magazyn				
		Hierarchie magazynów				
Aktywna	Kod	Lista elementów				
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>	1	KR	Magazyn Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>	2	MAG	Magazyn główny	Warszawa
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_001 kopia	<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań

Aby usunąć wybraną hierarchię magazynową, należy skorzystać z przycisku **Usuń**, a następnie potwierdzić wykonanie tej operacji.

Hierarchie		Mobilny magazyn				
		Hierarchie magazynów				
Aktywna	Kod	Lista elementów				
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa	<input checked="" type="checkbox"/>	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_000	<input checked="" type="checkbox"/>			Magazyn Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_001	<input checked="" type="checkbox"/>			Magazyn główny	Warszawa
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_001 kopia	<input checked="" type="checkbox"/>			Magazyn Gdańsk	Gdańsk
		<input checked="" type="checkbox"/>			Magazyn Poznań	Poznań

Hierarchie

?

Czy na pewno chcesz usunąć hierarchię?

Tak Nie



Należy pamiętać, że nie można usunąć hierarchii, która jest w użyciu (jest domyślną hierarchią globalną lub użytkownika).

#### 3.8.7.1.1 Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym

Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną hierarchię magazynową należy przejść do zakładki *Mobilny magazyn*. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej hierarchii z wcześniej zdefiniowanych hierarchii. Na początku należy przejść do trybu edycji formatki korzystając z przycisku **Edytuj**. Następnie należy rozwinąć pole **Hierarchia użytkownika** – na liście są dostępne wszystkie aktywne hierarchie (pobrane z zakładki *Hierarchie*).

Hierarchie		Mobilny magazyn				
		Użytkownicy				
Aktywny	Login	Hierarchie użytkownika:				
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input type="checkbox"/>	Używaj hierarchii glob			
<input checked="" type="checkbox"/>	001	<input checked="" type="checkbox"/>	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	002	<input checked="" type="checkbox"/>			Podstawowa	
		<input checked="" type="checkbox"/>			Hierarchia_000	
		<input checked="" type="checkbox"/>			Hierarchia_001	
		<input checked="" type="checkbox"/>			Hierarchia_001 kopia	
		<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań



Po wskazaniu danej hierarchii poniżej zostanie wyświetlona jej lista elementów. Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych ustawień.

Użytkownicy		Edytuj Zapisz Anuluj	
Aktywny	Login	Hierarchia użytkownika: Hierarchia_000	
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input type="checkbox"/> Używaj hierarchii globalnej	
<input checked="" type="checkbox"/>	001		
<input checked="" type="checkbox"/>	002		

Lista elementów				
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Magazyn Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	3	POZ	Magazyn Poznań	Poznań
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa

Użytkownik handlowy może również ustawić dla użytkownika mobilnego opcję **Używaj hierarchii globalnej**. Wtedy rezerwacje na towar będą zakładane według hierarchii wybranej w ustawieniach modułu, a pole dotyczące hierarchii użytkownika zrobi się nieaktywne i wybór hierarchii z listy będzie niemożliwy.

Użytkownicy		Edytuj Zapisz Anuluj	
Aktywny	Login	Hierarchia użytkownika: Hierarchia_000	
<input checked="" type="checkbox"/>	000	<input checked="" type="checkbox"/> Używaj hierarchii globalnej	
<input checked="" type="checkbox"/>	001		
<input checked="" type="checkbox"/>	002		

Lista elementów				
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn główny	Warszawa
<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Magazyn Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań

### 3.8.7.2 Hierarchia magazynów (dotyczy pracy na kodach obcych)

Hierarchia magazynów to inaczej ustalona kolejność magazynów, według której są zakładane rezerwacje na towar. To uporządkowanie magazynów w kolejności od „najważniejszego” – czyli tego, z którego w pierwszej kolejności są wydawane towary do „najmniej ważnego” – z którego towary są wydawane w ostateczności.

W trybie pracy na kodach obcych hierarchia magazynowa jest wykorzystywana do:

- pobierania dokumentów – w aplikacji na listach widoczne są tylko dokumenty z aktywnych magazynów w hierarchii magazynowej;
- filtrowania dokumentów w aplikacji mobilnej – ustalona hierarchia magazynów wpływa na kolejność wyświetlania dokumentów na listach w modułach **Przesuń**, **Przyjmij**, **Pakuj**, **Wydaj** oraz **Zwrot**;
- w module **Jakościówka** – na podstawie hierarchii magazynowej zakładane są rezerwacje na towar w kolejności od „najważniejszego” – czyli tego, z którego w pierwszej kolejności są wydawane towary do „najmniej ważnego” – z którego towary są wydawane w ostateczności.

Okno ustawień hierarchii magazynowych jest podzielone na dwie zakładki:

- *Hierarchie*, w której definiowane są hierarchie magazynowe (rozwiązanie umożliwia dodawanie wielu hierarchii);
- *Mobilny magazyn*, w której zdefiniowane wcześniej hierarchie są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym.

W zakładce *Hierarchie* znajduje się lista zdefiniowanych hierarchii – w tabeli **Hierarchie magazynów** prezentowany jest kod hierarchii oraz znacznik określający aktywność hierarchii. Obok znajduje się tabela **Lista elementów** zawierająca listę elementów aktualnie zaznaczonej hierarchii. Elementy stanowią magazyny dodane w systemie Handel (*Ustawienia > Firma > Magazyny*). Tabela prezentuje liczbę porządkową magazynu, kod oraz nazwę, miejscowość, a także znacznik **Aktywny** określający aktywność magazynów. Magazyny w hierarchii są ustawione od najważniejszego – czyli tego, z którego towar jest wydawany w pierwszej kolejności

– do najmniej ważnego, z którego towar jest wydawany dopiero wtedy, gdy jego ilość w magazynach o wyższym priorytecie została już wyczerpana.

Hierarchie	Mobilny magazyn
Hierarchie magazynów	
Aktywna	Kod
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_000

+ Dodaj Kopiuuj Usuń Edytuj Zapisz Anuluj Do góry Do dołu Aktywuj wszystkie Dezaktywuj wszystkie					
Lista elementów					
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn główny	Warszawa	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	GR	Magazyn Grodzisk	Grodzisk Mazowiecki	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań	

Nad listą elementów hierarchii dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.

+ Dodaj	Kopiuuj	Usuń	Edytuj	Zapisz	Anuluj	Do góry	Do dołu	Aktywuj wszystkie	Dezaktywuj wszystkie
---------	---------	------	--------	--------	--------	---------	---------	-------------------	----------------------

W celu dodania nowej hierarchii magazynowej należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Na liście hierarchii zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać kod hierarchii. Domyślnie nowa hierarchia zostaje dodana jako aktywna, użytkownik może ją jednak dezaktywować klikając w znacznik znajdujący się w kolumnie **Aktywna**.

Hierarchie	Mobilny magazyn
Hierarchie magazynów	
Aktywna	Kod
<input checked="" type="checkbox"/>	Podstawowa
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_000
<input checked="" type="checkbox"/>	Hierarchia_001

+ Dodaj Kopiuuj Usuń Edytuj Zapisz Anuluj Do góry Do dołu Aktywuj wszystkie Dezaktywuj wszystkie					
Lista elementów					
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	GR	Magazyn Grodzisk	Grodzisk Mazowiecki	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	MAG	Magazyn główny	Warszawa	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań	

Kolejny krok to ustalenie kolejności magazynów – aby to zrobić należy zaznaczyć wybrany magazyn, po czym skorzystać z przycisków **Do góry/Do dołu**. Zaznaczony magazyn zmienia odpowiednio swoje miejsce w hierarchii. Użytkownik może również ustawić kolejność ręcznie, klikając w pole z **Lp.** w wierszu odpowiadającym danemu magazynowi i wpisując tam pożądaną liczbę porządkową.

+ Dodaj Kopiuuj Usuń Edytuj Zapisz Anuluj Do góry Do dołu Aktywuj wszystkie Dezaktywuj wszystkie					
Lista elementów					
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	POZ	Magazyn Poznań	Poznań	
<input checked="" type="checkbox"/>	2	GR	Magazyn Grodzisk	Grodzisk Mazowiecki	
<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk	
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa	

Poprzez zaznaczanie/odznaczanie pola w kolumnie **Aktywny**, użytkownik określa aktywność magazynu w danej hierarchii. Określanie aktywności magazynów możliwe jest również przy pomocy przycisków **Aktywuj wszystkie/Dezaktywuj wszystkie**. Ustaloną hierarchię należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

Dodaną hierarchię można zmodyfikować – w tym celu należy skorzystać z przycisku **Edytuj**, wprowadzić pożądane zmiany, po czym je zapisać przyciskiem **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji formatki, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Przycisk **Kopiuuj** umożliwia kopiowanie wybranej hierarchii, w wyniku czego na liście wszystkich hierarchii magazynowych zostaje dodana nowa hierarchia o konfiguracji analogicznej do hierarchii kopiowanej. W polu zawierającym kod hierarchii zawarty jest dopisek „kopia”.

Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość
<input checked="" type="checkbox"/>	1	KR	Magazyn Kraków	Kraków
<input checked="" type="checkbox"/>	2	MAG	Magazyn główny	Warszawa
<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk
<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań

Aby usunąć wybraną hierarchię magazynową, należy skorzystać z przycisku **Usuń**, a następnie potwierdzić wykonanie tej operacji.



Należy pamiętać, że nie można usunąć hierarchii, która jest w użyciu (jest domyślną hierarchią globalną lub użytkownika).

### 3.8.7.2.1 Przypisywanie hierarchii użytkownikom mobilnym

Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną hierarchię magazynową należy przejść do zakładki *Mobilny magazyn*. Zakładka ta jest podzielona na dwie sekcje. Pierwsza z nich to lista użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*) – w tabeli prezentowane są loginy użytkowników oraz znacznik informujący o ich aktywności. Druga sekcja umożliwia przypisanie aktualnie zaznaczonemu użytkownikowi wybranej hierarchii z wcześniej zdefiniowanych hierarchii. Na początku należy przejść do trybu edycji formatki korzystając z przycisku **Edytuj**. Następnie należy rozwinąć pole **Hierarchia użytkownika** – na liście są dostępne wszystkie aktywne hierarchie (pobrane z zakładki *Hierarchie*).

Po wskazaniu danej hierarchii, poniżej zostanie wyświetlona jej lista elementów. Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych ustawień.


Hierarchie		Mobilny magazyn																										
<b>Użytkownicy</b>																												
Aktywny	Login	Edytuj <b>Zapisz</b> Anuluj Hierarchia użytkownika: Hierarchia_000 <input type="checkbox"/> Używaj hierarchii globalnej																										
<input checked="" type="checkbox"/> 000 <input checked="" type="checkbox"/> 001 <input checked="" type="checkbox"/> 002		<b>Lista elementów</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktywny</th> <th>Lp</th> <th>Kod</th> <th>Nazwa</th> <th>Miejscowość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>GD</td> <td>Magazyn Gdańsk</td> <td>Gdańsk</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>KR</td> <td>Magazyn Kraków</td> <td>Kraków</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>3</td> <td>POZ</td> <td>Magazyn Poznań</td> <td>Poznań</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td>MAG</td> <td>Magazyn główny</td> <td>Warszawa</td> </tr> </tbody> </table>		Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość	<input checked="" type="checkbox"/>	1	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Magazyn Kraków	Kraków	<input checked="" type="checkbox"/>	3	POZ	Magazyn Poznań	Poznań	<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość																								
<input checked="" type="checkbox"/>	1	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk																								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Magazyn Kraków	Kraków																								
<input checked="" type="checkbox"/>	3	POZ	Magazyn Poznań	Poznań																								
<input checked="" type="checkbox"/>	4	MAG	Magazyn główny	Warszawa																								

Użytkownik handlowy może również ustawić dla użytkownika mobilnego opcję **Używaj hierarchii globalnej**. Wtedy rezerwacje na towar będą zakładane według hierarchii wybranej w ustawieniach modułu, a pole dotyczące hierarchii użytkownika robi się nieaktywne i wybór hierarchii z listy będzie niemożliwy.

Hierarchie		Mobilny magazyn																										
<b>Użytkownicy</b>																												
Aktywny	Login	Edytuj <b>Zapisz</b> Anuluj Hierarchia użytkownika: Hierarchia_000 <input checked="" type="checkbox"/> <b>Używaj hierarchii globalnej</b>																										
<input checked="" type="checkbox"/> 000 <input checked="" type="checkbox"/> 001 <input checked="" type="checkbox"/> 002		<b>Lista elementów</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktywny</th> <th>Lp</th> <th>Kod</th> <th>Nazwa</th> <th>Miejscowość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>1</td> <td>MAG</td> <td>Magazyn główny</td> <td>Warszawa</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>2</td> <td>KR</td> <td>Magazyn Kraków</td> <td>Kraków</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>3</td> <td>GD</td> <td>Magazyn Gdańsk</td> <td>Gdańsk</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>4</td> <td>POZ</td> <td>Magazyn Poznań</td> <td>Poznań</td> </tr> </tbody> </table>		Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość	<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn główny	Warszawa	<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Magazyn Kraków	Kraków	<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk	<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań
Aktywny	Lp	Kod	Nazwa	Miejscowość																								
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG	Magazyn główny	Warszawa																								
<input checked="" type="checkbox"/>	2	KR	Magazyn Kraków	Kraków																								
<input checked="" type="checkbox"/>	3	GD	Magazyn Gdańsk	Gdańsk																								
<input checked="" type="checkbox"/>	4	POZ	Magazyn Poznań	Poznań																								

### 3.8.8 Konfiguracja drukarek

W celu wyświetlenia okna konfiguracji drukarek należy przejść do **Ustawień** następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Konfiguracja drukarek**.

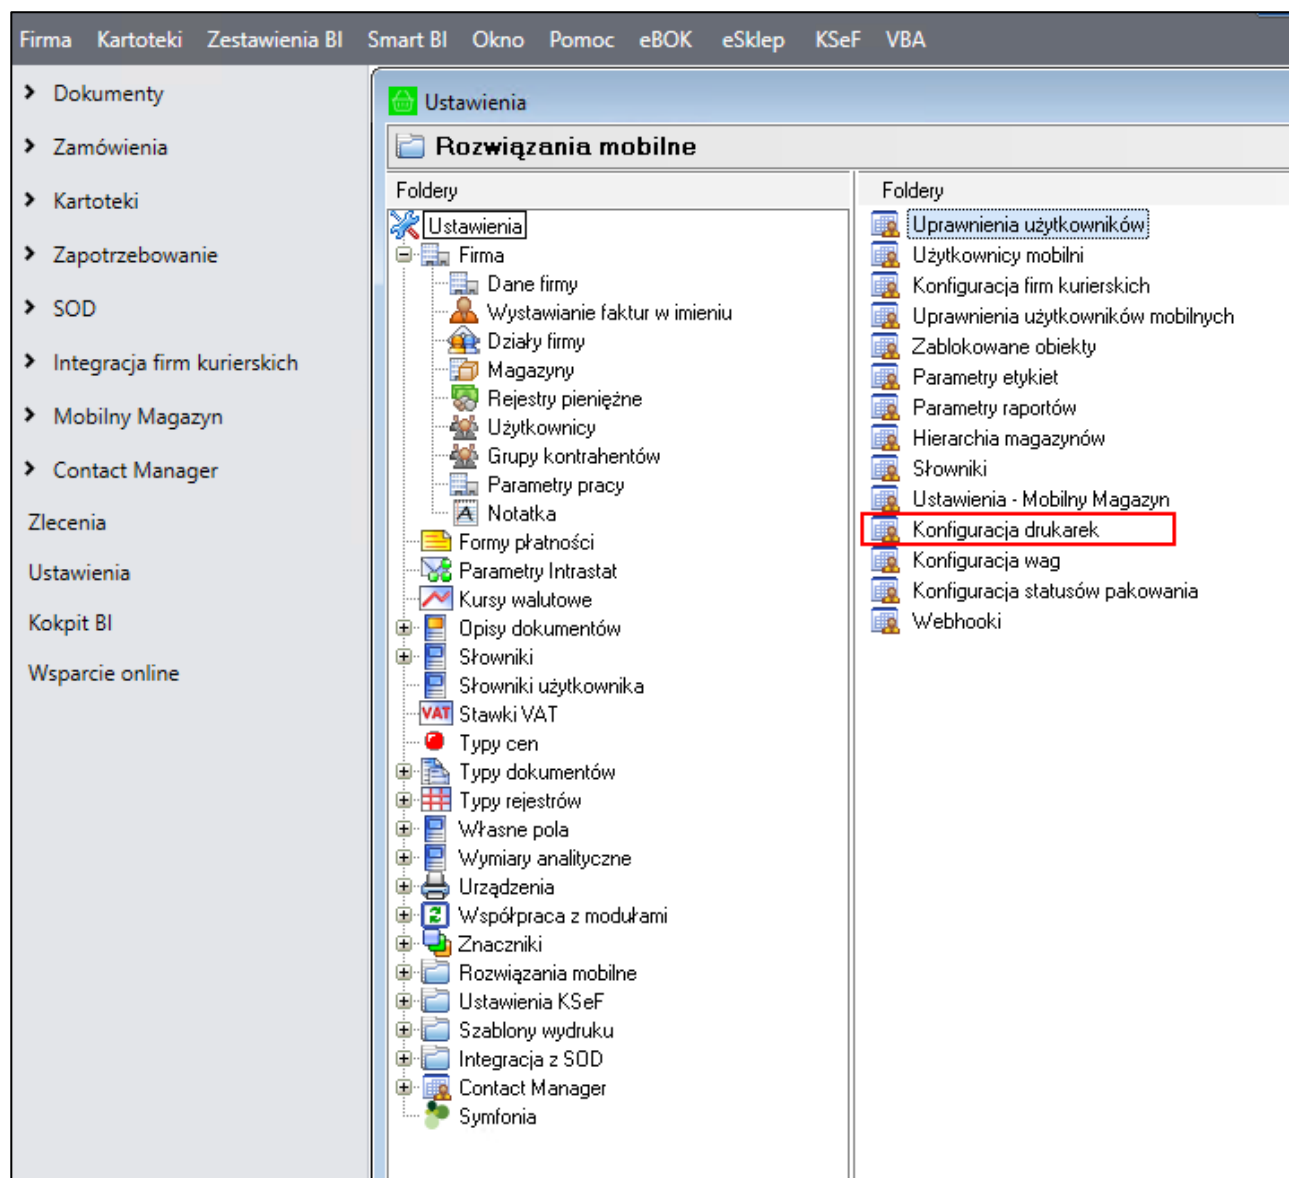

Okno konfiguracji drukarek jest podzielone na trzy zakładki:

- **Ogólne**, w której użytkownik ma możliwość definiowania typów etykiet oraz przypisywania do nich wybranych drukarek, a także definiowania drukarek, które mogą zostać przypisane do użytkowników mobilnych czy handlowych;
- **Użytkownicy mobilni**, w której zdefiniowane wcześniej drukarki są przypisywane poszczególnym użytkownikom mobilnym do wybranych typów etykiet;
- **Użytkownicy handlowi**, w której zdefiniowane wcześniej drukarki są przypisywane poszczególnym użytkownikom handlowym do wybranych typów etykiet.

W zakładce **Ogólne** znajduje się tabela **Typy etykiet**, która prezentuje listę zdefiniowanych typów etykiet oraz przypisanych do nich drukarek.

Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Nazwę etykiety**;
- **Kod etykiety**;
- **Adres IP drukarki**, na której będzie drukowana etykieta;
- **Rodzaj etykiety** – z listy rozwijanej należy wybrać rodzaj etykiety: **etykieta towaru**, **etykieta lokalizacji**;

- **Kod ZPL 1** – w pole należy wpisać kod ZPL etykiety;
- **Kod ZPL 2** – w przypadku, gdy kod ZPL jest zbyt długi, aby mógł zostać wpisany w pole **ZPL 1** w całości, użytkownik może rozdzielić kod ZPL etykiety na dwa pola: **ZPL 1** i **ZPL 2**;
- **DPI**;
- **Wymiary etykiety** – **wysokość** oraz **szerokość etykiety** podana w milimetrach;
- **Kodowanie** – wybierane z listy rozwijanej kodowanie dla drukarek do wydruków ZPL, do wyboru są opcje **Windows-1250**, **UTF-8** lub **Brak**;
- Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** określające czy polskie znaki będą drukowane na etykietach; **zaznaczone pole wyboru** – na etykietach nie będą drukowane polskie znaki, **odznaczone pole wyboru** – polskie znaki będą drukowane w niezmięnionej formie.

Ogólne

Użytkownicy mobilni

Użytkownicy handlowi

+ Dodaj

✖ Usuń

✎ Edytuj

💾 Zapisz

⌂ Anuluj

Typy etykiet

Nazwa	Kod	Drukarka	Rodzaj	ZPL 1	ZPL 2	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	Zamieniaj polskie znaki
Etykieta lokalizacji 001	Etykieta lokalizacji 001		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 002	Etykieta lokalizacji 002		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	60	40	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 003	Etykieta lokalizacji 003		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 004	Etykieta lokalizacji 004		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	50	100	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 005	Etykieta lokalizacji 005		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	100	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 006	Etykieta lokalizacji 006		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		300	100	50	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
▶ Etykieta lokalizacji 007	Etykieta lokalizacji 007		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 008	Etykieta lokalizacji 008		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	60	40	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>
Etykieta lokalizacji 009	Etykieta lokalizacji 009		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Height^PW@Width^LH0,0...		203	40	60	Brak	<input checked="" type="checkbox"/>

.....

+ Dodaj


✖ Usuń

✎ Edytuj


💾 Zapisz

⌂ Anuluj

Drukarki

Nazwa	Kod	Drukarka	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	Zamieniaj polskie znaki
▶ drukarka etykiet	drukarka etykiet		203	40	50	Brak	<input type="checkbox"/>

Nad tabelą dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji.



W celu dodania nowego typu etykiety należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Na liście typów etykiet zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać nazwę i kod etykiety, określić jej rodzaj, numer ZPL, DPI, wysokość i szerokość oraz podać adres IP drukarki, na której będzie drukowana tylko ta etykieta. Użytkownik ma także możliwość wybrania z listy rozwijanej opcji kodowania dla drukarki: **Windows-1250** lub **UTF-8**. Ustawienie kodowania nie jest wymagane. Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** nie jest domyślnie zaznaczane.

Ogólne    Użytkownicy mobilni    Użytkownicy handlowi										
+ Dodaj    ✕ Usuń    ✎ Edytuj    💾 Zapisz    ⌂ Anuluj										
Typy etykiet										
Nazwa	Kod	Drukarka	Rodzaj	ZPL 1	ZPL 2	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	
0			Etykieta towaru			0	0	0	Brak	
Duża towaru	Duża towaru	656456546464	Etykieta towaru	^XA^LL@Heigh...		203	60	100	UTF-8	
Średnia towaru	Średnia towaru	192.168.110.182:91...	Etykieta towaru	^XA^LL@Heigh...		203	50	40	Brak	

Utworzony typ etykiety należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

Ogólne

Użytkownicy mobilni

Użytkownicy handlowi

+

 Dodaj

✕

 Usuń
 Edytuj
**Zapisz** Anuluj

Typy etykiet

	Nazwa	Kod	Drukarka	Rodzaj	ZPL 1	ZPL 2	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie
I.	Średnia lokalizacji	Średnia lokalizacji		Etykieta lokalizacji	^XA^LL@Heigh...		203	50	50	Brak
	Duża towaru	Duża towaru		Etykieta towaru	^XA^LL@Heigh...		203	60	100	UTF-8
	Średnia towaru	Średnia towaru		Etykieta towaru	^XA^LL@Heigh...		203	50	40	Brak



Etykiety zdefiniowane w tabeli **Typy etykiet** będą drukowane na wskazanych drukarkach, tylko jeśli użytkownicy mobilni/handlowi nie mają przypisanych drukarek do wybranych typów etykiet.

Poniżej znajduje się tabela **Drukarki** zawierająca listę zdefiniowanych drukarek. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Nazwę drukarki;**
- **Kod drukarki;**
- **Adres IP drukarki;**
- **DPI;**
- **Wysokość** podaną w milimetrach;
- **Szerokość** podaną w milimetrach;
- **Kodowanie** – wybierane z listy rozwijanej kodowanie dla drukarek do wydruków ZPL, do wyboru są opcje **Windows-1250**, **UTF-8** lub **Brak**;
- Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** określające czy polskie znaki będą drukowane na etykietach; **zaznaczone pole wyboru** – na etykietach nie będą drukowane polskie znaki, **odznaczone pole wyboru** – polskie znaki będą drukowane w niezmienionej formie.

+ Dodaj	X Usuń	Edytuj	Zapisz	Anuluj				
Drukarki								
Nazwa	Kod	Drukarka	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie	Zamieniaj polskie znaki	
drukarka etykiet	drukarka etykiet		203	40	50	Brak	<input type="checkbox"/>	

W celu dodania nowej drukarki należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. W tabeli **Drukarki** zostanie dodany nowy wiersz, w którym należy podać nazwę i kod, DPI, wysokość i szerokość oraz adres IP drukarki. Opcjonalnie użytkownik może wskazać opcje kodowania (**Windows-1250** lub **UTF-8**) dla drukarki do wydruków ZPL. Pole wyboru **Zamieniaj polskie znaki** nie jest domyślnie zaznaczone.

+

Dodaj

×

Usuń

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Drukarki

	Nazwa	Kod	Drukarka	DPI	Wysokość (mm)	Szerokość (mm)	Kodowanie
	Drukarka Zebra	Zebra		203	100	60	Windows-1250
I	Drukarka	Drukarka		203	50	50	Brak




Dodaną drukarkę należy zapisać klikając na przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną akcję bez zapisywania wprowadzonych danych.

### 3.8.8.1 Przypisywanie użytkownikom mobilnym drukarek do wybranych typów etykiet

W zakładce znajduje się tabela *Użytkownicy mobilni*, prezentująca listę użytkowników mobilnych zdefiniowanych w systemie (*Ustawienia > Rozwiązania mobilne > Użytkownicy mobilni*). Kolumny tabeli przedstawiają login użytkownika mobilnego, jego imię i nazwisko oraz typy etykiet.






Kolumny tabeli przedstawiają typy etykiet zdefiniowane w zakładce *Ogólne* w tabeli **Typy etykiet**.





Ogólne		Użytkownicy mobilni		Użytkownicy handlowi			
 Edytuj		 Zapisz		 Anuluj			
	Użytkownik	Imię	Nazwisko	Duża lokalizacji	Duża towaru	Średnia towaru	Średnia towaru Zebra
	000	Adam	Kowalski	Zebra	Zebra		
▶	001	Ewa	Nowak				
	002	Marek	Dąbrowski				


Aby przypisać użytkownikowi mobilnemu wybraną drukarkę do danego typu etykiety należy zaznaczyć wybranego użytkownika, a następnie przejść w tryb edycji klikając przycisk **Edytuj**. Wówczas użytkownik ma możliwość wskazania wybranych drukarek w kolumnach zawierających typy etykiet. Po rozwinięciu pola w wybranej kolumnie (np. **Średnia towaru**) użytkownik ma możliwość wybrania drukarki z listy. Użytkownik może przypisać każdemu użytkownikowi mobilnemu inną drukarkę do danego typu etykiety.



Na liście rozwijanej znajdują się drukarki zdefiniowane w zakładce *Ogólne* w tabeli **Drukarki**.

Ogólne		Użytkownicy mobilni		Użytkownicy handlowi			
 Edytuj		 Zapisz		 Anuluj			
Użytkownik		Imię	Nazwisko	Duża lokalizacji	Duża towaru	Średnia towaru	Średnia towaru Zebra
000		Adam	Kowalski	Zebra	Zebra		
001		Ewa	Nowak				
002		Marek	Dąbrowski				

Kod		Drukarka	
 00:00		 00:00	
Drukarka			
Zebra			





Ogólne    Użytkownicy mobilni    Użytkownicy handlowi						
Edytuj   Zapisz   Anuluj						
	Użytkownik	Imię	Nazwisko	Duża lokalizacji	Duża towaru	Średnia towaru
I	000	Adam	Kowalski	Zebra	Zebra	
	001	Ewa	Nowak	Drukarka		
	002	Marek	Dąbrowski			

Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych zmian.



Należy pamiętać, że etykiety zostaną wydrukowane na drukarce przypisanej użytkownikowi mobilnemu do wybranego typu etykiety. W przypadku, gdy użytkownik mobilny nie ma przypisanej drukarki do wybranego typu etykiety, wówczas etykiety te będą drukowane na drukarkach wskazanych w tabeli **Typy etykiet** w zakładce *Ogólne*.

### 3.8.8.2 Przypisywanie użytkownikom handlowym drukarek do wybranych typów etykiet

W zakładce znajduje się tabela *Użytkownicy handlowi* prezentująca listę użytkowników handlowych zdefiniowanych w module Symfonia Administracja. Kolumny tabeli przedstawiają kod użytkownika handlowego oraz typy etykiet.



Kolumny tabeli przedstawiają typy etykiet zdefiniowane w zakładce *Ogólne* w tabeli **Typy etykiet**.

Ogólne    Użytkownicy mobilni    Użytkownicy handlowi				
Edytuj   Zapisz   Anuluj				
	Użytkownik	Duża lokalizacji	Duża towaru	Średnia towaru
	Admin			

Aby przypisać użytkownikowi handlowemu wybraną drukarkę do danego typu etykiety należy zaznaczyć wybranego użytkownika, a następnie przejść w tryb edycji klikając przycisk **Edytuj**. Wówczas użytkownik ma możliwość wskazania wybranych drukarek w kolumnach zawierających typy etykiet. Po rozwinięciu pola w wybranej kolumnie (np. **Średnia towaru**) użytkownik ma możliwość wybrania drukarki z listy. Użytkownik może przypisać każdemu użytkownikowi handlowemu inną drukarkę do danego typu etykiety.







Na liście rozwijanej znajdują się drukarki zdefiniowane w zakładce *Ogólne* w tabeli **Drukarki**.

Ogólne
Użytkownicy mobilni
Użytkownicy handlowi


Edytuj
Zapisz
Anuluj

Użytkownik	Duża lokalizacji	Duża towaru	Średnia towaru	Średnia towaru Zebra								
Admin	<div> <div>×</div> <div>▼</div> </div> <div> <table> <thead> <tr> <th>Kod</th> <th>Drukarka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ABC</td> <td>ABC</td> </tr> <tr> <td>Drukarka</td> <td></td> </tr> <tr> <td>▶ Zebra</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <div>×</div> </div>	Kod	Drukarka	ABC	ABC	Drukarka		▶ Zebra				
Kod	Drukarka											
ABC	ABC											
Drukarka												
▶ Zebra												

Aby usunąć przypisaną drukarkę należy skorzystać z przycisku **x** widocznego obok kodu drukarki.


Ogólne		Użytkownicy mobilni		Użytkownicy handlowi	
 Edytuj  Zapisz  Anuluj					
	Użytkownik	Duża lokalizacji	Duża towaru	Średnia towaru	Średnia towaru Zebra
I	Admin	Zebra 			

Aby zapisać ustawienia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** przerywa wykonywaną operację bez zapisywania wprowadzonych zmian.

 Należy pamiętać, że etykiety zostaną wydrukowane na drukarce przypisanej użytkownikowi mobilnemu do wybranego typu etykiety. W przypadku, gdy użytkownik mobilny nie ma przypisanej drukarki do wybranego typu etykiety, wówczas etykiety te będą drukowane na drukarkach wskazanych w tabeli **Typy etykiet** w zakładce *Ogólne*.

### 3.8.9 Konfiguracja wag

W celu wyświetlenia okna konfiguracji wag należy przejść do **Ustawień**, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać folder **Konfiguracja wag**.

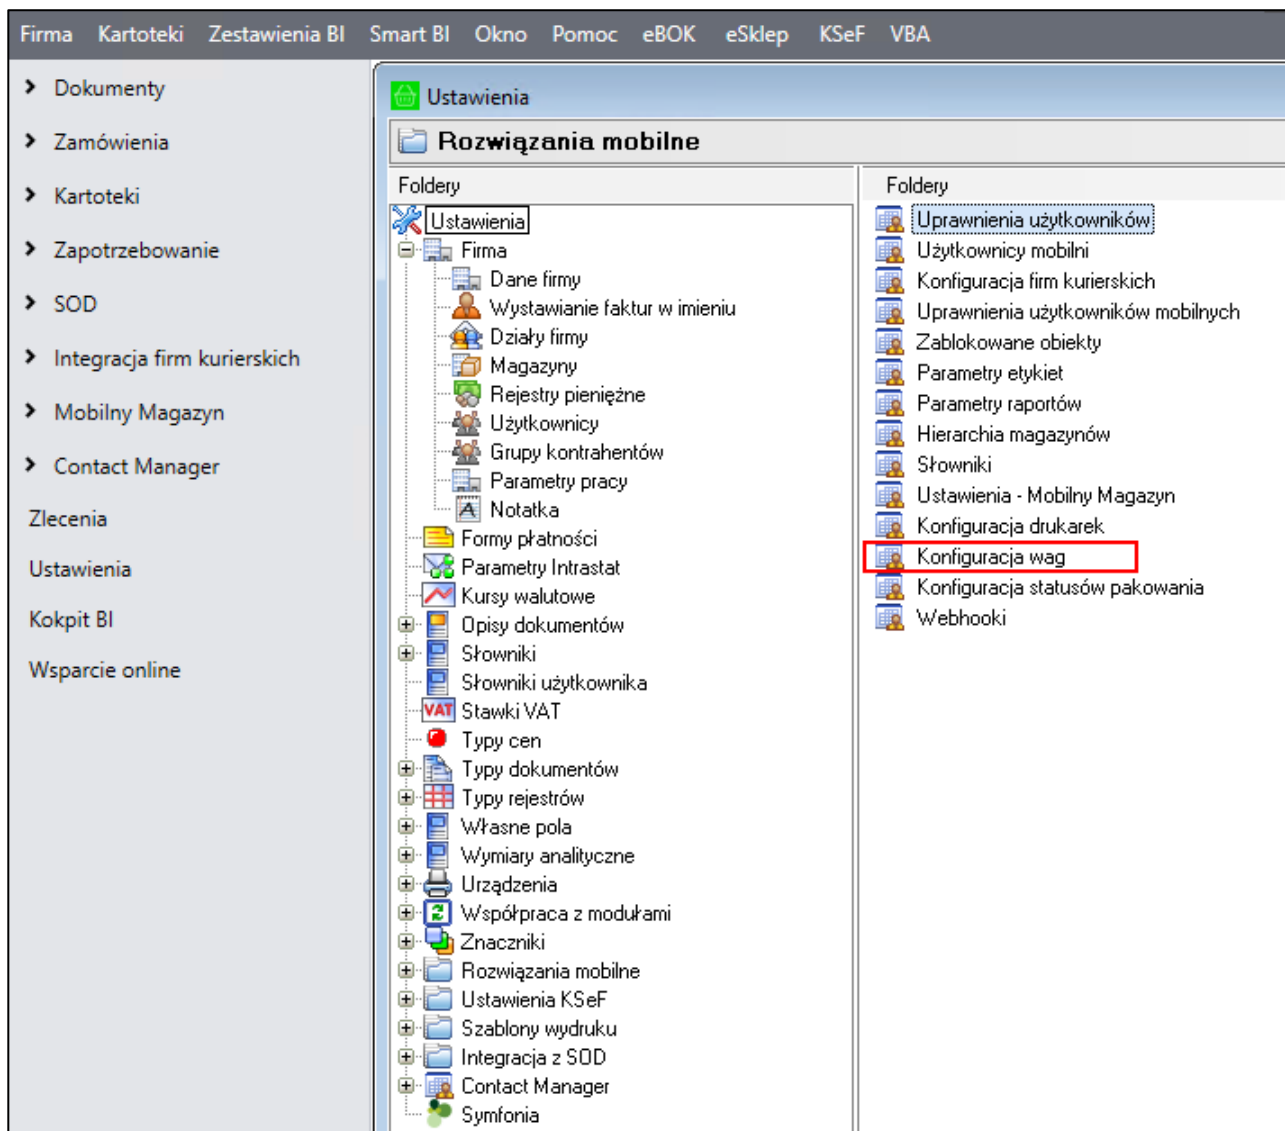

Okno konfiguracji drukarek jest podzielone na dwie zakładki:

- **Konfiguracja wag**, w której użytkownik ma możliwość zdefiniowania wag, na których będzie ważony towar podczas operacji przyjęcia do magazynu;
- **Konfiguracja przeliczników**, gdzie użytkownik ustawia przeliczniki jednostek miar wagi;

W zakładce **Konfiguracja wag** znajduje się tabela, która prezentuje listę zdefiniowanych wag. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- **Kod wagi**;
- **Nazwę wagi**;
- **Adres IP wagi**;
- **Port**;
- **Jednostka miary zwraca przez wagę**.

Konfiguracja wag		Konfiguracja przeliczników			
+ Dodaj     Usuń     Edytuj     Zapisz     Anuluj					
Konfiguracja wag					
	Kod	Nazwa	Adres wagi	Port	Jednostka miary zwracana przez wagę
▶	1	waga 1			kg

W zakładce **Konfiguracja przeliczników** wyświetlana jest lista ustawionych przeliczników, której kolumny prezentują kolejno:


- **Przelicznik** – wartość przelicznika;
- **Jednostkę źródłową** – jednostka miary zwracana przez wagę;
- **Jednostkę docelową** – jednostka, na którą zostanie przeliczona waga towaru.

Konfiguracja wag		Konfiguracja przeliczników	
+ Dodaj     Usuń     Edytuj     Zapisz     Anuluj			
Konfiguracja przeliczników			
	Przelicznik	Jednostka źródłowa	Jednostka docelowa
▶	0,0010	kg	t
	100,0000	kg	dag

### 3.8.10 Konfiguracja firm kurierskich

W kartotece **Konfiguracja firm kurierskich** konfigurowane są dane do połączenia z usługą po stronie firmy kurierskiej – **DHL Express**, **DPD** lub **FedEx**.

W celu dokonania konfiguracji danych należy przejść do **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać katalog **Konfiguracja firm kurierskich**.

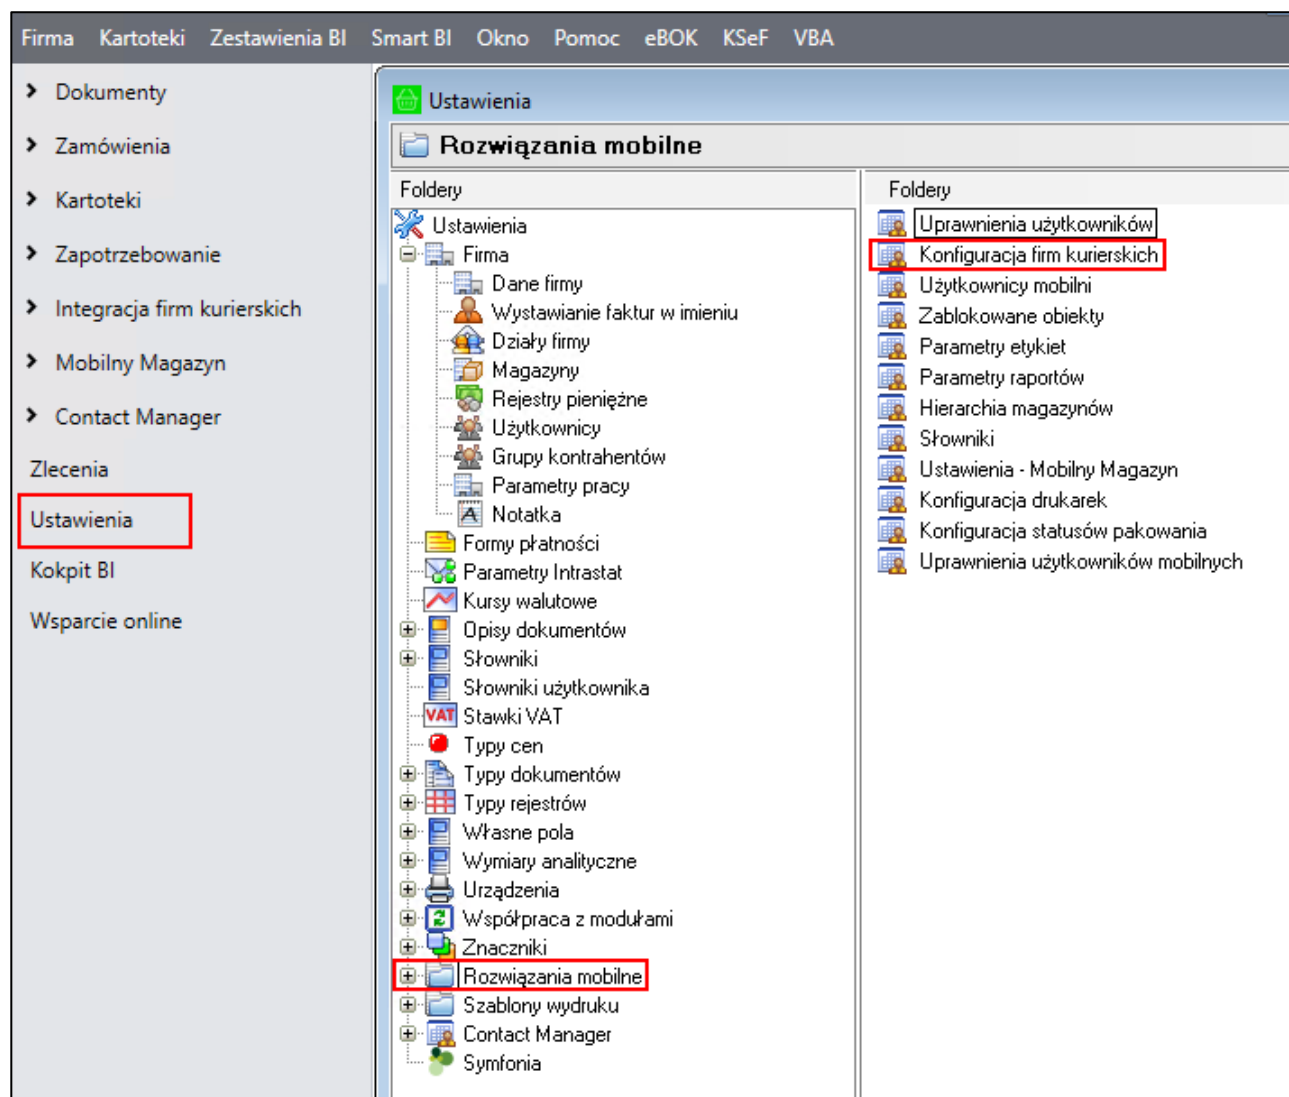


W oknie konfiguracji z firmami kurierskimi widoczne są trzy zakładki: **DHL Express**, **DPD** oraz **FedEx**.

Po przejściu do zakładki **DHL Express** wyświetlą się ustawienia dotyczące połączenia z usługą firmy DHL. Aby integracja z firmą DHL działała poprawnie należy uzupełnić unikalne dane logowania otrzymane od opiekuna w DHL – login i hasło oraz numer klienta.

Pole wyboru **Tryb demo** określa czy połączenie z usługą będzie wykorzystywane testowo (zaznaczone pole) czy produkcyjnie (odznaczone pole).

W zakładce **DPD Express** znajdują się ustawienia połączenia z usługą DHL Express. W ustawieniach tych wymagane jest podanie loginu i hasła do usługi DPD oraz unikalnego numeru katalogowego FID – dane te są przekazywane ze strony usługodawcy (DPD). Rozwiązanie obsługuje

Ustawienie **Tryb demo** określa czy połączenie z usługą ma być wykorzystywane testowo czy też produkcyjnie.

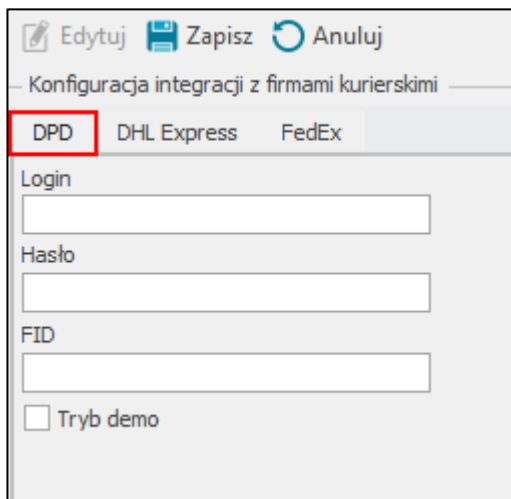

The screenshot shows a configuration window titled 'Konfiguracja integracji z firmami kurierskimi'. At the top, there are three buttons: 'Edytuj' (with a pencil icon), 'Zapisz' (with a floppy disk icon), and 'Anuluj' (with a circular arrow icon). Below these buttons are three tabs: 'DPD', 'DHL Express', and 'FedEx'. The 'DPD' tab is currently selected and highlighted with a red rectangle. The form contains three input fields: 'Login', 'Hasło', and 'FID'. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Tryb demo'.


Kliknięcie na przycisk **Edytuj** wprowadza formatkę w tryb edycji, użytkownik może dokonywać zmian w konfiguracji integracją z firmą DPD. Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji formatki, a wprowadzone zmiany nie zostają zapisane.



Rozwiązanie Symfonia Mobilny Magazyn obsługuje tylko przesyłki kurierskie (DPD kurier), paczkomaty nie są obsługiwane (DPD paczkomat).

W zakładce **FedEx** znajdują się ustawienia konfiguracji z firmą przewozowa FedEx. Aby prawidłowo połączyć się z usługą firmy FedEx należy uzupełnić indywidualne dane logowania otrzymane od opiekuna w FedEx – login, hasło, numer konta bankowego do wpłat z przesyłek pobraniowych i numer kuriera.

Ustawienie **Tryb demo** określa czy połączenie z usługą ma być wykorzystywane testowo czy też produkcyjnie.

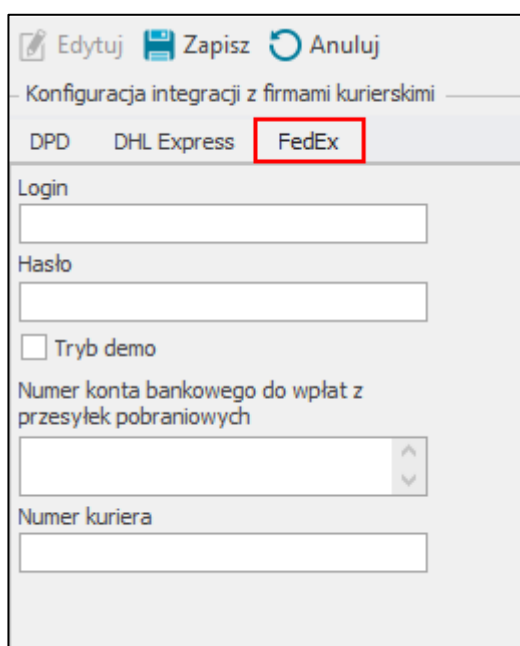

The screenshot shows the same configuration window, but with the 'FedEx' tab selected and highlighted with a red rectangle. The form contains four input fields: 'Login', 'Hasło', 'Numer konta bankowego do wpłat z przesyłek pobraniowych' (with a dropdown arrow on the right), and 'Numer kuriera'.


Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach należy przejść w tryb edycji klikając przycisk **Edytuj**. W celu zapisania zmian należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie trybu edycji bez zapisywania zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Należy pamiętać, że po zmianie ustawień dotyczących konfiguracji z firmami kurierskimi należy wyłączyć i ponownie włączyć Handel oraz usługę WebAPI.

### 3.8.11 Konfiguracja statusów pakowania

W kartotece **Konfiguracja statusów pakowania** użytkownik handlowy ma możliwość edycji statusów Pakowania.

W celu dodania nowych statusów pakowania należy przejść do **Ustawień** systemu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, następnie rozwinąć **Rozwiązania mobilne** i wybrać katalog **Konfiguracja statusów pakowania**.

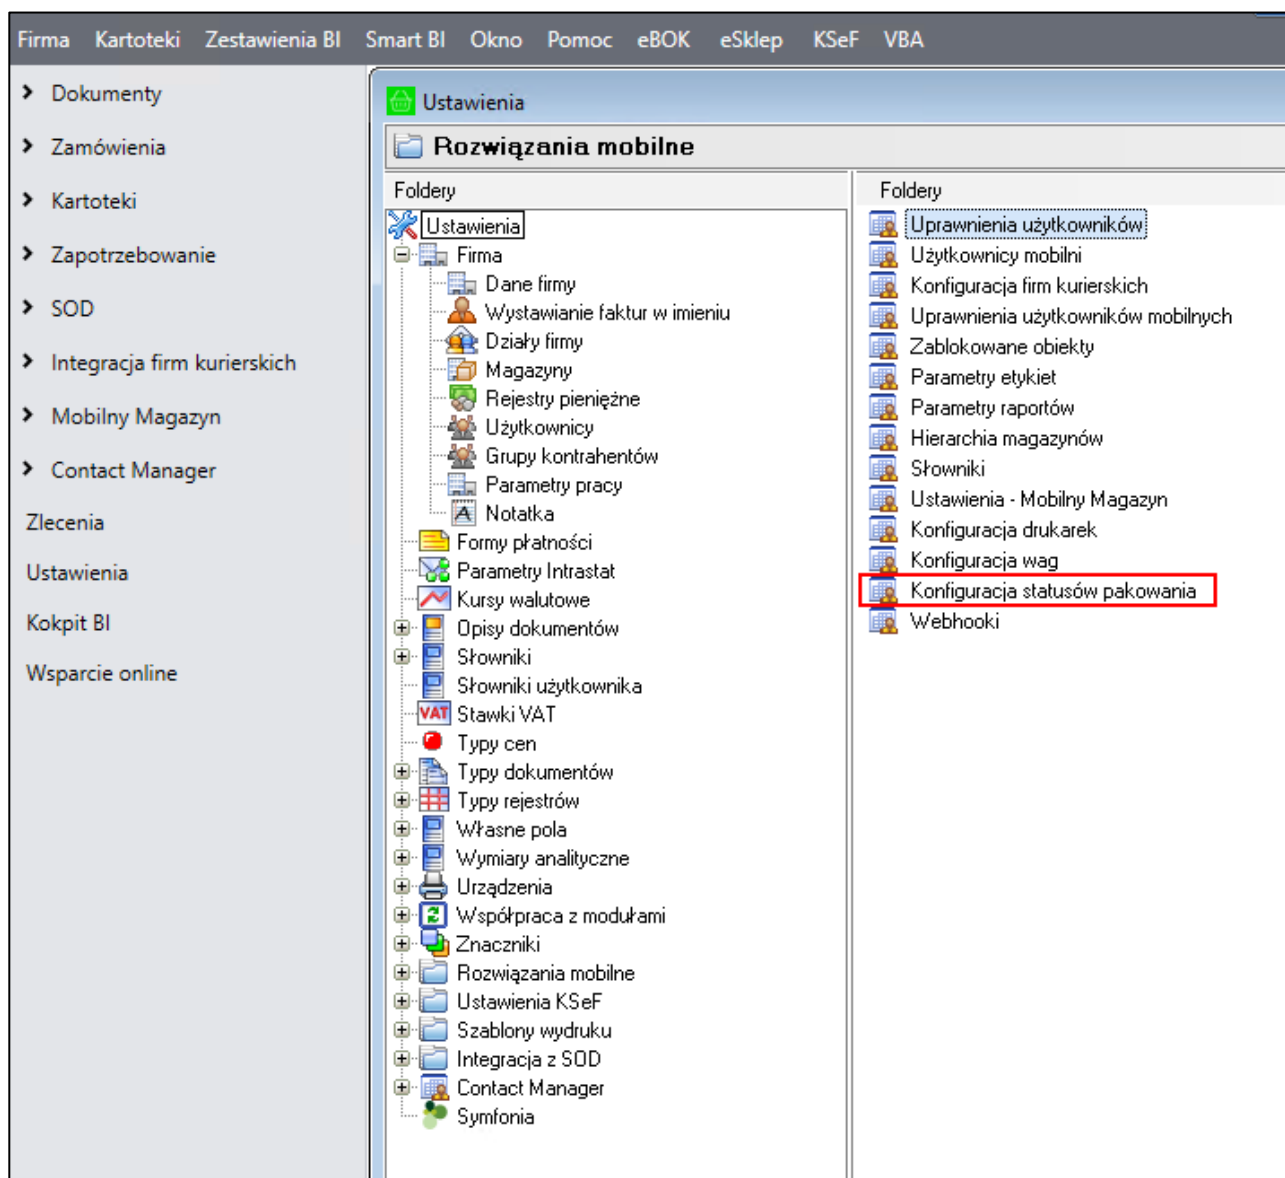

Na ekranie zostanie wyświetlona tabela **Statusy pakowania** przedstawiająca listę statusów. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno:

- Kod;
- Nazwę;

- Kategorię;
- Pole wyboru **Domyślny** określające czy status z danej kategorii jest domyślnym statusem pakowania (zaznaczone pole wyboru – status jest domyślny; odznaczone pole wyboru – status, nie jest domyślnym statusem w danej kategorii).

Należy pamiętać, że do jednej kategorii może być ustawionych kilka statusów, ale tylko jeden może być domyślny.

Edytuj          Zapisz          Anuluj          Dodaj          Usuń			
Statusy pakowania			
Kod	Nazwa	Kategoria	Domyślny
mm_wyslano	Wysłano	Wysłano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_oczekuje_na_spakowanie	Oczekuje na spakowanie	Oczekuje na spakowanie	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_w_trakcie_pakowania	W trakcie pakowania	W trakcie pakowania	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_spakowano	Spakowano	Spakowano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_usunieto	Usunięto	Usunięto	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_zlecono_do_wyslania	Zlecono do wysłania	Zlecono do wysłania	<input checked="" type="checkbox"/>

Nad tabelą widoczne są przyciski: **Edytuj**, **Zapisz**, **Anuluj**, **Dodaj** oraz **Usuń**.

Po przejściu do trybu edycji użytkownik może dokonać zmian w statusach pakowania. Kliknięcie przycisku **Dodaj** spowoduje dodanie w tabeli pustego wiersza, w którym należy ustawić kod, nazwę i kategorię oraz opcjonalnie zaznaczyć pole wyboru **Domyślny**.

Edytuj          Zapisz          Anuluj          Dodaj          Usuń			
Statusy pakowania			
Kod	Nazwa	Kategoria	Domyślny
mm_wyslano	Wysłano	Wysłano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_oczekuje_na_spakowanie	Oczekuje na spakowanie	Oczekuje na spakowanie	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_w_trakcie_pakowania	W trakcie pakowania	W trakcie pakowania	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_spakowano	Spakowano	Spakowano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_usunieto	Usunięto	Usunięto	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_zlecono_do_wyslania	Zlecono do wysłania	Zlecono do wysłania	<input checked="" type="checkbox"/>
		Wysłano	<input type="checkbox"/>

Po zakończeniu edycji należy zapisać zmiany korzystając z przycisku **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji formatki, a wprowadzone zmiany nie zostają zapisane.

Edytuj          Zapisz          Anuluj          Dodaj          Usuń			
Statusy pakowania			
Kod	Nazwa	Kategoria	Domyślny
mm_wyslano	Wysłano	Wysłano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_oczekuje_na_spakowanie	Oczekuje na spakowanie	Oczekuje na spakowanie	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_w_trakcie_pakowania	W trakcie pakowania	W trakcie pakowania	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_spakowano	Spakowano	Spakowano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_usunieto	Usunięto	Usunięto	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_zlecono_do_wyslania	Zlecono do wysłania	Zlecono do wysłania	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_doreczona	Doręczona	Wysłano	<input type="checkbox"/>

Aby usunąć status z listy należy przejść w tryb edycji, zaznaczyć wybrany status i kliknąć **Usuń**.



<div> <div>Edytuj</div> <div>Zapisz</div> <div>Anuluj</div> <div>+ Dodaj</div> <div>Usun</div> </div>			
Statusy pakowania			
Kod	Nazwa	Kategoria	Domyślny
mm_wyslano	Wyslano	Wyslano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_oczekuje_na_spakowanie	Oczekuje na spakowanie	Oczekuje na spakowanie	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_w_trakcie_pakowania	W trakcie pakowania	W trakcie pakowania	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_spakowano	Spakowano	Spakowano	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_usunieto	Usunieto	Usunieto	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_zlecono_do_wyslania	Zlecono do wyslania	Zlecono do wyslania	<input checked="" type="checkbox"/>
mm_doreczona	Doreczona	Wyslano	<input type="checkbox"/>

### 3.8.12 Webhooki

Kartoteka **Webhooki** zawiera listę zdefiniowanych endpointów, które będą odpytane po wystawieniu dokumentu magazynowego przez Symfonia Mobilny Magazyn. Aby otworzyć kartotekę należy na panelu bocznym w Handlu wybrać **Ustawienia**, następnie **Rozwiązania mobilne** i **Webhooki**.

Firma
Kartoteki
Zestawienia BI
Smart BI
Okno
Pomoc
eBOK
eSklep
KSeF
VBA

Dokumenty
Zamówienia
Kartoteki
Zapotrzebowanie
SOD
Integracja firm kurierskich
Mobilny Magazyn
Contact Manager
Zlecenia
Ustawienia
Kokpit BI
Wsparcie online

Ustawienia

Rozwiązania mobilne

Foldery

Ustawienia
Firma
Dane firmy
Wystawianie faktur w imieniu
Działy firmy
Magazyny
Rejestry pieniężne
Użytkownicy
Grupy kontrahentów
Parametry pracy
Notatka
Formy płatności
Parametry Intrastat
Kursy walutowe
Opisy dokumentów
Słowniki
Słowniki użytkownika
Stawki VAT
Typy cen
Typy dokumentów
Typy rejestrów
Własne pola
Wymiary analityczne
Urządzenia
Współpraca z modułami
Znaczniki
Rozwiązania mobilne
Ustawienia KSeF
Szablony wydruku
Integracja z SOD
Contact Manager
Symfonia

Foldery

Uprawnienia użytkowników
Użytkownicy mobilni
Konfiguracja firm kurierskich
Uprawnienia użytkowników mobilnych
Zablokowane obiekty
Parametry etykiet
Parametry raportów
Hierarchia magazynów
Słowniki
Ustawienia - Mobilny Magazyn
Konfiguracja drukarek
Konfiguracja wag
Konfiguracja statusów pakowania
Webhooki

Na ekranie wyświetli się tabela **Webhooki**, której kolumny przedstawiają kolejno:

- pole wyboru **Aktywny** określające czy endpoint będzie odpytany po wystawieniu dokumentu magazynowego;

Symfonia Mobilny Magazyn – Dokumentacja wdrożeniowa

Strona 153 z 205

- Typ – typ endpointa wybierany z listy rozwijanej;
- Adres – adres endpointa, do którego wysyłane są żądania;
- Opis – opis danego webhooka, ustawiany opcjonalnie.


Nad tabelą znajdują się przyciski służące do wykonywania różnych akcji. Aby odświeżyć dane w kartotece należy kliknąć **Odśwież**. W celu przejścia do trybu edycji należy kliknąć przycisk **Edytuj**. Aktywne staną się przyciski **Zapisz**, **Anuluj**, **Dodaj**. Aby dodać nowe endpointy należy kliknąć **Dodaj**, a następnie uzupełnić dane w tabeli. W celu zapisania zmian należy skorzystać z przycisku **Zapisz**. Aby zamknąć tryb edycji bez zapisywania zmian należy kliknąć **Anuluj**.

Po przejściu do trybu edycji w tabeli zostanie wyświetlona kolumna Usuń- przy każdym wierszu będzie widoczny przycisk **X** służący do usuwania endpointów.

<div>  Odśwież          Edytuj          Zapisz          Anuluj          Dodaj       </div>					
Webhooki					
	Aktywny	Typ	Adres	Opis	Usuń
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	GET	https://api.symfonia.pl/api/v1/webhooks/...		X
	<input checked="" type="checkbox"/>	PUT	https://api.symfonia.pl/api/v1/webhooks/...		X
	<input checked="" type="checkbox"/>	POST	https://api.symfonia.pl/api/v1/webhooks/...		X
	<input checked="" type="checkbox"/>	DELETE	https://api.symfonia.pl/api/v1/webhooks/...		X
	<input checked="" type="checkbox"/>	PATCH	https://api.symfonia.pl/api/v1/webhooks/...		X

### 3.9 Konfiguracja ustawień lokalizacji

W celu podglądu oraz konfiguracji ustawień lokalizacji należy w panelu bocznym programu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel rozwinąć moduł **Mobilny Magazyn** i wybrać kartotekę **Lokalizacje**.

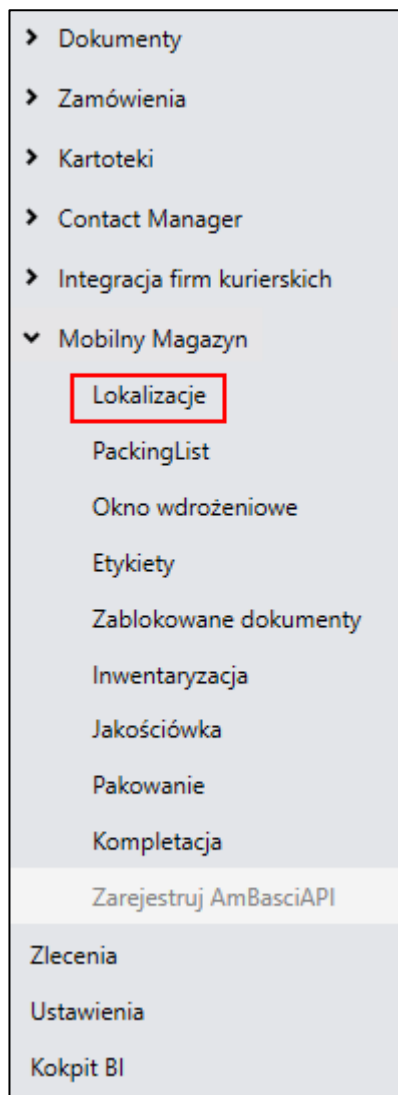

Wyświetlone na ekranie okno prezentuje wszystkie dostępne w systemie lokalizacje. Na górze okna dostępne są przyciski umożliwiające wykonanie różnego rodzaju akcji. Przycisk **Odśwież** służy do odświeżania danych w kartotece. Aby przejść w tryb edycji należy użyć przycisku **Edytuj**. Przyciski **Zapisz** i **Edytuj** służą do zapisywania zmian lub zamykania trybu edycji bez zapisywania wprowadzonych w kartotece zmian. W celu dodania nowej lokalizacji należy kliknąć **Dodaj**. W celu usunięcia wybranych lokalizacji należy wybrać **Usuń**. W celu wydrukowania etykiet zaznaczonych lokalizacji należy kliknąć **Drukuj**. Przyciski **Zaznacz/Odznacz wszystko** służą do zaznaczania/odznaczania całej listy lokalizacji. Po kliknięciu **Operacji** rozwinię się lista możliwych do wykonania operacji: eksportu zaznaczonych lokalizacji do pliku PDF lub Excel, importu do Excela, otwarcia kartoteki stanów dostaw lub grupowej edycji lokalizacji.

Poniżej znajduje się dokładny opis wszystkich operacji.



Pierwszy wiersz tabeli umożliwia szybkie wyszukiwanie lokalizacji wg. wybranych kolumn.

Lokalizacje

Odsiewaj

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Dodaj

Usuń

Operacje

Drukuj

Zaznacz wszystko

Oznacz wszystko

		Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
▼	<input type="checkbox"/>	==	==	==	==	==	==	==	==	==	<input checked="" type="checkbox"/>	==	==	==	==	==	==
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08	50	04	01	LC4	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60	01		LC5	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60	02		LC6	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60	03		LC7	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60	04		LC8	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70	01		LC9	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	MS PR 14	14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70	03		LC11	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70	04		LC12	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80	01		LC13	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80	02		LC14	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			Etykieta lokalizacji 001
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80	03		LC15	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		29.08.2023 13:17	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80	04		LC16	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50	01		LC17	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50	02		LC18	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50	03		LC19	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50	04		LC20	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60	01		LC21	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60	02		LC22	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/03	Magazyn główny	A	09	60	03		LC23	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/04	Magazyn główny	A	09	60	04		LC24	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/70/01	Magazyn główny	A	09	70	01		LC25	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

0/4607

<

W tabeli prezentowana jest lista lokalizacji. W pierwszej kolumnie prezentowany jest parametr „Kolejność”. Domyślnie wszystkie lokalizacje mają przypisaną kolejność „1”. Po przejściu do trybu edycji użytkownik może ustalić kolejność wyświetlania towarów na wydaniu w aplikacji mobilnej – pierwsze na liście są towary wydawane z lokalizacji, która ma przypisaną wartością „1” obok parametru „Kolejność”.

Lokalizacje																
Odsiewaj Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usuń Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Oznacz wszystko																
	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
▼																
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08	50	04	01	LC4	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	7	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60	01		LC5	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60	02		LC6	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
▼	4	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60	03		LC7	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60	04		LC8	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70	01		LC9	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	MS PR 14	14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70	03		LC11	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70	04		LC12	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80	01		LC13	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80	02		LC14	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			Etykieta lokalizacji 001
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80	03		LC15	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		29.08.2023 13:17	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80	04		LC16	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50	01		LC17	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50	02		LC18	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50	03		LC19	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50	04		LC20	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60	01		LC21	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60	02		LC22	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/03	Magazyn główny	A	09	60	03		LC23	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/04	Magazyn główny	A	09	60	04		LC24	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/70/01	Magazyn główny	A	09	70	01		LC25	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

Należy pamiętać, że sortowanie listy towarów wydania na podstawie parametru „Kolejność” widocznym w oknie lokalizacji, jest możliwe tylko w przypadku ustawienia sortowania listy towarów po lokalizacji. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są ustawienia parametru „Kolejność” z kartoteki lokalizacji, następnie uwzględniane są ustawienia kolejności i sposób sortowania poszczególnych składowych lokalizacji z ustawień ogólnych modułu.

W drugiej kolumnie widoczny jest kod lokalizacji tworzony na podstawie zdefiniowanych składowych lokalizacji (magazyn, regał, przęsło, półka, pozycja paletowa). Kod lokalizacji generowany jest według szablonu kodu lokalizacji zdefiniowanego w ustawieniach ogólnych Mobilnego Magazynu (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

Kolejne kolumny tabeli przedstawiają części składowe lokalizacji: magazyn, regał, przęsło, półkę oraz pozycję paletową. Podczas dodawania nowej lokalizacji, uzupełnienie magazynu oraz regału jest konieczne, pozostałe wymiary nie są wymagane.

Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia strefy do jakiej należy dana lokalizacja. Jest to związane z obrotem towaru – towary o wyższym obrocie umieszczane są w strefie bardziej dostępnej dla magazyniera.

W kolejnej kolumnie widoczne są kody QR lokalizacji. Kolumna **Aktywny** określa czy dana lokalizacja ma być dostępna w innych modułach systemu.

W kolumnach **Aktywny od**, **Aktywny do** znajduje się informacja w jakim okresie lokalizacja jest aktywna. W celu zmiany dat w polach **Aktywny do**, **Aktywny do** należy po kliknięciu w pole wskazać wybrany dzień na wyświetlonym kalendarzu.

W kolumnie **Typ** znajduje się informacja dotycząca typu lokalizacji. Użytkownik ma do wyboru typy: **standardowa**, **kompletacja**, **towarowa**. Wybór typu lokalizacji odbywa się poprzez wybór z listy rozwijanej danego typu w wierszu odpowiadającym danej lokalizacji. **Typ kompletacja** określa czy dana etykieta lokalizacji może być użyta przy kompletacji.



**Typ kompletacja** jest wykorzystywany tylko w trybie pracy **Kody obce**.

Lokalizacje **towarowe** to lokalizacje, na których może znajdować się tylko jeden rodzaj towaru. Podczas realizacji operacji magazynowych wystarczy zeskanować etykietę lokalizacji, aby dodać towar do operacji wydania lub przesunięcia. W trybie pracy na kodach własnych można zmienić typ lokalizacji na **towarową** tylko, jeśli na wybranej lokalizacji nie znajduje się żaden towar. W trybie pracy na kodach obcych na lokalizacji może znajdować się tylko jeden rodzaj towaru, aby zmienić lokalizację na **towarową**.

</

W kolumnie **Towar** znajduje się informacja o towarze, jaki został przypisany do lokalizacji towarowej. Użytkownik ma możliwość przypisania towaru do lokalizacji towarowej ręcznie z poziomu Handlu. W tym celu zaznacza wybrana lokalizację towarową i przechodzi w tryb edycji. Następnie w kolumnie **Towar** wybiera z listy rozwijanej towar. Po zapisaniu zmian wybrany towar będzie wyświetlany w kolumnie **Towar** przy danej lokalizacji towarowej. Należy pamiętać, że towar przypisany ręcznie do lokalizacji towarowej może zostać automatycznie zmieniony. Dzieje się tak w sytuacji, gdy do pustej lokalizacji towarowej zostanie dodany inny towar, niż ten przypisany.

Lokalizacje

Odśwież

Edytuj

Zapisz

3

Anuluj

+

Dodaj

Usuń

Operacje

▼

Drukuj

Zaznacz wszystko

Odnaznacz wszystko

		Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przesło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
▼	<input type="checkbox"/>																
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08	50	01		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/02	Magazyn główny	A	08	50	02		LC2	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 14:51	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/03	Magazyn główny	A	08	50	03		LC3	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 10:55	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08	50	04	01	LC4	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	7	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60	01		LC5	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60	02		LC6	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	4	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60	03		LC7	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60	04		LC8	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70	01		LC9	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	MS PR 14	14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70	03		LC11	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70	04		LC12	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80	01		LC13	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80	02		LC14	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			Etykieta lokalizacji 001
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80	03		LC15	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		29.08.2023 13:17	[Wartość jest pusta]
I	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80	04		LC16	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	<div><div><div></div><div></div></div></div>		[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50	01		LC17	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50	02		LC18	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50	03		LC19	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50	04		LC20	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60	01		LC21	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60	02		LC22	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

0/4607

Lokalizacje																
<div> Odszyc Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usuń Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko </div>																
	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Prześło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
▼																
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08	50	01		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/02	Magazyn główny	A	08	50	02		LC2	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 14:51	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/03	Magazyn główny	A	08	50	03		LC3	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 10:55	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08	50	04	01	LC4	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	7	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60	01		LC5	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60	02		LC6	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	4	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60	03		LC7	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60	04		LC8	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70	01		LC9	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	MS PR.14	14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70	03		LC11	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70	04		LC12	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80	01		LC13	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80	02		LC14	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			Etykieta lokalizacji 001
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80	03		LC15	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		29.08.2023 13:17	[Wartość jest pusta]
I	1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80	04		LC16	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	LP L5		[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50	01		LC17	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50	02		LC18	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50	03		LC19	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50	04		LC20	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60	01		LC21	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60	02		LC22	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
0/4607																

Ponadto w tabeli prezentowana jest kolumna **Ostatnia inwentaryzacja**, która prezentuje datę ostatniej inwentaryzacji wykonanej na danej lokalizacji.

W kolumnie **Etykiety** znajdują się ustawione dla danej lokalizacji etykiety. W trybie edycji użytkownik ma możliwość zmiany etykiety przypisanej do lokalizacji. W tym celu należy w wierszu odpowiadającym danej lokalizacji w kolumnie **Etykiety** wybrać z listy rozwijanej daną etykietę. Na liście widoczne są etykiety zdefiniowane w słowniku **Typ etykiety** z atrybutem **Rodzaj** równym 1 lub etykiety lokalizacji zdefiniowane w ustawieniach konfiguracji drukarek (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

W przypadku braku lokalizacji użytkownik ma możliwość wykonania importu lokalizacji oraz importu stref z pliku Excel, a także dodania ręcznie nowych lokalizacji. Może również dokonać eksportu lokalizacji do pliku o wybranym formacie. Ponadto okno lokalizacji umożliwia wydruk etykiet zaznaczonych lokalizacji oraz generowanie pliku pdf z etykietami. Istnieje również możliwość masowej edycji zaznaczonych lokalizacji oraz podglądu aktualnych stanów towarów na lokalizacjach. Wykonując dane operacje użytkownik może skorzystać z przycisków **Zaznacz wszystko/Odznacz wszystko**.



Podczas wdrożenia nowego rozwiązania lub po dodaniu nowego magazynu, który będzie wykorzystywany w rozwiązaniu Mobilny Magazyn, użytkownik logujący się do WebAPI musi mieć dostęp do danego magazynu oraz działów, do których przypisany jest magazyn.


### 3.9.1 Obciążenie lokalizacji

W przypadku zaznaczonego ustawienia **Obciążenie lokalizacji** (*Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Ustawienia – Mobilny Magazyn*), w oknie lokalizacji dostępne są dwie dodatkowe kolumny: **Aktualne obciążenie KG** oraz **Maksymalne obciążenie KG**. Dodatkowo na pasku zadań widoczny jest przycisk **Odśwież obciążenie**.







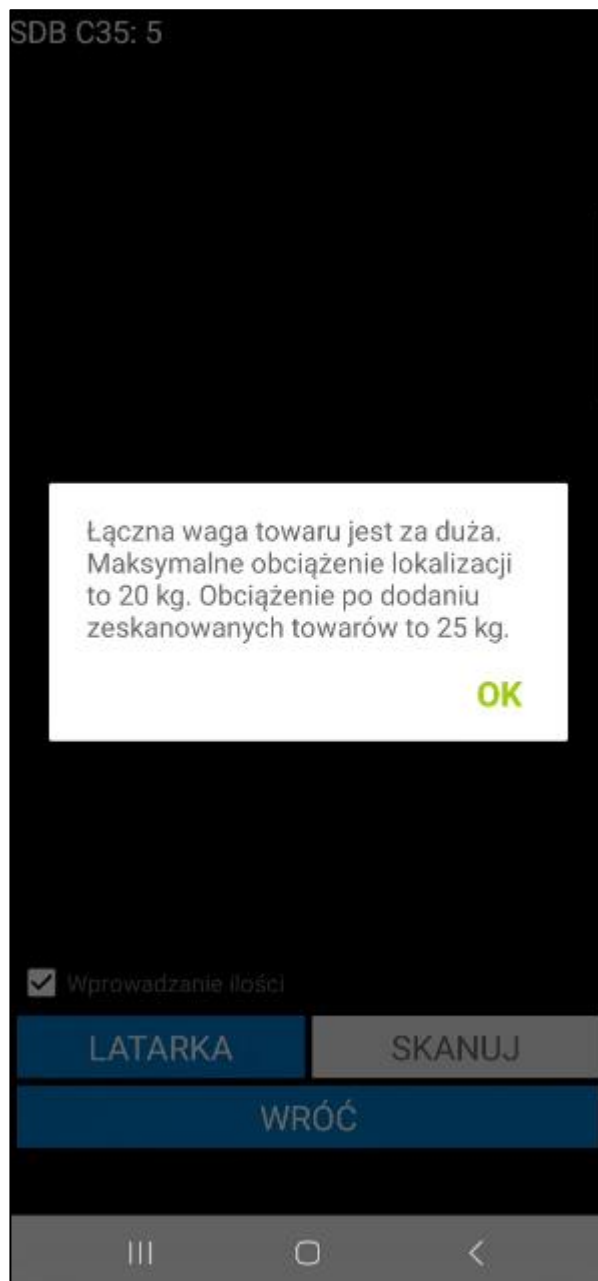


### 3.9.2 Import lokalizacji

W celu wykonania importu lokalizacji z pliku Excel należy skorzystać z przycisku **Import z Excela** znajdującego się na liście po rozwinięciu opcji **Operacje**.

Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Prz.	Strefa	Aktualne obciążenie KG	Maksymalne obciążenie KG	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
1	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08		195	1000	LC1	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	13.11.2023 15:44	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/50/02	Magazyn główny	A	08		17	20	LC2	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	13.11.2023 14:51	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/50/03	Magazyn główny	A	08		18,3	0	LC3	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	14.11.2022 10:55	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08		0	0	LC4	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
7	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60	0	0	LC5	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60	0	0	LC6	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
4	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60	0	0	LC7	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	15.11.2022 15:00	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60	40	0	LC8	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	15.11.2022 15:00	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70	0	0	LC9	<input checked="" type="checkbox"/>				Towarowa	MS PR 14 14.11.2022 14:44	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	0	0	LC10	<input checked="" type="checkbox"/>				Kompletacja		[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70	0	0	LC11	<input checked="" type="checkbox"/>				Kompletacja		[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70	0	0	LC12	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	14.11.2022 14:44	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80	0	0	LC13	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80	10000	0	LC14	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		Etykieta lokalizacj
1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80	0	0	LC15	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa	29.08.2023 13:17	[Wartość jest pus
1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80	0	0	LC16	<input checked="" type="checkbox"/>				Towarowa	LP L5	[Wartość jest pus
1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50	0	0	LC17	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50	0	0	LC18	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50	0	0	LC19	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50	0	0	LC20	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60	0	0	LC21	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus
1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60	0	0	LC22	<input checked="" type="checkbox"/>				Standardowa		[Wartość jest pus

Na ekranie wyświetli się okno importu lokalizacji, w którym użytkownik wskazuje plik, z którego będą importowane dane. W tym celu należy skorzystać z przycisku **Przeglądaj**, po czym wybrać plik z komputera.

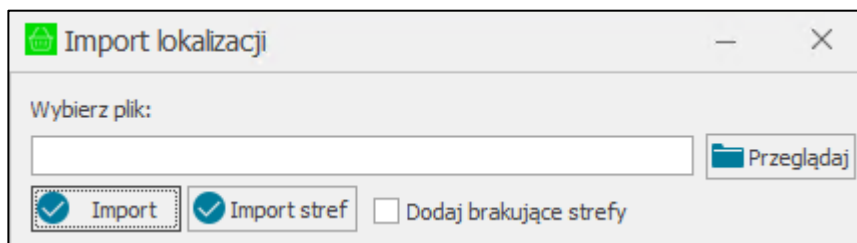

Po wczytaniu ścieżki dostępu do pliku należy kliknąć na przycisk **Import**, aby rozpocząć proces pobierania danych. Po zakończeniu importu użytkownik otrzyma stosowny komunikat.

Plik xls zawierający dane do importu powinien mieć następujący schemat:

- kolumna A – kod magazynu;
- kolumna B – regał;
- kolumna C – przęsło;
- kolumna D – półka;
- kolumna E – pozycja paletowa;
- kolumna F – strefa magazynowania;
- kolumna G – typ lokalizacji;
- kolumna H – towar przypisany do lokalizacji towarowej;
- kolumna I – znacznik aktywności, określa czy dana lokalizacja ma być dostępna w innych modułach systemu;
- kolumna J – aktywny od – data od kiedy lokalizacja jest aktywna;
- kolumna K – aktywny do – data do kiedy lokalizacja jest aktywna.

Ze względu na to, że pierwszy wiersz prezentuje nagłówki kolumn – lokalizacje są importowane od drugiego wiersza. Dane pobierane są zawsze z pierwszego arkusza.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Kod magazynu	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Typ	Towar	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do
2	MAG	A	11	40	01		Standardowa		Tak	01.09.2023	31.12.2024
3	MAG	A	11	40	02		Standardowa		Tak	01.09.2023	31.12.2024
4	MAG	A	11	40	03		Standardowa		Tak		
5	MAG	A	11	40	04		Standardowa		Tak		
6	KR	B	10	30	01		Standardowa		Tak		
7	KR	B	10	30	02		Towarowa		Tak		
8	KR	B	10	30	03		Towarowa	K G42	Tak		
9	KR	B	10	30	04		Towarowa	LP L6	Tak		

Z poziomu okna importu lokalizacji użytkownik może wykonać także import **stref magazynowania**.

W tym przypadku również należy wskazać plik xls, z którego będą importowane dane, a następnie kliknąć na przycisk **Import stref**. Po zaznaczeniu pola wyboru **Dodaj brakujące strefy**, do elementów słownika **mm Strefa magazynowania** zostaną dodane te strefy, które znajdują się w pliku xls, a nie występują na liście elementów słownika. Należy pamiętać, że użytkownik wykonujący tą operację musi posiadać uprawnienie do słownika **mm Strefa magazynowania**, w przeciwnym wypadku strefy nie zostaną dodane.

Plik xls zawierający dane do importu powinien mieć następujący schemat:

- kolumna A – kod magazynu;
- kolumna B – regał;
- kolumna C – przęsło;
- kolumna D – półka;
- kolumna E – pozycja paletowa;
- kolumna F – strefa magazynowania;
- kolejne kolumny nie będą brane pod uwagę przy imporcie stref magazynowania;

Ze względu na to, że pierwszy wiersz prezentuje nagłówki kolumn – strefy są importowane od drugiego wiersza. Dane pobierane są zawsze z pierwszego arkusza.

### 3.9.3 Dodanie nowej lokalizacji

Aby dodać ręcznie nową lokalizację należy skorzystać z przycisku **Dodaj**. Na końcu listy pojawi się nowy wiersz, w którym należy ustawić magazyn i regał oraz opcjonalnie: przęsło, półkę, pozycję paletową i strefę.

**Lokalizacje**

Odśwież Edytuj Zapisz Anuluj **Dodaj** Usun Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odnazcz wszystko

	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przesło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
1	1	MAG/A/08/50/01	Kod	Nazwa	50	01			LC0	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
		1 MAG/A/08/70/02	MAG	Magazyn główny	70	02			LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/B/10/10	KR	Kraków	10				LC100	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/60/03	POZ	Poznań	60	03			LC1000	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		2 MAG/J/12/60/04			60	04			LC1001	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		2 MAG/J/12/70/01			70	01			LC1002	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/70/02			70	02			LC1003	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/70/03			70	03			LC1004	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/70/04			12	70	04		LC1005	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/01			12	80	01		LC1006	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/02			12	80	02		LC1007	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/03			12	80	03		LC1008	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/04			12	80	04		LC1009	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/B/10/20			10	20			LC101	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/01			13	50	01		LC1010	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/02			13	50	02		LC1011	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/03			13	50	03		LC1012	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/04			13	50	04		LC1013	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/60/01			13	60	01		LC1014	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/60/02			13	60	02		LC1015	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/60/03			13	60	03		LC1016	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

0/4608

Po zapisaniu (przycisk **Zapisz**) wygenerowany zostanie kod lokalizacji zgodnie ze schematem lokalizacji określonym w ustawieniach modułu Mobilny Magazyn, a także kod QR lokalizacji. Przycisk **Anuluj** umożliwia przerwanie dodawania lokalizacji, a wprowadzone dotąd ustawienia nie zostaną zapisane.

**Lokalizacje**

Odśwież Edytuj Zapisz Anuluj **Dodaj** Usun Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odnazcz wszystko

	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przesło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
1	1	POZ/B/17/21/01	Poznań	B	17	21	01		LC4610	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
		1 MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08	50	01		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/B/10/10	Magazyn główny	B	10	10			LC100	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/60/03	Magazyn główny	J	12	60	03		LC1000	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		2 MAG/J/12/60/04	Magazyn główny	J	12	60	04		LC1001	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		2 MAG/J/12/70/01	Magazyn główny	J	12	70	01		LC1002	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/70/02	Magazyn główny	J	12	70	02		LC1003	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/70/03	Magazyn główny	J	12	70	03		LC1004	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/70/04	Magazyn główny	J	12	70	04		LC1005	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/01	Magazyn główny	J	12	80	01		LC1006	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/02	Magazyn główny	J	12	80	02		LC1007	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/03	Magazyn główny	J	12	80	03		LC1008	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/12/80/04	Magazyn główny	J	12	80	04		LC1009	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/B/10/20	Magazyn główny	B	10	20			LC101	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/01	Magazyn główny	J	13	50	01		LC1010	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/02	Magazyn główny	J	13	50	02		LC1011	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/03	Magazyn główny	J	13	50	03		LC1012	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/50/04	Magazyn główny	J	13	50	04		LC1013	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/60/01	Magazyn główny	J	13	60	01		LC1014	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/60/02	Magazyn główny	J	13	60	02		LC1015	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
		1 MAG/J/13/60/03	Magazyn główny	J	13	60	03		LC1016	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

0/4608

Podczas próby dodania lokalizacji, której elementy składowe kodu są takie same jak istniejącej już lokalizacji, wiersz zostanie zaznaczony na czerwono.

Lokalizacje														
Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usun Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odznacz wszystko														
	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar
I	<input checked="" type="checkbox"/>	1 MAG/A/01/10	Magazyn główny	A	01	10			LC0	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/11/50	Magazyn główny	A	11	50			LC5675	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 KR/B/10/30/04	Kraków	B	10	30	04		LC5674	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 KR/B/10/30/03	Kraków	B	10	30	03		LC5673	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 KR/B/10/30/02	Kraków	B	10	30	02		LC5672	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 KR/B/10/30/01	Kraków	B	10	30	01		LC5671	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/11/40/04	Magazyn główny	A	11	40	04		LC5670	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/11/40/03	Magazyn główny	A	11	40	03		LC5669	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/11/40/02	Magazyn główny	A	11	40	02		LC5668	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/11/40/01	Magazyn główny	A	11	40	01		LC5667	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/10/40/03	Magazyn główny	A	10	40	03		LC5666	<input type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/10/40/02	Magazyn główny	A	10	40	02		LC5665	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 MAG/A/10/40/01	Magazyn główny	A	10	40	01		LC5664	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.2023	01.01.2024	Standardowa	
	<input type="checkbox"/>	1 KR/G/08/50/007	Kraków	G	08	50	007		LC5663	<input type="checkbox"/>	04.09.2023	15.09.2023	Towarowa	

Użytkownik nie będzie miał możliwości zapisania lokalizacji z takimi samymi elementami składowymi kodu.

Wiadomości

Ostrzeżenie

Typ	Wiadomość	Czas
	Istnieje już lokalizacja o kodzie MAG/A/01/10 posiadająca takie same elementy składowe	25.09.2023 11:20:24

OK

Kopiuj do schowka

### 3.9.4 Edycja lokalizacji

Każdą z dodanych lokalizacji można edytować, w tym celu należy zaznaczyć kliknięciem wybraną lokalizację i wybrać przycisk **Edytuj**. Należy pamiętać, iż przy użyciu tej opcji nie ma możliwości edycji kilku lokalizacji w tym samym momencie. Przechodząc do innego wiersza wyświetli się pytanie dotyczące zapisania zmian.

**Lokalizacje**

Odśwież **Edytuj** Zapisz Anuluj Dodaj Usuń Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odnaznacz wszystko

	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
1	1	POZ/B/17/21/01	Poznań	B	17	21	01		LC4610	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
	1	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08	50	01		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/B/10/10	Magazyn główny	B	10	10			LC100	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/60/03	Magazyn główny	J	12	60	03		LC1000	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	2	MAG/J/12/60/04	Magazyn główny	J	12	60	04		LC1001	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	2	MAG/J/12/70/01	Magazyn główny	J	12	70	01		LC1002	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/70/02	Magazyn główny	J	12	70	02		LC1003	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/70/03	Magazyn główny	J	12	70	03		LC1004	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/70/04	Magazyn główny	J	12	70	04		LC1005	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/01	Magazyn główny	J	12	80	01		LC1006	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/02	Magazyn główny	J	12	80	02		LC1007	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/03	Magazyn główny	J	12	80	03		LC1008	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/04	Magazyn główny	J	12	80	04		LC1009	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/B/10/20	Magazyn główny	B	10	20			LC101	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/01	Magazyn główny	J	13	50	01		LC1010	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/02	Magazyn główny	J	13	50	02		LC1011	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/03	Magazyn główny	J	13	50	03		LC1012	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/04	Magazyn główny	J	13	50	04		LC1013	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/60/01	Magazyn główny	J	13	60	01		LC1014	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/60/02	Magazyn główny	J	13	60	02		LC1015	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/60/03	Magazyn główny	J	13	60	03		LC1016	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

1/4608

**Lokalizacje**

Odśwież **Edytuj** Zapisz Anuluj Dodaj Usuń Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odnaznacz wszystko

	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
1	1	POZ/B/17/21/01	Poznań	B	17	21	01		LC4610	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
	1	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08	50	01		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/B/10/10	Magazyn główny	B	10	10			LC100	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/60/03	Magazyn główny	J	12	60	03		LC1000	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	2	MAG/J/12/60/04	Magazyn główny	J	12	60	04		LC1001	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	2	MAG/J/12/70/01	Magazyn główny	J	12	70	01		LC1002	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/70/02	Magazyn główny	J	12	70	02		LC1003	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/70/03	Magazyn główny	J	12	70	03		LC1004	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/70/04	Magazyn główny	J	12	70	04		LC1005	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/01	Magazyn główny	J	12	80	01		LC1006	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/02	Magazyn główny	J	12	80	02		LC1007	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/03	Magazyn główny	J	12	80	03		LC1008	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/12/80/04	Magazyn główny	J	12	80	04		LC1009	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/B/10/20	Magazyn główny	B	10	20			LC101	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/01	Magazyn główny	J	13	50	01		LC1010	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/02	Magazyn główny	J	13	50	02		LC1011	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/03	Magazyn główny	J	13	50	03		LC1012	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/50/04	Magazyn główny	J	13	50	04		LC1013	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/60/01	Magazyn główny	J	13	60	01		LC1014	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/60/02	Magazyn główny	J	13	60	02		LC1015	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
	1	MAG/J/13/60/03	Magazyn główny	J	13	60	03		LC1016	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

1/4608

Podczas edycji użytkownik ma możliwość wprowadzenia zmian w zakresie ustawień magazynu, regału, przęsła, półki, pozycji paletowej, typu etykiety, aktywności danej lokalizacji oraz kompletacji w przypadku pracy na kodach obcych. Po dokonaniu zmian należy je zapisać korzystając z przycisku **Zapisz** – kod lokalizacji zostanie odpowiednio zaktualizowany, lub anulować zmiany korzystając z przycisku **Anuluj**.

Należy pamiętać, że nie można utworzyć dwóch lokalizacji z takimi samymi elementami kodu. Jeśli podczas edycji użytkownik zmieni elementy składowe kodu na takie same jak istniejącej lokalizacji wiersz zostanie oznaczony na czerwono – zapisanie zmian nie będzie możliwe.

</

### 3.9.4.1 Grupowa edycja lokalizacji

W celu wykonania grupowej edycji lokalizacji należy wybrać z listy dane lokalizacje (zaznaczając je) a następnie skorzystać z przycisku **Grupowa edycja** znajdującego się na liście po rozwinięciu opcji **Operacje**.

Lokalizacje

Odśwież

Edytuj

Zapisz

Anuluj

Dodaj

Usuń

Operacje

Drukuj

Zaznacz wszystko


Odnaznacz wszystko

W oknie grupowej edycji użytkownik ma możliwość zmiany typu lokalizacji, etykiety, dat aktywności lokalizacji, kolejności oraz znacznika aktywności.

Aby wykonać na wybranych lokalizacjach daną operację należy zaznaczyć przy niej checkbox znajdujący się po lewej stronie. Spowoduje to uaktywnienie pola po prawej stronie operacji, w którym należy wybrać z listy lub zaznaczyć pożądaną opcję.






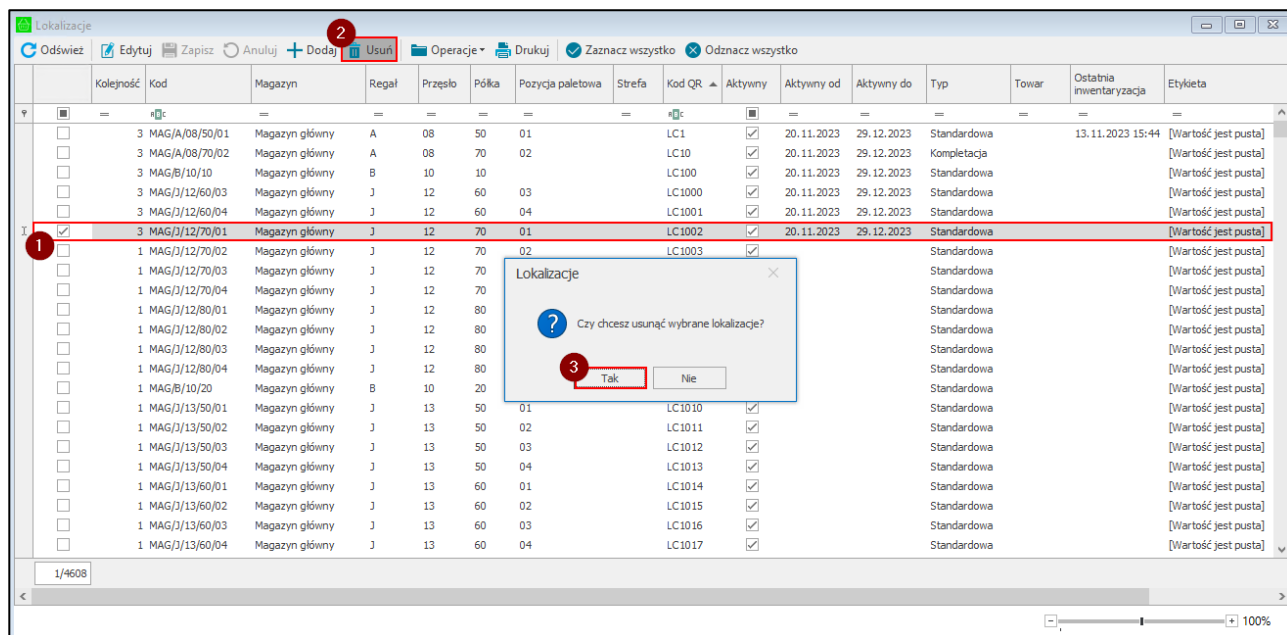


Należy pamiętać, że nie ma możliwości usunięcia używanej lokalizacji.

Przy próbie usunięcia używanej lokalizacji na ekranie wyświetlił się odpowiedni komunikat.

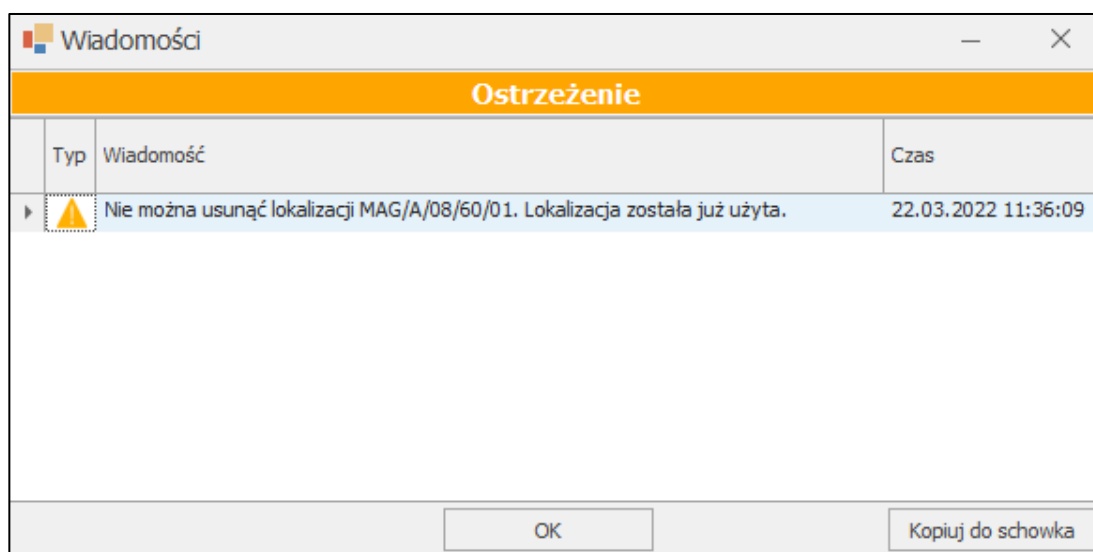

### 3.9.6 Eksport lokalizacji do wydruku

W celu wykonania eksportu lokalizacji do wydruku należy w kartotece **Lokalizacje** wybrać z listy dane lokalizacje (zaznaczając je) i skorzystać z przycisku **Export PDF** widocznego po rozwinięciu opcji **Operacje**.

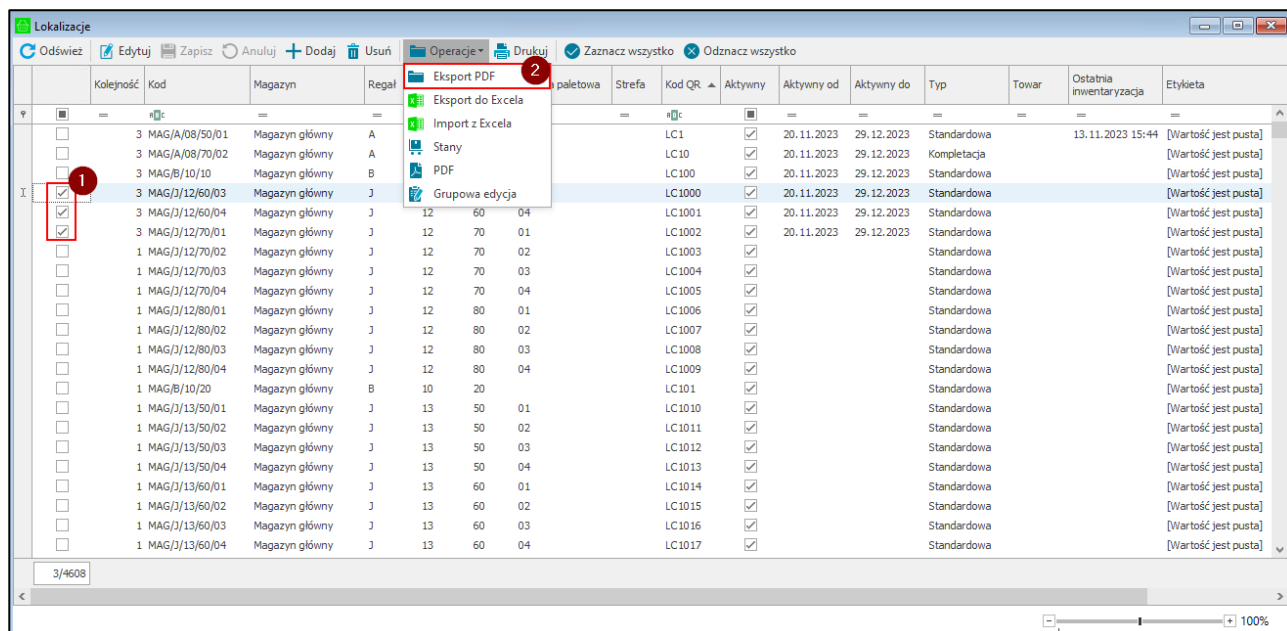

Na ekranie wyświetli się okno eksportu lokalizacji, w którym należy dokonać konfiguracji parametrów dotyczących rozmieszczenia lokalizacji na wydruku.

W wyświetlonym oknie można dokonać następujących ustawień:

- **Drukuj główny kod lokalizacji** – ustawienie określa, czy na wydruku ma być prezentowany główny kod lokalizacji; **pole zaznaczone** – kod prezentowany na wydruku, **pole odznaczone** – kod nie będzie prezentowany na wydruku;
- **Rozmiar czcionki** – ustawienie dotyczące rozmiaru czcionki prezentowanego na wydruku głównego kodu lokalizacji; w przypadku odznaczonego ustawienia **Drukuj główny kod lokalizacji** ustawienie jest nieaktywne;
- **Uwzględniaj magazyn** – ustawienie określa, czy w głównym kodzie lokalizacji ma być uwzględniony magazyn; **pole zaznaczone** – magazyn widoczny w głównym kodzie lokalizacji tj. MAG/A/08/50; **pole odznaczone** – magazyn pominięty w kodzie lokalizacji tj. A/08/50; w przypadku odznaczonego ustawienia **Drukuj główny kod lokalizacji** ustawienie jest nieaktywne;

- **Drukuj kod lokalizacji dla pozycji** – ustawienie określa, czy na wydruku ma być prezentowany kod lokalizacji dla pozycji; **pole zaznaczone** – kod prezentowany na wydruku, **pole odznaczone** – kod nie będzie prezentowany na wydruku;
- **Rozmiar czcionki** – ustawienie dotyczące rozmiaru czcionki prezentowanego na wydruku kodu lokalizacji dla pozycji; w przypadku odznaczonego ustawienia **Drukuj kod lokalizacji dla pozycji** ustawienie jest nieaktywne;
- **Uwzględniaj magazyn** – ustawienie określa, czy w kodzie lokalizacji dla pozycji ma być uwzględniony magazyn; **pole zaznaczone** – magazyn widoczny w kodzie lokalizacji dla pozycji tj. MAG/A/08/50; **pole odznaczone** – magazyn pominięty w kodzie lokalizacji dla pozycji tj. A/08/50; w przypadku odznaczonego ustawienia **Drukuj kod lokalizacji dla pozycji** ustawienie jest nieaktywne;
- **Margines górny strony** – określenie rozmiaru górnego marginesu na wydruku;
- **Margines dolny strony** – określenie rozmiaru dolnego marginesu na wydruku;
- **Odstęp między etykietami** – określenie rozmiaru odstępu zachowanego pomiędzy prezentowanymi na wydruku etykietami;
- **Wydruk ciągły** – ustawienie określa ciągłość wydruku; **zaznaczone pole wyboru** – wydruk ciągły, bez podziału na strony; **odznaczone pole wyboru** – wydruk z podziałem na strony;
- **Grupuj po przęsłach** – ustawienie opcji grupowania po przęsłach; **zaznaczone pole wyboru** – etykiety lokalizacji dla danego przęsła będą wydrukowane ciągiem (bez odstępów); **odznaczone pole wyboru** – etykiety lokalizacji dla danego przęsła są oddzielone odstępami;
- **Od najwyższej półki** – opcja dostępna tylko w przypadku zaznaczonego ustawienia **Grupuj po przęsłach**; określa czy grupowanie po przęsłach ma być od najwyższej (**zaznaczone pole**) czy od najniższej półki (**odznaczone pole**);
- **Wydruk w jednej kolumnie** – ustawienie określa sposób rozmieszczenia lokalizacji w wyeksportowanym pliku PDF; **zaznaczone pole wyboru** – lokalizacje będą umieszczone w jednej kolumnie (jedna pod drugą), **odznaczone pole wyboru** – lokalizacje będą umieszczone obok siebie;
- **Eksport etykiet z kolorami** – możliwość eksportu etykiet lokalizacji wraz z kolorowaniem; po zaznaczeniu pola wyboru uaktywnia się pole do wczytania pliku xls – w tym celu należy skorzystać z przycisku **Przeglądaj** i wybrać plik z komputera.

Plik xls powinien mieć następujący schemat:

- kolumna A – regał
- kolumna B – przęsło
- kolumna C – półka
- kolumna D – pozycja paletowa


Ze względu na to, że pierwszy wiersz prezentuje nagłówki kolumn – lokalizacje są importowane od drugiego wiersza. Dane pobierane są zawsze z pierwszego arkusza.

Po ustawieniu wszystkich pożądanych parametrów należy wybrać przycisk **Eksport PDF** w celu ich zatwierdzenia i wygenerowania podglądu lokalizacji do wydruku, który następnie można przesłać na drukarkę lub zapisać do pliku dowolnego formatu.

W przypadku zamknięcia podglądu wydruku następuje powrót do okna eksportu lokalizacji, w którym można dokonać modyfikacji i ponownie wykonać eksport.

### 3.9.7 Eksport lokalizacji do pliku Excel

W celu wykonania eksportu lokalizacji do pliku Excel należy w kartotece **Lokalizacje** wybrać z listy dane lokalizacje (zaznaczając je) i skorzystać z przycisku **Eksport do Excela** widocznego po rozwinięciu opcji **Operacje**.

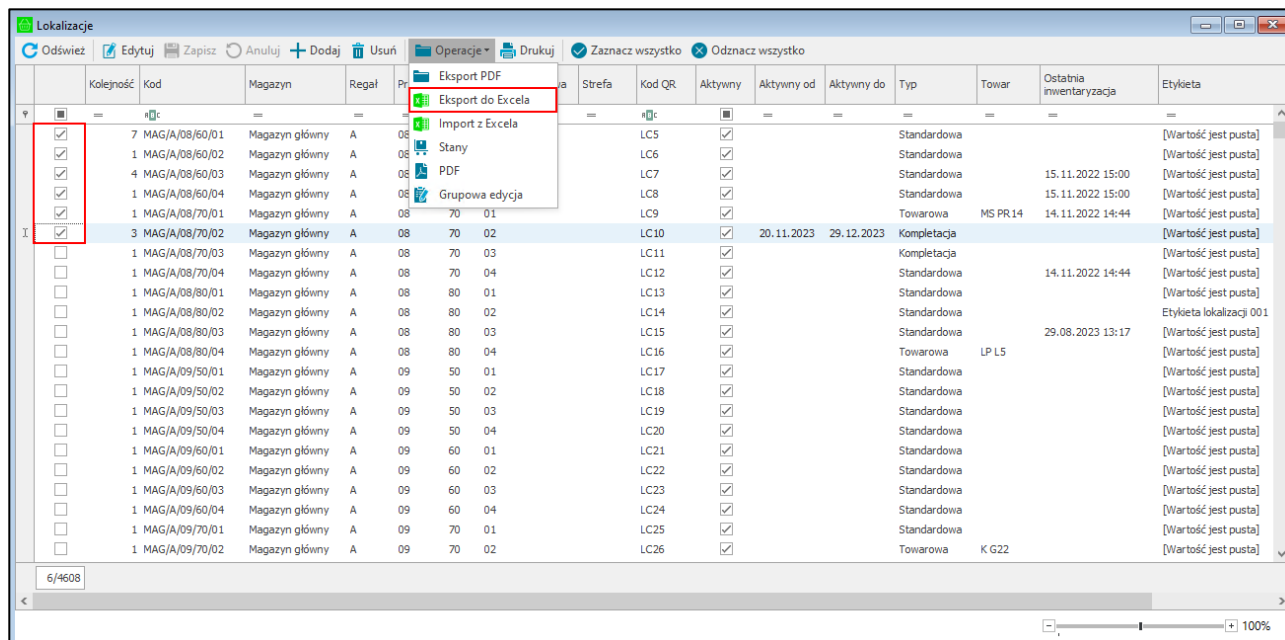

Na ekranie wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać ścieżkę zapisu wyeksportowanego pliku.

Po otwarciu pliku Excel wyświetli się lista wyeksportowanych lokalizacji zapisana w następującym schemacie:

- kolumna A – kod magazynu;
- kolumna B – regał;
- kolumna C – prześło;
- kolumna D – półka;
- kolumna E – pozycja paletowa;
- kolumna F – strefa magazynowania;
- kolumna G – typ lokalizacji;
- kolumna H – towar przypisany do lokalizacji towarowej;
- kolumna I – znacznik aktywności, określający czy dana lokalizacja ma być dostępna w innych modułach systemu;
- kolumna J – aktywny od (data od kiedy lokalizacja jest aktywna);
- kolumna K – aktywny do (data do kiedy lokalizacja jest aktywna);
- kolumna L – kod lokalizacji.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Kod magazynu	Regał	Przesło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Typ	Towar	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Kod
2	MAG	A	10	60	01		Standardowa		Tak			MAG/A/10/60/01
3	MAG	A	10	60	02		Standardowa		Tak			MAG/A/10/60/02
4	MAG	A	10	60	03		Towarowa		Tak			MAG/A/10/60/03
5	MAG	A	10	60	04		Towarowa	K G42	Tak			MAG/A/10/60/04
6	MAG	A	10	70	01		Towarowa	LP L6	Tak			MAG/A/10/70/01
7	MAG	A	10	70	02		Towarowa	LW L30	Tak			MAG/A/10/70/02

### 3.9.8 Wydruk etykiet lokalizacji

Aby wydrukować etykiety lokalizacji należy wybrać wcześniej lokalizacje do wydruku zaznaczając odpowiednie pola wyboru, znajdujące się w pierwszej kolumnie tabeli lokalizacji. Następnie należy skorzystać z przycisku **Drukuj** – nastąpi wydruk zaznaczonych etykiet.

Lokalizacje													
Odśwież   Edytuj   Zapisz   Anuluj   Dodaj   Usuń   Operacje <b>Drukuj</b> Zaznacz wszystko   Odznacz wszystko													
	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Przesło	Półka	Pozycja paletowa	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Etykieta
<input checked="" type="checkbox"/>	3	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08	50	01		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>	20.11.2023	29.12.2023	[Wartość jest pusta]
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/02	Magazyn główny	A	08	50	02		LC2	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/03	Magazyn główny	A	08	50	03		LC3	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08	50	04	01	LC4	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	7	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60	01		LC5	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60	02		LC6	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	4	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60	03		LC7	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60	04		LC8	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70	01		LC9	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	3	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70	02		LC10	<input checked="" type="checkbox"/>	20.11.2023	29.12.2023	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70	03		LC11	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70	04		LC12	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80	01		LC13	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80	02		LC14	<input checked="" type="checkbox"/>			Etykieta lokalizacji 001
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80	03		LC15	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80	04		LC16	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50	01		LC17	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50	02		LC18	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50	03		LC19	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50	04		LC20	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60	01		LC21	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60	02		LC22	<input checked="" type="checkbox"/>			[Wartość jest pusta]



Należy jednak pamiętać, że nie można wydrukować lokalizacji, dla których nie ustawiono etykiet.

Przy próbie wydruku etykiet lokalizacji, dla których nie etykiety nie zostały ustawione wyświetli się odpowiedni komunikat.

W trybie edycji użytkownik ma możliwość zmiany etykiety przypisanej do lokalizacji. W tym celu należy w wierszu odpowiadającym danej lokalizacji w kolumnie **Etykiety** wybrać z listy rozwijanej daną etykietę. Na liście widoczne są etykiety zdefiniowane w słowniku **Typ etykiety** z atrybutem **Rodzaj** równym 1 oraz etykiety lokalizacji zdefiniowane w ustawieniach konfiguracji drukarek (**Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.** `REF_Ref106963251` `h \* MERGEFORMAT` **Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.**).

### 3.9.9 Generowanie pliku PDF

W celu wygenerowania pliku PDF z kodami QR wybranych lokalizacji należy wskazać lokalizacje poprzez zaznaczenie pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli lokalizacji, a następnie skorzystać z przycisku **PDF**.

**Lokalizacje**

Odśwież Edytuj Zapisz Anuluj Dodaj Usun Operacje Drukuj Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko

Eksport PDF Eksport do Excela Import z Excela Stany PDF Grupowa edycja

	Kolejność	Kod	Magazyn	Regał	Pozi	Strefa	Kod QR	Aktywny	Aktywny od	Aktywny do	Typ	Towar	Ostatnia inwentaryzacja	Etykieta
<input checked="" type="checkbox"/>	3	MAG/A/08/50/01	Magazyn główny	A	08		LC1	<input checked="" type="checkbox"/>	20.11.2023	29.12.2023	Standardowa		13.11.2023 15:44	[Wartość jest pusta]
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/02	Magazyn główny	A	08		LC2	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		13.11.2023 14:51	[Wartość jest pusta]
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/03	Magazyn główny	A	08		LC3	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 10:55	[Wartość jest pusta]
<input checked="" type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/50/04	Magazyn główny	A	08		LC4	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input checked="" type="checkbox"/>	7	MAG/A/08/60/01	Magazyn główny	A	08	60 01	LC5	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/02	Magazyn główny	A	08	60 02	LC6	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	4	MAG/A/08/60/03	Magazyn główny	A	08	60 03	LC7	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/60/04	Magazyn główny	A	08	60 04	LC8	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		15.11.2022 15:00	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/01	Magazyn główny	A	08	70 01	LC9	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	MS PR.14	14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	3	MAG/A/08/70/02	Magazyn główny	A	08	70 02	LC10	<input checked="" type="checkbox"/>	20.11.2023	29.12.2023	Kompletacja			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/03	Magazyn główny	A	08	70 03	LC11	<input checked="" type="checkbox"/>			Kompletacja			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/70/04	Magazyn główny	A	08	70 04	LC12	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		14.11.2022 14:44	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/01	Magazyn główny	A	08	80 01	LC13	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/02	Magazyn główny	A	08	80 02	LC14	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			Etykieta lokalizacji 001
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/03	Magazyn główny	A	08	80 03	LC15	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa		29.08.2023 13:17	[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/08/80/04	Magazyn główny	A	08	80 04	LC16	<input checked="" type="checkbox"/>			Towarowa	LP L5		[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/01	Magazyn główny	A	09	50 01	LC17	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/02	Magazyn główny	A	09	50 02	LC18	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/03	Magazyn główny	A	09	50 03	LC19	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/50/04	Magazyn główny	A	09	50 04	LC20	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/01	Magazyn główny	A	09	60 01	LC21	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]
<input type="checkbox"/>	1	MAG/A/09/60/02	Magazyn główny	A	09	60 02	LC22	<input checked="" type="checkbox"/>			Standardowa			[Wartość jest pusta]

5/4608

100%



### 3.9.10 Podgląd aktualnych stanów towarów w lokalizacjach


Użytkownik ma możliwość podglądu aktualnych stanów towarów w wybranych lokalizacjach. W tym celu należy wybrać lokalizacje zaznaczając pola wyboru w pierwszej kolumnie tabeli, a następnie kliknąć przycisk **Stany**.




- **Jednostkę** miary;
- **Strefę magazynowania** – informacje w jakiej strefie magazynowania został umieszczony towar.

Poniżej wybranych kolumn widoczne są pola zawierające sumę wierszy z danej kolumny.

Przycisk **Odśwież** służy do odświeżania stanów towarów na lokalizacjach. Użytkownik ma możliwość eksportu danych znajdujących się w tabeli dotyczących dostaw lub towarów do formatu xls. Po rozwinięciu przycisku **Eksport**, widocznego w prawym górnym rogu okna, użytkownik ma do wyboru dwie opcje **Dostawa do Excela** oraz **Towary do Excela**.

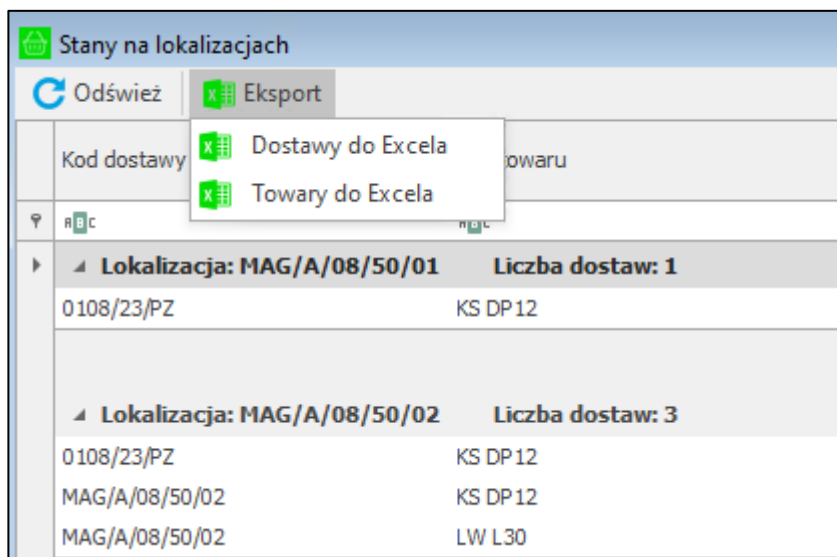

Po wybraniu opcji eksportu, wyświetli się okno, w którym należy podać nazwę pliku oraz wybrać folder docelowy, gdzie plik ma zostać zapisany.

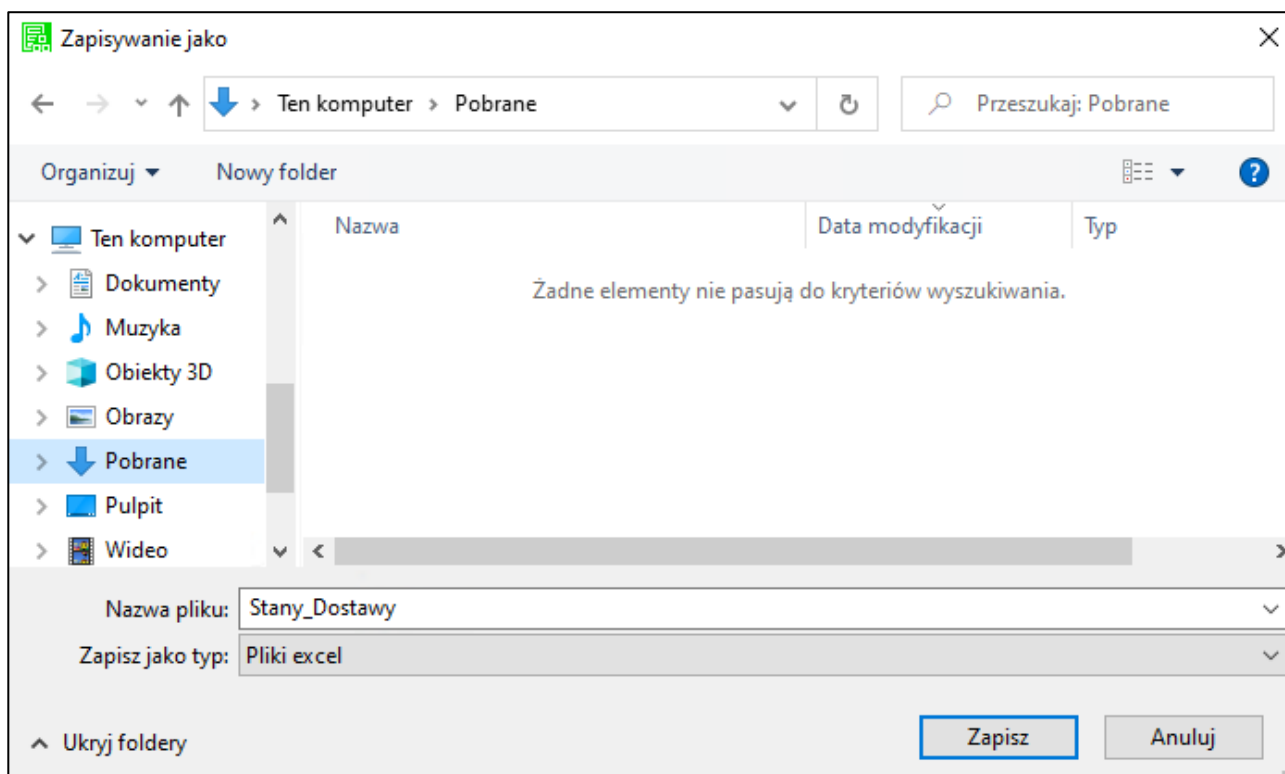



Po otwarciu zapisanego pliku na ekranie wyświetlą się dane przedstawione w pliku .xls (wymagane jest posiadanie programu Excel na komputerze).

Stany\_Dostawy - Excel      Agnieszka Gmur

Plik    Narzędzia    Wstawianie    Układ stron    Formuły    Dane    Recenzja    Widok    Pomoc    Powiedz i    Udostępnij

Wklej    Czcionka    Wyrównanie    Liczba    Formatowanie warunkowe    Komórki    Edytowanie

Schowek    Style


A19    Lokalizacja: POZ/B/02    Liczba dostaw: 0

	A	B	C	D	E	F
1	<b>Kod dostawy</b>	<b>Kod towaru</b>	<b>Nazwa towaru</b>	<b>Stan</b>	<b>Jednostka</b>	<b>Strefa magazynowania</b>
2						
3	<b>Lokalizacja: KR/A/01</b>					
4	0004/21/PZ	KS DP8	Krzesło składane DP8	9 szt		
5	0004/21/PZ	K G22	Krzesło G22	10 szt		
6	0005/21/PZ	KS DP8	Krzesło składane DP8	10 szt		
7	0005/21/PZ	LW L32	Lampa wisząca L32	10 szt		
8	0005/21/PZ	LW L30	Lampa wisząca L30	10 szt		
9	0002/21/MM+	K G22	Krzesło G22	2 szt		
10	<b>Liczba dostaw: 6</b>			<b>łącznie: 51</b>		
11	<b>Lokalizacja: POZ/A/01</b>					
12	0004/21/PZ	KS DP8	Krzesło składane DP8	9 szt		
13	0004/21/PZ	K G22	Krzesło G22	10 szt		
14	0005/21/PZ	KS DP8	Krzesło składane DP8	10 szt		
15	0005/21/PZ	LW L32	Lampa wisząca L32	10 szt		
16	0005/21/PZ	LW L30	Lampa wisząca L30	10 szt		
17	0002/21/MM+	K G22	Krzesło G22	2 szt		
18	<b>Liczba dostaw: 6</b>			<b>łącznie: 51</b>		
19	<b>Lokalizacja: POZ/B/02    Liczba dostaw: 0</b>					


Sheet1    100%

### 3.10 Okno wdrożeniowe

Dodatek do Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel umożliwia utworzenie etykiet dla towarów, które nie mają przypisanych etykiet, a znajdują się w magazynie (w trybie pracy na kodach własnych). W trybie pracy na kodach obcych z użyciem lokalizacji okno wdrożeniowe służy do przypisywania lokalizacji towarom, którym nie została przypisana lokalizacja podczas dostawy. W tym celu należy przejść do panelu bocznego Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel, wybrać rozwiązanie **Mobilny Magazyn**, a następnie otworzyć kartotekę **Okno wdrożeniowe**.

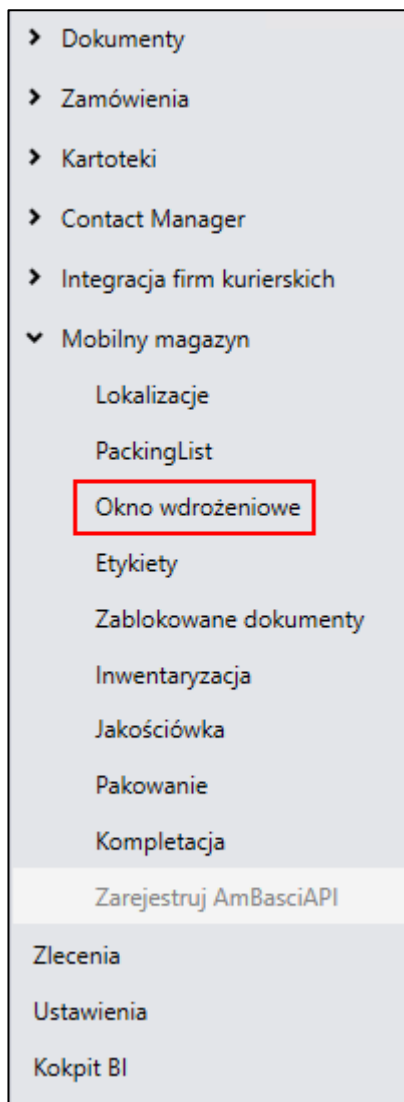

W otwartym oknie należy wybrać magazyn z listy, po czym skorzystać z przycisku **Pokaż**. Okno zaprezentuje tabelę, w której zawarta będzie informacja o towarze, dokumencie z jakiego pochodzi oraz nazwie dostawy.

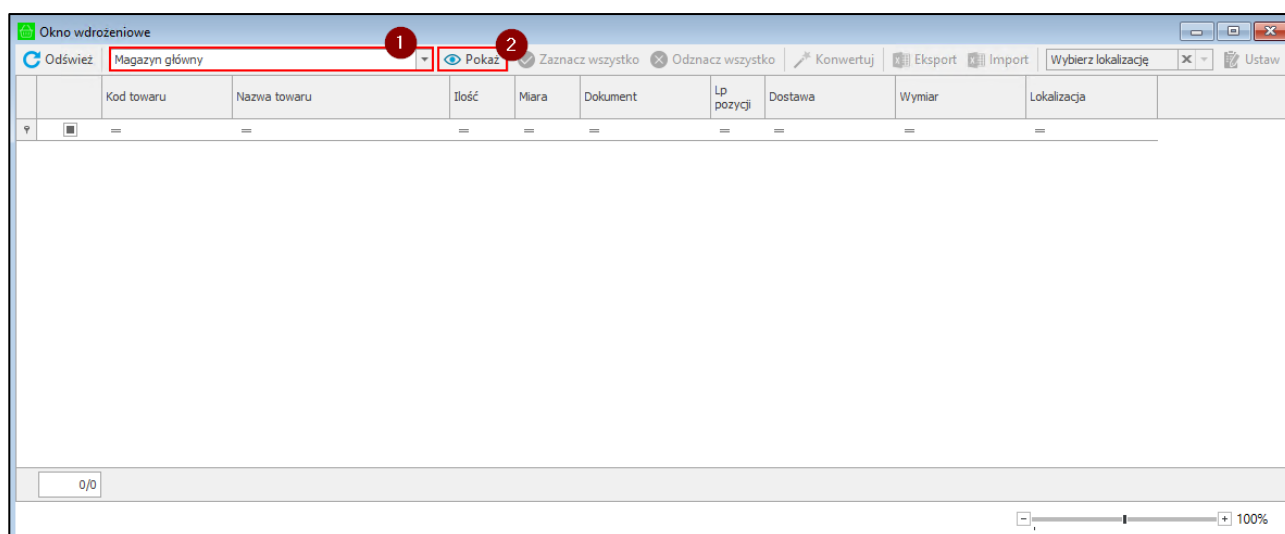

W sytuacji, gdy na dokumencie znajduje się ten sam towar w kilku pozycjach wskazujących na tą samą dostawę, w oknie wdrożeniowym liczba porządkowa pozycji będzie wyświetlana po przecinku.

Okno wdrożeniowe

Odśwież Magazyn główny Pokaż Zaznacz wszystko Odnaznacz wszystko Konwertuj Eksport Import Wybierz lokalizację

	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Miara	Dokument	Lp pozycji	Dostawa	Wymiar	Lokalizacja
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ławka J20	86 szt		0004/23/PZ	10	0004/23/PZ	MAG/A/08/70/02	MAG/A/08/70/02
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ławka J20	100 szt		0017/23/PZ	1	0017/23/PZ	MAG/A/08/50/01	MAG/A/08/50/01
<input type="checkbox"/>	Ł J30	Ławka J30	1 szt		0015/23/PZ	1	0015/23/PZ	MAG/A/11/50/01	MAG/A/11/50/01
<input type="checkbox"/>	Ł J30	Ławka J30	40 szt		0008/22/PZ	13	0008/22/PZ	MAG/A/09/50/02	MAG/A/09/50/02
<input checked="" type="checkbox"/>	Moduł krzesła	Moduł krzesła	60 l		0003/23/MM+	1, 2	MAG/I/10	MAG/I/10	MAG/I/10
<input type="checkbox"/>	MS PR.10	Moduł siedziska PR.10	1 szt		0050/23/PZ	3	3/1/3	MAG/A/09/70/02	MAG/A/09/70/02
<input type="checkbox"/>	MS PR.10	Moduł siedziska PR.10	1 szt		0053/23/PZ	2	3/2/3	MAG/A/09/70/02	MAG/A/09/70/02
<input type="checkbox"/>	MS PR.10	Moduł siedziska PR.10	1 szt		0054/23/PZ	3	3/3/3	MAG/A/09/70/02	MAG/A/09/70/02
<input type="checkbox"/>	MS PR.10	Moduł siedziska PR.10	10 szt		0012/23/PZ	1	0012/23/PZ	MAG/A/08/50/04	MAG/A/08/50/04

1/224

100%

W przypadku, gdy towar nie ma przypisanej lokalizacji należy zaznaczyć dany towar, następnie w kolumnie **Lokalizacja** wybrać lokalizację (standardową, towarową) z listy rozwijalnej, po czym skorzystać z przycisku **Konwertuj**, aby zmienić jego kod dostawy.

Okno wdrożeniowe

Odśwież Magazyn główny Pokaż Zaznacz wszystko Odnaznacz wszystko Konwertuj Eksport Import Wybierz lokalizację

	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Miara	Dokument	Lp pozycji	Dostawa	Wymiar	Lokalizacja
<input type="checkbox"/>	KS DP.12	Krzesło składane DP.12	5 szt		0108/23/PZ	1	0108/23/PZ	MAG/A/08/50/02	MAG/A/08/50/02
<input type="checkbox"/>	KS DP.12	Krzesło składane DP.12	5 szt		0108/23/PZ	1	MAG/A/08/50/02	MAG/A/08/50/02	MAG/A/08/50/02
<input type="checkbox"/>	KS DP.12	Krzesło składane DP.12	922 szt		0101/23/PZ	3	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	KS DP.3	Krzesło składane DP.3	1000 szt		0101/23/PZ	4	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	KS DP.8	Krzesło składane DP.8	1000 szt		0101/23/PZ	5	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	1000 szt		0101/23/PZ	6	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	995 szt		0101/23/PZ	7	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input checked="" type="checkbox"/>	LP L7	Lampa podłogowa L7	1 szt		0106/23/PZ	1	0106/23/PZ		
<input type="checkbox"/>	LP L7	Lampa podłogowa L7	977 szt		0101/23/PZ	8	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	15 szt		0109/23/PZ	1	MAG/A/08/50/03	MAG/A/08/50/03	
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	35 szt		0006/23/IN+	1	MAG/A/08/50/02	MAG/A/08/50/02	
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	1000 szt		0101/23/PZ	9	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LW L32	Lampa wisząca L32	1000 szt		0101/23/PZ	10	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LW L35	Lampa wisząca L35	995 szt		0101/23/PZ	11	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ławka J20	1 szt		0107/23/PZ	1	0107/23/PZ	MAG/A/08/80/01	

1/26

Lokalizacja

- MAG/I
- MAG/I01
- MAG/I02
- MAG/I01a
- MAG/I01b
- MAG/I01c
- MAG
- MAG/N/07/10
- MAG/I/07/10
- MAG/M/07/10

Użytkownik ma możliwość przypisania lokalizacji na kilku dostawach. W tym celu należy na wybranym magazynie wskazać dostawy, których lokalizacja zostanie zmieniona. Następnie na pasku narzędziowym należy wybrać z listy rozwijalnej lokalizację. Aby zatwierdzić zmianę należy kliknąć przycisk **Ustaw**.

Okno wdrożeniowe

Odśwież Magazyn główny Pokaż Zaznacz wszystko Odnaznacz wszystko Konwertuj Eksport Import MAG/02 Ustaw


	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Miara	Dokument	Lp pozycji	Dostawa	Wymiar	Lokalizacja
<input type="checkbox"/>	LP L7	Lampa podłogowa L7	977 szt		0101/23/PZ	8	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	15 szt		0109/23/PZ	1	MAG/A/08/50/03	MAG/A/08/50/03	MAG/A/08/50/03
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	35 szt		0006/23/IN+	1	MAG/A/08/50/02	MAG/A/08/50/02	MAG/A/08/50/02
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	1000 szt		0101/23/PZ	9	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LW L32	Lampa wisząca L32	1000 szt		0101/23/PZ	10	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	LW L35	Lampa wisząca L35	995 szt		0101/23/PZ	11	0101/23/PZ	MAG/A/08/80/02	MAG/A/08/80/02
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ławka J20	1 szt		0107/23/PZ	1	0107/23/PZ	MAG/A/08/80/01	MAG/A/08/80/01
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ławka J20	2 szt		0107/23/PZ	1	0107/23/PZ	MAG/A/08/80/03	MAG/A/08/80/03
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ławka J20	15 szt		0092/23/PZ	1	0092/23/PZ	MAG/E/04/11	MAG/E/04/11
<input type="checkbox"/>	Ł J30	Ławka J30	1 szt		0020/23/MM+	1	0020/23/MM+		
<input checked="" type="checkbox"/>	Ł J30	Ławka J30	1 szt		0020/23/MM+	2	0020/23/MM+		
<input type="checkbox"/>	Ł J30	Ławka J30	5 szt		0110/23/PZ	2	0110/23/PZ		
<input type="checkbox"/>	Ł J30	Ławka J30	13 szt		0110/23/PZ	1	0110/23/PZ		
<input type="checkbox"/>	PD PF.44	Podnóżek PF.44	5 szt		0107/23/PZ	2	0107/23/PZ	MAG/A/08/80/01	MAG/A/08/80/01
<input type="checkbox"/>	PDZS PF.12	Podnóżek ze schowkiem PF.12	1 szt		0106/23/PZ	2	0106/23/PZ		

3/26


100%

Następnie należy wykonać konwersję na zaznaczonych dostawach. Gdy konwersja nie zostanie wykonana lokalizacja nie zostanie przypisana do wskazanych dostaw

Wyświetli się okno z pytaniem o potwierdzenie konwersji na zaznaczonych dostawach dostępnymi przyciskami **Tak/Nie**.

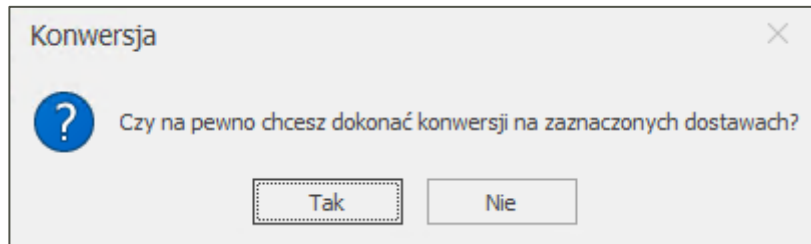

Po zakończeniu konwersji użytkownik otrzyma stosowny komunikat, a w kolumnie **Lokalizacja** widoczne będą ustawione dla zaznaczonych towarów lokalizacje.

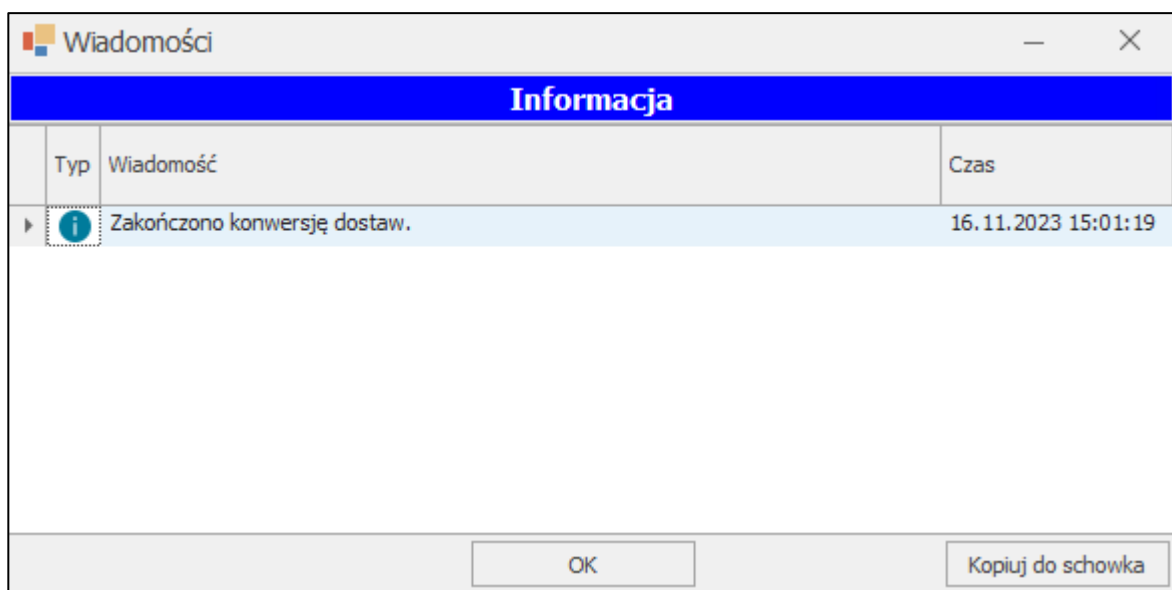

W celu dodania etykiet do bazy oraz ich wydruku należy zaznaczyć daną pozycję klikając w pole wyboru w pierwszej kolumnie tabeli, a następnie skorzystać z przycisku **Drukuj** (przycisk nie jest widoczny w trybie pracy na kodach obcych). Przycisk **Odśwież** odświeża dane w kartotece.

Okno wdrożeniowe

Odśwież Poznań Pokaż Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko Konwertuj Drukuj Eksport Import

	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Miara	Dokument	Lp pozycji	Dostawa	Wymiar	Lokalizacja
#	#	#	=	#	#	#	#	#	=
<input type="checkbox"/>	K G22	Krzesło G22	15 szt	0134/23/PZ	1	0134/23/PZ	POZ/02	POZ/02	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	1 szt	0007/22/MM+	1	0007/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	2 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	2 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	3 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	3 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	5 szt	0064/23/PZ	1	0064/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02	
<input type="checkbox"/>	KS DP3	Krzesło składane DP3	30 szt	0007/23/MM+	1	2023-08-25NIEhello	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01	
<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	8 szt	0011/23/PZ	1	0011/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02	
<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	10 szt	0003/22/MM+	1	0003/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	50 szt	0006/23/PZ	1	0006/23/PZ	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01	
<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	60 szt	0123/23/PZ	1	0123/23/PZ	POZ/A/01/10/02	POZ/A/01/10/02	
<input type="checkbox"/>	LP L7	Lampa podłogowa L7	10 szt	0010/23/MM+	1	0113/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02	
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	100 szt	0008/22/MM+	1	0008/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	LW L35	Lampa wisząca L35	35 szt	0008/23/MM+	1	2023-08-25NIEhello	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01	
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ława J20	1 szt	0004/22/MM+	1	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ława J20	50 szt	0007/23/PZ	1	0007/23/PZ	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	

0/19

100%

W celu wyeksportowania dostaw do pliku xls, należy użyć przycisku **Eksport** oraz w otwartym oknie wskazać miejsce zapisu pliku. Należy pamiętać, że w pliku będą zapisane wszystkie dostawy, które nie miały przypisanej lokalizacji. Tylko użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienie ma możliwość eksportu lokalizacji do pliku xls.

Okno wdrożeniowe

Odśwież Poznań Pokaż Zaznacz wszystko Odnznacz wszystko Konwertuj Drukuj Eksport Import

	Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Miara	Dokument	Lp pozycji	Dostawa	Wymiar	Lokalizacja
#	#	#	=	#	#	#	#	#	=
<input type="checkbox"/>	K G22	Krzesło G22	15 szt	0134/23/PZ	1	0134/23/PZ	POZ/02	POZ/02	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	1 szt	0007/22/MM+	1	0007/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	2 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	2 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	3 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	3 szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	5 szt	0064/23/PZ	1	0064/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02	
<input type="checkbox"/>	KS DP3	Krzesło składane DP3	30 szt	0007/23/MM+	1	2023-08-25NIEhello	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01	
<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	8 szt	0011/23/PZ	1	0011/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02	
<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	10 szt	0003/22/MM+	1	0003/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	50 szt	0006/23/PZ	1	0006/23/PZ	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01	
<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	60 szt	0123/23/PZ	1	0123/23/PZ	POZ/A/01/10/02	POZ/A/01/10/02	
<input type="checkbox"/>	LP L7	Lampa podłogowa L7	10 szt	0010/23/MM+	1	0113/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02	
<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	100 szt	0008/22/MM+	1	0008/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	LW L35	Lampa wisząca L35	35 szt	0008/23/MM+	1	2023-08-25NIEhello	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01	
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ława J20	1 szt	0004/22/MM+	1	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	
<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ława J20	50 szt	0007/23/PZ	1	0007/23/PZ	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03	

0/19

100%

Aby dokonać importu dostaw do lokalizacji z pliku xls należy wybrać przycisk **Import**. Następnie wybrać plik z dysku, z którego mają zostać zaimportowane dostawy.

Okno wdrożeniowe

Odśwież Poznań Pokaż Zaznacz wszystko Odznacz wszystko Konwertuj Drukuj Eksport **Import**

		Kod towaru	Nazwa towaru	Ilość	Miara	Dokument	Lp pozycji	Dostawa	Wymiar	Lokalizacja
I	<input type="checkbox"/>	K G22	Krzesło G22	15	szt	0134/23/PZ	1	0134/23/PZ	POZ/02	POZ/02
	<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	1	szt	0007/22/MM+	1	0007/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	2	szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	2	szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	3	szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	3	szt	0004/22/MM+	2	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	K G42	Krzesło G42	5	szt	0064/23/PZ	1	0064/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02
	<input type="checkbox"/>	KS DP3	Krzesło składane DP3	30	szt	0007/23/MM+	1	2023-08-25NIEHello	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01
	<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	8	szt	0011/23/PZ	1	0011/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02
	<input type="checkbox"/>	LP L5	Lampa podłogowa L5	10	szt	0003/22/MM+	1	0003/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	50	szt	0006/23/PZ	1	0006/23/PZ	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01
	<input type="checkbox"/>	LP L6	Lampa podłogowa L6	60	szt	0123/23/PZ	1	0123/23/PZ	POZ/A/01/10/02	POZ/A/01/10/02
	<input type="checkbox"/>	LP L7	Lampa podłogowa L7	10	szt	0010/23/MM+	1	0113/23/PZ	POZ/I/02	POZ/I/02
	<input type="checkbox"/>	LW L30	Lampa wisząca L30	100	szt	0008/22/MM+	1	0008/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	LW L35	Lampa wisząca L35	35	szt	0008/23/MM+	1	2023-08-25NIEHello	POZ/A/01/10/01	POZ/A/01/10/01
	<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ława J20	1	szt	0004/22/MM+	1	0004/22/MM+	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03
	<input type="checkbox"/>	Ł J20	Ława J20	50	szt	0007/23/PZ	1	0007/23/PZ	POZ/A/01/10/03	POZ/A/01/10/03

0/19

100%

Gdy w pliku znajdują się lokalizacje o tym samym kodzie lecz o innych elementach składowych kodu, wyświetli się okno z wyborem lokalizacji dla danej dostawy. Aby wybrać lokalizację docelową należy zaznaczyć pole wyboru z lokalizacją, a następnie kliknąć przycisk **Użyj**.

Wybór lokalizacji

Użyj Wybierz lokalizację dla dostawy: MAG/M/3/04 (65)

		Kod	Magazyn	Regał	Przęsło	Półka	Pozycja paletowa
	<input checked="" type="checkbox"/>	MAG/I/10	MAG	I	10		
	<input type="checkbox"/>	MAG/I/10	MAG	I		10	

100%

Należy pamiętać, że aby skorzystać z importu dostaw do lokalizacji, użytkownik powinien mieć nadane uprawnienie **Import dostaw z Excela** (Ustawienia> Rozwiązania mobilne> Uprawnienia użytkowników – Moduł mobilnego magazynu). Zaimportowane zostaną tylko lokalizacje o typie standardowa należące do magazynu, z którego zostały pobrane dostawy.

Aby zaznaczyć pozycje w tabeli można również skorzystać z przycisków **Zaznacz wszystko**/**Odznacz wszystko**.

## 4 Instalacja aplikacji

Po skonfigurowaniu rozwiązania Symfonia Mobilny Magazyn należy pobrać oraz zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym.




Jeśli na urządzeniu mobilnym nie znajduje się Sklep Play, należy skontaktować się z dostawcą urządzenia i upewnić się, że można dokonać instalacji serwisu Google Play bez utraty gwarancji urządzenia i oprogramowania.


Jeśli instalacja serwisu Google Play nie może zostać przeprowadzona należy dokonać instalacji aplikacji Mobilny Magazyn przez plik APK.

#### 4.1 Aplikacja w sklepie Google Play

Przed przystąpieniem do instalacji aplikacji należy przejść do **Ustawień sklepu Google Play**, a następnie zaznaczyć powiadomienia o dostępnych i ukończonych aktualizacjach aplikacji.

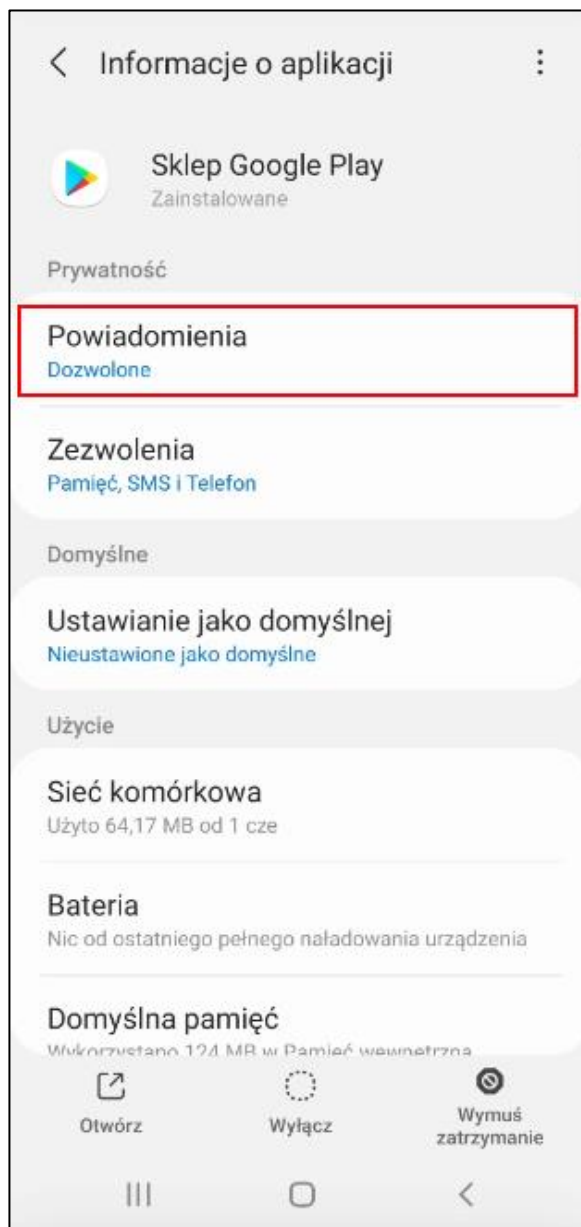



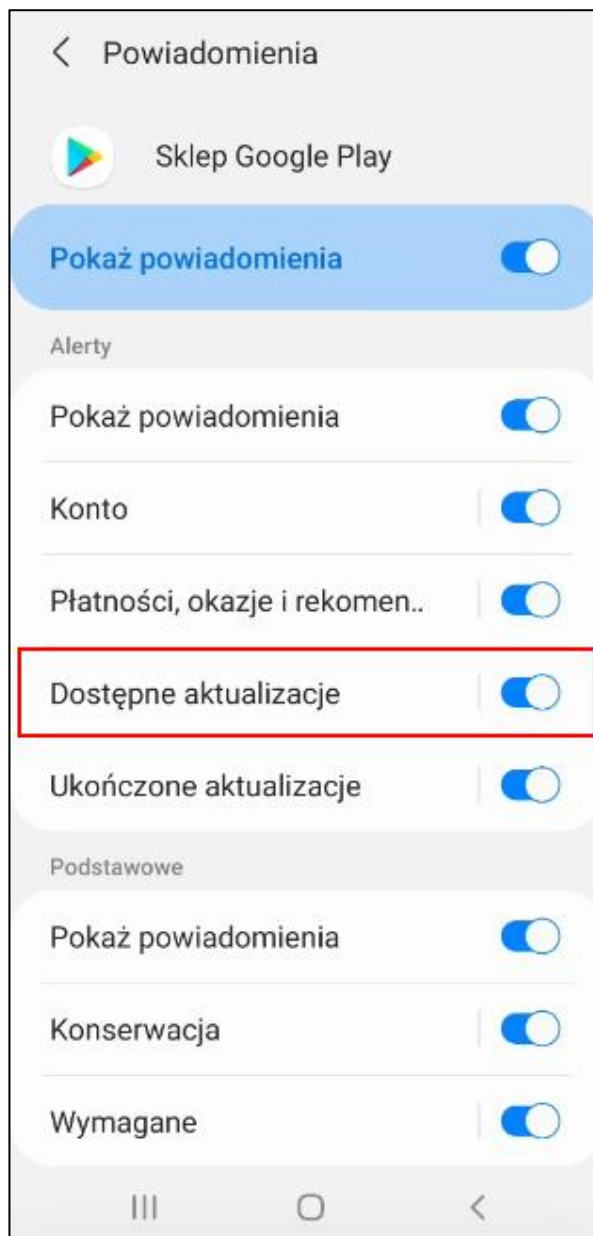

W celu instalacji aplikacji poprzez sklep Google Play na urządzeniu mobilnym należy odnaleźć Sklep Play. Następnie w polu wyszukiwarki sklepu wpisać **Symfonia Mobilny Magazyn**, po czym wybrać aplikację z listy wszystkich aplikacji. Można również odnaleźć aplikację wpisując jej adres w przeglądarkę internetową:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=easoft.Symfonia.MobileWarehouse>

Otworzy się okno z aplikacją oraz informacjami o niej. Aby zainstalować aplikację należy wybrać przycisk **Zainstaluj**. Jeżeli pojawi się komunikat dotyczący dokończenia konfiguracji konta należy użyć przycisku **Dalej**, a przy kolejnym komunikacie **Pomiń**.

Przed rozpoczęciem instalacji wyświetli się okno informujące do czego aplikacja potrzebuje dostępu – należy kliknąć przycisk **Akceptuję**.

Rozpocznie się pobieranie oraz instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające przycisk **Otwórz** – w celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji.

Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Magazyn może różnić się w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.




#### 4.1.1 Aktualizacja aplikacji


Jeśli aplikacja wymaga aktualizacji – należy przejść do sklepu Play, a następnie do wszystkich zainstalowanych aplikacji. W sekcji dostępnych aktualizacji należy wybrać odpowiednią dla aplikacji Symfonia Mobilny Magazyn, po czym kliknąć przycisk **Aktualizuj**. Ukaże się okno informujące o wymaganiach aplikacji do poprawnej aktualizacji. Po kliknięciu przycisku **Akceptuję** rozpocznie się pobieranie i instalowanie aktualizacji. Po zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku **Otwórz** lub wyszukując ją w menu głównym telefonu.

##### 4.1.1.1 Wyłączanie automatycznych aktualizacji

Na urządzeniach z Androidem istnieje możliwość wyłączenia automatycznych aktualizacji dla wszystkich oraz dla wybranych aplikacji. W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji aplikacji Symfonia Mobilny Magazyn należy przejść do Sklepu Play, a następnie otworzyć ustawienia. Po rozwinięciu zakładki **Ustawienia sieci** należy kliknąć opcję **Autoaktualizacja aplikacji**.

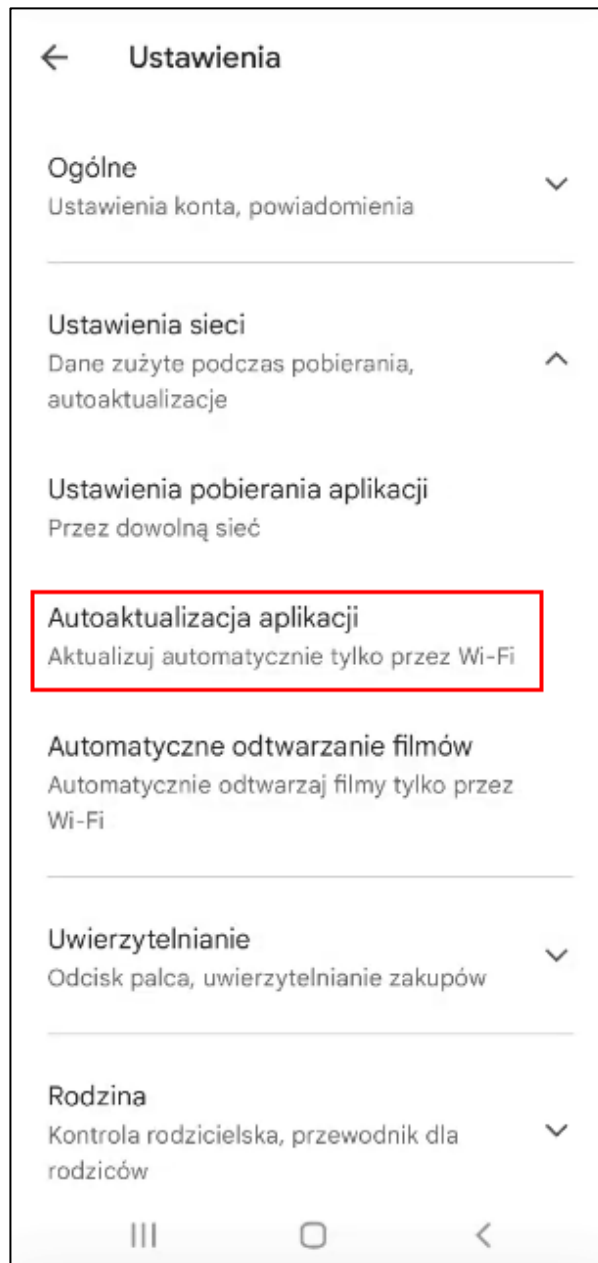



W wyświetlonym oknie należy wybrać aktualizowanie aplikacji przez sieć Wi-Fi lub dowolną sieć. W przypadku wybrania opcji **Nie aktualizuj automatycznie aplikacji** na urządzeniu z Androidem zostaną całkowicie zablokowane aktualizacje dla wszystkich aplikacji w telefonie.

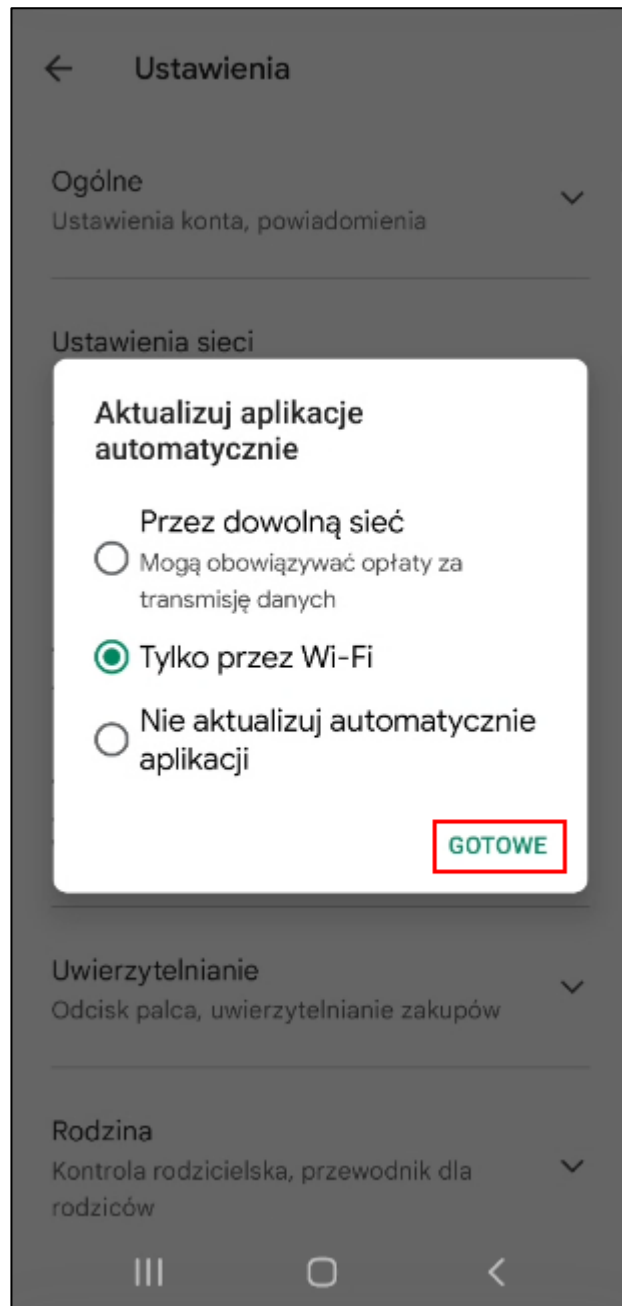

Po upewnieniu się, że funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona należy wybrać aplikacje, które nie powinny być automatycznie aktualizowane. W tym celu należy w Sklepie Play wyszukać aplikację Symfonia Mobilny Magazyn.

W górnym prawym rogu należy kliknąć na ikonę z trzema kropkami – na ekranie zostanie wyświetlone okno opcji. W celu wyłączenia automatycznych aktualizacji dla aplikacji Symfonia Mobilny Magazyn należy odznaczyć pole wyboru obok ustawienia **Autoaktualizacje**.

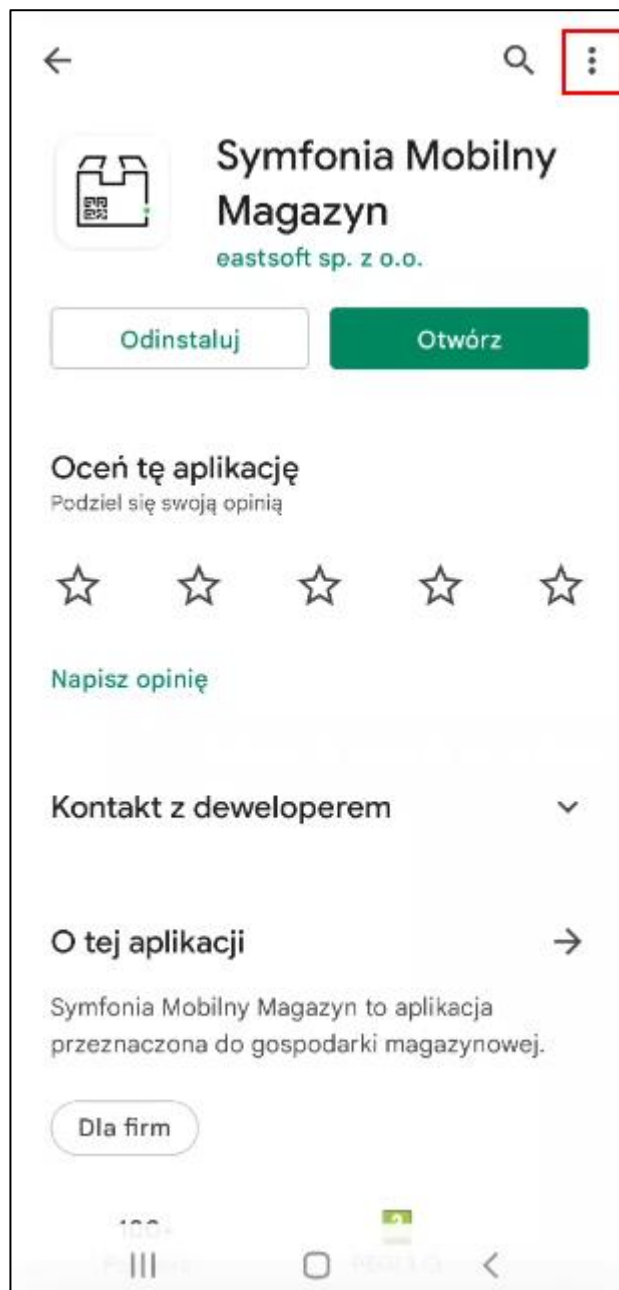

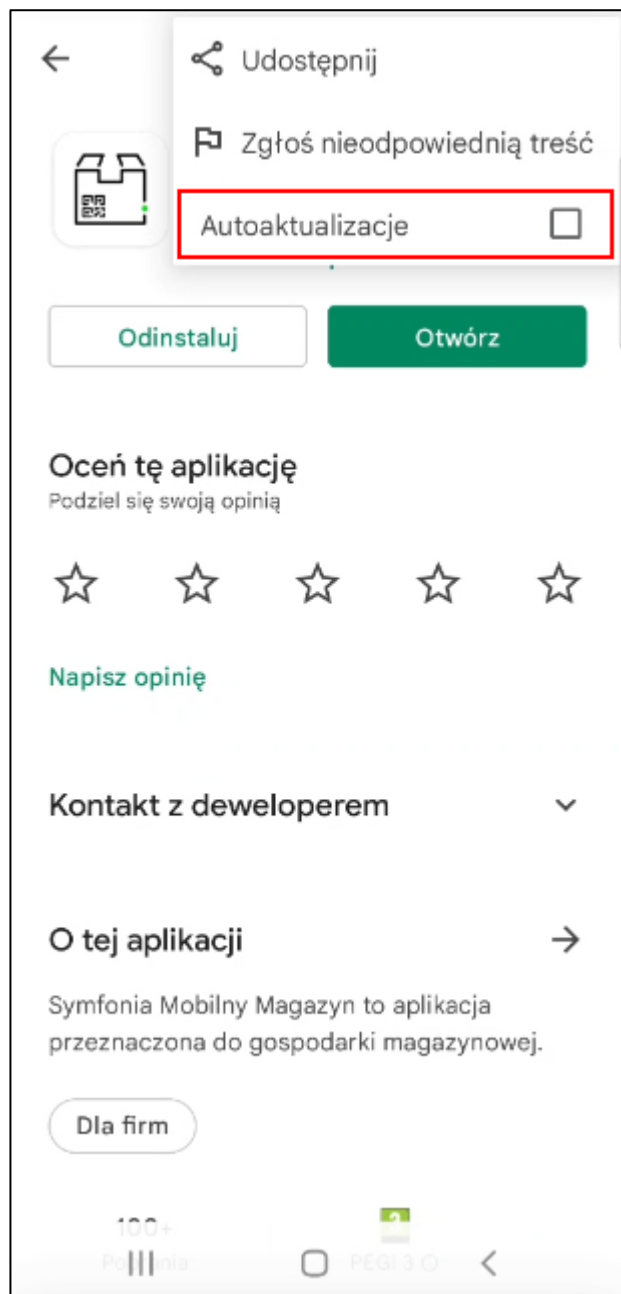

Wówczas automatyczne aktualizacje dla danej aplikacji zostaną wyłączone bez naruszania ustawień aktualizacji innych aplikacji zainstalowanych na urządzeniu.

## 4.2 Instalacja aplikacji z pliku APK

Istnieje również możliwość instalacji aplikacji Mobilny Magazyn na urządzeniu mobilnym za pomocą pliku pobranego ze strony internetowej. Aby pobrać plik instalacyjny aplikacji należy otworzyć stronę:

[https://pobierzprogram.symfonia.pl/Dodatkowe Rozwiązania mobilne Sage Mobilny Magazyn/](https://pobierzprogram.symfonia.pl/Dodatkowe_Rozwiazania_mobilne_Sage_Mobilny_Magazyn/)


A następnie wybrać odpowiednią wersję aplikacji i pobrać plik na komputer.

Plik instalacyjny aplikacji Mobilny Magazyn dostępny jest również na stronie:

<https://eastsoft.pl/pliki-do-pobrania/do-pobrania-mobilny-magazyn/>


W kolejnym kroku należy podłączyć urządzenie mobilne do komputera za pomocą kabla USB. Na urządzeniu mobilny pojawi się komunikat: *Ładowanie urządzenia przez USB*.

Po kliknięciu na komunikat, na ekranie zostaną wyświetlone ustawienia USB. Należy wybrać opcję *Przesyłanie/Transfer plików*.

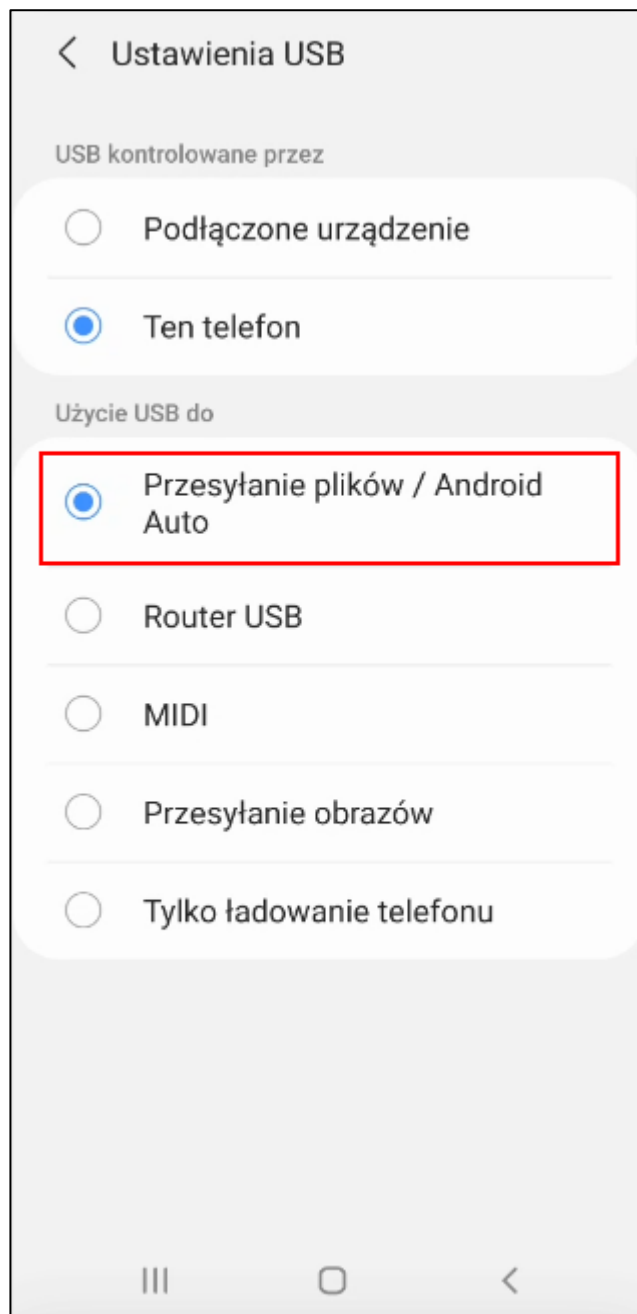


Po włączeniu niniejszej opcji użytkownik będzie miał możliwość wymiany danych pomiędzy urządzeniem mobilnym, a komputerem.

W kolejnym kroku należy na ekranie komputera uruchomić eksplorator plików, gdzie widoczne będą dyski twarde obu urządzeń (*Mój komputer/ Eksplorator plików*). Aby otworzyć folder pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego należy kliknąć w ikonę przedstawiającą urządzenie.

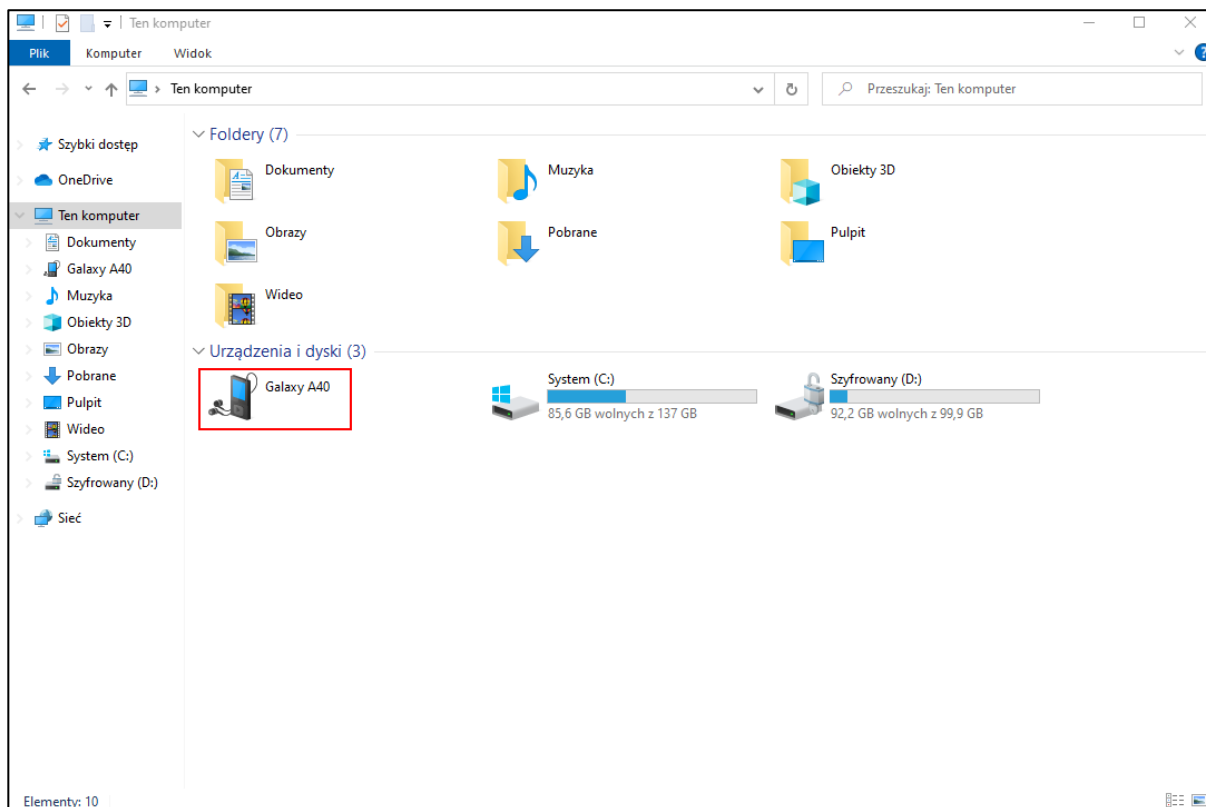



Po otwarciu pamięci wewnętrznej telefonu/ kolektora danych wyświetlą się katalogi zawierające posegregowane pliki znajdujące się na urządzeniu.

Pobrany wcześniej plik instalacyjny aplikacji Symfonia Mobilny Magazyn należy umieścić w jednym z katalogów znajdujących się na urządzeniu. Należy odszukać pobrany wcześniej plik APK, zaznaczyć go myszką i kliknąć prawym przyciskiem myszki. Następnie wybrać polecenie **Kopiuj** lub użyć skrótu klawiszowego **CTRL+C**.

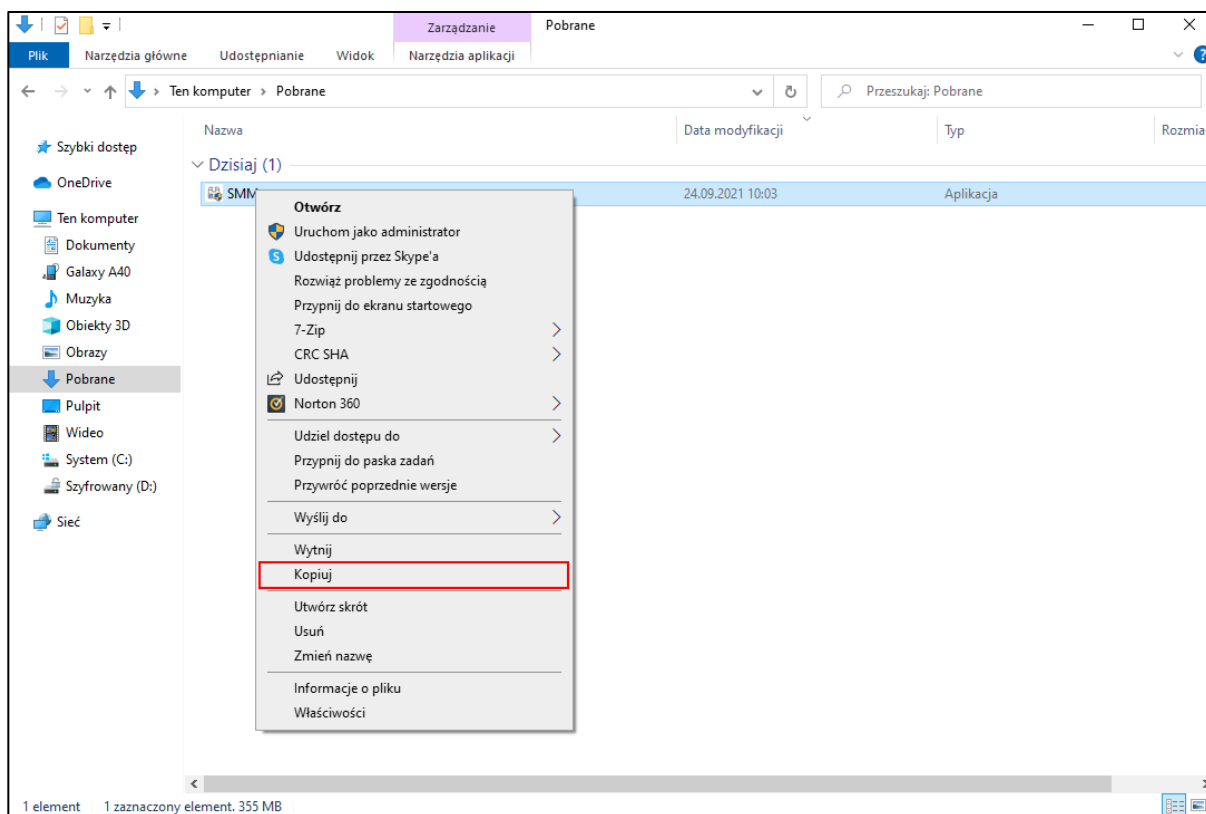


W kolejnym kroku należy wrócić do eksploratora plików i odnaleźć folder w pamięci wewnętrznej urządzenia mobilnego, w którym ma zostać umieszczony plik. Aby zamieścić w nim dane należy kliknąć prawym

przyciskiem myszy i wskazać opcję **Wklej** lub użyć kombinacji klawiszy **CTRL+V**. Zapisaną na komputerze kopię można usunąć.

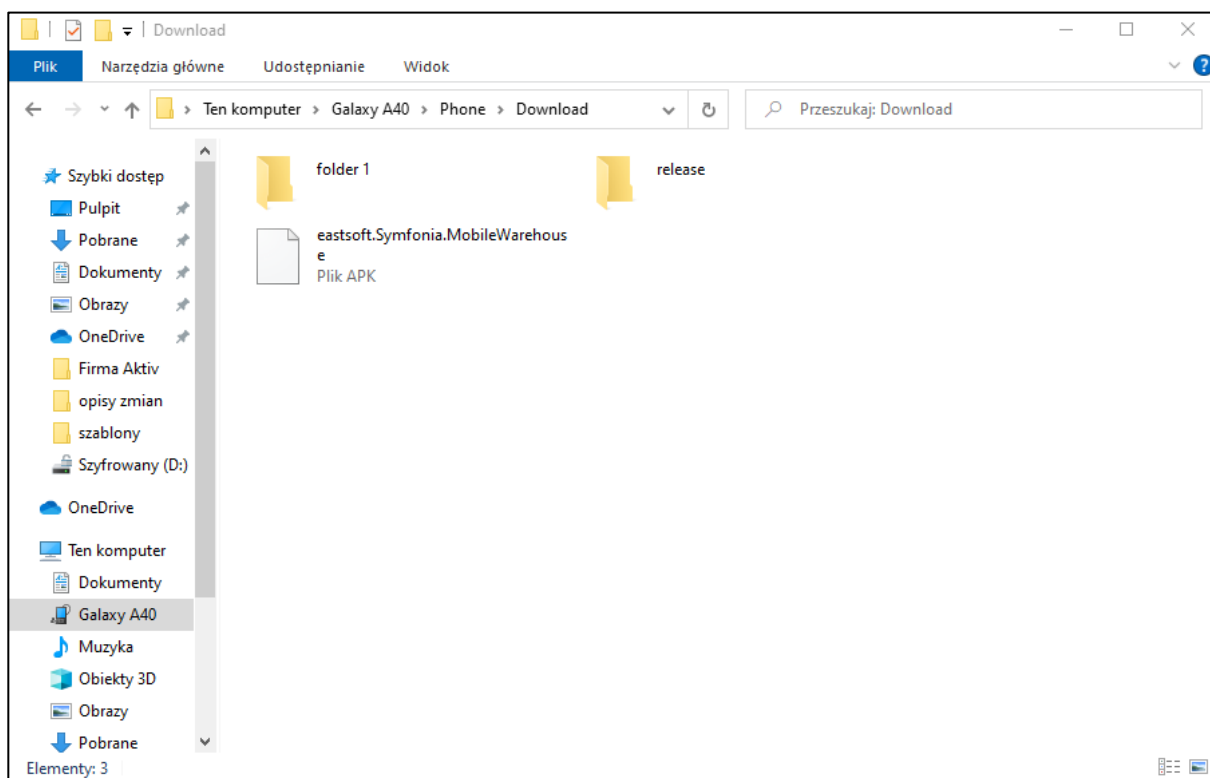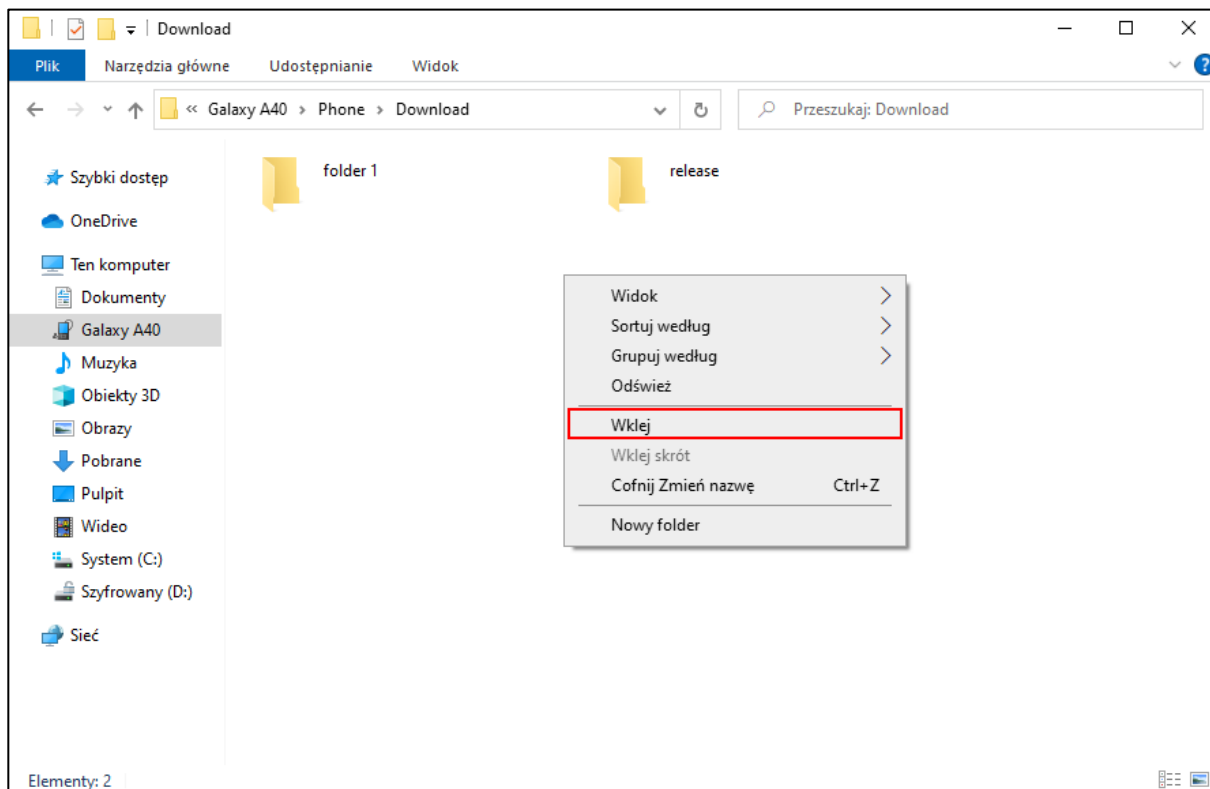

Na urządzeniu mobilnym należy odszukać plik APK odpowiednim programem do przeglądania plików na urządzeniu. Program ten może różnić się w zależności od urządzenia mobilnego i wersji systemu. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny.

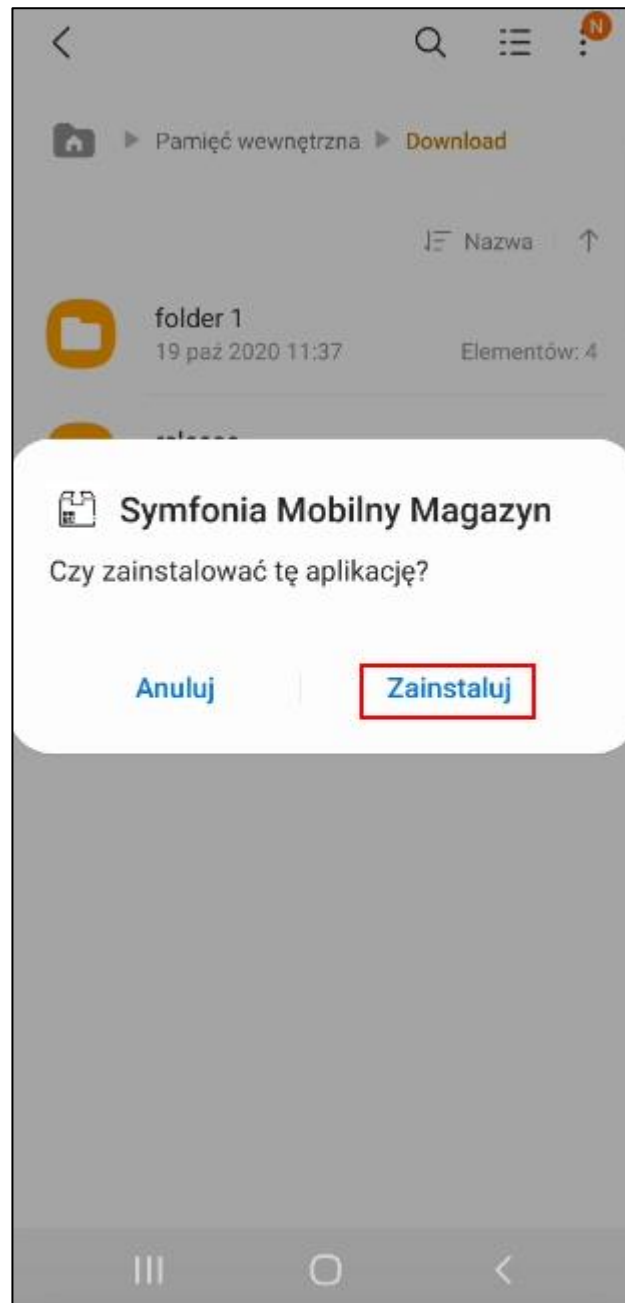

Rozpocznie się instalacja aplikacji. Po ukończeniu instalacji pojawi się okno zawierające przycisk **Otwórz** – w celu otwarcia aplikacji. Zainstalowana aplikacja będzie się również znajdowała w menu głównym urządzenia wśród wszystkich aplikacji.






Należy pamiętać, że proces instalacji aplikacji Mobilny Magazyn może różnić się w zależności od urządzenia i wersji systemu operacyjnego.

#### 4.2.1 Aktualizacja aplikacji

Aby zaktualizować aplikację Mobilny Magazyn należy pobrać plik instalacyjny w taki sam sposób jak zostało opisane to w powyższym rozdziale.

Po uruchomieniu pliku instalacyjnego aplikacji na urządzeniu mobilnym na ekranie wyświetli się pytanie o zainstalowanie aktualizacji dla posiadanej aplikacji. Po kliknięciu **Zainstaluj** rozpocznie się instalacja aktualizacji.

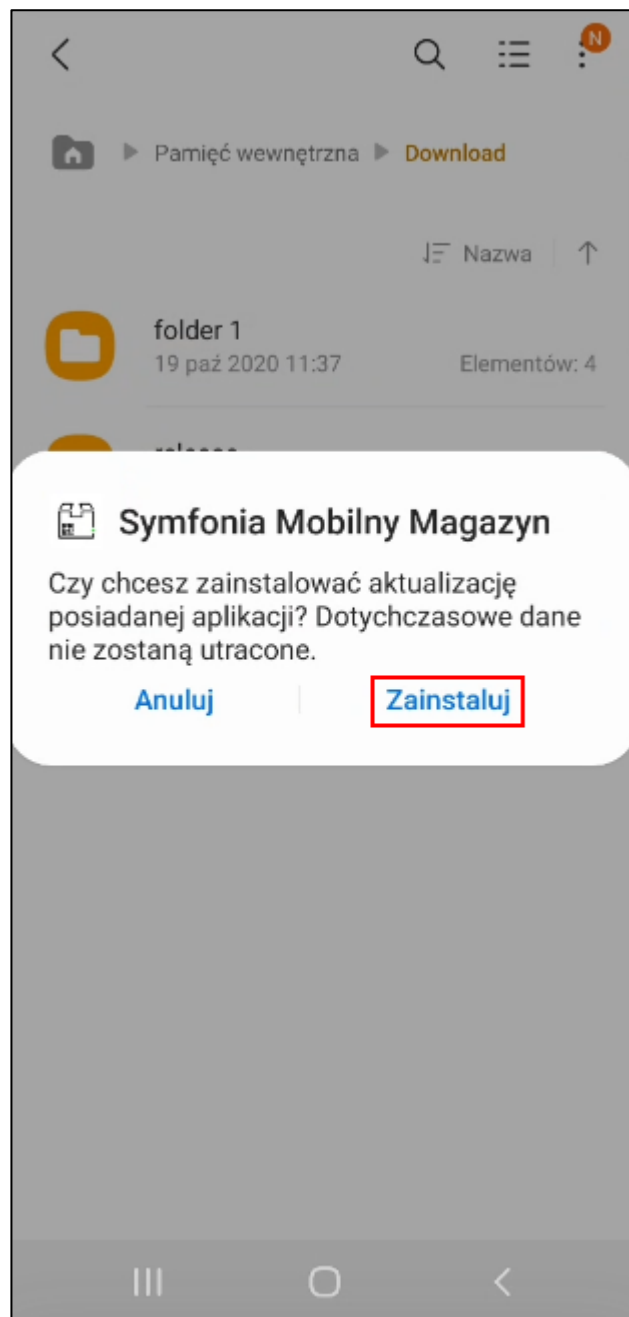

Po zakończeniu aktualizacji, aplikację można otworzyć za pomocą przycisku **Otwórz** lub wyszukując ją w menu głównym telefonu.

## 5 Logi zdarzeń

Jeżeli w trakcie konfiguracji, uruchomienia lub pracy z rozwiązaniem Symfonia Mobilny Magazyn wystąpią problemy, pierwszym krokiem jest sprawdzenie logów zdarzeń:

### 1) Logi aplikacji mobilnej

W ustawieniach aplikacji mobilnej w grupie *Logi* widoczny jest przycisk **Wyślij logi**.

**Ustawienia aplikacji**

☐ Dźwięk skanowania

Domyślny typ przyjęcia  
Dokument magazynowy

Domyślny typ wydania  
Faktura

Domyślny typ pakowania  
Pakowania

Skaner  
Aparat

**Powiadomienia**

Czas  
Dłgie

Miejsce  
Góra

**Funkcje eksperymentalne**

☐ Nowy mechanizm skanowania

☐ Wykrywaj przycisk skanowania

**Logi**

Wyślij logi

Czyść logi

WSTECZ

ZAPISZ

Po kliknięciu przycisku **Wyślij logi** logi z aplikacji mobilnej zostaną wysłane do centrali. Logi te zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog *MobileWarehouseLogs*. Należy pamiętać, że folder nie będzie wyświetlany, jeśli z aplikacji nie zostały wysłane żadne logi.

Przykład: **C:\Symfonia\WebAPI\Modules\HMF\MobileWarehouseLogs**

Dysk lokalny (C:) > Symfonia > WebAPI21.3_MM_KW > Modules > HMF > MobileWarehouseLogs				
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar	
log_000_2021_12_13_15_28_20	13.12.2021 15:28	Dokument tekstowy	7 KB	
log_000_2021_12_29_14_55_06	29.12.2021 14:55	Dokument tekstowy	1 KB	

## 2) Logi WebAPI:

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowane WebAPI – katalog *logs*. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni.

Przykład: **C:\Symfonia\WebAPI\Logs**

Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > Symfonia > WebAPI21.3_MM_KO > logs				
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar	
error.20211019	19.10.2021 15:51	Dokument tekstowy	28 KB	
error.20211202	02.12.2021 15:38	Dokument tekstowy	12 KB	
error.20211213	13.12.2021 14:45	Dokument tekstowy	2 KB	
error.20211214	14.12.2021 12:12	Dokument tekstowy	1 KB	
error.20211215	15.12.2021 09:33	Dokument tekstowy	1 KB	
error.20211223	23.12.2021 15:16	Dokument tekstowy	5 KB	
error.20211228	28.12.2021 14:56	Dokument tekstowy	8 KB	
error	29.12.2021 09:33	Dokument tekstowy	1 KB	
info.20211207	07.12.2021 13:19	Dokument tekstowy	9 KB	
info.20211210	10.12.2021 11:04	Dokument tekstowy	5 KB	
info.20211213	13.12.2021 14:54	Dokument tekstowy	3 KB	
info.20211214	14.12.2021 12:28	Dokument tekstowy	6 KB	
info.20211215	15.12.2021 17:34	Dokument tekstowy	10 KB	
info.20211223	23.12.2021 15:18	Dokument tekstowy	25 KB	
info.20211228	28.12.2021 17:10	Dokument tekstowy	31 KB	
info	29.12.2021 09:33	Dokument tekstowy	1 KB	
main.20211207	07.12.2021 13:19	Dokument tekstowy	9 KB	
main.20211210	10.12.2021 11:04	Dokument tekstowy	5 KB	
main.20211213	13.12.2021 14:54	Dokument tekstowy	3 KB	
main.20211214	14.12.2021 12:28	Dokument tekstowy	6 KB	
main.20211215	15.12.2021 17:34	Dokument tekstowy	10 KB	
main.20211223	23.12.2021 15:18	Dokument tekstowy	25 KB	
main.20211228	28.12.2021 17:10	Dokument tekstowy	31 KB	
main	29.12.2021 09:33	Dokument tekstowy	1 KB	

## 3) Logi dodatku do Symfonia Handel/Symfonia ERP Handel WebAPI

Logi zapisywane są do plików tekstowych znajdujących się w katalogu, w którym jest zainstalowana Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel – katalog *logs*. Zapisywane są trzy pliki: errors (zapis błędów), info (zapis informacji) oraz main (zapis zarówno błędów, jak i informacji). Pliki te przechowują logi z ostatnich siedmiu dni.

Przykład: **C:\Symfonia\ERP\Logs**

Ten komputer > Dysk lokalny (C:) > Symfonia > ERP21.3_MM > logs				
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar	
error.20211223	23.12.2021 12:21	Dokument tekstowy	1 KB	
error	28.12.2021 12:59	Dokument tekstowy	1 KB	
info.20211210	10.12.2021 11:34	Dokument tekstowy	2 KB	
info.20211213	13.12.2021 15:41	Dokument tekstowy	1 KB	
info.20211214	14.12.2021 11:51	Dokument tekstowy	3 KB	
info.20211215	15.12.2021 15:49	Dokument tekstowy	3 KB	
info.20211216	16.12.2021 09:23	Dokument tekstowy	1 KB	
info.20211217	17.12.2021 10:53	Dokument tekstowy	3 KB	
info.20211223	23.12.2021 13:05	Dokument tekstowy	8 KB	
info	28.12.2021 17:10	Dokument tekstowy	15 KB	
main.20211210	10.12.2021 11:34	Dokument tekstowy	2 KB	
main.20211213	13.12.2021 15:41	Dokument tekstowy	1 KB	
main.20211214	14.12.2021 11:51	Dokument tekstowy	3 KB	
main.20211215	15.12.2021 15:49	Dokument tekstowy	3 KB	
main.20211216	16.12.2021 09:23	Dokument tekstowy	1 KB	
main.20211217	17.12.2021 10:53	Dokument tekstowy	3 KB	
main.20211223	23.12.2021 13:05	Dokument tekstowy	8 KB	
main	28.12.2021 17:10	Dokument tekstowy	15 KB	

## 6 Usuwanie rozwiązania

W celu usunięcia rozwiązania należy ręcznie wykonać dane skrypty SQL. Poniżej znajdują się skrypty pozwalające na wyczyszczenie wszystkich tabel zakładanych przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Magazyn.



Należy pamiętać, że skrypty nie usuwają ustawień typu słowniki, wymiary, własne pola dodanych w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.

Poniższy skrypt czyści tylko tabele rozwiązania Mobilny Magazyn. Należy go użyć w sytuacji, gdy na bazie zainstalowane są inne rozwiązania korzystające z tych samych modułów dodatkowych co Mobilny Magazyn (np. Mobilny Handel). Wyczyszczone zostaną tylko tabele założone przez rozwiązanie Symfonia Mobilny Magazyn.

```

DECLARE @schema NVARCHAR(10) = 'emm'
DECLARE @procName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curProc CURSOR FOR SELECT [name] FROM sys.procedures WHERE SCHEMA_NAME(schema_id) =
@schema;
OPEN curProc
FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP PROCEDURE [' + @schema + '].[' + @procName + ']')
    FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
END
CLOSE curProc
DEALLOCATE curProc

DECLARE @viewName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curView CURSOR FOR SELECT [TABLE_NAME] FROM INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE
TABLE_SCHEMA = @schema
OPEN curView

```

```

FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP VIEW [' + @schema + '].[' + @viewName + ']')
    FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
END
CLOSE curView
DEALLOCATE curView

DECLARE @tabName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curTab CURSOR FOR SELECT [TABLE_NAME] FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE
TABLE_SCHEMA = @schema AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
OPEN curTab
FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP TABLE [' + @schema + '].[' + @tabName + ']')
    FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
END
CLOSE curTab
DEALLOCATE curTab

DROP SCHEMA IF EXISTS emm;

UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = 'A1041852-
4C37-470B-873E-4420FC475F98'

```

Mobilny Magazyn oraz wszystkich dodatkowych modułów. Należy go użyć, jeśli na bazie zainstalowane jest tylko rozwiązanie Mobilny Magazyn lub tabele wszystkich zainstalowanych modułów mają zostać wyczyszczone.

```

DECLARE @schemas NVARCHAR(100) = 'emm,eci,emc'
DECLARE @procName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curProc CURSOR FOR SELECT '[' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '].[' + [name] + ']' FROM
sys.procedures WHERE SCHEMA_NAME(schema_id) IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ','));
OPEN curProc
FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP PROCEDURE ' + @procName)
    FETCH NEXT FROM curProc INTO @procName
END
CLOSE curProc
DEALLOCATE curProc

DECLARE @viewName NVARCHAR(MAX)
DECLARE curView CURSOR FOR SELECT '[' + [TABLE_SCHEMA] + '].[' + [TABLE_NAME] + ']' FROM
INFORMATION_SCHEMA.VIEWS WHERE TABLE_SCHEMA IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ','));
OPEN curView
FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP VIEW ' + @viewName)
    FETCH NEXT FROM curView INTO @viewName
END
CLOSE curView
DEALLOCATE curView

DECLARE @tabName NVARCHAR(MAX)

```

```

DECLARE curTab CURSOR FOR SELECT '[' + [TABLE_SCHEMA] + '].[ ' + [TABLE_NAME] + ']' FROM
INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_SCHEMA IN (SELECT * FROM STRING_SPLIT(@schemas, ','))
AND TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
OPEN curTab
FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
WHILE @@fetch_status = 0
BEGIN
    EXEC('DROP TABLE ' + @tabName)
    FETCH NEXT FROM curTab INTO @tabName
END
CLOSE curTab
DEALLOCATE curTab

DROP SCHEMA IF EXISTS emm;
DROP SCHEMA IF EXISTS eci;
DROP SCHEMA IF EXISTS emc;

UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = 'A1041852-
4C37-470B-873E-4420FC475F98' -- Moduł mobilnego magazynu
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '748F4239-
54C6-4ECC-A798-CD56849828CA' -- Moduł uprawnień użytkowników
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '79DFB15C-
8E23-4D82-B777-D2250B4F0157' -- Moduł ustawień
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '0D268E0F-
29BD-4554-A412-0D52DFD9C314' -- Moduł zablokowanych obiektów
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = '6C5D42BF-
A0CF-4C7C-9E3C-2291656517E3' -- Moduł mobilnego użytkownika
UPDATE [dbo].[WS_ModuleSqlVersions] SET [ModuleVersion] = 0 WHERE [ModuleGuid] = 'A529CDE7-
16D3-4DFC-A1F0-9F97AD2494A5' -- Moduł integracji z firmami kurierskimi

```

## 7 Porównanie trybów pracy

W poniższej tabeli przedstawione zostało porównanie trybów pracy: na kodach obcych i kodach własnych.

Funkcjonalność	Kody własne	Kody własne - uwagi	Kody obce	Kody obce - uwagi
Awizowane przyjęcia towaru	TAK	<p>Obsługiwane są powiązania dokumentów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zamówienie własne &gt; Przyjęcie do magazynu w buforze;</li> <li>- Zamówienie własne &gt; dokument zakupu &gt; Przyjęcie do magazynu w buforze;</li> <li>- Przyjęcie do magazynu w buforze;</li> <li>-Przychód wewnętrzny w buforze.</li> </ul> <p>Przyjęcie jest realizowane na podstawie dokumentów magazynowych w buforze o charakterze Przyjęcie do magazynu i Przychód wewnętrzny oraz na podstawie wystawionych zamówień własnych.</p> <p>Istnieje możliwość częściowego przyjęcia towaru.</p> <p>Przy włączonym ustawieniu <b>Nowy mechanizm skanowania</b> w Ustawieniach aplikacji mobilnej, możliwość zeskanowanie etykiet z poziomu listy towarów</p>	TAK	<p>Realizacja przyjęcia towaru na podstawie dokumentów magazynowych o charakterze Przyjęcie do magazynu w buforze oraz Przychód wewnętrzny w buforze.</p> <p>Magazynier ma możliwość częściowego przyjęcia towaru.</p>
Przyjęcie towaru bezpośrednio na lokalizację towarową	TAK	<p>W celu przyjęcia towaru należy kliknąć na pozycję dodaną do dokumentu i wybrać opcję <b>Skanuj lok. towarową</b>.</p>	TAK	<p>Przy włączonym ustawieniu <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b>. Magazynier skanuje kody EAN towarów, a następnie lokalizację towarową, do której mają zostać przyjęte towary.</p>
Praca na numerach seryjnych	TAK	<p>Przy włączonym ustawieniu <b>Numer seryjny</b>.</p>	NIE	<p>Funkcjonalność nie będzie realizowana ze względu na przyjęte założenia w danym procesie.</p>
Kompletacja zamówień	NIE		TAK	<p>Realizacja zamówienia obcego wystawionego w Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel. Moduł kompletacji jest widoczny w aplikacji mobilnej tylko przy <u>wyłączonych</u> ustawieniach <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b> oraz <b>Praca na kompletacjach (tylko tryb kody obce)</b> – funkcjonalność będzie wycofana z oprogramowania.</p>



Jakościówka – badanie jakości towaru	NIE		TAK	Moduł kompletacji jest widoczny w aplikacji mobilnej tylko przy <u>wyłączonych</u> ustawieniach <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b> oraz <b>Praca na jakościówkach tylko tryb kody obce</b> – funkcjonalność będzie wycofana z oprogramowania.
Pakowanie towaru	TAK	Magazynier w aplikacji tworzy Pakowanie bezpośrednio po zakończeniu procesu wydania lub z poziomu opcji 'Pakuj'.  Możliwe jest także utworzenie nowego Pakowania lub dołączenie do istniejącego Pakowania dokumentu wydania z poziomu Handlu.	TAK	Aplikacja umożliwia tworzenie Pakowania po zakończeniu procesu badania jakości towarów, jak i z poziomu opcji 'Pakuj'. Magazynier ma także możliwość spakowania towaru po zakończeniu wydania bez konieczności przeprowadzania kompletacji i badania jakości towaru.  Możliwe jest także utworzenie nowego Pakowania lub dołączenie do istniejącego Pakowania dokumentu wydania z poziomu Handlu.
Wydanie bez etykiet	TAK	Przy włączonym ustawieniu <b>Wydanie bez etykiet</b> .	NIE	
Uwzględnianie lokalizacji	TAK		TAK	Jeśli jest włączone ustawienie <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b> .
Przyjęcie z produkcji i wydanie do produkcji	TAK	Jeśli włączone jest ustawienie <b>Praca na wystawionych dokumentach</b> .	NIE	
Rezerwacje towarów	TAK	Ze wskazaniem dostaw. Rezerwacje na dostawy mogą być zakładane na dokumentach awizowanych wydań i przesunąć według kolejności określonej w konfiguracji rozwiązania (kolejności lokalizacji, metoda rozliczania towaru – FIFO/LIFO)	TAK	Ilościowa. W przypadku pracy na lokalizacjach na towary zakładane są rezerwacje ze wskazaniem dostaw.  Rezerwacje na dostawy mogą być zakładane na dokumentach awizowanych wydań i przesunąć według kolejności określonej w konfiguracji rozwiązania (kolejności lokalizacji, metoda rozliczania towaru – FIFO/LIFO)

Hierarchia magazynów	TAK	Hierarchia magazynowa jest wykorzystywana do: - nadawania/ograniczania dostępu do dokumentów z konkretnych magazynów (pobieranie dokumentów); - filtrowania dokumentów; - w module etykiet – wyświetlanie etykiet towarów z aktywnych magazynów w hierarchii.	TAK	Hierarchia magazynowa jest wykorzystywana w: - nadawania/ograniczania dostępu do dokumentów z konkretnych magazynów (pobieranie dokumentów); - filtrowania dokumentów; - w module jakościówki (zakładanie rezerwacji na towar z innego magazynu).
Zwrot towaru	TAK	Obsługiwane są następujące powiązania dokumentów: - Dokument sprzedaży > Wydanie z magazynu – do dokumentu sprzedaży należy wystawić dokument korygujący oraz do dokumentu magazynowego należy utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze; - Wydanie z magazynu – do dokumentu należy utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze; - Dokument magazynowy o charakterze Wydanie z magazynu korekta – do dokumentu należy utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze.  Realizacja zwrotu towaru na podstawie korekty dokumentu magazynowego wydania.	TAK	Obsługiwane są następujące powiązania dokumentów: - Wydanie z magazynu – do dokumentu należy utworzyć dokument korygujący i pozostawić go w buforze.
Rozchód wewnętrzny	TAK	Magazynier realizuje rozchód wewnątrz z poziomu kartotek: <b>Rozchód</b> (nieawizowane dokumenty) oraz <b>Wydaj</b> (awizowane oraz nieawizowane dokumenty RW).	TAK	Magazynier realizuje rozchód wewnętrzny w kartotece <b>Wydaj</b> (dokumenty awizowane i nieawizowane).
Nieawizowane przesunięcia towaru	TAK	Magazynier ma możliwość realizacji nieawizowanych przesunięć międzymagazynowych towaru oraz przesunięć w obrębie jednego magazynu.	TAK	Magazynier ma możliwość realizacji nieawizowanych przesunięć międzymagazynowych z poziomu kartoteki <b>Przesuń</b> oraz <b>Stany</b> - po zeskanowaniu kodu lokalizacji.  Przy włączonym ustawieniu <b>'Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych'</b> magazynier ma możliwość utworzenia nieawizowanego przesunięcia w obrębie jednego magazynu.

Automatyczne wystawianie MM+ po wystawieniu dokumentu MM-	TAK	Po wystąpieniu z aplikacji dokumentu MM- w systemie automatycznie wystawiany jest dokument skojarzony MM+.	NIE	
Inwentaryzacja	TAK		TAK	Proces inwentaryzacji różni się w zależności od włączonego ustawienia <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych.</b>
Weryfikacja wymaganych pól własnych dostaw podczas inwentaryzacji	TAK	<p>Przy włączonym ustawieniu <b>Weryfikuj wymagane pola własne dostaw podczas skanowania etykiet towarów w trakcie inwentaryzacji.</b></p> <p>Po zeskanowaniu towaru weryfikowane są pola własne dostaw. Magazynier ma możliwość ich edycji. Jeśli wymagane pola własne nie zostały uzupełnione zatwierdzenie inwentaryzacji nie będzie możliwe.</p>	TAK	<p>Przy włączonym ustawieniu <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych.</b></p> <p>Przed zatwierdzeniem inwentaryzacji częściowej należy uzupełnić wymagane pola własne dostaw na towarze, który wcześniej nie znajdował się w zeskanowanej lokalizacji.</p>
Przegląd stanów magazynowych	TAK	Magazynier sprawdza jakie towary znajdują się w danej lokalizacji skanując kod lokalizacji lub sprawdza gdzie znajduje się dany towar (skanując etykietę towaru lub szukając towaru za pomocą wyszukiwarki).	TAK	<p>Magazynier skanuje lub wyszukuje towar za pomocą wyszukiwarki – uzyskuje informację o stanach handlowych i magazynowych towaru z podziałem na magazyny, na których znajduje się towar.</p> <p>W przypadku pracy na lokalizacjach magazynier po zeskanowaniu etykiety towaru uzyskuje dodatkowo informację, w jakiej lokalizacji znajduje się towar. Ma również możliwość sprawdzenia jakie towary znajdują się w danej lokalizacji - skanując kod lokalizacji.</p>

Generowanie i wydruk etykiet QR towarów	TAK	W rozwiązaniu dostępne są trzy rodzaje etykiet: etykieta indywidualna, zbiorcza i półzbiorcza.	NIE	Funkcjonalność nie będzie realizowana ze względu na przyjęte założenia w danym procesie.
Wydruk etykiet EAN na dokumentach przychodowych	NIE		TAK	W aplikacji mobilnej magazynier uruchamia wydruk etykiet towarów z kodem EAN na dokumentach przyjęć, przesunięć MM+ oraz zwrotów.
Sortowanie listy towarów wydania	TAK		TAK	Sortowanie listy towarów wydania po lokalizacjach jest możliwe tylko przy włączonym ustawieniu <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b> .
Obciążenie lokalizacji	TAK	Przy włączonym ustawieniu <b>Obciążenie lokalizacji</b> .	TAK	Jeśli włączone jest ustawienie <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b> oraz ustawienie <b>Obciążenie lokalizacji</b> .
Lokalizacje towarowe	TAK		TAK	Przy włączonym ustawieniu <b>Uwzględniaj lokalizacje w trybie pracy na kodach obcych</b> .
Zwrot przyjęcia	TAK	Z poziomu Symfonia ERP Handel/Symfonia Handel.	NIE	
Pola własne dokumentów	TAK	W przypadku pracy na dokumentach nieawizowanych edycja pól własnych dokumentów jest możliwa dopiero po dodaniu pozycji lub wstrzymaniu operacji.	TAK	W przypadku pracy na dokumentach nieawizowanych edycja pól własnych dokumentów jest możliwa dopiero po dodaniu pozycji lub wstrzymaniu operacji.  W trybie pracy na kodach obcych edycja pól własnych nieawizowanych dokumentów przyjęć nie jest możliwa.

Zawsze podawaj ilość ręcznie po zeskanowaniu	NIE		TAK	Jeśli przy ustawieniu <b>Zawsze podawaj ilość po skanowaniu</b> została wybrana opcja <b>Tak</b> , w aplikacji mobilnej na oknie skanowania zostanie automatycznie zaznaczone pole wyboru <b>Wprowadzanie ilości</b> .
Wymaganie skanowania kodów i identyfikatorów dostaw	NIE		TAK	Jeśli w Handlu na formatce towaru zostało zaznaczone pole wyboru <b>mm Wymagaj skanowania dostawy</b> lub w ustawieniach ogólnych dodatku zostało włączone ustawienie <b>Wymagaj skanowania dostawy po zeskanowaniu kodu paskowego towaru</b> .  Magazynier podczas realizacji wydań i przesunąć MM-skanuje kody towarów, a następnie kod/identyfikator dostawy. Po zeskanowaniu dostawy nie jest wymagane skanowanie lokalizacji źródłowej towaru.
Zmiana sposobu prezentowania dostępnej ilości towaru	TAK	Dotyczy tylko awizowanych dokumentów. W aplikacji mobilnej po zeskanowaniu etykiety towaru w oknie dialogowym wyświetlane są dostępne ilości na podstawie ustawienia <b>Sposób prezentowania ilości podczas skanowania</b> .	NIE	
Etykiety paletowe	TAK	Etykiety paletowe są drukowane po zakończeniu Pakowania towaru.  Etykiety paletowe mogą być generowane podczas operacji przyjęcia. W module etykiet magazynier ma możliwość dokompletowanie i rozkompletowania etykiet paletowych. Podczas rozkompletowania etykiety paletowej należy przesunąć towary na lokalizację towarowe.	TAK	Etykiety paletowe drukowane są po zakończeniu Pakowania towaru.  Etykiety paletowe mogą być generowane podczas operacji przyjęcia. W module etykiet magazynier ma możliwość dokompletowanie i rozkompletowania etykiet paletowych. Podczas rozkompletowania etykiety paletowej towary są przesuwane na dowolne lokalizacje.