



Symfonia Detal

Dokumentacja wdrożeniowa

*Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w rozwiązaniu zmian i udoskonaleń nieuwjętych w niniejszej dokumentacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiegokolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy.*

<b>1</b>	<b>Założenia rozwiązania</b> .....	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Instalacja Symfonia Detal API</b> .....	<b>6</b>
2.1	PRZYGOTOWANIE DO INSTALACJI .....	7
2.2	ZAKOŃCZENIE INSTALACJI.....	12
2.3	NADANIE UPRAWNIENÍ .....	13
<b>3</b>	<b>Instalacja Symfonia Detal</b> .....	<b>14</b>
<b>4</b>	<b>Logowanie do Symfonia Detal API</b> .....	<b>20</b>
<b>5</b>	<b>Strona główna</b> .....	<b>21</b>
5.1	GRUPY TOWARÓW .....	23
5.2	JEDNOSTKI MIAR .....	27
5.3	ETYKIETY .....	28
5.3.1	PARAMETRY ETYKIET.....	31
5.4	UŻYTKOWNICY .....	32
5.4.1	ZMIANA HASŁA .....	33
5.4.2	ZMIANA KARTY .....	34
5.4.3	UPRAWNIENIA .....	34
5.5	HISTORIA LOGOWAŃ.....	37
5.6	STACJE ROBOCZE .....	39
5.6.1	USTAWIENIA STACJI ROBOCZYCH .....	40
5.7	USTAWIENIA .....	45
5.7.1	OPIEKUN .....	46
5.7.2	PARAMETRY PRACY.....	46
5.7.3	DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI .....	49
5.7.4	KARTY PODARUNKOWE.....	51
5.8	LICENCJA .....	55
5.9	POBIERZ KLIENT.....	56
<b>6</b>	<b>Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel</b> .....	<b>57</b>
6.1	CENY SPRZEDAŻY .....	57
6.1.1	HISTORIA CEN SPRZEDAŻY.....	58
6.2	KODY PASKOWE.....	59
6.3	WARTOŚCIOWE I WAGOWE KODY EAN .....	60
6.4	POLA WŁASNE.....	62
6.5	DANE LOGISTYCZNE .....	65
<b>7</b>	<b>Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel</b> .....	<b>66</b>
7.1	RABAT KONTRAHENTA.....	66
7.2	KARTA RABATOWA .....	67
<b>8</b>	<b>Odzyskiwanie hasła administratora systemu</b> .....	<b>68</b>
<b>9</b>	<b>Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych</b> .....	<b>71</b>
<b>10</b>	<b>Konfiguracja terminali płatniczych</b> .....	<b>71</b>

<b>11</b>	<b>Konfiguracja wagi .....</b>	<b>74</b>
<b>12</b>	<b>Diagramy architektury .....</b>	<b>75</b>

Ze względu na zróżnicowanie konfiguracji sprzętowych dostępnych na rynku jako producent oprogramowania nie gwarantujemy prawidłowego działania aplikacji na każdym z urządzeń spełniających minimalne wymagania techniczne.

**Urządzenia muszą być nowe, oryginalne oraz pochodzić z polskiej dystrybucji. Jako producent nie odpowiadamy za uruchomienie sprzętu zakupionego jako używany lub z nieautoryzowanych źródeł.**

**Rekomendujemy wykonanie testów na docelowym modelu urządzenia przed rozpoczęciem pracy z aplikacją.**

Zalecamy, aby przed zakupem sprzętu peryferyjnego, skontaktować się z producentem oprogramowania w celu potwierdzenia zgodności wybranego urządzenia z oprogramowaniem Symfonia Detal, Symfonia Mobilny Handel lub Symfonia Mobilny Magazyn. Dotyczy sprzętu takiego jak:

- terminale komputerowe POS;
- terminale/kolektory danych (urządzenia z ekranem i wbudowanym skanerem kodów QR i kreskowych);
- drukarki fiskalne;
- drukarki do etykiet;
- drukarki mobilne (niefiskalne);
- terminale płatnicze;
- skanery kodów QR oraz kreskowych;
- wagi;
- szuflady kasowe.

Możliwe jest również zlecenie przez klienta testów, które zostaną przeprowadzone przez producenta oprogramowania na sprzęcie dostarczonej przez klienta.

**Przekazanie urządzenia do testów przed dokonaniem zakupu umożliwia bezpłatną weryfikację poprawności działania oprogramowania z dostarczonymi urządzeniami.**

**W przypadku zgłoszenia problemów z działaniem oprogramowania po zakupie urządzenia i bez dokonania wcześniejszych testów zgodności urządzeń, usługa certyfikacji zgodności oprogramowania z zakupionym sprzętem będzie wiązać się z poniesieniem przez klienta dodatkowych kosztów weryfikacji i certyfikacji danych urządzeń.**

Testy dotyczą tylko weryfikacji podstawowej zgodności urządzeń z oprogramowaniem – nie obejmują one pełnej konfiguracji urządzenia u klienta.

Należy mieć na uwadze, że wszelkie modyfikacje w systemie operacyjnym wykorzystywanego urządzenia bez wcześniejszej konsultacji z producentem mogą wpłynąć na dalszą kompatybilność sprzętu z oprogramowaniem.

## 1 Założenia rozwiązania

Symfonia Detal API służy do edycji ustawień dotyczących działania samego systemu Symfonia Detal oraz jego integracji z systemem Symfonia ERP Handel.

Spis kompatybilnych wersji zależności z Symfonia Detal API.


Symfonia Detal	Symfonia ERP Handel	Symfonia WebAPI	Protokół PeP	Protokół eService
2023	2023	2023.b	1.0.1.2	-
2023.1	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.a	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.b	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.1.c	2023.1	2023.1.b	1.0.1.2	-
2023.2.a	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2	-
2023.2.b	2023.2.a	2023.2	1.0.1.2	-
2024	2024	2024	1.0.1.2	-
2024a	2024	-	1.0.1.2	-
2024b	2024	-	1.0.1.2	-
2024c	2024.b	-	1.0.1.2	-
2024.1	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1a	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1b	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1c	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1d	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.1e	2024.1	-	1.0.1.2	-
2024.2	2024.2	-	1.0.1.2	-
2024.2a	2024.2	-	1.0.1.2	-
2024.2b	2024.2	-	1.0.1.2	-
2024.2c	2024.2	-	1.0.1.2	-
2025	2025	-	1.0.1.2	-
2025a	2025	-	1.0.1.2	-
2025b	2025	-	1.1.0.4	2.0.16
2025c	2025	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1a	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1b	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.1c	2025.1	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.2	2025.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.2a	2025.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2025.2b	2025.2	-	1.1.0.4	2.0.16
2026	2026	-	1.1.0.4	2.0.16
2026a	2026	-	1.1.0.4	2.0.16
2026b	2026	-	1.1.0.4	2.0.16

## 2 Instalacja Symfonia Detal API



**WAŻNE!** Podczas aktualizacji Symfonia ERP Handel usługa Symfonia Detal API musi zostać zatrzymana.

W celu zainstalowania Symfonia Detal API należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.

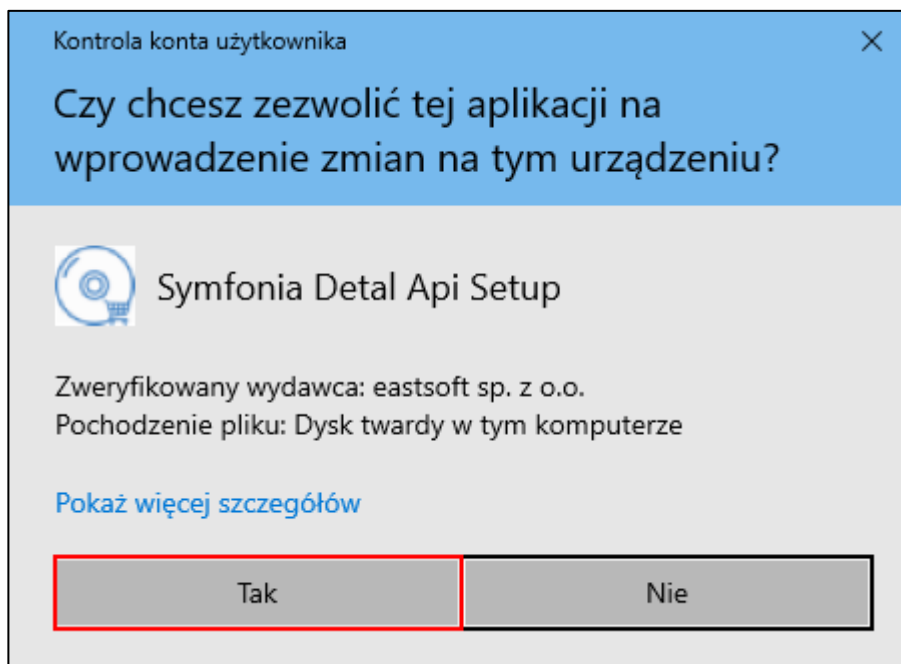


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal API, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.




Nie zaleca się instalacji Symfonia Detal API na serwerze, który pełni rolę kontrolera domeny, ponieważ tego typu serwery posiadają szereg ograniczeń mogących wpływać na działanie usługi.

## 2.1 Przygotowanie do instalacji


Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal API jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji.

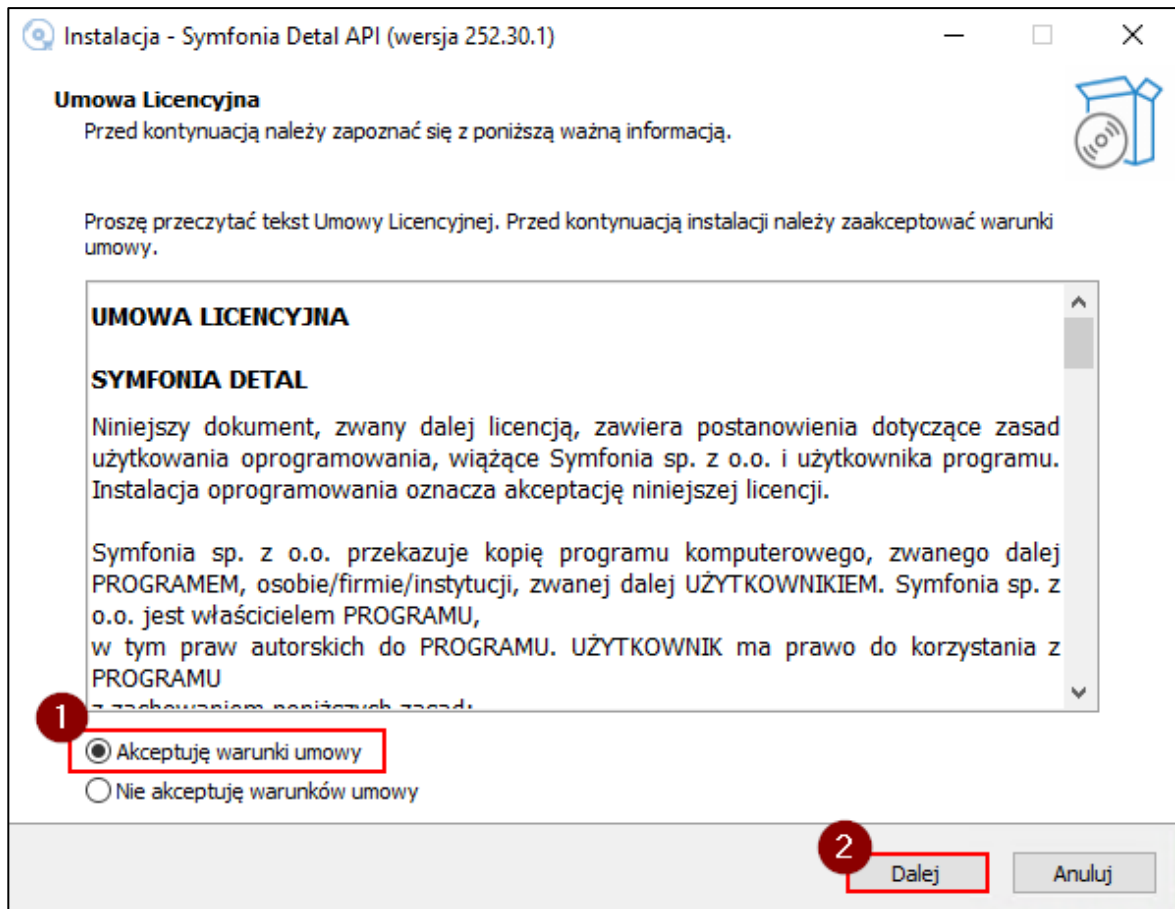


Po zaakceptowaniu warunków umowy na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie usługa zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przeglądaj** wybrać inny folder docelowy. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego kroku instalacji.

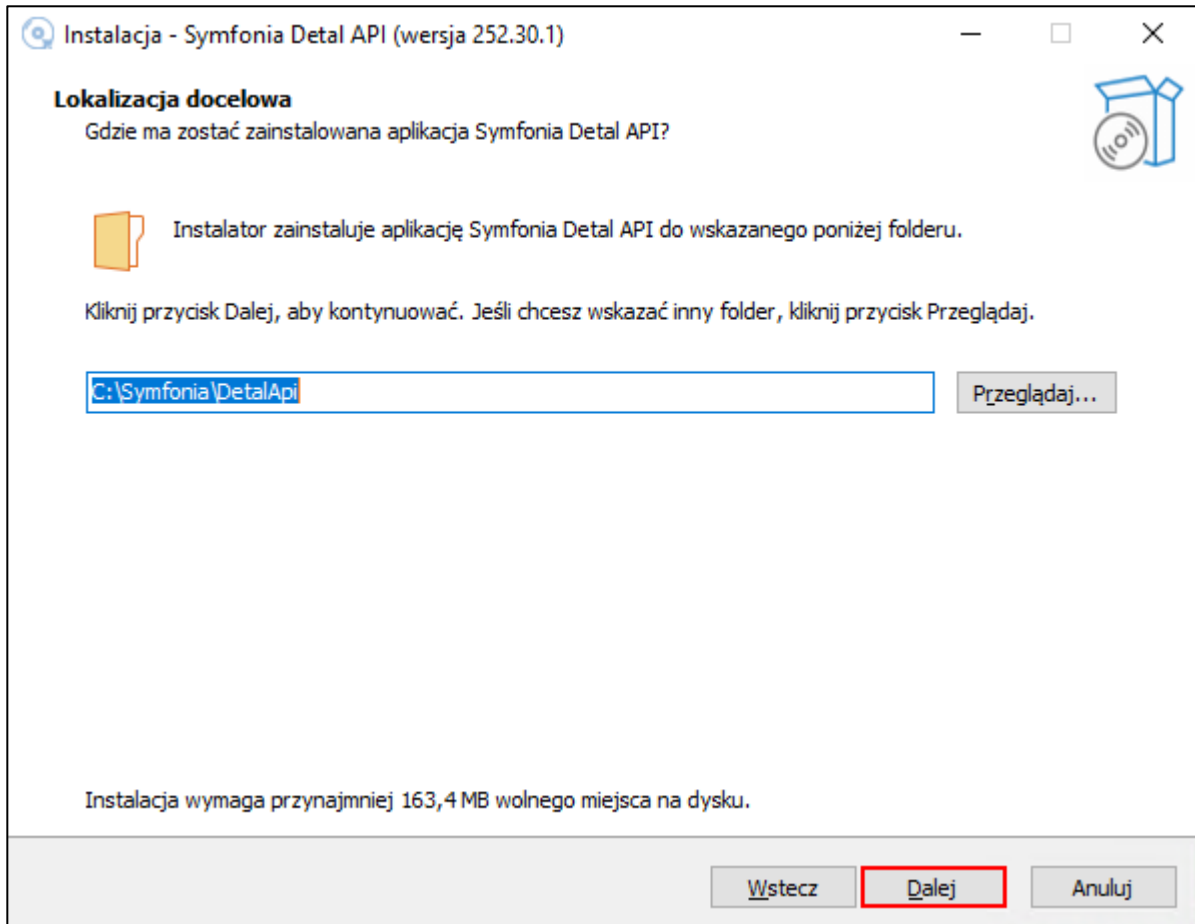


Następnie użytkownik poprzez zaznaczenie pola wyboru może zdecydować które komponenty mają zostać zainstalowane. Instalacja Symfonia Detal API jest obowiązkowa.

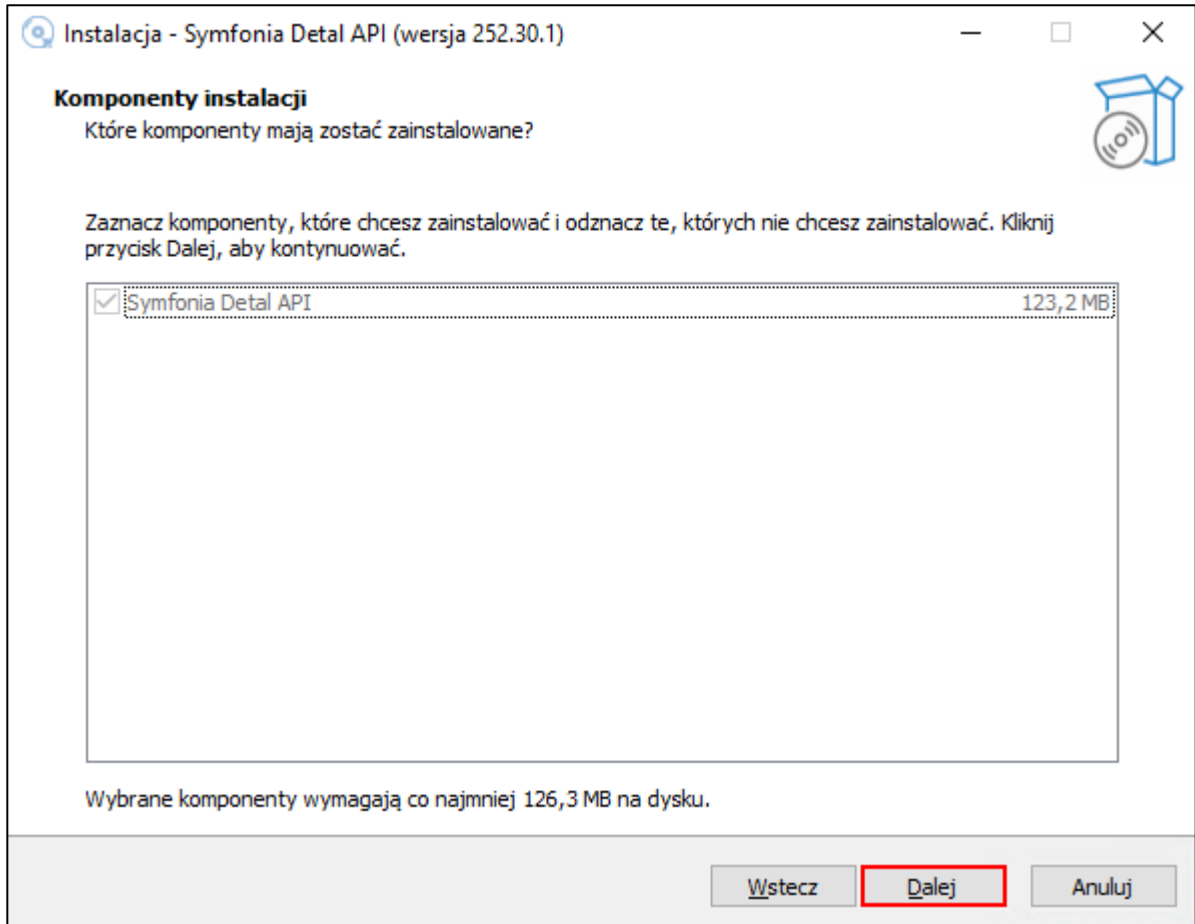

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy usługa zostanie uruchomiona od razu po wykonanej instalacji.

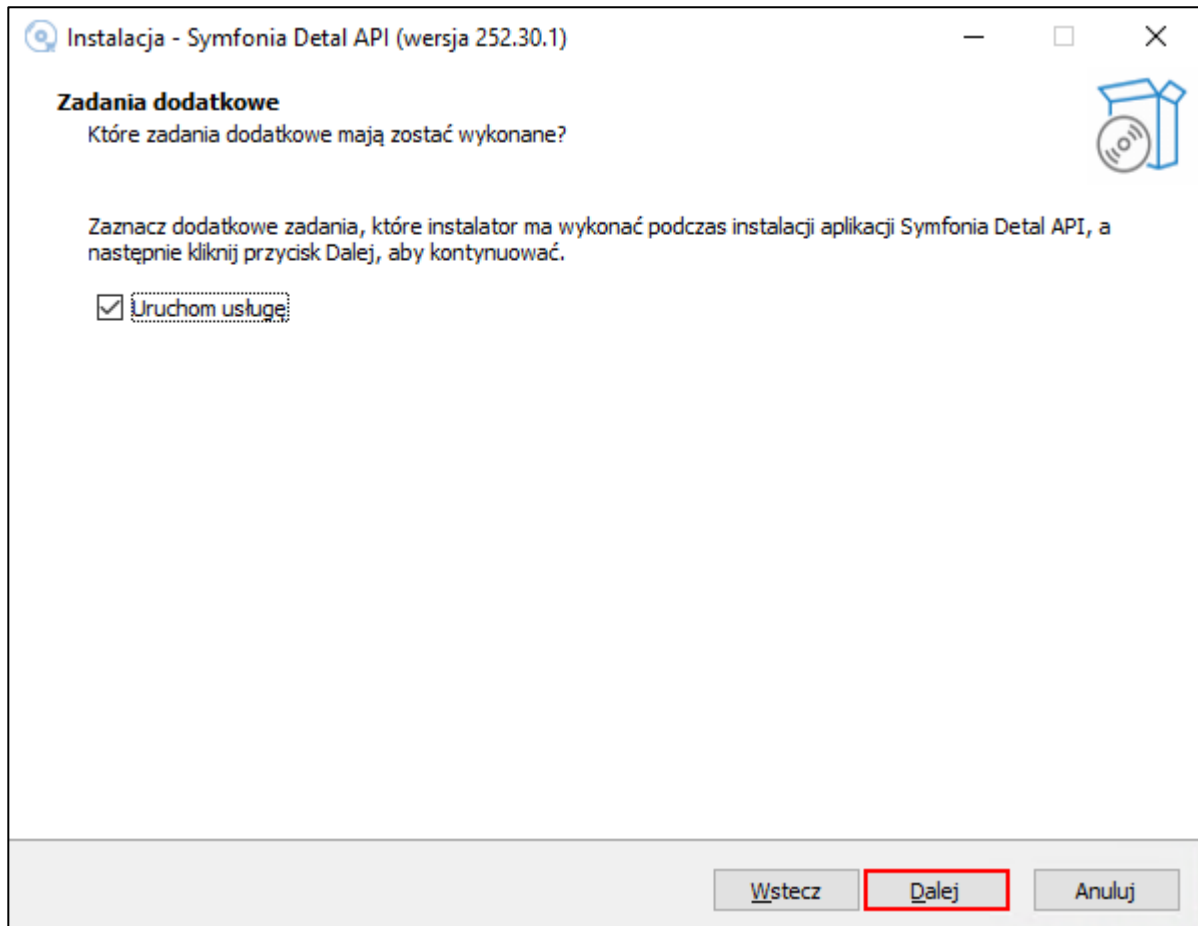


Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzania lub zmiany ustawień.

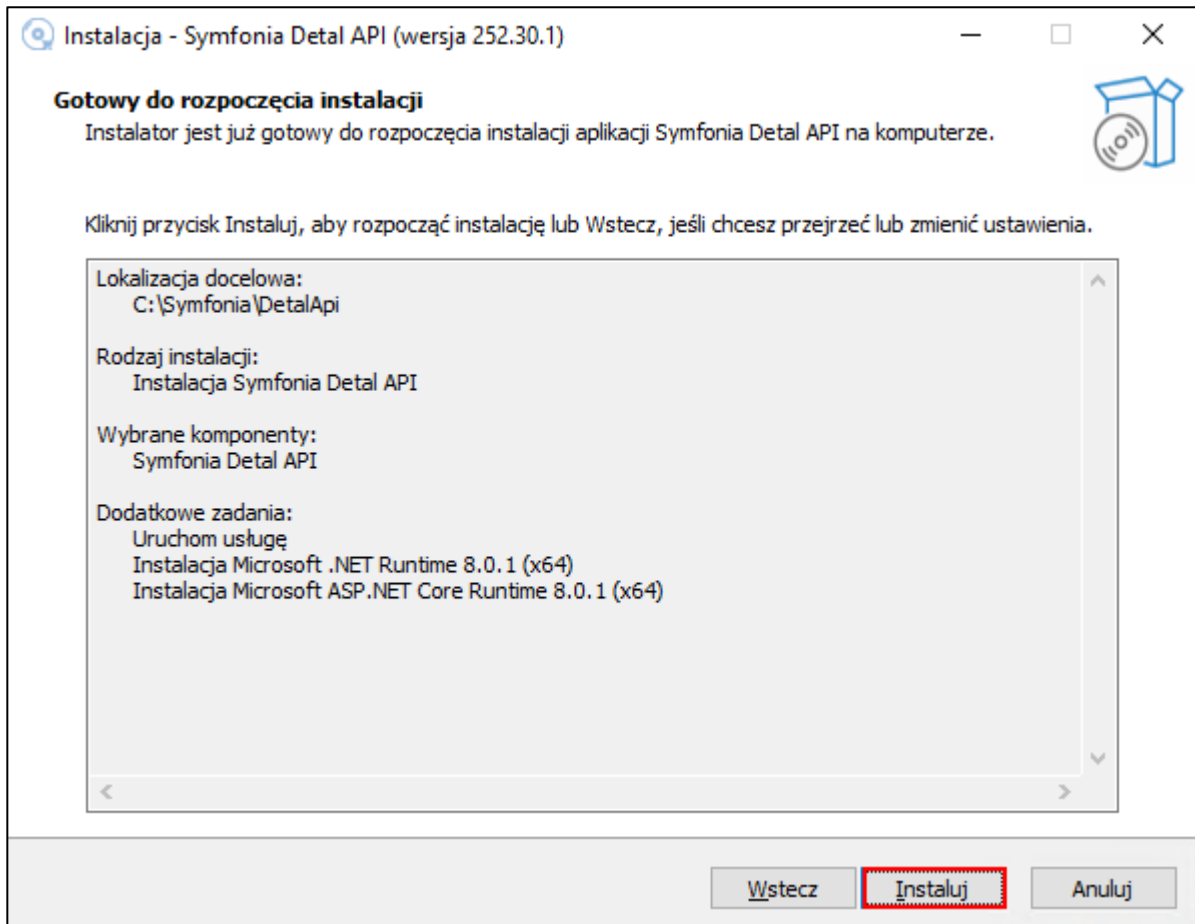


## 2.2 Zakończenie instalacji

Gdy wszystkie kroki wykonają się poprawnie wyświetli się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić Symfonia Detal API. W przypadku, gdy wcześniej została wybrana dodatkowa opcja **Uruchom usługę** zostanie ona uruchomiona automatycznie.

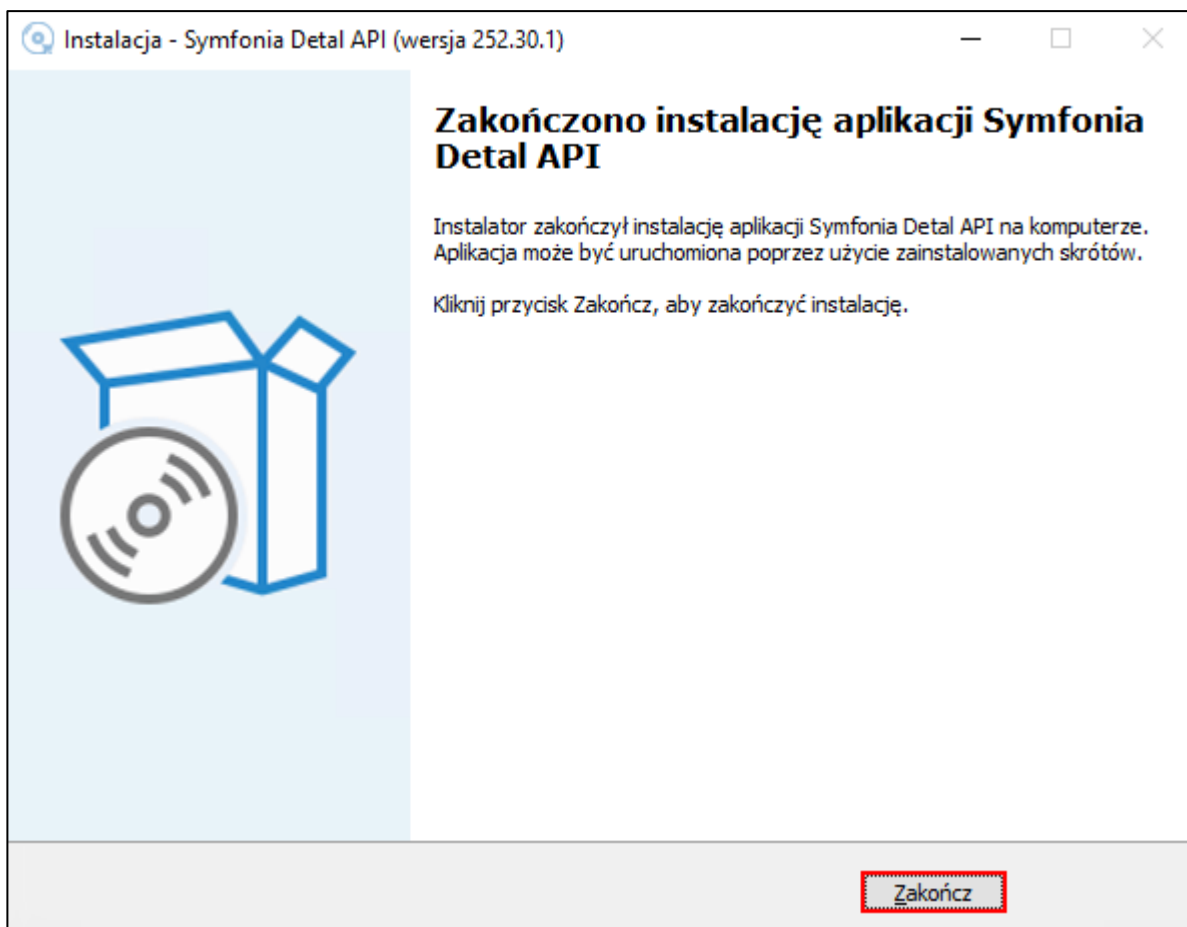

Po uruchomieniu Symfonia Detal API należy podać informacje dotyczące bazy danych, a następnie zatwierdzić przyciskiem **Dalej**.

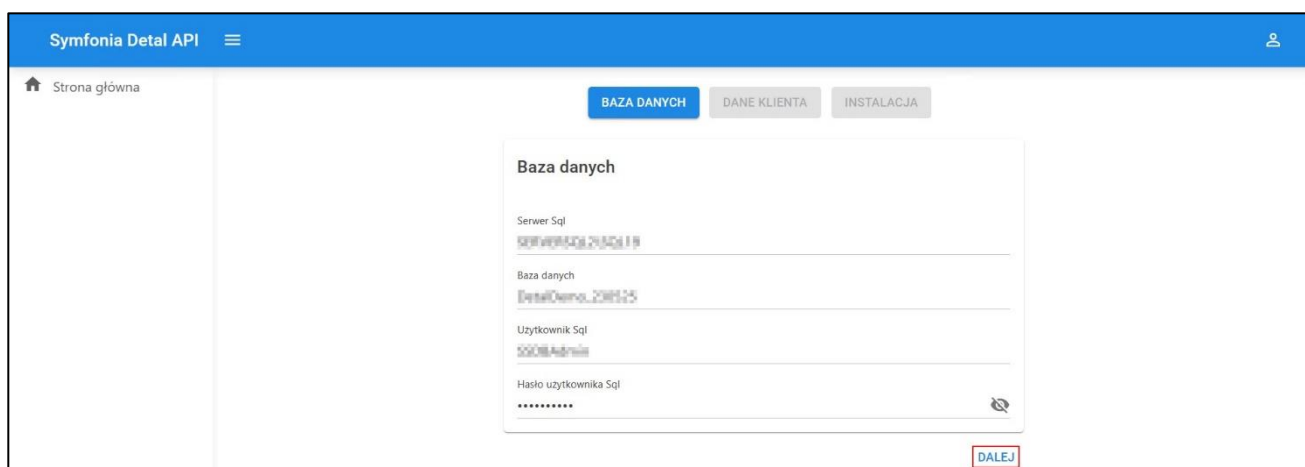

Konfiguracja domyślnie dostępna jest pod adresem <http://localhost:5001/>

W kolejnym kroku należy podać dane klienta oraz opiekuna.

The screenshot shows the 'Symfonia Detal API' interface. At the top, there are three tabs: 'BAZA DANYCH' (highlighted in green), 'DANE KLIENTA', and 'INSTALACJA'. Below the tabs, the title is 'Dane klienta i opiekuna'. The form contains the following fields: 'Numer klienta' with the value '123456789', 'Nazwa opiekuna' with the value 'eastsoft', 'Numer telefonu' with the value '508112043', and 'Adres email' with the value 'kontakt@eastsoft.pl'. A red-bordered button labeled 'DALEJ' is located at the bottom right of the form area.

Ostatni etap to aktualizacja bazy danych Symfonia Detal API, która na bazie Handlu instaluje wymagane obiekty SQL. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie na ekranie pojawi się stosowna informacja. Można w tym momencie wybrać przycisk **Zakończ**.

The screenshot shows the 'Symfonia Detal API' interface. At the top, there are three tabs: 'BAZA DANYCH', 'DANE KLIENTA', and 'INSTALACJA' (highlighted in blue). Below the tabs, the title is 'Aktualizacja bazy danych'. The message reads: 'Poprawnie przeprowadzono aktualizację bazy danych.' A red-bordered button labeled 'ZAKOŃCZ' is located at the bottom right of the message area.

## 2.3 Nadanie uprawnień

W celu zalogowania się należy najpierw nadać uprawnienia administracyjne dla pierwszego użytkownika. Po wybraniu nazwy użytkownika oraz hasła należy wybrać przycisk **Akceptuj**.

The screenshot shows the 'Symfonia Detal API' interface. At the top, there are three tabs: 'BAZA DANYCH', 'DANE KLIENTA', and 'INSTALACJA' (highlighted in blue). Below the tabs, the title is 'Nadaj uprawnienia administracyjne dla pierwszego użytkownika systemu'. The form contains the following fields: 'Nazwa użytkownika' (a dropdown menu), 'Nowe hasło' (with a password strength indicator icon), and 'Powtórz hasło' (with a password strength indicator icon). A blue button labeled 'AKCEPTUJ' is located at the bottom right of the form area.




W tym kroku ustawiane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

Po poprawnym zatwierdzeniu zmian można przejść do logowania.

### 3 Instalacja Symfonia Detal

W celu zainstalowania Symfonia Detal należy przejść do katalogu, w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie go uruchomić. Na ekranie wyświetli się okno z potwierdzeniem uruchomienia instalatora z uprawnieniami administratora. Na wyświetlonym ekranie należy wybrać przycisk **Tak**.

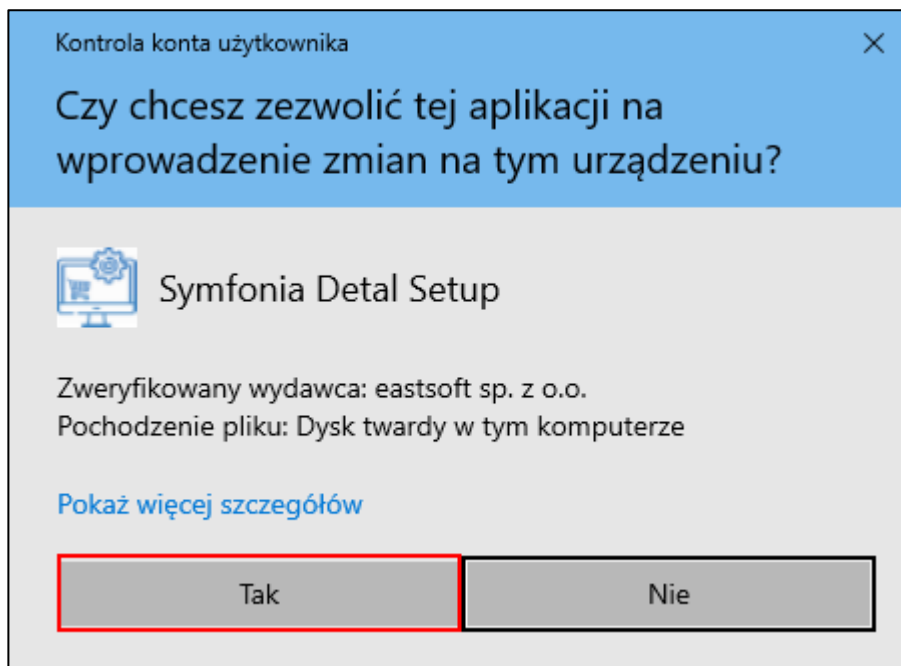


Następnie wyświetli się kreator instalacji Symfonia Detal, który przeprowadzi użytkownika przez poszczególne kroki procesu instalacji.




Na urządzeniu, na którym instalowany jest Symfonia Detal muszą być wybrane polskie ustawienia regionalne.


Pierwszym krokiem instalatora Symfonia Detal jest potwierdzenie licencji użytkownika. W tym celu należy zaznaczyć **Akceptuję warunki umowy**, a następnie wybrać przycisk **Dalej**. Przycisk **Anuluj** powoduje zamknięcie okna instalatora i przerwanie procesu instalacji. Przycisk **Wstecz** pozwala na cofnięcie do poprzedniego kroku instalacji.

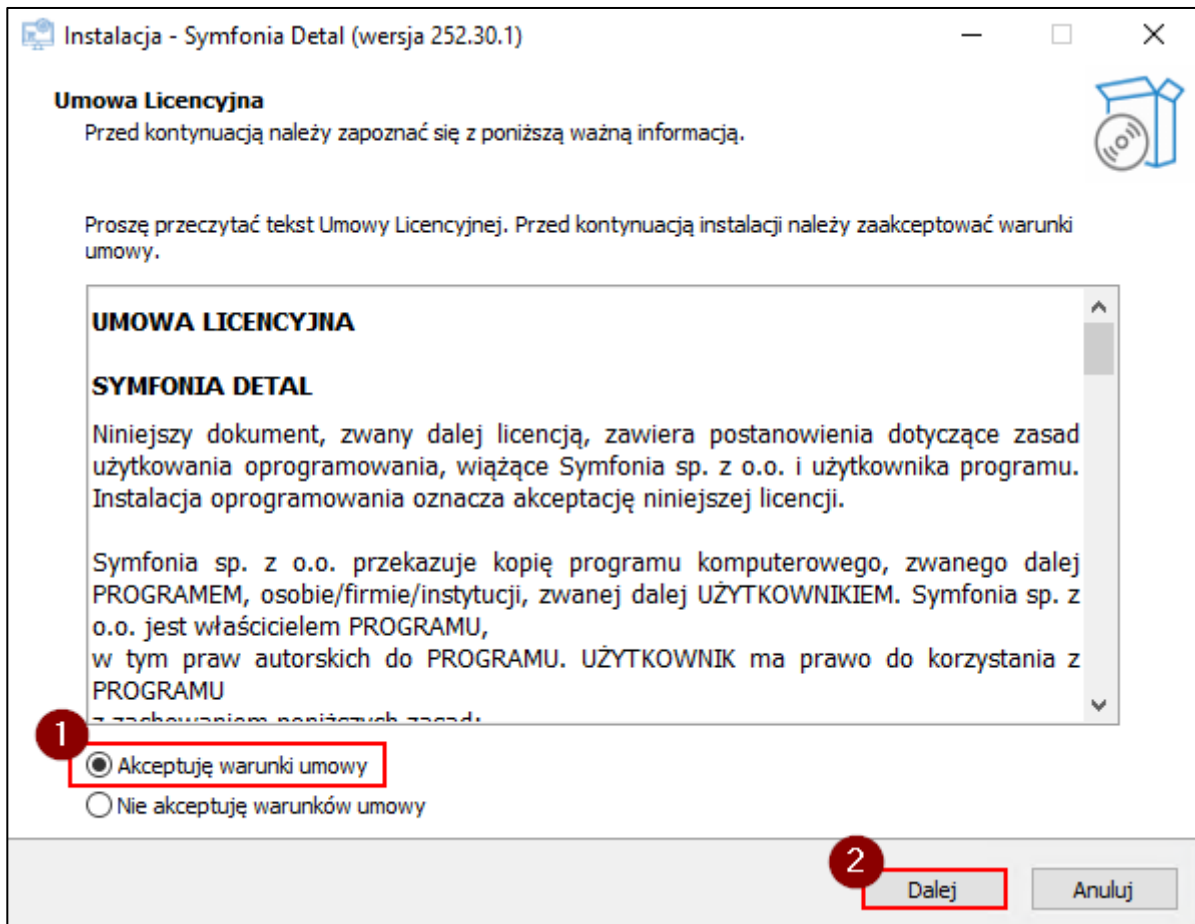


Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym należy wybrać folder, gdzie aplikacja zostanie zainstalowana. Można kontynuować bez zmian wybierając przycisk **Dalej** lub za pomocą przycisku **Przełączaj** wybrać inny folder docelowy.

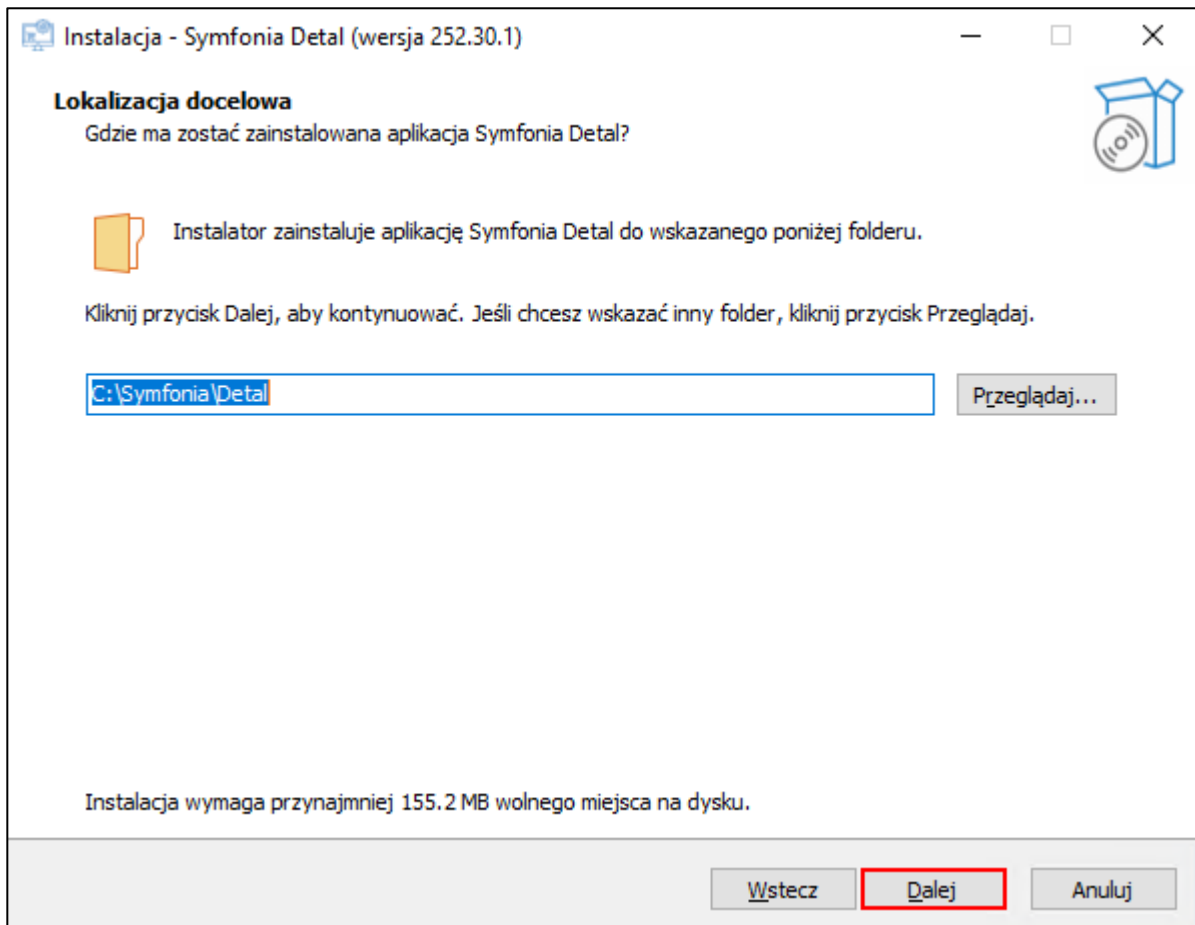


Kolejnym krokiem jest zaznaczenie zadań dodatkowych, które mają zostać wykonane. Użytkownik ma możliwość wyboru czy zostanie utworzony skrót na pulpicie.

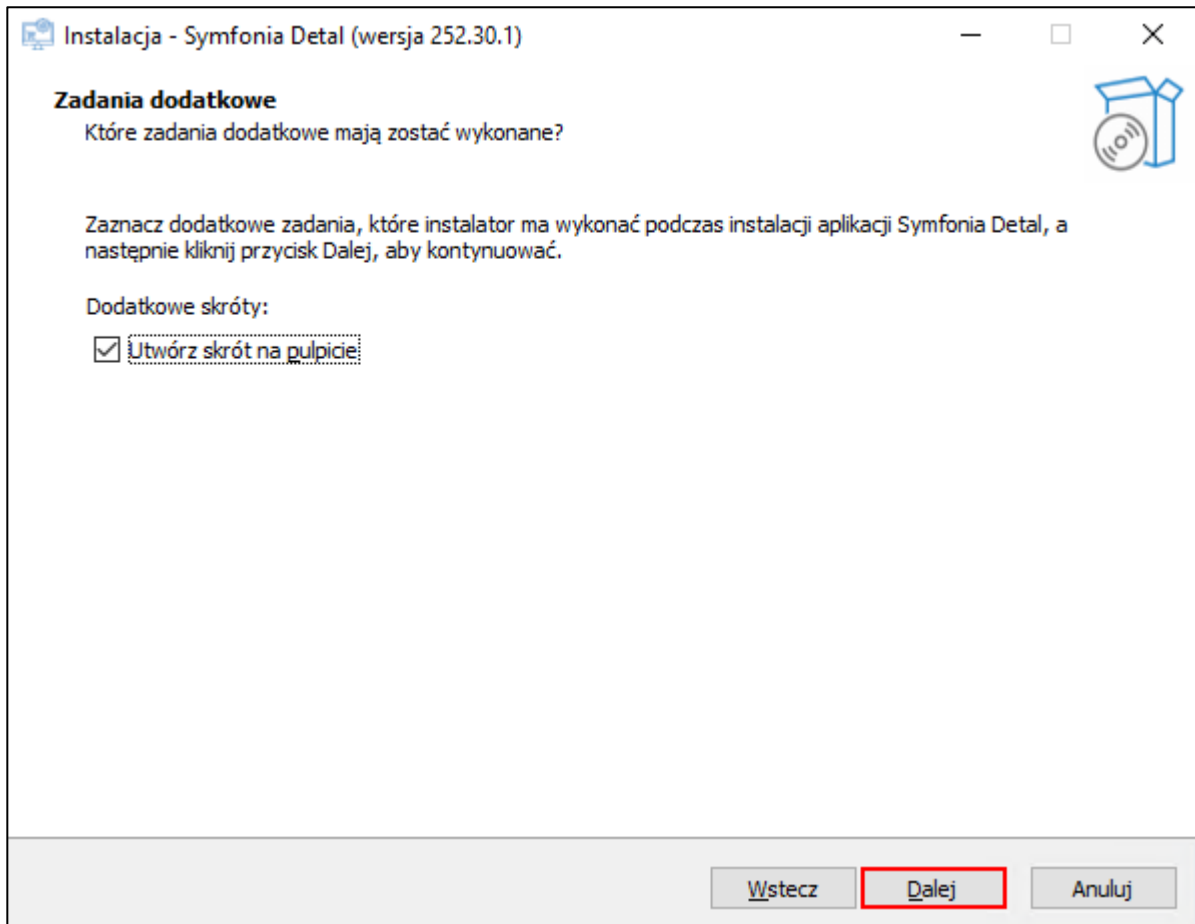

Na koniec wyświetli się okno z podsumowaniem wyborów. Należy wybrać przycisk **Instaluj**, aby zatwierdzić zmiany i rozpocząć instalację lub **Wstecz** w celu przejrzania lub zmiany ustawień.

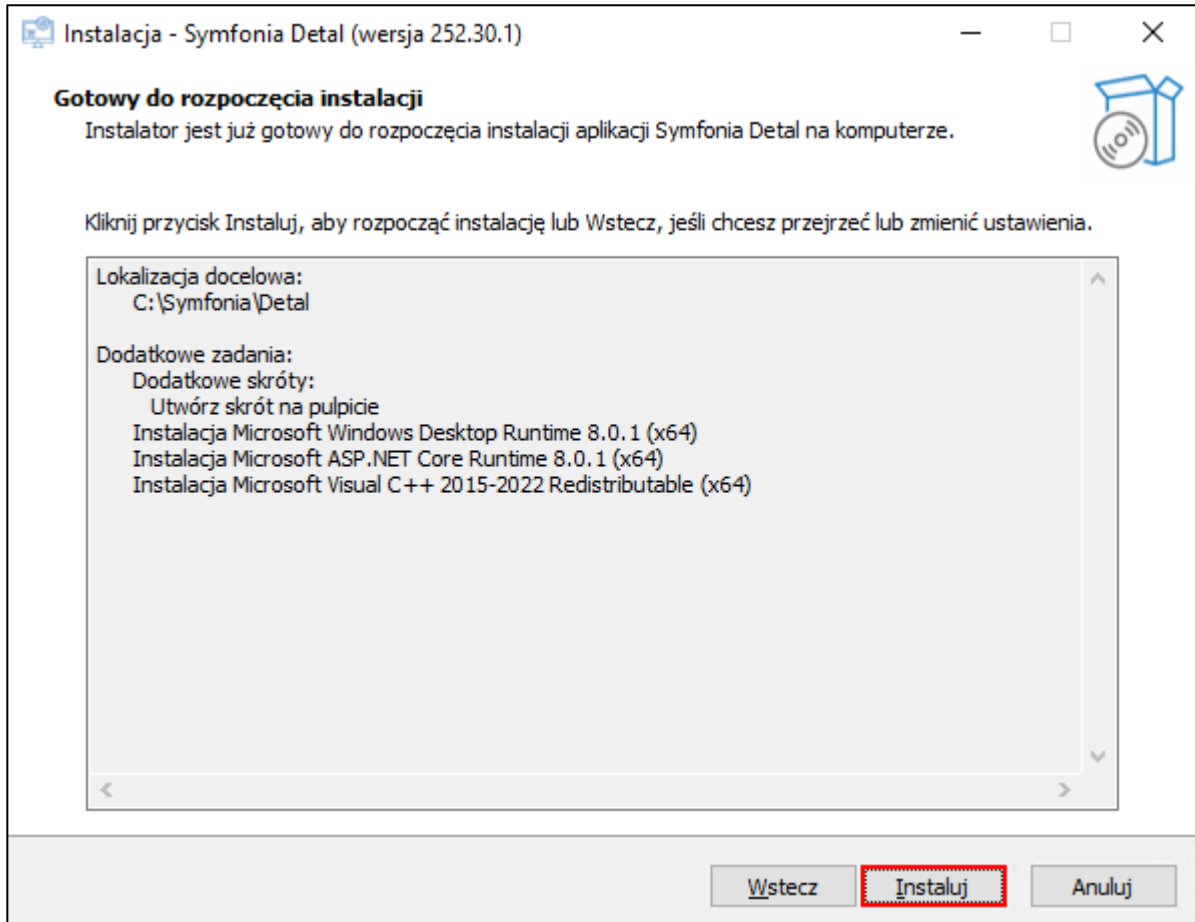



Po pomyślnym wykonaniu wszystkich wymienionych wcześniej kroków pojawi się okno z informacją, że instalacja została zakończona oraz aplikacja może zostać uruchomiona. Po wybraniu **Zakończ** można uruchomić aplikację Symfonia Detal.

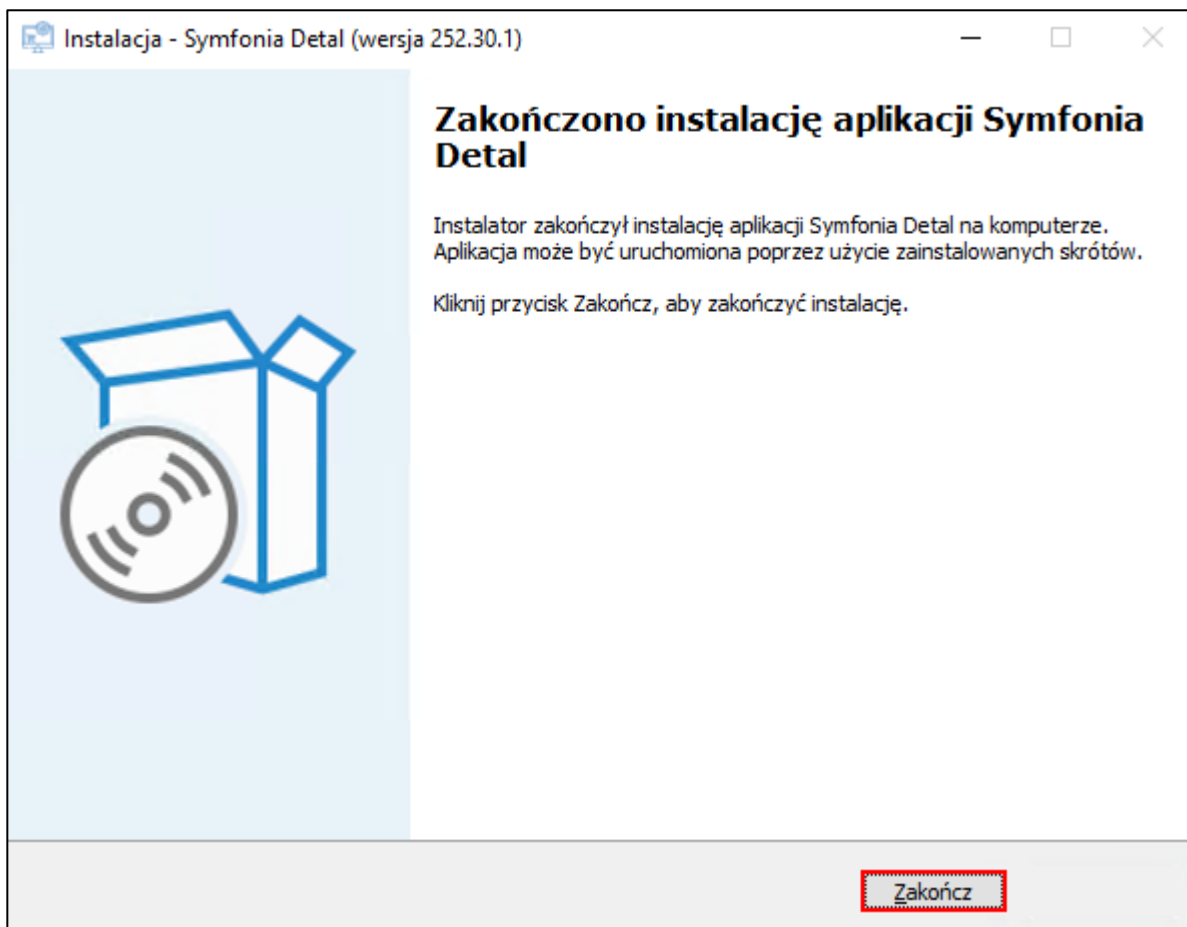


## 4 Logowanie do Symfonia Detal API

W celu zalogowania się do konfiguratora należy wybrać ikonę użytkownika widoczną w prawym górnym rogu okna i wybrać opcję **Zaloguj się**.

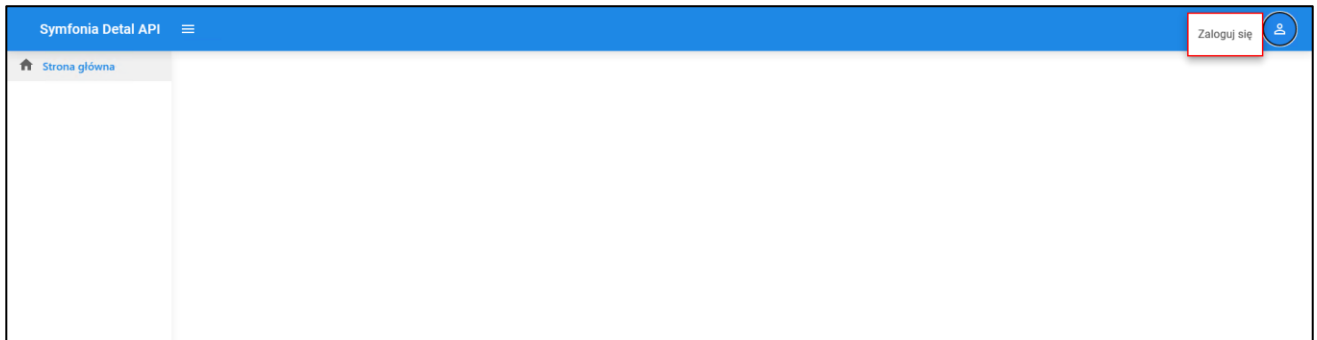


 Usługa domyślnie dostępna jest pod adresem <http://localhost:5001/>

Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę użytkownika oraz podać hasło. Po kliknięciu **Zaloguj się** użytkownik zostanie zalogowany do konfiguratora.

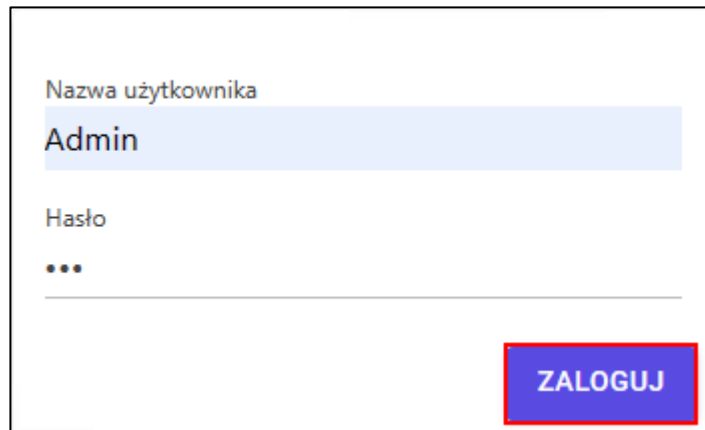The login form contains two input fields. The first is labeled 'Nazwa użytkownika' and contains the text 'Admin'. The second is labeled 'Hasło' and contains three dots. A blue button with the text 'ZALOGUJ' is located at the bottom right of the form and is highlighted with a red border.


Jeśli wprowadzona nazwa i/lub hasło nie będą poprawne na ekranie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

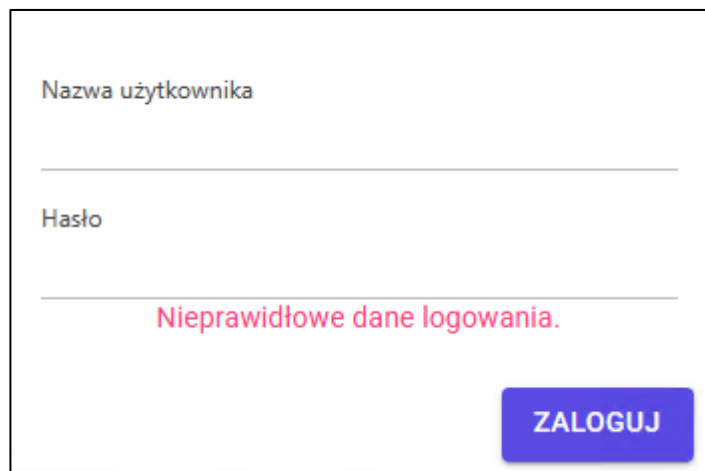The login form is shown with an error message. The 'Nazwa użytkownika' field is empty. The 'Hasło' field is empty. A red error message 'Nieprawidłowe dane logowania.' is displayed in the center of the form. The 'ZALOGUJ' button is still present at the bottom right.


## 5 Strona główna

Po zalogowaniu do Symfonia Detal API wyświetlona zostanie strona główna. W prawym górnym rogu okna widoczna jest nazwa zalogowanego użytkownika.


Na panelu bocznym po lewej stronie widoczne są opcje **Strona główna**, **Zarządzanie** oraz **Pobierz klient**. Panel boczny można ukryć klikając na przycisk z trzema kreskami widoczny na górze okna.

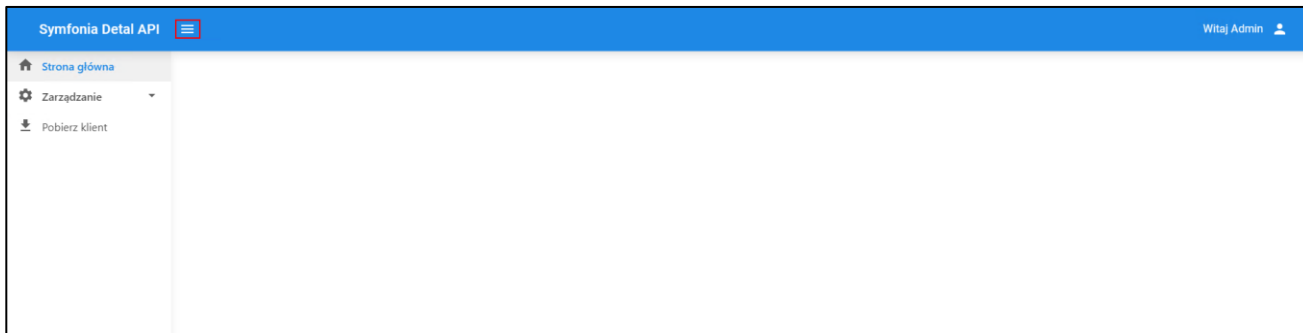

Po rozwinięciu na panelu opcji **Zarządzanie** wyświetlą się zakładki: **Grupy towarów**, **Jednostki miar**, **Etykiety**, **Użytkownicy**, **Historia logowań**, **Stacje robocze**, **Ustawienia**, **Licencja**. Użytkownik przechodzi do wybranych ustawień wybierając na panelu bocznym daną zakładkę. Aby powrócić do strony głównej należy wybrać na panelu bocznym **Strona główna**.

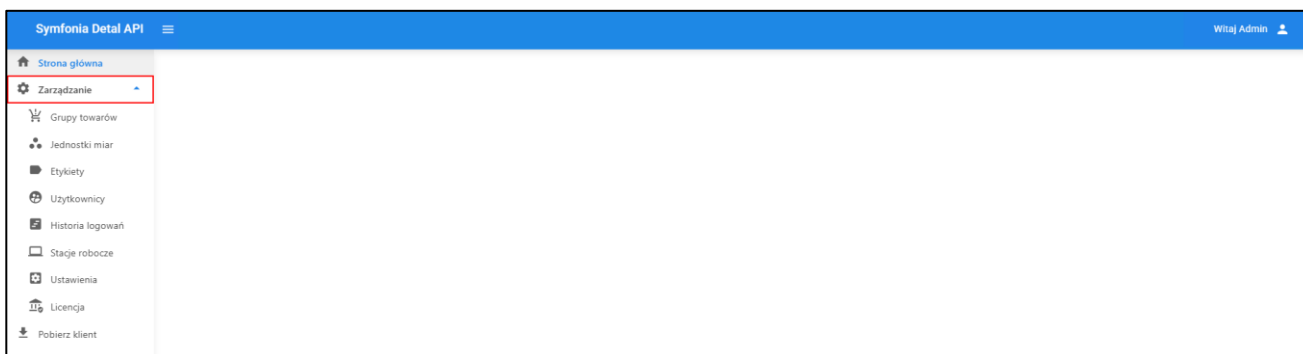

Po wybraniu ikony użytkownika widocznej w prawym górnym rogu okna zostaną wyświetlone opcje: **Wyloguj się** i **Zmień hasło**. Opcja **Wyloguj się** spowoduje wylogowanie użytkownika z systemu.

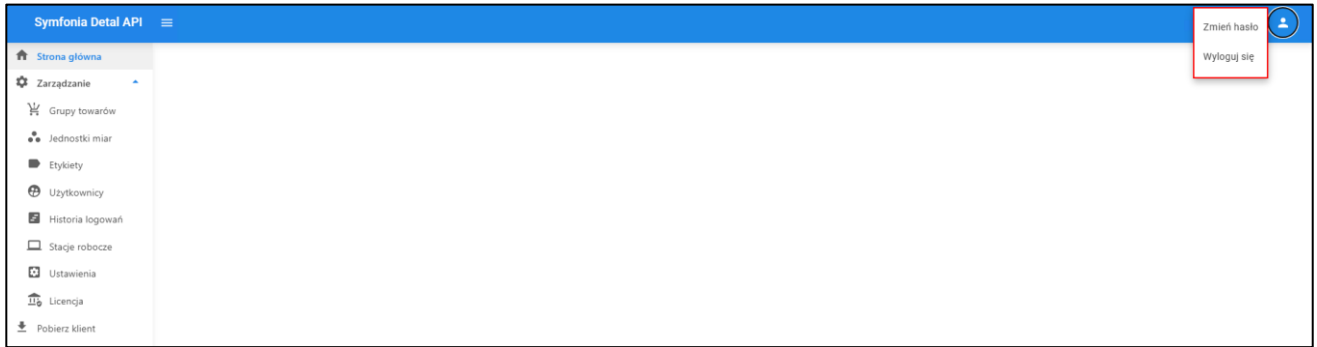


Po wybraniu **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość zmiany obecnego hasła. W tym celu należy podać obecne hasło oraz wprowadzić nowe. Użytkownik ma możliwość podglądu wprowadzonego hasła klikając na przycisk do ujawniania hasła. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy zapisać nowe hasło przyciskiem **Akceptuj**.

The image shows a screenshot of the "Zmień hasło" (Change password) form. The form has a title "Zmień hasło" at the top. Below the title, there are three input fields: "Obecne hasło" (Current password), "Nowe hasło" (New password), and "Powtórz hasło" (Repeat password). Each input field contains a series of dots representing masked text and has a small eye icon to its right for toggling visibility. At the bottom right of the form, there is a blue button labeled "AKCEPTUJ" (ACCEPT), which is highlighted with a red rectangular box.


## 5.1 Grupy towarów

W zakładce **Grupy towarów** znajduje się lista zdefiniowanych grupy towarowych, które prezentowane są w kartotece **Towary** w Symfonia Detal. W systemie Symfonia ERP Handel towary są przypisywane do grup towarowych zdefiniowanych w Symfonia Detal API. Opis dodawania towarów do grup towarowych w Symfonia ERP Handel znajduje się w rozdziale 0


## Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel.

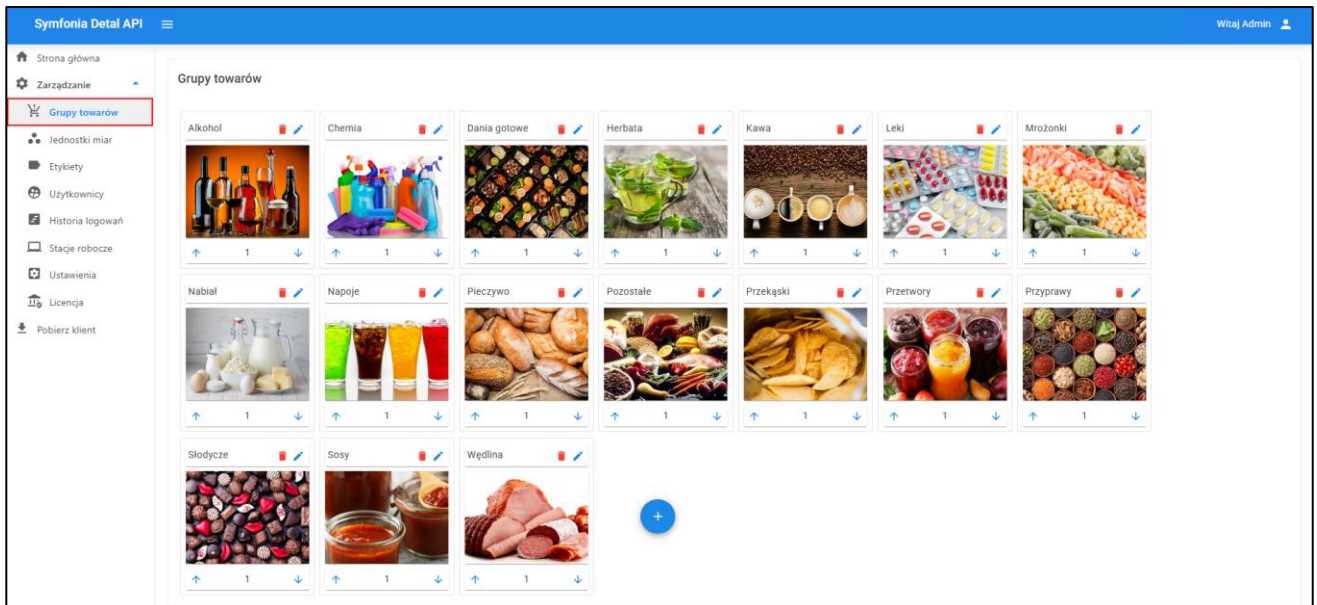


Do każdej z grup towarowych przypisany jest numer określający kolejność wyświetlania na liście w Symfonia Detal. Zmiana kolejności dokonywana jest za pomocą strzałek góra/dół. Większy numer oznacza większy priorytet - grupa wyświetlona zostanie wyżej na liście. W przypadku takich samych priorytetów, kategorie wyświetlane są w kolejności alfabetycznej.

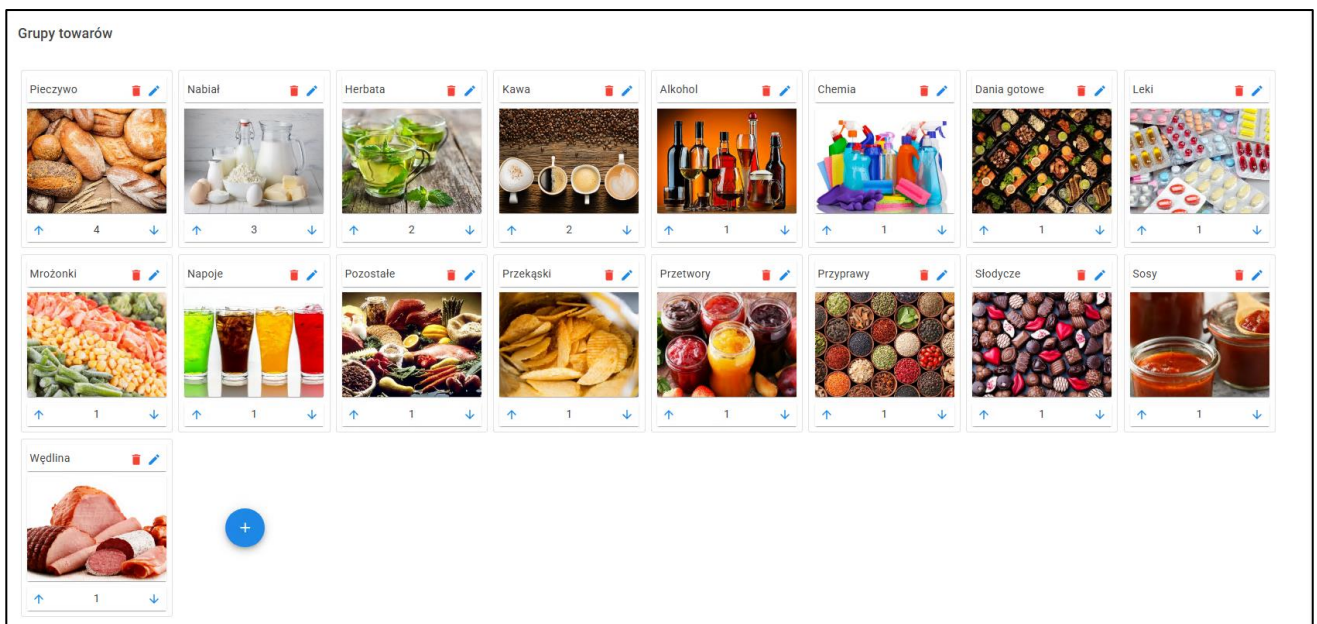


Użytkownik może dodać nową grupę wybierając przycisk „+”.

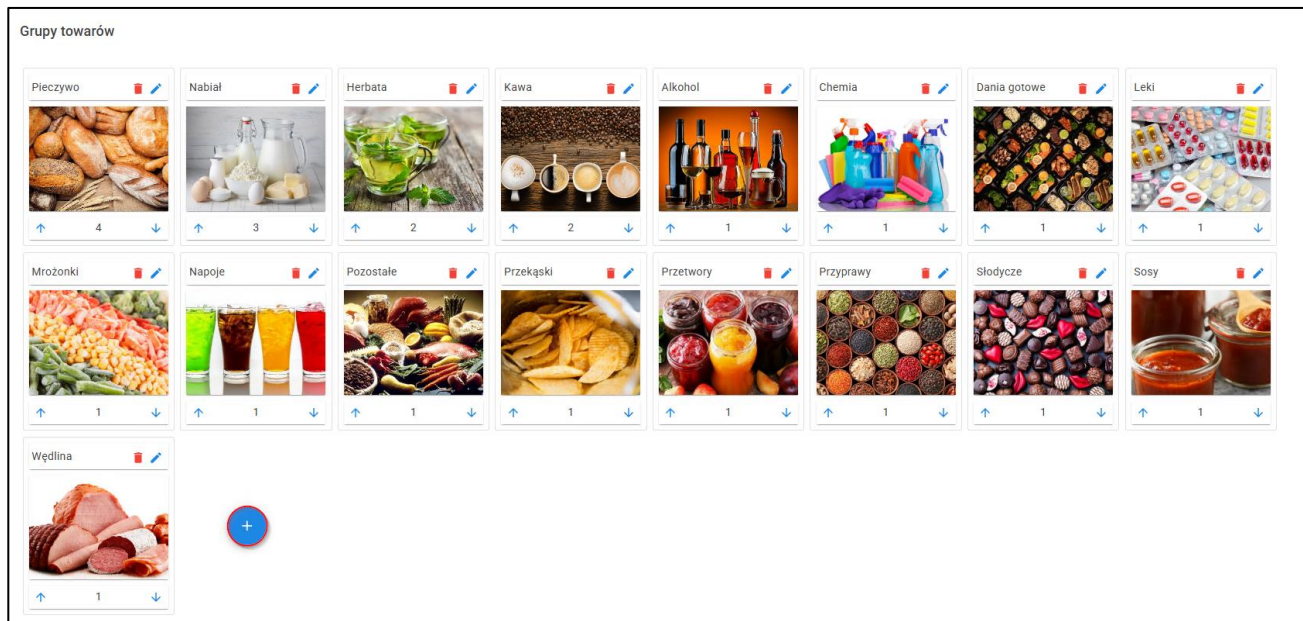


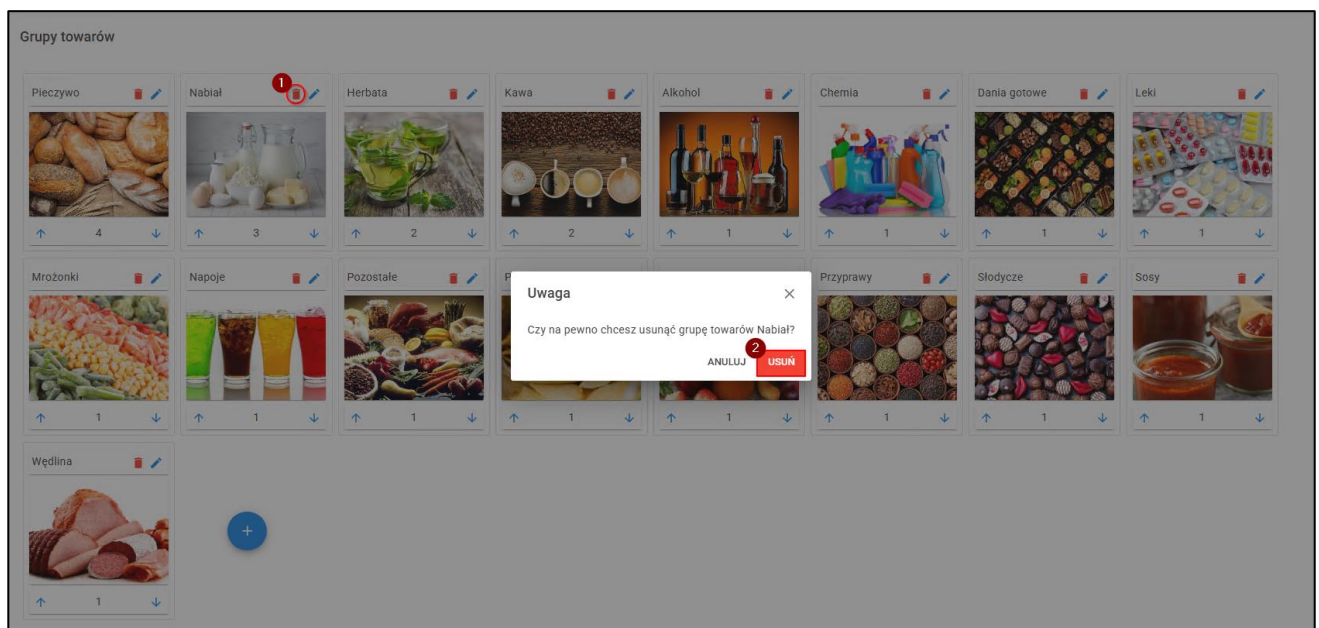
Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić nazwę oraz opcjonalnie opis danej grupy, a następnie wybrać czy grupa towarowa ma być aktywna oraz ustalić kolejność wyświetlania grupy na liście. W polu poniżej należy wgrać obraz grupy towarów przeciągając w obszar pola dany obraz lub po kliknięciu w pole wskazać obraz z komputera. Obsługiwane typy rozszerzeń plików to jpg, jpeg i png.

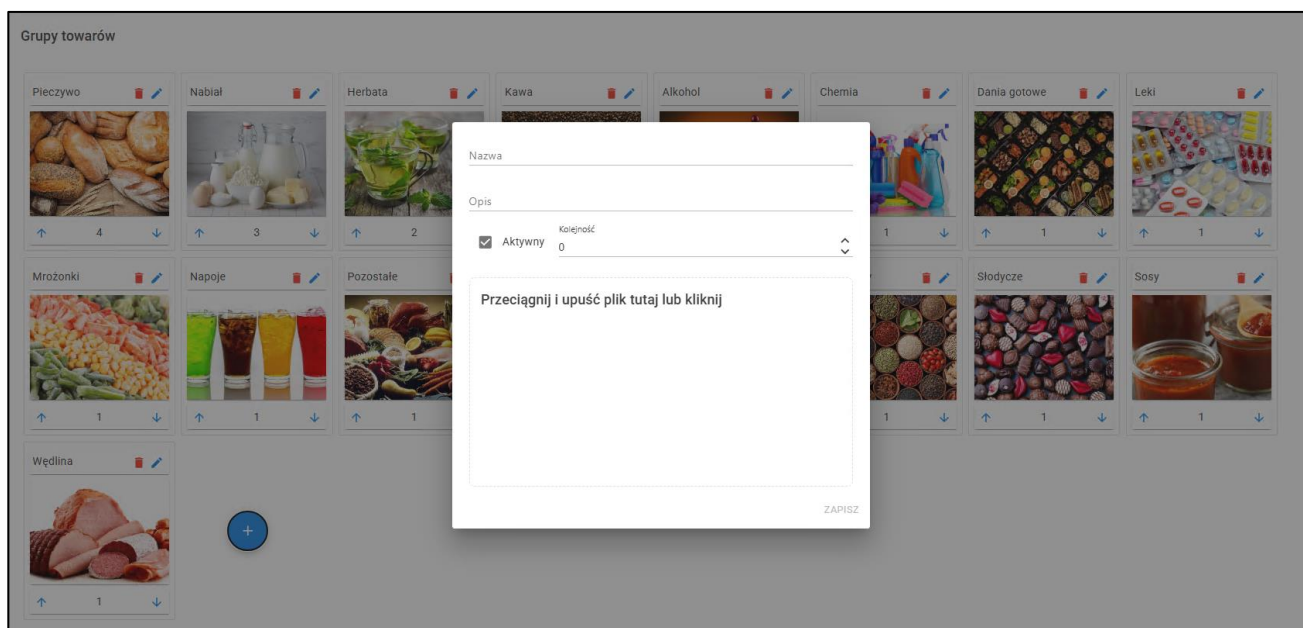


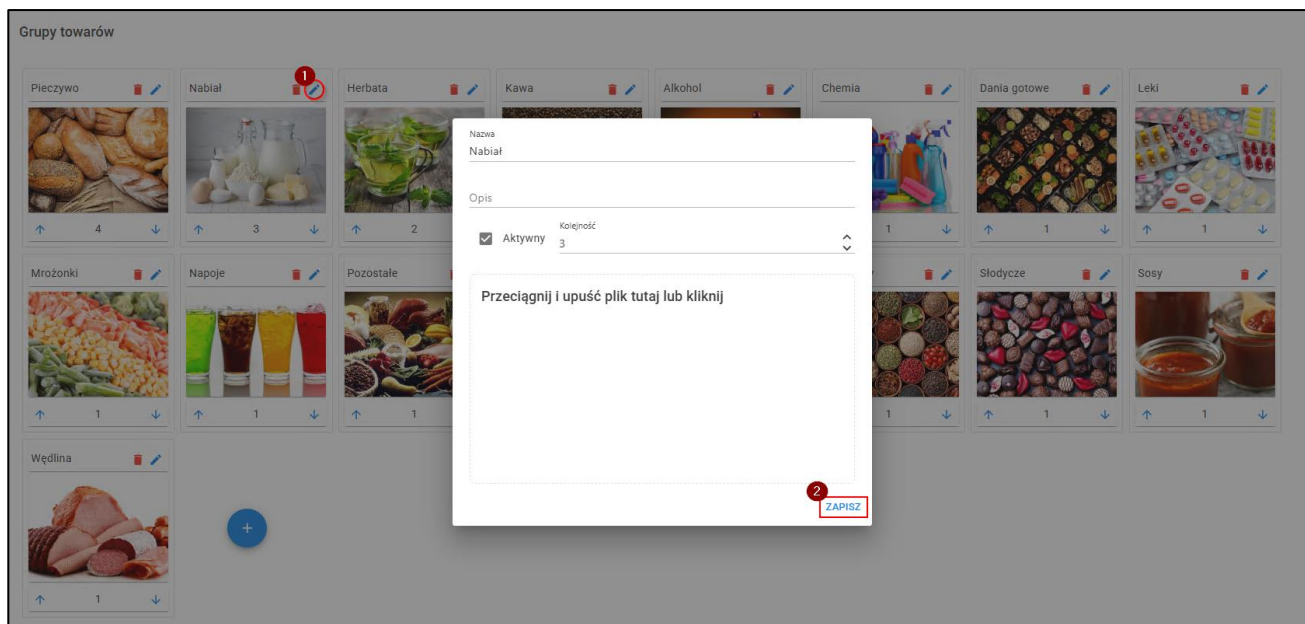
Po uzupełnieniu wymaganych pól aktywny stanie się przycisk **Zapisz** widoczny na dole okna. Po jego kliknięciu grupa zostanie poprawnie dodana i będzie wyświetlana na liście.

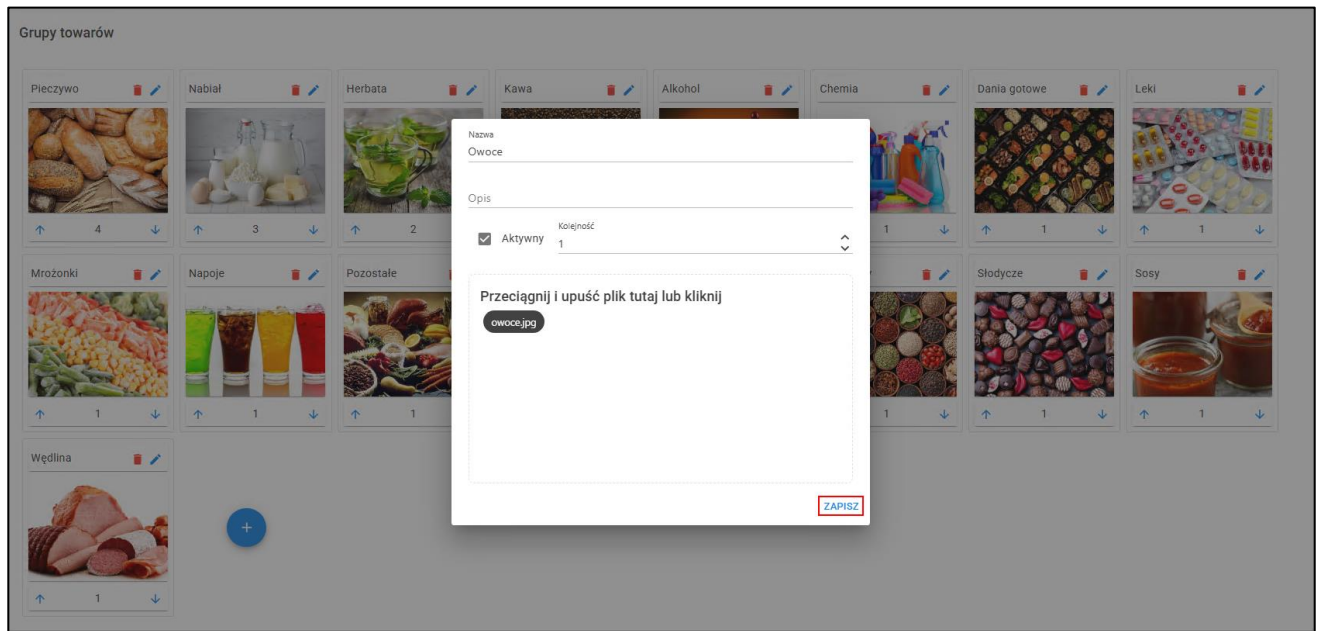


Użytkownik może usuwać oraz edytować zdefiniowane grupy towarów. Aby usunąć grupę należy wybrać  obok wybranej grupy towarowej. Wyświetli się okno z pytaniem, czy na pewno usunąć wskazaną grupę, z odpowiedziami **Usuń/Anuluj**. Po kliknięciu **Usuń**, grupa towarowa zostanie usunięta i nie będzie widoczna na liście. Przycisk **Anuluj** ukrywa wyświetlone okno bez usuwania wybranej grupy.



Po wybraniu przycisku  wyświetli się okno edycji wybranej grupy. Użytkownik może edytować nazwę, opis, aktywność, kolejność oraz obraz dodany do danej grupy towarów.



Nieaktywne grupy towarów nie są widoczne w kartoteczce **Towary** w Symfonia Detal. W Symfonia Detal API przesunięte zostają na koniec listy, a ich nazwa jest przekreślona.

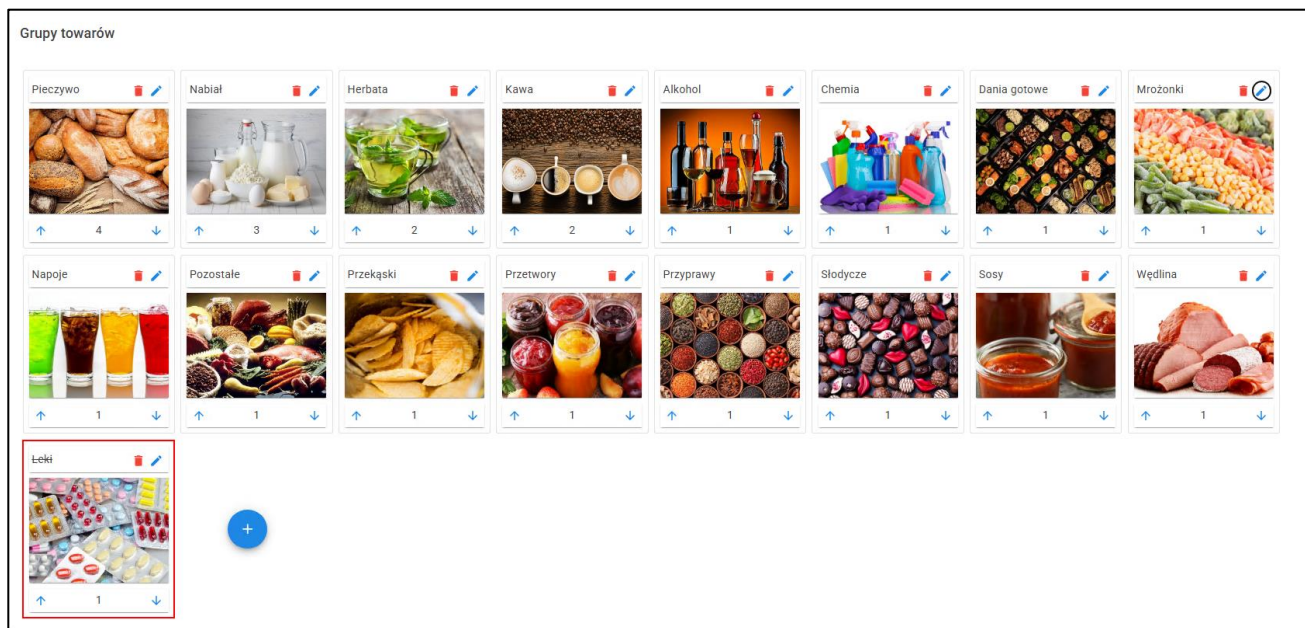

Aby aktywować wybraną kategorię należy ją edytować, zaznaczyć pole **Aktywny**, a następnie zapisać zmiany.


## 5.2 Jednostki miar






W zakładce **Jednostki miar** znajduje się lista jednostek miar zdefiniowanych w Symfonia ERP Handel. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **Skrót**, **Opis** oraz **Status aktywności**.

W kolejnych kolumnach znajdują się następujące ustawienia:

- **Traktuj jako wagową** – zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że pozycja będzie traktowana jako wagowa i podczas dodawania do sprzedaży będzie możliwość zważenia jej; w szczegółach towaru prezentowany będzie **Przelicznik do 1 kg** oraz przeliczona według tej wartości cena towaru za kg;
- **Traktuj jako objętościową** – zaznaczenie pola wyboru spowoduje, że w szczegółach towaru prezentowany będzie **Przelicznik do 1 l** oraz przeliczona według tej wartości cena towaru za litr;
- **Przelicznik do 1 kg** – ustawienie definiujące w jaki sposób powinna przeliczać się jednostka wagi (kg) na daną jednostkę miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół;
- **Przelicznik do 1 l** – ustawienie definiujące w jaki sposób powinna przeliczać się jednostka objętości (l) na daną jednostkę miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół;
- **Precyzja przy sprzedaży** – ustawienie mówiące o tym ile miejsc po przecinku powinno być prezentowane przy pozycji z daną jednostką miary; wartość można wpisać ręcznie lub ustalić za pomocą przycisków góra/dół (możliwe do wyboru są wartości z przedziału 0-4 włącznie).

Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1,00kg	-	2
l	Litr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1l = 1,00l	2
m	Metr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
szt	Sztuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2

Aby edytować wybraną pozycję z listy należy wybrać przycisk  znajdujący się po prawej stronie wiersza.

Skrót	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1,00kg	-	2 
l	Litr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1l = 1,00l	2 
m	Metr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	- 
szt	Sztuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	- 
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2 

W celu zapisania ustawień należy wybrać ✓, można także anulować wprowadzane zmiany za pomocą ✕.

Jednostki miar								Szukaj	
Skróć	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży		
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,00	0,00	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
l	Litr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1l = 1,00l	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
m	Metr	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
szt	Sztuka	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ilość wierszy: 10 1-5 z 5

Nad listą jednostek miar znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać daną jednostkę należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę\skrót lub początkowe znaki nazwy\skrótu jednostki. Na liście wyświetlą się pozycje odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Jednostki miar								Szukaj g	
Skróć	Opis	Aktywna	Traktuj jako wagową	Traktuj jako objętościową	Przelicznik do 1 kg	Przelicznik do 1 l	Precyzja przy sprzedaży		
kg	Kilogram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1,00kg	-	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
g	Gram	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1kg = 1 000,00g	-	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ilość wierszy: 10 1-2 z 2

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

### 5.3 Etykiety

W zakładce **Etykiety** znajduje się lista dodanych etykiet. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio **ID**, **Nazwę**, **Typ**, **DPI**, **Szerokość** i **Wysokość** etykiety.

Symfonia Detal API							Witaj Admin	
Zarządzanie								
Lista etykiet							Szukaj	
ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje		
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Ilość wierszy: 10 1-2 z 2

Aby dodać nową etykietę do listy należy kliknąć przycisk **Dodaj**.

Lista etykiet							Szukaj	
ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje		
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		

Ilość wierszy: 10 1-2 z 2

Wyświetli się okno dodawania nowej etykiety.

### Dodaj etykietę

Nazwa

Wybierz typ etykiety  
Podstawowa

Dpi

Wysokość

Szerokość

Kod ZPL

ANULUJ ZAPISZ

Wymagane jest wybranie typu etykiety z listy – **podstawowa** lub **promocyjna** oraz uzupełnienie wszystkich pól: **Nazwa**, **DPI**, **Wysokość**, **Szerokość** i **Kod ZPL**. W celu zatwierdzenia należy wybrać przycisk **Zapisz**. Kliknięcie **Anuluj** zamyka okno dodawanie etykiety bez zapisywania zmian.

### Dodaj etykietę

Nazwa  
Black Friday

Wybierz typ etykiety  
Promocyjna

Dpi  
203

Wysokość  
50

Szerokość  
60

Kod ZPL  
^XA  
^MMT  
^PW500  
^LL400  
^FO40,0  
^A0N,30,30  
^FD@(Name)^FS  
^FO40,40  
^A0N,30,30  
^FDCena:@(CurrentGrossPrice)/@(UnitOfMeasurement)^FS  
^FO40,80  
^A0N,20,20

ANULUJ ZAPISZ







Dodana pozycja będzie widoczna na końcu listy.

Każdą z etykiet można edytować wybierając przycisk  znajdujący się po prawej stronie każdego wiersza.

+ DODAJ

Lista etykiet

Szukaj

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
1	Podstawowa	Podstawowa	203	50	40	 
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	 
3	Black Friday	Promocyjna	203	60	50	 

Ilość wierszy: 10 1-3 z 3 |< < > >|

Pojawi się wtedy okno edycji, w którym należy nanieść zmiany, a następnie zatwierdzić je klikając **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka okno edycji bez zapisywania zmian.

Edytuj etykietę

Nazwa  
Black Friday

Wybierz typ etykiety  
Promocyjna


Dpi  
203

Wysokość  
50

Szerokość  
60

Kod ZPL  
^XA  
^MMT  
^PW500  
^LL400  
^FO40,0  
^A0N,30,30  
^FD@(Name)^FS  
^FO40,40  
^A0N,30,30  
^FDCena: @(CurrentGrossPrice)/@(UnitOfMeasurement)^FS  
^FO40,80  
^A0N,20,20







ANULUJ ZAPISZ

Aby usunąć etykietę należy przy odpowiedniej pozycji na liście wybrać przycisk , a następnie potwierdzić usunięcie klikając **Usuń** na komunikacie. Przycisk **Anuluj** zamyka komunikat, etykieta nie zostanie usunięta.

+ DODAJ

Lista etykiet


Szukaj

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
1	Podstawowa	Podstawowa			40	 
2	Promocyjna	Promocyjna			40	 
3	Black Friday	Promocyjna			50	 





Ilość wierszy: 10 1-3 z 3 |< < > >|

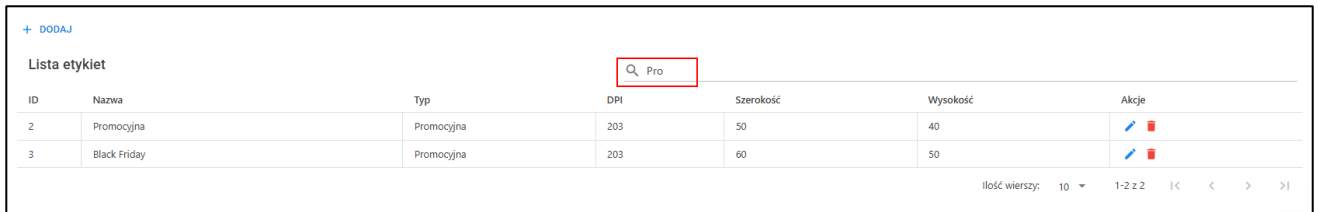Potwierdzenie  
Na pewno chcesz usunąć tę etykietę?  
ANULUJ USUŃ

Nad listą etykiet znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać daną etykietę należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę/typ lub początkowe znaki nazwy/typu etykiety. Na liście wyświetlą się pozycje odpowiadające wynikom wyszukiwania.



The screenshot shows a web interface for managing labels. At the top left, there is a '+ DODAJ' button. Below it, the title 'Lista etykiet' is displayed. A search bar with a magnifying glass icon and the text 'Pro' is highlighted with a red box. Below the search bar is a table with the following columns: ID, Nazwa, Typ, DPI, Szerokość, Wysokość, and Akcje. The table contains two rows of data. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Ilość wierszy: 10' and navigation arrows.

ID	Nazwa	Typ	DPI	Szerokość	Wysokość	Akcje
2	Promocyjna	Promocyjna	203	50	40	 
3	Black Friday	Promocyjna	203	60	50	 

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.

### 5.3.1 Parametry etykiet

Podczas przygotowywania schematu etykiety można skorzystać ze standardowych parametrów. W poniższej tabeli przedstawione wszystkie z nich.

Parametr	Opis
@(Name)	Nazwa towaru
@(Code)	Kod towaru
@(CurrentGrossPrice)	Aktualna cena sprzedaży towaru
@(UnitOfMeasurement)	Jednostka miary
@(CheapestMonthPrice)	Najniższa cena towaru z ostatnich 30 dni
@(Barcode)	Kod paskowy towaru
@(PricePerKg)	Cena towaru za kilogram
@(PricePerLiter)	Cena towaru za litr

## 5.4 Użytkownicy

W zakładce **Użytkownicy** znajduje się lista użytkowników zdefiniowana w systemie Symfonia ERP Administracja. Lista przedstawiona jest w formie tabeli, której kolumny przedstawiają odpowiednio:

- Nazwę użytkownika;
- Imię;
- Nazwisko;
- Status aktywności;
- Status określający dostępność;
- Opcje – ustawienia, które może zmienić użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia.

Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
Admin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE
SageSymfoniaService			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE
SageServicesUser			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE
MZSserwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE
PMFserwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE
test			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE

Nad listą użytkowników znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać danego użytkownika należy wpisać w pole wyszukiwarki nazwę lub początkowe znaki nazwy użytkownika. Na liście wyświetlą się użytkownicy odpowiadający wynikom wyszukiwania.

Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny	
Admin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE

Pod tabelą znajdują się przyciski umożliwiające przeglądanie stron oraz ustawienie do wyświetlania ilości wierszy w tabeli.


Użytkownik, który posiada odpowiednie uprawnienia ma możliwość zmiany ustawień hasła i karty oraz uprawnień innych użytkowników. Aby edytować ustawienia użytkownika należy obok danego użytkownika kliknąć **Opcje** i wybrać odpowiednią opcję: **Zmień hasło**, **Zmień kartę** lub **Uprawnienia**.

Użytkownicy					Szukaj	
Nazwa użytkownika	Imię	Nazwisko	Aktywny	Dostępny		
Admin			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zmień hasło	
SageSymfoniaService			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Zmień kartę	
SageServicesUser			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Uprawnienia	
MZZSerwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE	
PMFSerwis			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE	
test			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OPCJE	

Ilość wierszy: 10 1-6 z 6

### 5.4.1 Zmiana hasła

Po wybraniu opcji **Zmień hasło** na ekranie zostanie wyświetlone okno edycji hasła wybranego użytkownika. W oknie tym edytowane jest hasło użytkownika potrzebne do logowania do systemu Symfonia Detal. W oknie należy wpisać nowe hasło oraz podać je ponownie dla potwierdzenia. W celu zapisania wprowadzonych zmian należy kliknąć **Akceptuj**.

 W ustawieniach użytkowników edytowane jest hasło służące do logowania do systemu Symfonia Detal. Należy pamiętać, że hasło logowania do systemu Symfonia ERP Handel może być inne i nie ulegnie zmianie.

## Zmień hasło

Użytkownik: Admin

Nowe hasło  
..... 

Powtórz hasło  
..... 

**AKCEPTUJ**

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zmianę hasła.

### 5.4.2 Zmiana karty

Aby edytować ustawienia karty należy wybrać opcję **Zmień kartę** i w wyświetlonym oknie przypisać nowy numer karty klienta korzystając z przycisku **Akceptuj**. Karta klienta jest wykorzystywana do logowania do systemu Symfonia Detal.



Zmień kartę  
Użytkownik: Admin

Nowa karta  
1234567890123

AKCEPTUJ

Po zatwierdzeniu zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający zmianę numeru karty.

### 5.4.3 Uprawnienia

W celu edycji uprawnień użytkownika należy po kliknięciu **Opcje** wybrać **Uprawnienia**. Tylko użytkownik posiadający uprawnienie do zmiany uprawnień użytkowników ma możliwość nadawania/odbierania uprawnień innym użytkownikom.



Opcja **Uprawnienia** nie będzie aktywna, jeśli użytkownik nie ma ustawionego hasła do systemu Symfonia Detal lub numeru karty klienta.

Na ekranie zostanie wyświetlona lista uprawnień wybranego użytkownika. Kolumny tabeli przedstawiają kolejno: nazwę uprawnienia i pole wyboru **Dostęp** określające posiadanie uprawnienia (**zaznaczone** – użytkownik posiada uprawnienie do wykonywania danej operacji, **odznaczone** – użytkownik nie ma uprawnień do wykonywania danej operacji).

W grupie **Symfonia Detal – Administracja** przechowywane są następujące uprawnienia:

- **Zmiana hasła użytkownika** – uprawnienie do zmiany haseł wszystkich użytkowników;
- **Zmiana uprawnień użytkownika** – uprawnienie do edycji uprawnień wszystkich użytkowników;
- **Zmiana ustawień systemowych** – uprawnienie do edycji ustawień systemowych;
- **Wyświetlenie historii logowań użytkowników** – uprawnienie do podglądu historii logowań;
- **Zmiana grup towarowych** – uprawnienie do edycji grup towarowych;
- **Zmiana karty logowania użytkownika** – uprawnienie do edycji kart logowania wszystkich użytkowników;
- **Zmiana licencji** – uprawnienie do zmiany licencji;
- **Usunięcie stacji roboczej** – uprawnienie do usuwania stacji roboczych;
- **Edytowanie etykiet** – uprawnienie do podglądu dodanych etykiet i zarządzania listą etykiet;
- **Edytowanie jednostek miar** – uprawnienie do podglądu listy jednostek miar i ich edycji;
- **Edytowanie ustawień stacji roboczej** – uprawnienie do zmiany ustawień stacji roboczych.

W grupie **Symfonia Detal – Użytkownik** znajdują się uprawnienia:

- **Nadawanie rabatów** – uprawnienie do nadawania rabatów indywidualnych oraz grupowych;
- **Zmiana ceny** – uprawnienie do edycji cen sprzedaży;
- **Anulowanie sprzedaży** – uprawnienie do czyszczenia całej sprzedaży;
- **Usuwanie pozycji** – uprawnienie do usuwania poszczególnych pozycji;
- **Podgląd stanu handlowego towaru** – uprawnienie do podglądu dostępności towaru w szczegółach towaru;
- **Zmiana ustawień stacji roboczej** – uprawnienie do edycji ustawień drukarki fiskalnej, terminala, wagi oraz zmiany jakości zdjęć grup towarów;
- **Podgląd wszystkich stanów magazynowych towaru** – uprawnienie do podglądu tabeli ze wszystkimi stanami magazynowymi towaru;
- **Podgląd stanu kasy** – uprawnienie do podglądu tabeli z podsumowaniem wpłat i wypłat znajdującej się w zakładce **Płatności**;
- **Wydawanie kart podarunkowych** – uprawnienie do podglądu listy kart podarunkowych oraz możliwości wydawania ich;
- **Oznaczanie płatności jako zakończona** – uprawnienie do oznaczenia płatności kartą jako zrealizowana;
- **Podgląd kartoteki kontrahentów** – uprawnienie do podglądu listy kontrahentów oraz ich dodawania;
- **Wydawanie kart klienta** – uprawnienie do przypisywania kontrahentom kart rabatowych oraz zmiany przypisanych już kart;
- **Drukowanie etykiet** – uprawnienie do drukowania etykiety towaru oraz zbiorczego wydruku etykiet z listy towarów danej kategorii.

EDYTUJ	
Uprawnienia użytkownika Admin	
Szukaj	
Nazwa	Dostęp
Symfonia Detal - Administracja	
Zmiana hasła użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana uprawnień użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana ustawień systemowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Wyświetlenie historii logowań użytkowników	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana grup towarowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana karty logowania użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana licencji	<input checked="" type="checkbox"/>
Usunięcie stacji roboczej	<input checked="" type="checkbox"/>
Edytowanie etykiet	<input checked="" type="checkbox"/>
Edytowanie jednostek miar	<input checked="" type="checkbox"/>
Edytowanie ustawień stacji roboczych	<input checked="" type="checkbox"/>
Symfonia Detal - Użytkownik	
Nadawanie rabatów	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
Anulowanie sprzedaży	<input checked="" type="checkbox"/>
Usuwanie pozycji	<input checked="" type="checkbox"/>
Podgląd stanu handlowego towaru	<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana ustawień stacji roboczej	<input checked="" type="checkbox"/>
Podgląd wszystkich stanów magazynowych towaru	<input checked="" type="checkbox"/>
Podgląd stanu kasy	<input checked="" type="checkbox"/>

Nad listą znajduje się wyszukiwarka – po wpisaniu nazwy lub części nazwy uprawnienia na liście wyświetlą się uprawnienia odpowiadające wynikom wyszukiwania.

Uprawnienia użytkownika Admin	
Szukaj kart	
Nazwa	Dostęp
Symfonia Detal - Administracja	
Zmiana karty logowania użytkownika	<input checked="" type="checkbox"/>
Symfonia Detal - Użytkownik	
Wydawanie kart podarunkowych	<input checked="" type="checkbox"/>
Podgląd kartoteki kontrahentów	<input checked="" type="checkbox"/>
Wydawanie kart klienta	<input checked="" type="checkbox"/>

Aby zmienić uprawnienia danego użytkownika należy przejść w tryb edycji.



Uprawnienia użytkownika Admin		Q Szukaj
Nazwa		Dostęp
▼ Symfonia Detal - Administracja		
Zmiana hasła użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana uprawnień użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana ustawień systemowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Wyświetlenie historii logowań użytkowników		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana grup towarowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana karty logowania użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana licencji		<input checked="" type="checkbox"/>
Usunięcie stacji roboczej		<input checked="" type="checkbox"/>

Użytkownik nadaje/odbiera dostęp do danego uprawnienia zaznaczając/odznaczając pole wyboru **Dostęp** obok wybranego uprawnienia. Po wprowadzeniu zmian należy je zapisać klikając przycisk **Zapisz**. Przycisk **Anuluj** zamyka tryb edycji bez zapisywania wprowadzonych zmian.



Uprawnienia użytkownika Admin		Q Szukaj
Nazwa		Dostęp
▼ Symfonia Detal - Administracja		
Zmiana hasła użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana uprawnień użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana ustawień systemowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Wyświetlenie historii logowań użytkowników		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana grup towarowych		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana karty logowania użytkownika		<input checked="" type="checkbox"/>
Zmiana licencji		<input checked="" type="checkbox"/>
Usunięcie stacji roboczej		<input checked="" type="checkbox"/>



Jeżeli użytkownik wprowadzi zmiany w swoich uprawnieniach, przy próbie zapisania zmian pojawi się komunikat informujący o wylogowaniu – po jego zatwierdzeniu użytkownik musi ponownie zalogować się do systemu.

## Zmiana uprawnień

Po zmianie uprawnień nastąpi wylogowanie. Czy chcesz kontynuować?

NIE

TAK

W przypadku, gdy użytkownik chce wykonać operację, do której nie ma uprawnień na ekranie zostanie wyświetlony poniższy komunikat.



## 5.5 Historia logowań

W celu sprawdzenia historii logowań należy na panelu po lewej stronie okna rozwinąć **Zarządzanie** i wybrać **Historia logowań**.

Na ekranie wyświetli się lista zawierająca historię logowań. Kolumny tabeli przedstawiają:

- **Użytkownik** – nazwę użytkownika;
- **Data** – data i godzina logowania;
- **Rodzaj** – informacja o rodzaju logowania: **Zdalne urządzenie – hasło**; **Zdalne urządzenie – karta** lub **Strona internetowa**.

Użytkownik	Data ↓	Rodzaj
Admin	2025-08-25 13:58:30	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 14:00:11	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:32:40	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:34:57	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:29	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 07:49:26	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:54:24	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:55:42	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:59:34	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:16	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:01:36	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:03:02	Zdalne urządzenie - hasło

Domyślnie wyświetlane jest lista logowań z siedmiu ostatnich dni, jednak użytkownik może dokonać zmian w tym zakresie. Po kliknięciu w pole **Zakres dat** ukáže się kalendarz umożliwiający wskazanie początkowej i końcowej daty zakresu. Na liście wyświetlą się wszystkie logowania z wybranego przedziału dat.

Zakres dat  
2025-08-25 → 2025-08-31

Historia logowań

Użytkownik Data ↓ Rodzaj

Admin	2025-08-25 13:58:30	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 14:00:11	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:32:40	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:34:57	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:29	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-25 15:35:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 07:49:26	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:54:24	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:55:42	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:59:34	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:16	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:59	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:01:36	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:03:02	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:03:29	Zdalne urządzenie - hasło

Zakres dat  
2025  
pon., 25 sie - nied., 31 sie

Historia logowań

Użytkownik Data ↓ Rodzaj

Admin	2025-08-28 07:54:24	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:55:42	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 07:59:34	Zdalne urządzenie - hasło
Admin	2025-08-28 08:00:16	Zdalne urządzenie - hasło

Nad listą logowań znajduje się wyszukiwarka. Aby wyszukać dane logowanie należy wprowadzić w pole wyszukiwarki nazwę użytkownika lub rodzaj logowania.

Zakres dat  
2025-08-25 → 2025-08-31

Historia logowań


Użytkownik Data ↓ Rodzaj

szukaj strona


Admin	2025-08-28 07:47:06	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 12:14:22	Strona internetowa
Admin	2025-08-28 12:59:18	Strona internetowa
Admin	2025-08-29 07:25:10	Strona internetowa
Admin	2025-08-29 09:04:47	Strona internetowa

## 5.6 Stacje robocze


W zakładce **Stacje robocze** znajduje się lista stacji roboczych połączonych z serwerem.

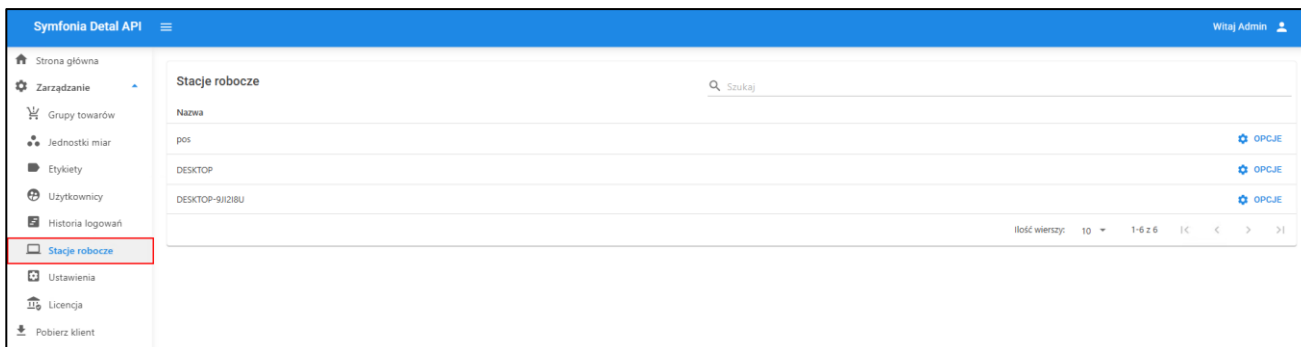

Opcja **Zmień ustawienia** przy wybranej stacji roboczej umożliwia dokonanie zmian w zakresie ustawień dotyczących dokumentów sprzedaży i płatności. Opcja **Usuń** umożliwia usunięcie wybranej stacji roboczej.

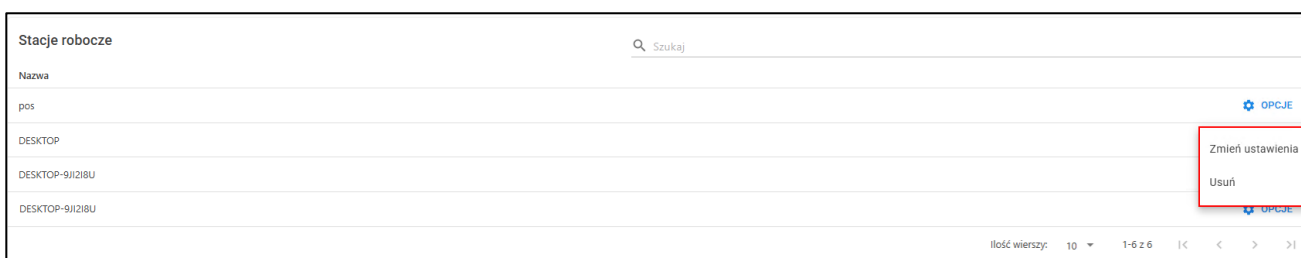

Po wybraniu **Usuń** wyświetli się okno do potwierdzenia operacji. Należy ponownie wybrać **Usuń** lub przerwać usuwanie za pomocą przycisku **Anuluj**.

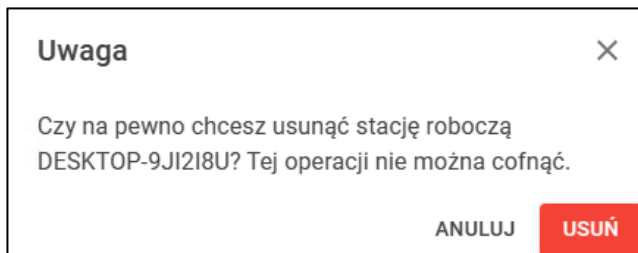

W przypadku, gdy stacja robocza została pomyślnie usunięta pojawi się stosowny komunikat. Pozycja nie będzie już widoczna na liście.



Należy pamiętać, że operacji usunięcia stacji roboczej nie można cofnąć.

Jeśli usunięta zostanie stacja robocza, która jest wykorzystywana przez użytkowników, nie będą mieli możliwości zalogowania się i konieczna będzie ponowna konfiguracja stanowiska.

### 5.6.1 Ustawienia stacji roboczych

Po wybraniu **Zmień ustawienia** wyświetli się okno podzielone na zakładki: **Wspólne**, **Paragon**, **Faktura**, **Płatności**, **Dodatkowe płatności** (opcjonalnie) oraz **Karta podarunkowa** (opcjonalnie).

The screenshot shows the 'Stacja robocza DESKTOP' settings window. At the top, there is a title bar 'Stacja robocza DESKTOP'. Below it is a navigation bar with five tabs: 'WSPÓLNE', 'PARAGON', 'FAKTURA', 'PŁATNOŚCI', and 'DODATKOWE PŁATNOŚCI'. The 'WSPÓLNE' tab is selected. The main content area is titled 'Wspólne parametry pracy'. It contains two dropdown menus: 'Magazyn' with the value '[MAG] Magazyn główny' and 'Typ ceny sprzedaży' with the value 'typ C'. A 'ZAPISZ' button is located in the bottom right corner.

W zakładce **Wspólne** znajdują się ustawienia ogólne wybranej stacji roboczej.


This screenshot is identical to the previous one, but the 'WSPÓLNE' tab in the navigation bar is highlighted with a red border to indicate it is the active tab.

Przy ustawieniu **Magazyn** znajduje się domyślny magazyn dla wszystkich dokumentów wystawianych w systemie Symfonia ERP Handel. Na jego podstawie pobierane są stany magazynowe towarów.


This screenshot shows the 'Magazyn' dropdown menu open. The menu lists several options: '[MAG] Magazyn główny', '[GD] Gdańsk', '[LD] Łódź', '[MAG] Magazyn główny' (highlighted in blue), '[SDE] Siedlce', '[SDE2] Siedlce2', and '[WW] Warszawa'. The 'ZAPISZ' button is visible in the bottom right corner.

Przy ustawieniu **Typ cen sprzedaży** znajduje się wybrany typ ceny, który będzie wykorzystywany w Symfonia Detal na wybranej stacji roboczej. Z listy rozwijanej można wybrać typy cen A-T zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel w zakładce *Ustawienia* > *Typy cen*.

Użytkownik ma także możliwość wyboru opcji **Domyślny**, co spowoduje wykorzystywanie typu ceny wybranego w ustawieniach globalnych systemu (*Ustawienia* > *Parametry pracy*).

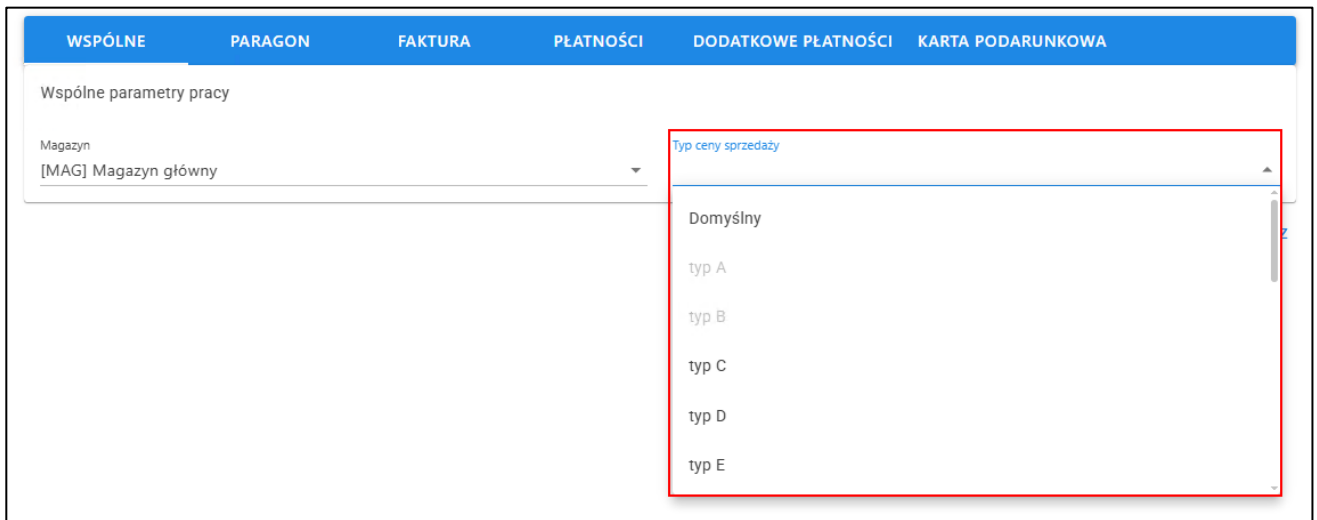

Istnieje możliwość wyboru tylko tych typów cen, które są aktywne oraz oznaczone jako brutto.

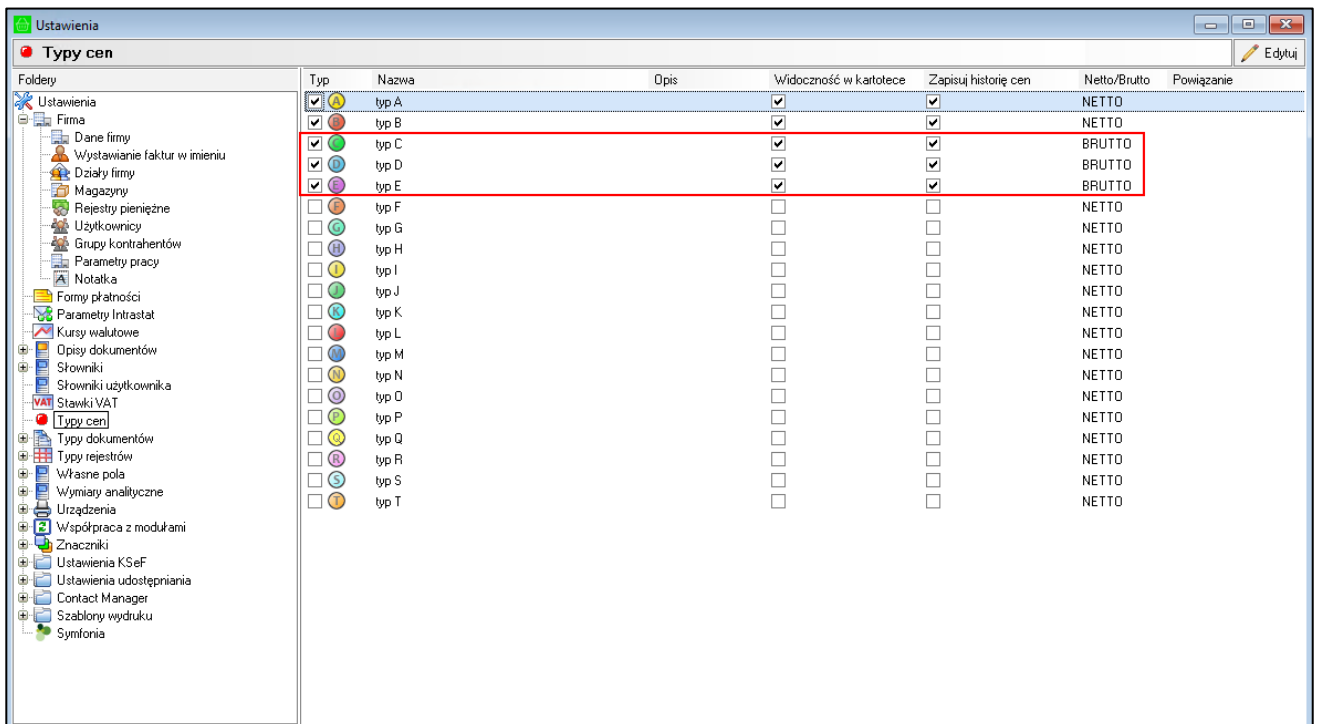



W zakładce **Płatności** znajdują się ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat kartą oraz gotówką, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	<b>PŁATNOŚCI</b>	DODATKOWE PŁATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'Gotówka'					
Rejestr pieniężny [KASA] KASA					
Typ dokumentu wpłaty [KP] Kasa przyjmie		Seria dokumentu wpłaty sKP			
Typ dokumentu wypłaty [KW] Kasa wyda		Seria dokumentu wypłaty sKW			
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'Karta'					
Rejestr pieniężny [BANK] BANK					
Typ dokumentu wpłaty [BP] Przelew Obcy		Seria dokumentu wpłaty sBP			
Typ dokumentu wypłaty [BW] Przelew Własny		Seria dokumentu wypłaty sBW			
<a href="#">ZAPISZ</a>					

Zakładka **Dodatkowe płatności** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone dodatkowe metody płatności (*Ustawienia>Dodatkowe metody płatności*) i dodana została przynajmniej jedna metoda płatności. Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wypłat, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Typ dokumentu wypłaty;
- Seria dokumentu wypłaty;
- Rejestr pieniężny.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PLATNOŚCI	DODATKOWE PLATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'BON'					
Rejestr pieniężny [INNE] INNE					
Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy		Seria dokumentu wpłaty sCP			
Typ dokumentu wypłaty [CW] Czek Własny		Seria dokumentu wypłaty sCW			
Domyślne parametry dokumentów wpłat i wypłat 'VOUCHER'					
Rejestr pieniężny [INNE] INNE					
Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy		Seria dokumentu wpłaty sCP			
Typ dokumentu wypłaty [CW] Czek Własny		Seria dokumentu wypłaty sCW			
<a href="#">ZAPISZ</a>					

Zakładka **Karta podarunkowa** widoczna jest tylko w sytuacji, gdy zostały włączone płatności kartami podarunkowymi (*Ustawienia > Karty podarunkowe*). Znajdują się tutaj ustawienia domyślnych parametrów dokumentów wpłat i wydań, które będą wystawiane w systemie Symfonia ERP Handel:

- Rejestr pieniężny;
- Typ dokumentu wpłaty;
- Seria dokumentu wpłaty;
- Dział;
- Typ dokumentu wydania;
- Seria dokumentu wydania.

WSPÓLNE	PARAGON	FAKTURA	PŁATNOŚCI	DODATKOWE PŁATNOŚCI	KARTA PODARUNKOWA
Domyślne parametry kart podarunkowych					
Rejestr pieniężny [[INNE] INNE					
Typ dokumentu wpłaty [CP] Czek Obcy			Seria dokumentu wpłaty sCP		
Dział [HAN] firma					
Typ dokumentu wydania [WZ] Wydanie z magazynu			Seria dokumentu wydania sWZ		
					ZAPISZ

Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem **Zapisz**.

**i** Nie ma możliwości wyboru rejestrów pieniężnych jednowalutowych w walucie innej niż PLN.

## 5.7 Ustawienia

Po otwarciu kartoteki ustawień wyświetli się okno z zakładką **Opiekun**, **Parametry pracy**, **Dodatkowe metody płatności** oraz **Karty podarunkowe**.

OPIEKUN	PARAMETRY PRACY	DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI	KARTY PODARUNKOWE
Numer klienta 123456789			
Nazwa opiekuna eastsoft			
Numer telefonu 500123456		Adres email kontakt@eastsoft.pl	
			ZAPISZ

### 5.7.1 Opiekun

W zakładce **Opiekun** znajdują się ustawienia dotyczące numeru klienta oraz danych opiekuna: nazwy, numeru telefonu i adresu email.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Numer klienta  
123456789

Nazwa opiekuna  
eastsoft

Numer telefonu  
500123456

Adres email  
kontakt@eastsoft.pl

ZAPISZ

### 5.7.2 Parametry pracy

W zakładce **Parametry pracy** znajdują się ustawienia globalne systemu.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta

Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

Przy ustawieniu **Typ cen sprzedaży** znajduje się wybrany typ ceny, który będzie wykorzystywany w Symfonia Detal. Z listy rozwijanej można wybrać typy cen A-T zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel w zakładce *Ustawienia > Typy cen*.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

typ A

typ B

typ C

typ D

typ E

typ F

ZAPISZ

Istnieje możliwość wyboru tylko tych typów cen, które są aktywne oraz oznaczone jako brutto.

Typ	Nazwa	Opis	Widoczność w kartotece	Zapisuj historię cen	Netto/Brutto	Powiązanie
<input checked="" type="checkbox"/>	typ A		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NETTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ B		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NETTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ C		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUTTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ D		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUTTO	
<input checked="" type="checkbox"/>	typ E		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	BRUTTO	
<input type="checkbox"/>	typ F		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ G		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ H		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ I		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ J		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ K		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ L		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ M		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ O		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ P		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ Q		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ R		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ S		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	
<input type="checkbox"/>	typ T		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NETTO	



Należy pamiętać, że to ustawienie uwzględniane będzie tylko dla stacji roboczych, które w ustawieniach wspólnych parametrów pracy mają wybrany typ cen sprzedaży **Domyślny**.

Poniżej znajduje się ustawienie **Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady**. Zaznaczone pole wyboru przy tym ustawieniu oznacza, że przed otwarciem szuflady przyciskiem **Szuflada** konieczne będzie ponowne zalogowanie się w celu potwierdzenia tożsamości. Odznaczane pole wyboru sprawi, że szuflada otwierać się będzie bez wcześniejszego potwierdzenia.

OPIEKUN    PARAMETRY PRACY    DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI    KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta

Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

Poniżej widoczne jest ustawienie **Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta**.

OPIEKUN   PARAMETRY PRACY   DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI   KARTY PODARUNKOWE

Typ ceny sprzedaży  
typ D

Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady

**Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta**

Ostrzegaj o braku towaru na stanie

ZAPISZ

Zaznaczone pole wyboru przy tym ustawieniu powoduje automatyczne nadawanie pozycjom na fakturze rabatu, który ustawiony jest na kartotece danego kontrahenta. Użytkownik nie musi wtedy posiadać uprawnień **Nadawanie rabatów**, jednak w przypadku jego braku nie ma możliwości zmiany rabatu, a usunąć może go jedynie poprzez usunięcie kontrahenta ze sprzedaży.

Kontrahent: FD

Sprawdź Pobierz z GUS Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Podmiot: Firma NIP: 000-000-00-00  Zarejestrowany w VIES

Nazwa: Firma Demonstracyjna REGON:   Podatnik VAT czynny

Kod: FD PESEL:   Jednostka powiązana

Pozycja: 0

Dane adresowe Dane kontaktowe Osoby kontaktowe Rachunki bankowe **Warunki sprzedaży** Dane dodatkowe Załączniki Grupy kontrahenta Pola własne

Rejestr płatności:  Forma płatności:  W terminie (dni): 0

Cena sprzedaży:  Rodzaj sprzedaży:  % rabatu: 10,00

Limit kredytu Waluta limitu kredytu:  Kwota limitu: 0,00

Negocjacja cen Zlecenie przelewów MPP:

Edytuj Zamknij

100%

Odnaczone pole wyboru sprawia, że rabaty nadawane są tylko ręcznie przez użytkownika z odpowiednim uprawnieniem.

Na samym dole znajduje się ustawienie **Ostrzegaj o braku towaru na stanie**. Zaznaczenie pola wyboru przy tym ustawieniu sprawi, że użytkownik będzie ostrzegany, gdy do sprzedaży dodany zostanie towar z zerowym stanem handlowym w domyślnym magazynie. Ponadto, podczas przechodzenia do płatności, również wyświetlony zostanie komunikat, jeżeli stany na magazynie nie są wystarczające do wydania towaru. Odznaczenie tego ustawienia sprawi, że ostrzeżenie nie będzie wyświetlane.

The screenshot shows the 'PARAMETRY PRACY' (Work Parameters) tab. At the top, there are navigation tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. Below the tabs, there is a dropdown menu for 'Typ ceny sprzedaży' (Sales price type) set to 'typ D'. There are three checkboxes: 'Wymagaj potwierdzenia przed otwarciem szuflady' (checked), 'Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta' (checked), and 'Ostrzegaj o braku towaru na stanie' (checked and highlighted with a red box). A 'ZAPISZ' (Save) button is located at the bottom right.

### 5.7.3 Dodatkowe metody płatności

W zakładce **Dodatkowe metody płatności** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania dodatkowych metod płatności.

The screenshot shows the 'DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI' (Additional Payment Methods) tab. At the top, there are navigation tabs: OPIEKUN, PARAMETRY PRACY, DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI, and KARTY PODARUNKOWE. Below the tabs, there is a checkbox 'Włącz dodatkowe metody płatności' (checked). Below this is a table with columns 'Nazwa' (Name) and 'Aktywna' (Active). The table contains four rows: 'NOWA', 'BON', 'VOUCHER', and 'KUPON'. The 'BON' and 'VOUCHER' rows have their 'Aktywna' checkboxes checked, while 'KUPON' is unchecked. Each row has icons for delete and edit. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Ilość wierszy: 10' and '1-3 z 3'. A 'ZAPISZ' (Save) button is located at the bottom right.

Zaznaczenie pola wyboru przy ustawieniu **Włącz dodatkowe metody płatności** spowoduje, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności przy pomocy skonfigurowanych dodatkowych metod płatności.

OPIEKUN PARAMETRY PRACY **DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI** KARTY PODARUNKOWE

Włącz dodatkowe metody płatności

**NOWA**

Nazwa	Aktywna		
BON	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>		
KUPON	<input type="checkbox"/>		

Ilość wierszy: 10 1-3 z 3

ZAPISZ

Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Po dodaniu metody płatności konieczne jest uzupełnienie nazwy, która wyświetlana będzie w Symfonia Detal.

OPIEKUN PARAMETRY PRACY **DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI** KARTY PODARUNKOWE

Włącz dodatkowe metody płatności

**1** NOWA



Nazwa	Aktywna		
BON	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>		
KUPON	<input type="checkbox"/>		
<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		


**2** Pole "Nazwa" jest wymagane







Ilość wierszy: 10 1-4 z 4

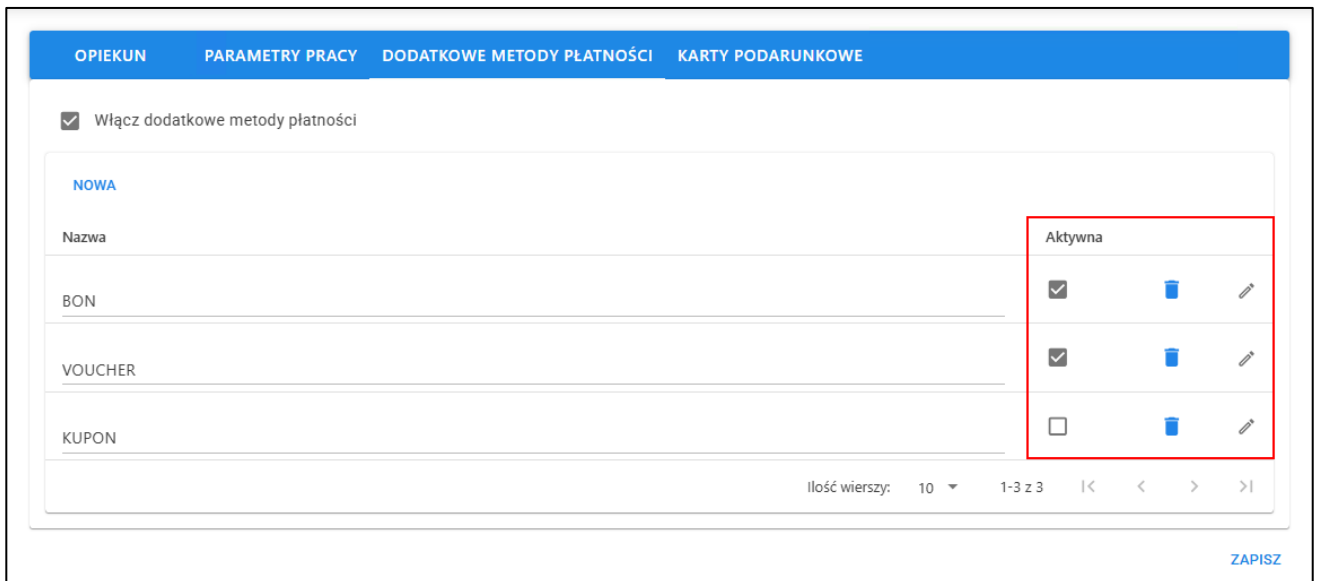ZAPISZ

Przycisk pozwala na zapis aktualnie edytowanej pozycji, przycisk anuluje wprowadzone zmiany na pozycji.

Przyciski po prawej stronie służą do edycji, usuwania oraz oznaczania aktywności dodanych metod płatności. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk . Zaznaczone pole wyboru **Aktywna** oznacza, że płatność będzie dostępna w Symfonia Detal. Przycisk  służy do usuwania poszczególnych pozycji.










Nazwa	Aktywna		
BON	<input checked="" type="checkbox"/>		
VOUCHER	<input checked="" type="checkbox"/>		
KUPON	<input type="checkbox"/>		

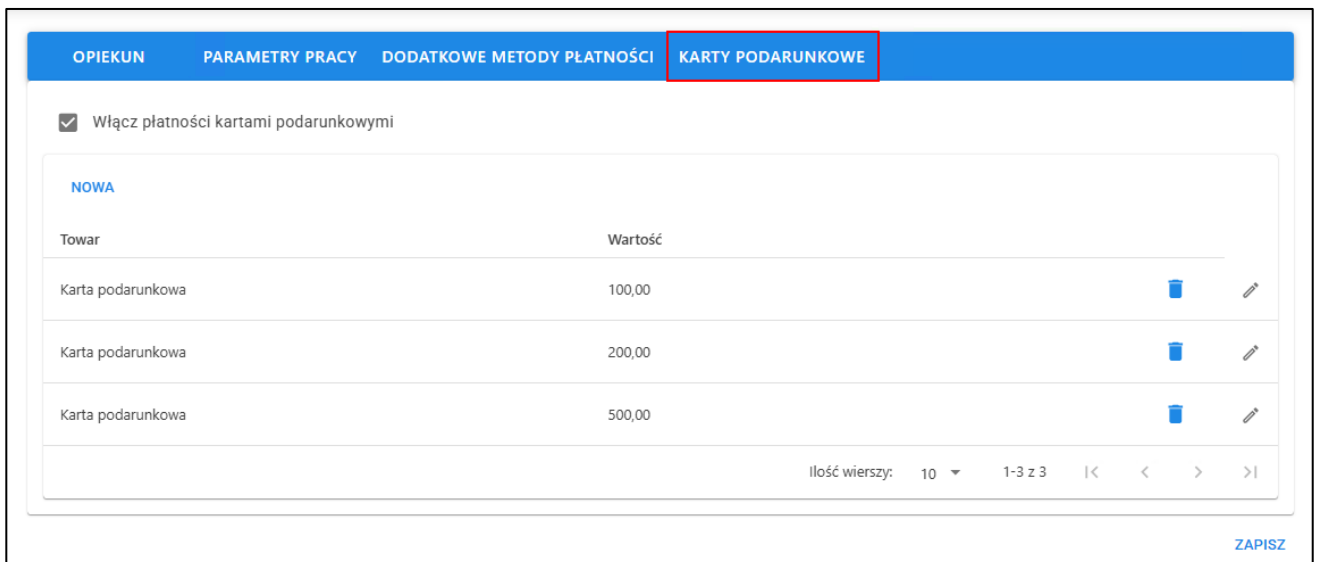Należy pamiętać, że konieczne jest skonfigurowanie każdej z dodanych metod w ustawieniach stacji roboczych (*Stacje robocze > Zmień ustawienia > Dodatkowe płatności*). W przeciwnym wypadku płatność tą metodą nie będzie możliwa.


#### 5.7.4 Karty podarunkowe

W zakładce **Karty podarunkowe** istnieje możliwość włączenia i skonfigurowania płatności kartami podarunkowymi.




Towar	Wartość		
Karta podarunkowa	100,00		
Karta podarunkowa	200,00		
Karta podarunkowa	500,00		

Zaznaczenie pola wyboru przy ustawieniu **Włącz płatności kartami podarunkowymi** spowoduje, że użytkownik będzie mógł dokonywać płatności przy pomocy skonfigurowanych kart podarunkowych.

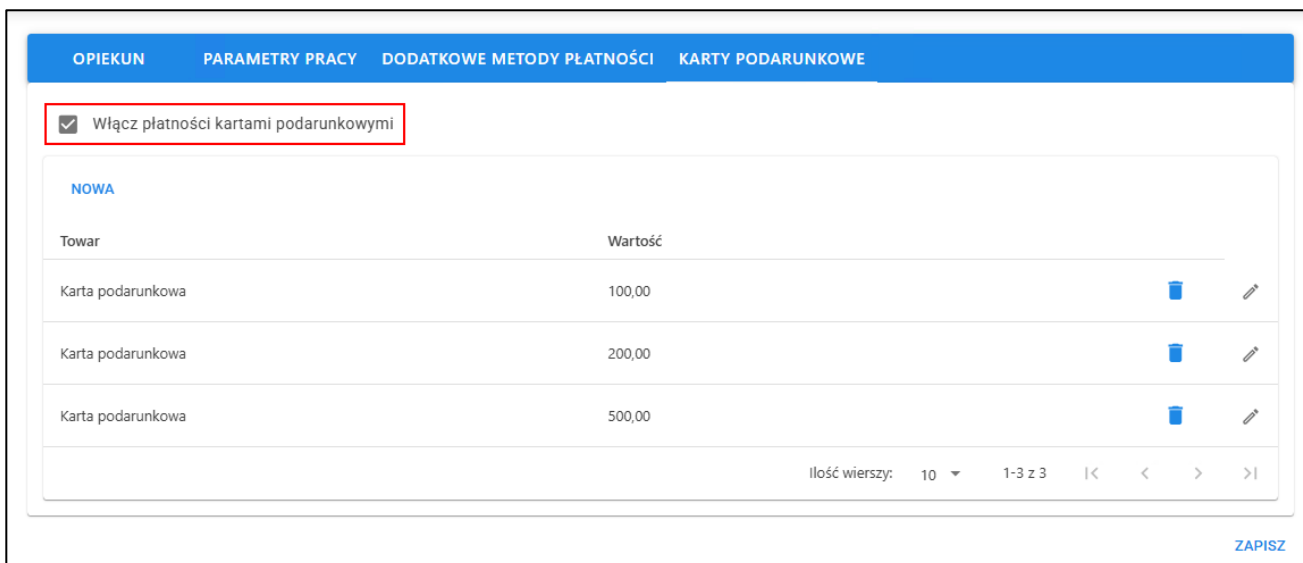

The screenshot shows the 'KARTY PODARUNKOWE' configuration page. At the top, there are navigation tabs: 'OPIEKUN', 'PARAMETRY PRACY', 'DODATKOWE METODY PŁATNOŚCI', and 'KARTY PODARUNKOWE'. Below the tabs, a checkbox labeled 'Włącz płatności kartami podarunkowymi' is checked and highlighted with a red box. Underneath, there is a 'NOWA' button and a table with columns 'Towar' and 'Wartość'. The table contains three rows of gift cards with values 100,00, 200,00, and 500,00. Each row has a trash icon and an edit icon. At the bottom right of the table, there is a pagination control showing 'Ilość wierszy: 10' and '1-3 z 3'. A 'ZAPISZ' button is located at the bottom right of the page.

Za pomocą przycisku **NOWA** można dodawać kolejne pozycje. Wymagane jest wybranie towaru oraz ustawienie wartości większej od zera.

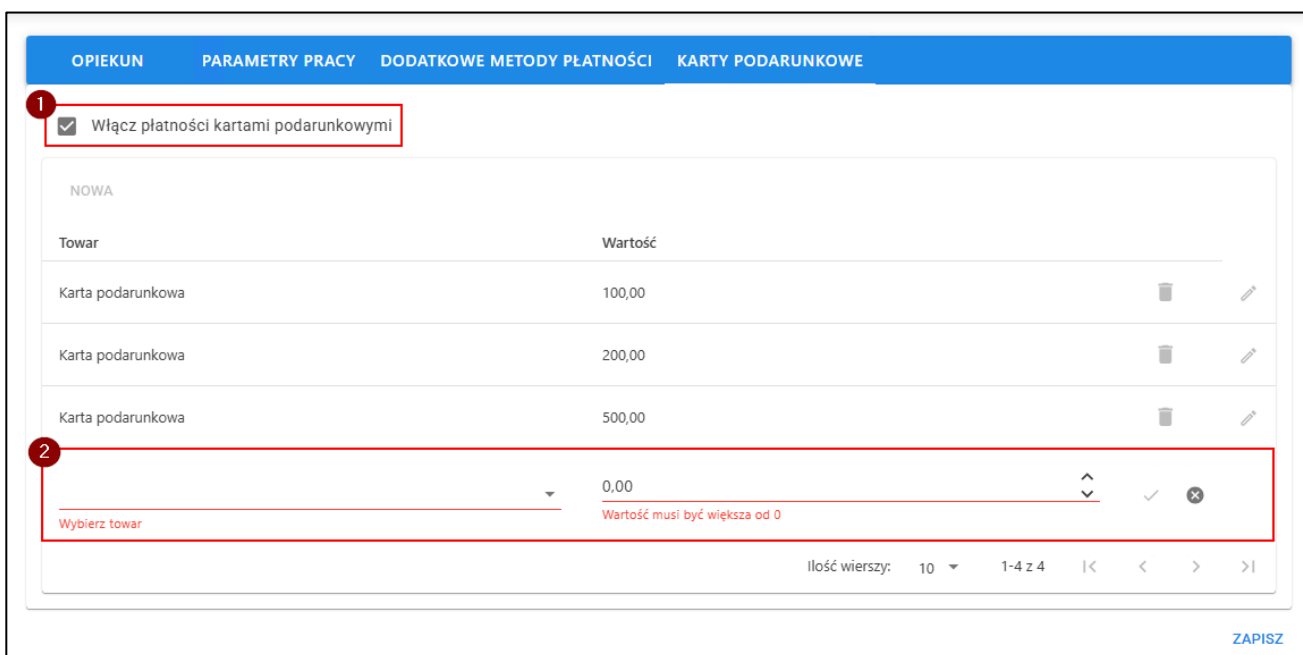

The screenshot shows the 'KARTY PODARUNKOWE' configuration page with the 'NOWA' button highlighted. A red box labeled '1' highlights the 'Włącz płatności kartami podarunkowymi' checkbox. Below the table, a new row is being added, highlighted with a red box labeled '2'. The 'Towar' field contains 'Wybierz towar' and the 'Wartość' field contains '0,00'. A red error message 'Wartość musi być większa od 0' is displayed below the value field. The pagination control now shows '1-4 z 4'. The 'ZAPISZ' button is at the bottom right.

W polu **Towar** użytkownik wybiera odpowiedni towar z listy rozwijanej. Na liście znajdują się wszystkie towary o typie *artykuł* skonfigurowane w Symfonia ERP Handel. W celu wyszukania pozycji należy wpisać pierwszą literę nazwy towaru.

Włącz płatności kartami podarunkowymi

Towar	Wartość
Karta podarunkowa	100,00
Karta podarunkowa	200,00
Karta podarunkowa	500,00
Karta podarunkowa	0,00

Wartość musi być większa od 0

ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

W polu **Wartość** należy uzupełnić wartość dodawanej karty podarunkowej.


Włącz płatności kartami podarunkowymi

Towar	Wartość
Karta podarunkowa	100,00
Karta podarunkowa	200,00
Karta podarunkowa	500,00
Karta podarunkowa	1000,00


ilość wierszy: 10 1-4 z 4

ZAPISZ

Przycisk ✓ pozwala na zapis aktualnie edytowanej pozycji, przycisk ✕ anuluje wprowadzone zmiany na pozycji.

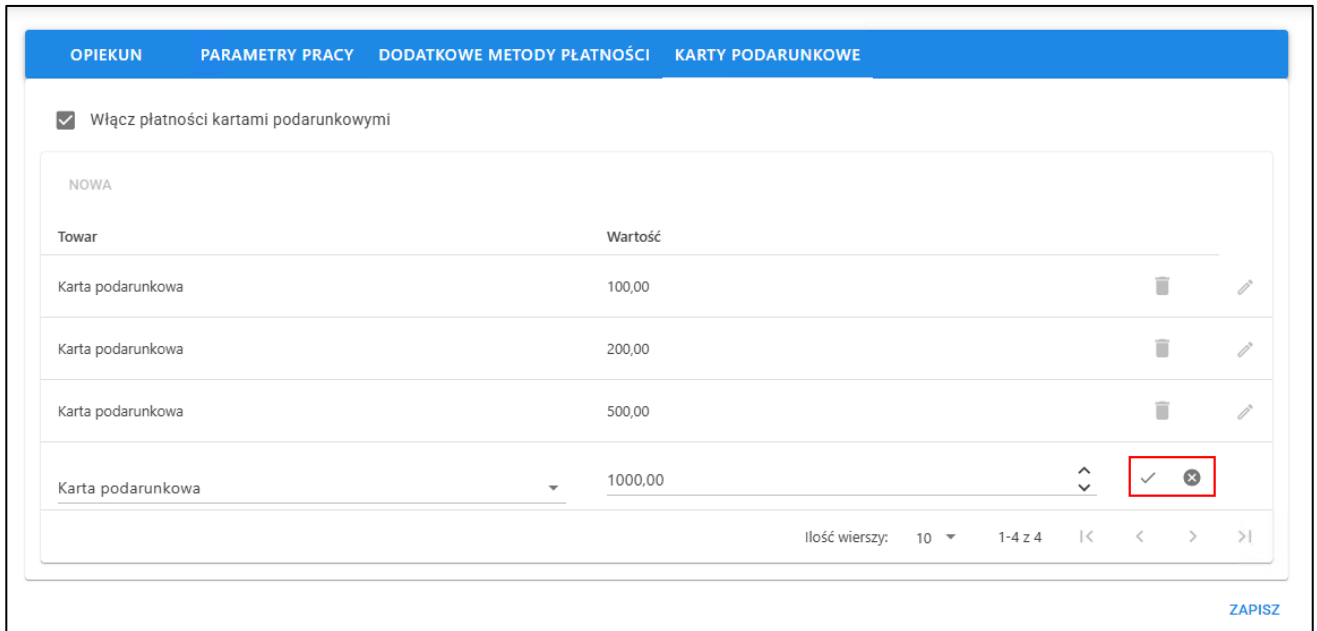

Przyciski po prawej stronie służą do edycji oraz usuwania dodanych kart podarunkowych. W celu dokonania zmian należy wybrać przycisk . Przycisk służy do usuwania poszczególnych pozycji. Nie można usunąć wydanej karty podarunkowej.

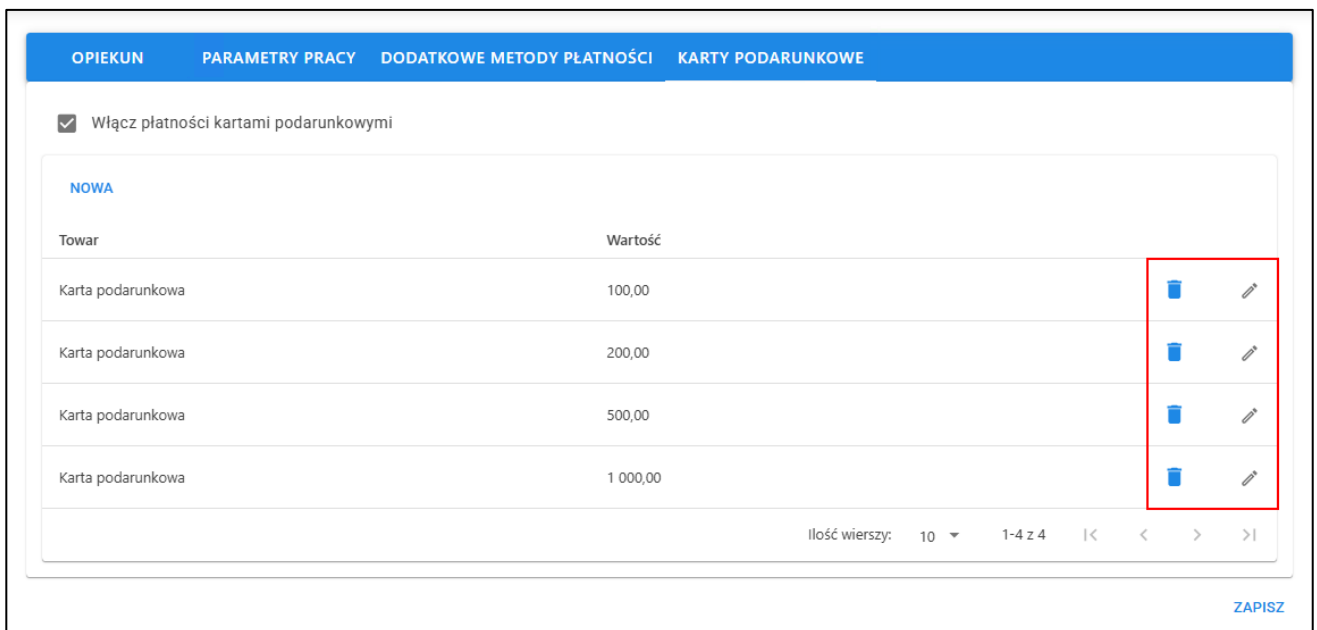


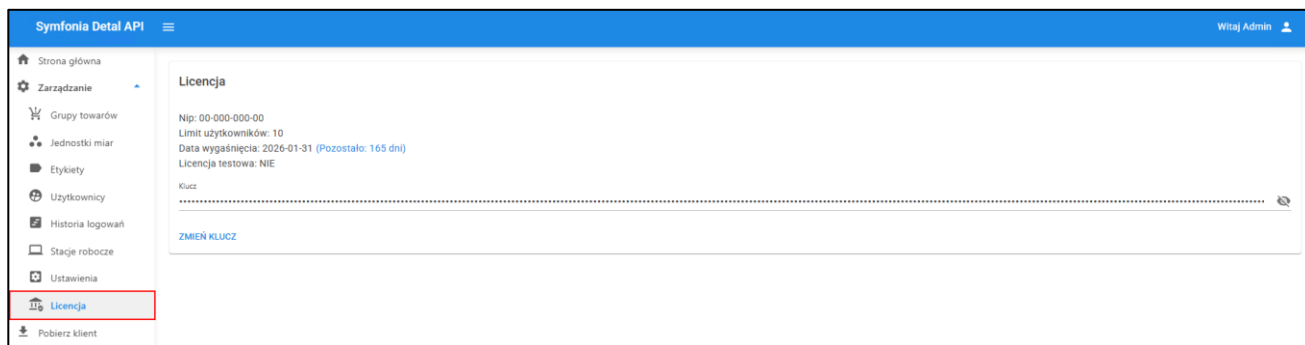
Po włączeniu płatności kartami podarunkowymi należy pamiętać, że konieczne jest ich skonfigurowanie w ustawieniach stacji roboczych (*Stacje robocze > Zmień ustawienia > Karta podarunkowa*). W przeciwnym wypadku wydanie karty oraz płatność tą metodą nie będzie możliwa.

Użytkownik wprowadza zmiany w ustawieniach i zatwierdza je przyciskiem **Zapisz**.


## 5.8 Licencja

W zakładce znajduje się podgląd informacji o licencji:


- NIP firmy, do której należy baza danych Symfonii Handel;
- informacja o limicie użytkowników;
- data wygaśnięcia licencji;
- informacja czy licencja jest wersją demo;
- klucz licencyjny – po kliknięciu przycisku  wyświetli się podgląd klucza licencyjnego.



Aby zmienić klucz licencyjny należy skorzystać z przycisku **Zmień klucz**.

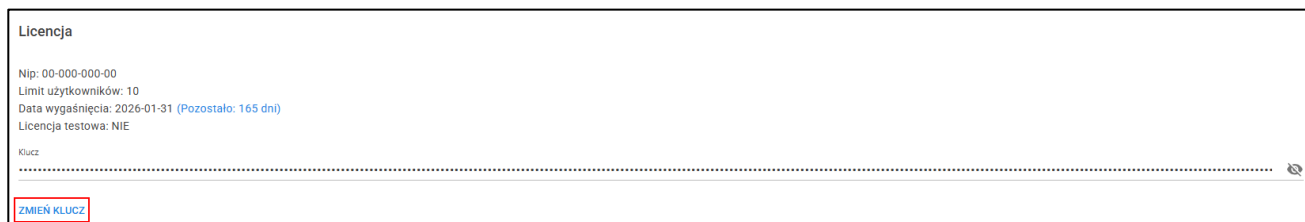

W wyświetlonym oknie należy wprowadzić nowy klucz licencyjny i zapisać zmiany korzystając z przycisku **Aktualizuj**.

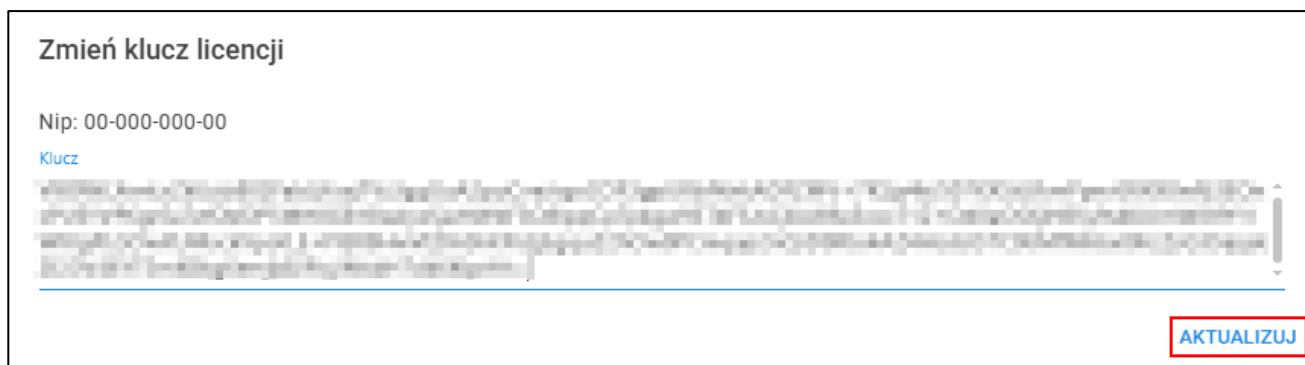

Bez podania prawidłowego klucza licencji nie będzie możliwości korzystania z Symfonia Detal.

Symfonia Detal nie potrzebuje żadnych dodatkowych licencji Symfonia ERP Handel.


Symfonia Detal od wersji **2024a** nie potrzebuje licencji WebAPI.



W poprzednich wersjach Symfonia Detal nie wymaga zakupu przez klienta dodatkowej licencji WebAPI. Użytkownik dostaje dodatkową dedykowaną licencję WebAPI w ramach zakupu Symfonia Detal. W przypadku, gdy klient ma już kupioną inną licencję WebAPI (lub dołączoną licencję WebAPI z innego produktu) należy skontaktować się z BOK Symfonii, aby wszystkie licencje WebAPI były uruchomione pod jednym numerem WAH.

## 5.9 Pobierz klient

Użytkownik klikając w kartotekę **Pobierz klient** może pobrać plik instalacyjny Symfonia Detal.

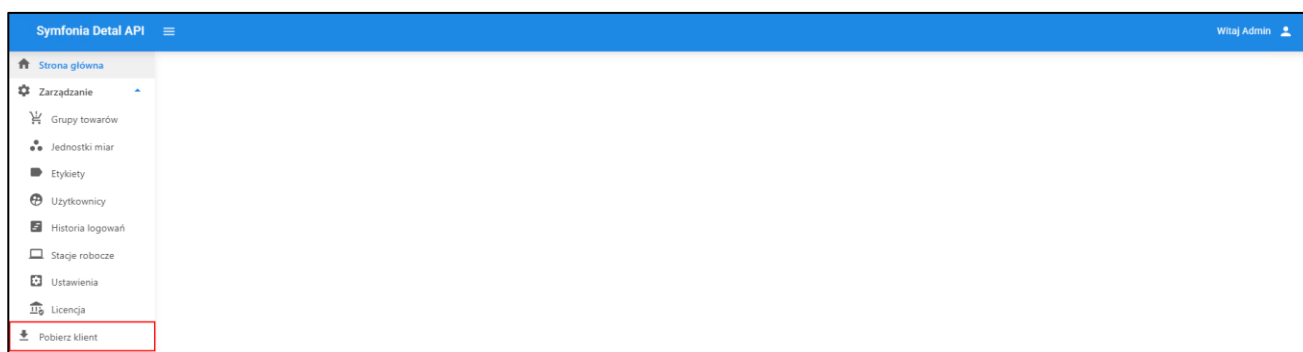

## 6 Ustawienia dotyczące towarów w systemie Symfonia ERP Handel

W Symfonia Detal widoczne są towary o typie artykuł lub usługa zdefiniowane w systemie Symfonia ERP Handel, które mają ustawioną kategorię towarową oraz odpowiednią cenę sprzedaży.

### 6.1 Ceny sprzedaży

W zakładce **Ceny sprzedaży** należy uzupełnić cenę typu, który został wybrany w Symfonia Detal API w ustawieniach stacji roboczej lub w ustawieniach globalnych systemu (*Ustawienia > Parametry pracy*).

Towar: S JP5L

Zestawienia Wykresy Notatka Historia cen Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

**Ceny sprzedaży** Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Opakowania Kody paskowe Załączniki

Cena bazowa netto: 15,50 Waluta ceny bazowej: Zaokrąglenie cen: 0,01

Przeliczenie ceny sprzedaży: automatyczne gdy cena zakupu większa od ceny bazowej  Negocjacja cen


Typ	Nazwa	Przeliczanie cen	Narzut	Cena sprzedaży	Waluta	Kurs	Netto/Brutto	Cena Omnibus
A	typ A	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15,50			Netto	
B	typ B	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15,50			Netto	
C	typ C	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15,50			Brutto	
D	typ D	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	16,28			Brutto	
E	typ E	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00			Brutto	

Edytuj Zamknij

100%

### 6.1.1 Historia cen sprzedaży

Aby w szczegółach towaru wyświetlana była prawidłowa cena z ostatnich 30 dni należy w Symfonia ERP Handel w ustawieniach typów cen zaznaczyć opcję **Zapisuj historię cen**. Dzięki temu zapisywana zostanie historia zmiany cen wybranych typów i na tej podstawie wyliczona zostanie najniższa cena z ostatnich 30 dni.

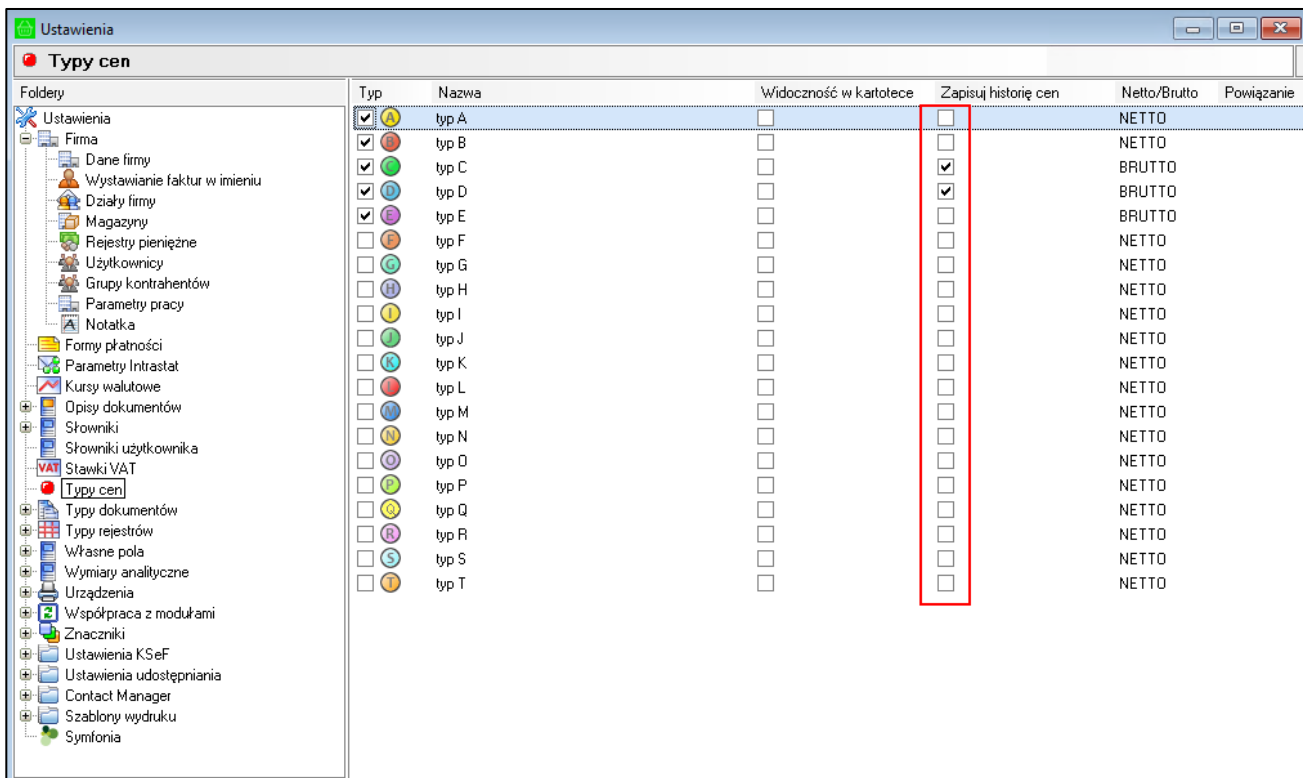

## 6.2 Kody paskowe

Aby móc poprawnie skanować kody paskowe towarów, w systemie Symfonia Detal należy ustawić w oknie towaru kod paskowy.

W celu wprowadzenia kodu towaru należy w systemie Symfonia ERP Handel przejść na formatkę wybranego towaru. W zakładce **Kody paskowe** należy uzupełnić pole **Kod paskowy** odpowiednim kodem EAN (8 lub 13 – cyfrowym) lub kodem UPC (5 lub 12 – cyfrowym). Możliwe jest także korzystanie z kodów paskowych 4 i 5 znakowych. Po zapisaniu zmian zeskanowanie wprowadzonego kodu paskowego spowoduje dodanie towaru do sprzedaży w Symfonia Detal w ilości jednej jednostki, do której przypisany jest kod. W przypadku jednostek oznaczonych jako wagowe dostępna będzie możliwość zważenia towaru po zeskanowaniu.

Towar : S JP5L \*

Zestawienia Wykresy Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne **Kody paskowe** Załączniki Pola własne

+ Nowy - Usun

Typ jednostki	Kod paskowy
<input checked="" type="checkbox"/> Ewidencyjna	1600034598000

Zapisz Anuluj

100%

### 6.3 Wartościowe i wagowe kody EAN

W Symfonia Detal istnieje możliwość wykorzystywania wagowych i wartościowych kodów EAN. W Symfonia ERP Handel użytkownik uzupełnia tylko 4-cyfrowy numer krajowy towaru.

Typ jednostki	Kod paskowy
Ewidencyjna	1235

W Symfonia Detal skanowany jest 13-cyfrowy kod zawierający kolejno:

- 2-cyfrowy przedrostek:
  - 23 lub 26 – kody z wartością;
  - 21, 25 lub 27 – kody z ilością;
- 4-cyfrowy numer krajowy towaru;
- 1 cyfra kontrolna;
- 5-cyfrowa wartość w zł lub ilość towaru w kg (w zależności od przedrostka);
  - wartość zawsze wprowadzana jest z dokładnością do 2 miejsc po przecinku;
  - ilość zawarta w kodzie paskowym zawiera 3 miejsca po przecinku, po dodaniu towaru do sprzedaży odczytana ilość zaokrąglana jest według ustawienia **Precyzja przy sprzedaży** (ustawienia jednostek miar);
- 1 cyfra kontrolna.

Przykłady wartościowych i ilościowych kodów EAN:

- 2312359013777
  - 23 – przedrostek oznaczający, że jest to kod zawierający wartość towaru
  - 1235 – kod towaru ustawiony w Symfonia ERP Handel
  - 9 – cyfra kontrolna
  - 01377 – wartość towaru – 13,77 zł
  - 7 – cyfra kontrolna

Po zeskanowaniu takiego kodu, do sprzedaży dodana zostanie pozycja z towarem o numerze krajowym 1235 o wartości 13,77 zł. Cena zostanie uzupełniona na podstawie ceny z kartoteki towaru, a ilość odpowiednio wyliczona na podstawie ceny i wartości.

- 2712359006678
  - 27 – przedrostek oznaczający, że jest to kod zawierający wagę towaru
  - 1235 – kod towaru ustawiony w Symfonia ERP Handel
  - 9 – cyfra kontrolna
  - 00667 – waga towaru w kg – 0,667 kg
  - 8 – cyfra kontrolna

Po zeskanowaniu takiego kodu do sprzedaży dodana zostanie pozycja z towarem o numerze krajowym 1235 w ilości 0,667 kg (w razie potrzeby przeliczonej na jednostkę przypisaną do skanowanego kodu oraz zaokrąglonej według ustawień). Cena zostanie uzupełniona na podstawie ceny z kartoteki towaru, a wartość odpowiednio wyliczona na podstawie ceny i ilości.



Należy pamiętać, że jednostka miary, do której przypisany jest wartościowy lub ilościowy kod paskowy musi być oznaczona jako wagowa, w przeciwnym wypadku kod nie będzie mógł zostać poprawnie zeskanowany.

## 6.4 Pola własne

W zakładce **Pola własne** należy ustawić wymiar **Grupy towarów Detal**. Po rozwinięciu listy wyświetlą się wszystkie grupy towarów zdefiniowane w ustawieniach grup towarów w konfiguratorze Symfonia Detal API. Użytkownik wybiera odpowiednią grupę z listy.

Towar: S JP5L \*

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

Grupy towarów Detal:

Kolejność szybkiej sprzedaży Detal:

- Alkohol
- Chemia
- Dania gotowe
- Herbata
- Kawa
- Mrożonki
- Nabiał
- Napoje**
- Owoce
- Pieczywo
- Pozostałe
- Przekąski
- Przetwory
- Przyprawy
- Słodcyce
- Sól

Słownik

Zapisz Anuluj

100%

Opcjonalnie istnieje możliwość ustawienia wymiaru **Kolejność szybkiej sprzedaży Detal**, który sprawia, że towar widoczny jest w zakładce szybkiej sprzedaży (powtarzalne).

Towar: S JP5L \*

Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Nazwa: Sok jabłko-pomarańcza 5L VAT: 5%

Kod: S JP5L Typ: artykuł

Jednostka miary: szt ewidencyjna

Ceny sprzedaży Ceny zakupu Magazyn Klasyfikacje Jednostki miary Dane dodatkowe Dane logistyczne Kody paskowe Załączniki **Pola własne**

Grupy towarów Detal: Napoje

**Kolejność szybkiej sprzedaży Detal: 10**

Sprzedaż powyżej 18 lat Detal

Zapisz Anuluj

100%

Poniżej znajduje się wymiar **Sprzedaż powyżej 18 lat Detal**. Zaznaczone pole wyboru oznacza, że towar może zostać sprzedany tylko osobom pełnoletnim, podczas dodawania go do sprzedaży, konieczne będzie potwierdzenie wieku klienta.

The screenshot shows a software window titled "Towar: S JP5L \*". At the top, there are icons for "Zestawienia", "Wykresy", "Notatka", and "Informacje". Below these are tabs for "Ceny sprzedaży", "Ceny zakupu", "Magazyn", "Klasyfikacje", "Jednostki miary", "Dane dodatkowe", "Dane logistyczne", "Kody paskowe", "Załączniki", and "Pola własne". The "Pola własne" tab is active. In this tab, there are two input fields: "Grupy towarów Detal:" with the value "Napoje" and "Kolejność szybkiej sprzedaży Detal:" with the value "10". Below these is a checkbox labeled "Sprzedaż powyżej 18 lat Detal", which is currently unchecked and highlighted with a red rectangular border. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Zapisz" (Save) and "Anuluj" (Cancel). A zoom slider is also visible at the bottom right, set to 100%.

Wprowadzone zmiany należy zapisać przyciskiem **Zapisz**.

## 6.5 Dane logistyczne

W zakładce **Dane logistyczne** dla towaru o typie *artykuł* użytkownik ma możliwość uzupełnienia informacji dotyczących parametrów logistycznych. Wartości z pól **Objętość** oraz **Waga netto** prezentowane są w Symfonia Detal w szczegółach towaru - odpowiednio jako **Przelicznik na l** oraz **Przelicznik na kg**. Na podstawie tych danych wyliczane są **Cena za l** oraz **Cena za kg**. W sytuacji, gdy wskazane pola nie zostaną uzupełnione lub zostaną uzupełnione błędnymi jednostkami, w miejscu przeliczników i ceny pojawi się znak –.

Nazwa	Wartość	Jednostka
▼ Typ jednostki: Ewidencyjna		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	5,00	l
Waga netto	5,00	kg
Waga brutto	5,25	kg
▼ Typ jednostki: Dodatkowa1		
Szerokość	0,00	
Wysokość	0,00	
Długość	0,00	
Objętość	0,00	
Waga netto	0,00	

## 7 Ustawienia dotyczące kontrahentów w systemie Symfonia ERP Handel

W Symfonia Detal widoczni są wszyscy kontrahenci dodani w systemie Symfonia ERP Handel.

### 7.1 Rabat kontrahenta

Aby kontrahent miał możliwość korzystania z przeznaczonego dla niego rabatu, należy w zakładce **Warunki sprzedaży** uzupełnić pole **% rabatu**.

Kontrahent: FD

Sprawdź Pobierz z GUS Zestawienia Wykresy Notatka Informacje

Dane podstawowe

Podmiot: Firma NIP: 000-000-00-00  Zarejestrowany w VIES

Nazwa: Firma Demonstracyjna REGON:   Podatnik VAT czynny

Kod: FD PESEL:   Jednostka powiązana

Pozycja: 0

Dane adresowe Dane kontaktowe Osoby kontaktowe Rachunki bankowe **Warunki sprzedaży** Dane dodatkowe Załączniki Grupy kontrahenta Pola własne

Rejestr płatności:  Forma płatności:  W terminie (dni): 0

Cena sprzedaży:  Rodzaj sprzedaży:  % rabatu: 10,00

Limit kredytu Waluta limitu kredytu:  Kwota limitu: 0,00

Negocjacja cen Zlecenie przelewów MPP:

Edytuj Zamknij

100%

W sytuacji, gdy włączone zostało ustawienie **Uwzględnij rabat procentowy z kartoteki kontrahenta** (*Ustawienia > Parametry pracy*) do każdej pozycji na sprzedaży oraz każdej kolejnej dodawanej pozycji zastosowany zostanie rabat ustawiony w kartotece kontrahenta.

## 7.2 Karta rabatowa

W Symfonia Detal istnieje możliwość przypisania karty do kontrahenta, której zeskanowanie będzie powodowało dodanie rabatu do sprzedaży. Numer tej karty widoczny jest w kartotece kontrahenta w zakładce **Pola własne** w polu **Numer karty Detal**. Dodać/zmienić numer karty danego kontrahenta można zarówno z Symfonia Detal jak i Symfonia ERP Handel.

The screenshot shows the 'Kontrahent: FD' window in Symfonia Detal. The window title is 'Kontrahent: FD'. The main menu includes 'Sprawdź', 'Pobierz z GUS', 'Zestawienia', 'Wykresy', 'Notatka', and 'Informacje'. The 'Dane podstawowe' section contains the following fields:

- Podmiot: Firma
- Nazwa: Firma Demonstracyjna
- Kod: FD
- NIP: 000-000-00-00
- REGON: (empty)
- PESEL: (empty)
- Pozycja: 0

Checkboxes on the right side of the 'Dane podstawowe' section are:

- Zarejestrowany w VIES
- Podatnik VAT czynny
- Jednostka powiązana

The 'Pola własne' tab is selected, showing the 'Numer karty Detal' field with the value '456852110006' highlighted in red. The bottom of the window features navigation buttons (back, forward, search, etc.), an 'Edytuj' button, a 'Zamknij' button, and a zoom slider set to 100%.

## 8 Odzyskiwanie hasła administratora systemu

W sytuacji, gdy utracone zostanie hasło do Symfonia Detal API przez użytkownika pełniącego rolę administratora systemu istnieje możliwość zresetowania jego danych logowania.




Opcja zresetowania hasła dotyczy tylko pierwszego użytkownika pełniącego rolę administratora systemu, który został wybrany podczas instalacji Symfonia Detal API.

W celu odzyskania hasła administrator, na urządzeniu, na którym zainstalowane jest Symfonia Detal API, powinien zatrzymać usługę **Symfonia Detal API**.

The screenshot shows the Windows Task Manager 'Services' tab. The 'SymfoniaDetalAPI' service is selected, and a context menu is open over it. The 'Zatrzymaj' (Stop) option is highlighted with a red rectangle. The table below represents the data visible in the screenshot.

Nazwa	Ident...	Opis	Stan	Grupa
ssh-agent		OpenSSH Authentication Agent	Zatrzymano	
SstpSvc	3756	Usługa Protokół SSTP	Uruchomiony	LocalService
StateRepository	4500	Usługa repozytorium stanów	Uruchomiony	appmodel
stisvc		Windows Image Acquisition (WIA)	Zatrzymano	imgsvc
StorSvc	4780	Usługa magazynu	Uruchomiony	LocalSystem...
svsvc		Weryfikator punktowy	Zatrzymano	LocalSystem...
swprv	4652	Dostawca kopiowania w tle oprogra...	Uruchomiony	swprv
SymfoniaDetalAPI	2884	Symfonia Detal API	Uruchomiony	
SysMain	1700	SysMain	Zatrzymano	LocalSystem...
SystemEventsBroker	752	Broker zdarzeń	Zatrzymano	DcomLau...
TabletInputService	7252	Usługa klawiatury i dotyku	Zatrzymano	LocalSystem...
TapiSrv		Telefonia	Zatrzymano	NetworkSe...
TermService	1180	Usługi pulpitu	Zatrzymano	NetworkSe...
Themes	1792	Kompozycja motywów	Zatrzymano	netshvc
TieringEngineService		Zarządzanie zasobami	Zatrzymano	
TimeBrokerSvc	1328	Broker czasu	Uruchomiony	LocalServi...
TokenBroker	1448	Menedżer kont internetowych	Uruchomiony	netshvc
TrkWks	3776	Klient śledzenia linków rozproszonych	Uruchomiony	LocalSystem...
TroubleshootingSvc		Usługa Zalecane kroki rozwiązywania...	Zatrzymano	netshvc
TrustedInstaller		Instalator modułów systemu Windows	Zatrzymano	
tzautoupdate		Automatyczna aktualizacja strefy cza...	Zatrzymano	LocalService
UdkUserSvc		Usługa użytkownika UDK	Zatrzymano	UdkSvcGr...
UdkUserSvc_14bcc7bc		Usługa użytkownika UDK_14bcc7bc	Zatrzymano	UdkSvcGr...
UevAgentService		User Experience Virtualization Service	Zatrzymano	


Po zatrzymaniu usługi należy przejść do folderu, w którym zainstalowane zostało Symfonia Detal API z poziomu **Wiersza Poleceń** i wykonać polecenie `Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset`.

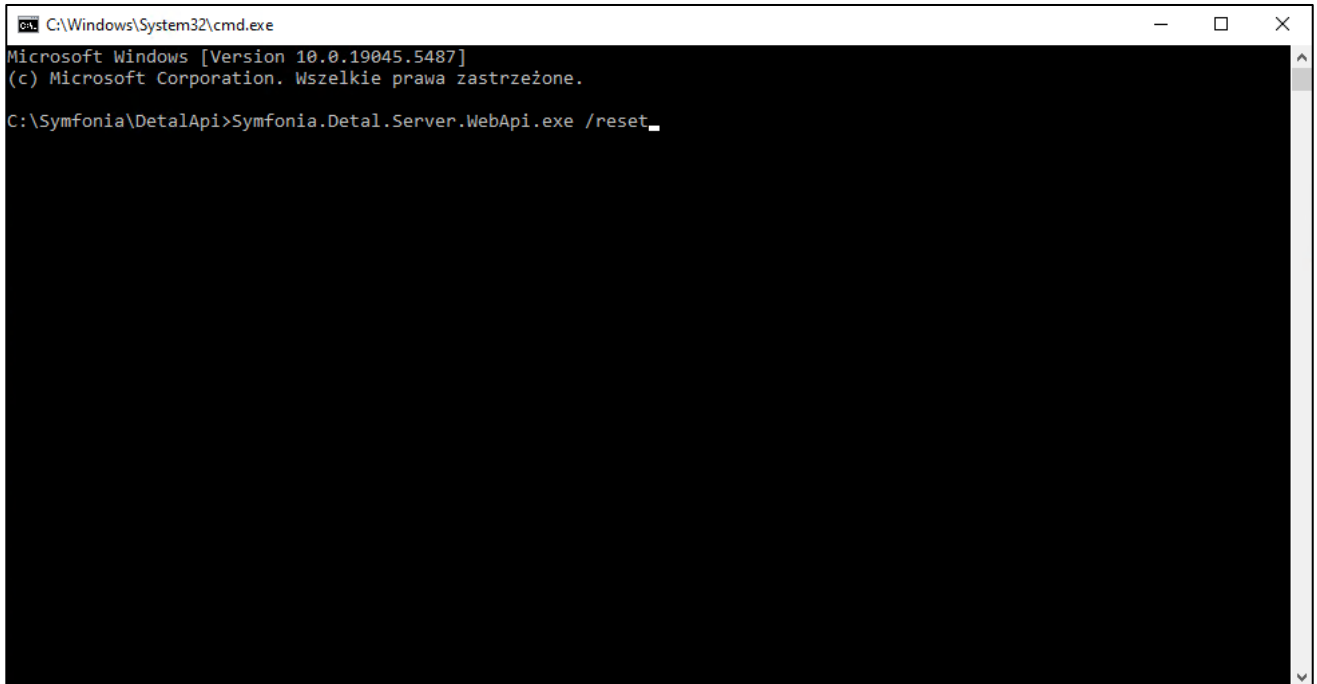

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5487]
(c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
```

Po wykonaniu tego polecenia pojawi się komunikat **Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu**. W celu potwierdzenia operacji należy wpisać **y** i zatwierdzić przyciskiem **Enter**. Wpisanie **n** spowoduje anulowanie operacji, hasło nie zostanie zmienione.

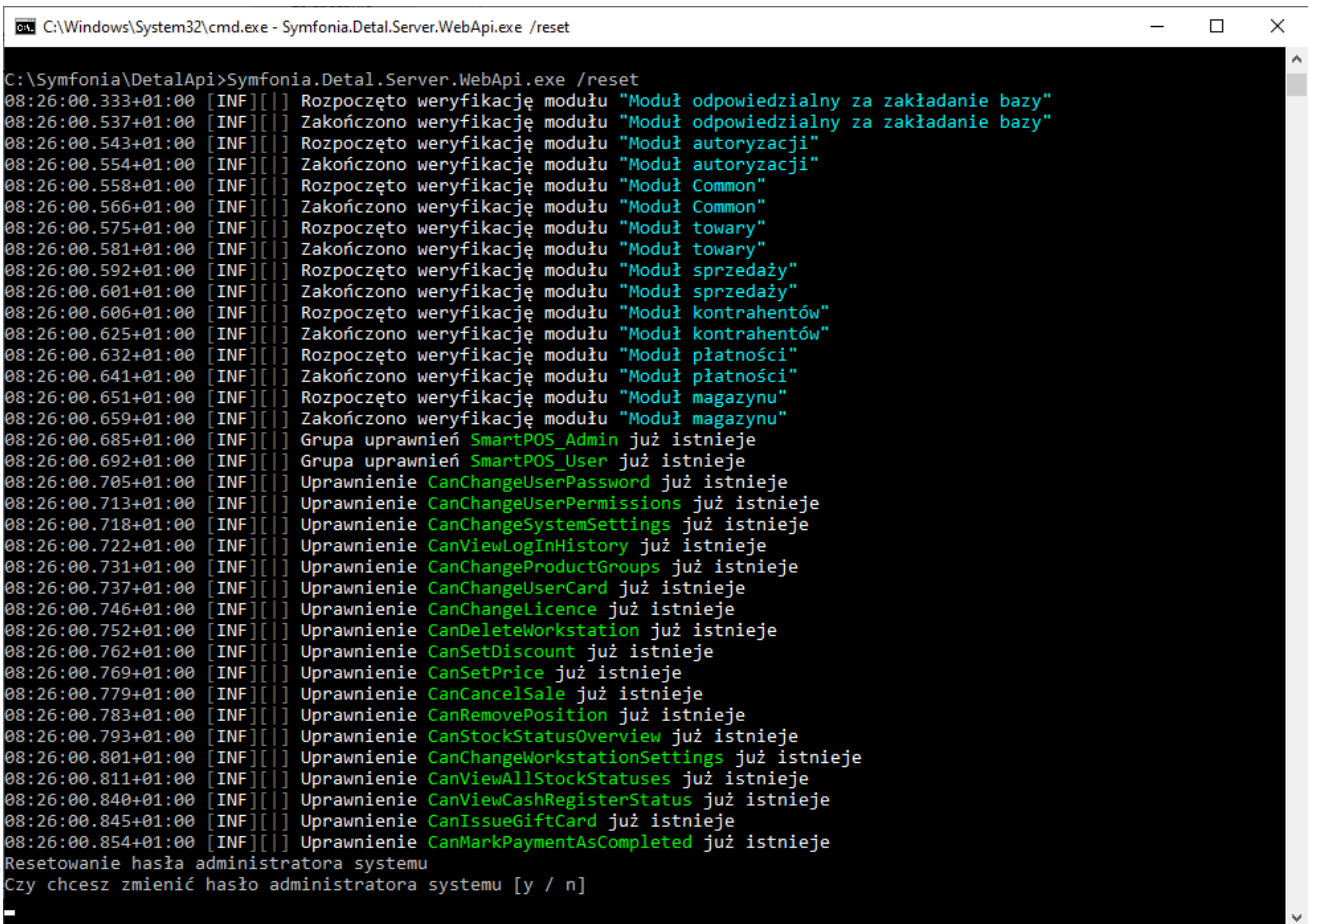


```
C:\Windows\System32\cmd.exe - Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
08:26:00.333+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.537+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.543+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.554+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.558+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.566+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.575+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.581+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.592+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.601+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.606+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.625+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.632+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.641+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.651+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.659+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.685+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_Admin już istnieje
08:26:00.692+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_User już istnieje
08:26:00.705+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPassword już istnieje
08:26:00.713+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPermissions już istnieje
08:26:00.718+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeSystemSettings już istnieje
08:26:00.722+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewLogInHistory już istnieje
08:26:00.731+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeProductGroups już istnieje
08:26:00.737+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserCard już istnieje
08:26:00.746+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeLicence już istnieje
08:26:00.752+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanDeleteWorkstation już istnieje
08:26:00.762+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetDiscount już istnieje
08:26:00.769+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetPrice już istnieje
08:26:00.779+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanCancelSale już istnieje
08:26:00.783+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanRemovePosition już istnieje
08:26:00.793+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanStockStatusOverview już istnieje
08:26:00.801+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeWorkstationSettings już istnieje
08:26:00.811+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewAllStockStatuses już istnieje
08:26:00.840+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewCashRegisterStatus już istnieje
08:26:00.845+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanIssueGiftCard już istnieje
08:26:00.854+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanMarkPaymentAsCompleted już istnieje
Resetowanie hasła administratora systemu
Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu [y / n]
```

Po zatwierdzeniu operacji pojawi się komunikat **Ustawiono hasło [nowe hasło] dla użytkownika [login administratora systemu]**.

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
C:\Symfonia\DetalApi>Symfonia.Detal.Server.WebApi.exe /reset
08:26:00.333+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.537+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł odpowiedzialny za zakładanie bazy"
08:26:00.543+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.554+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł autoryzacji"
08:26:00.558+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.566+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł Common"
08:26:00.575+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.581+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł towary"
08:26:00.592+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.601+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł sprzedaży"
08:26:00.606+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.625+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł kontrahentów"
08:26:00.632+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.641+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł płatności"
08:26:00.651+01:00 [INF][ ] Rozpoczęto weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.659+01:00 [INF][ ] Zakończono weryfikację modułu "Moduł magazynu"
08:26:00.685+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_Admin już istnieje
08:26:00.692+01:00 [INF][ ] Grupa uprawnień SmartPOS_User już istnieje
08:26:00.705+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPassword już istnieje
08:26:00.713+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserPermissions już istnieje
08:26:00.718+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeSystemSettings już istnieje
08:26:00.722+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewLogInHistory już istnieje
08:26:00.731+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeProductGroups już istnieje
08:26:00.737+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeUserCard już istnieje
08:26:00.746+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeLicence już istnieje
08:26:00.752+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanDeleteWorkstation już istnieje
08:26:00.762+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetDiscount już istnieje
08:26:00.769+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanSetPrice już istnieje
08:26:00.779+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanCancelSale już istnieje
08:26:00.783+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanRemovePosition już istnieje
08:26:00.793+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanStockStatusOverview już istnieje
08:26:00.801+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanChangeWorkstationSettings już istnieje
08:26:00.811+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewAllStockStatuses już istnieje
08:26:00.840+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanViewCashRegisterStatus już istnieje
08:26:00.845+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanIssueGiftCard już istnieje
08:26:00.854+01:00 [INF][ ] Uprawnienie CanMarkPaymentAsCompleted już istnieje
Resetowanie hasła administratora systemu
Czy chcesz zmienić hasło administratora systemu [y / n]
y
Ustawiono hasło ██████████ dla użytkownika Admin
C:\Symfonia\DetalApi>
```

Po zresetowaniu danych logowania należy uruchomić ponownie usługę, a następnie zalogować się do Symfonia Detal API za pomocą wygenerowanego hasła.

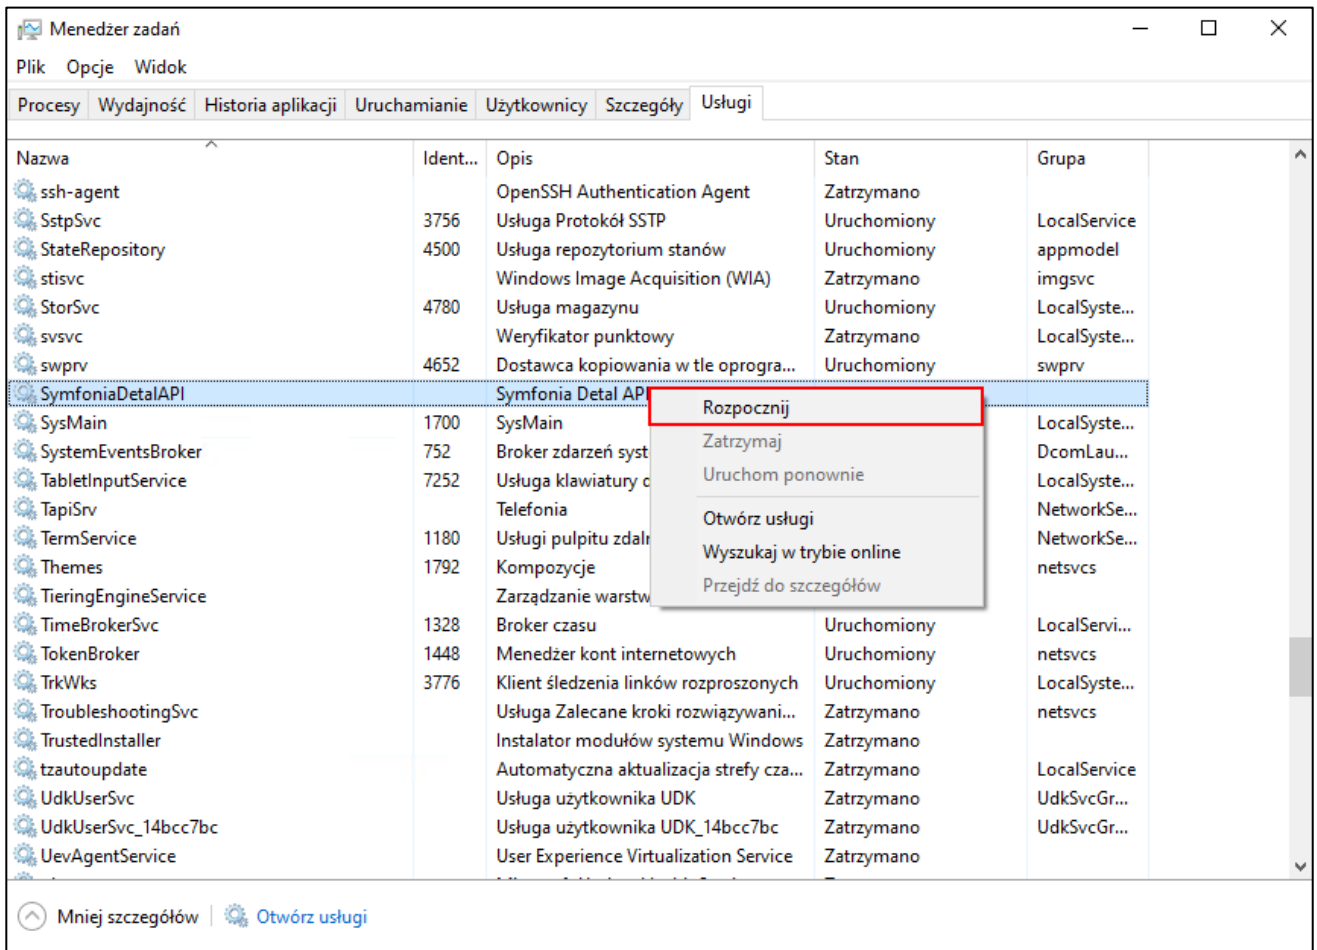

Po zalogowaniu się, administrator ma możliwość zmiany wygenerowanego hasła (5.4.1 Zmiana hasła).

## 9 Zalecana konfiguracja drukarek fiskalnych

Drukarka fiskalna Posnet współpracująca z Symfonia Detal musi mieć wyłączoną opcję oszczędzania papieru. W tym celu należy przejść do *Konfiguracja > Konfiguracja sprzętu > Wydruk > Oszczędność papieru* i wybrać opcję **Nie**.

## 10 Konfiguracja terminali płatniczych

Terminale PeP oraz eService działają z użyciem domyślnych ustawień, a dane połączenia znajdują się na wydruku z terminala lub w ustawieniach sieciowych (jeżeli terminal nie posiada wbudowanej drukarki).


Do połączenia z terminalem PeP wymagane jest jedynie jego ID w postaci ciągu znaków. Do połączenia z terminalem eService konieczne jest podanie jego adresu IP, portu, a dodatkowo należy wybrać z listy rozwijanej adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko jeden interfejs sieciowy zostanie on wybrany automatycznie.

Dla terminali eService dostępne są wydruki na drukarkach fiskalnych. Symfonia Detal rozpoznaje czy terminal ma wbudowaną drukarkę i dzięki temu, bez konieczności dodatkowej konfiguracji, wydruki są drukowane odpowiednio na drukarce wbudowanej terminala lub drukarce fiskalnej.


W przypadku terminali Adyen konfiguracja urządzenia dostępna jest na przeznaczonej do tego stronie internetowej. W tej dokumentacji opisane są tylko najważniejsze ustawienia w kontekście współpracy z Symfonia Detal.

Do połączenia z tym modelem terminala potrzebne jest więcej danych niż w pozostałych modelach, są to:

- **Adres IP terminala** – znajdujący się na wydruku z terminala lub w ustawieniach sieciowych (jeżeli terminal nie posiada wbudowanej drukarki);
- **Lokalny adres IP** – należy wybrać z listy rozwijanej adres IP stacji roboczej, na której uruchomiona jest aplikacja. Jeśli maszyna posiada tylko jeden interfejs sieciowy zostanie on wybrany automatycznie;
- **Id terminala** – unikalny identyfikator terminala (złożony z modelu oraz numeru seryjnego terminala) widoczny na samej górze w ustawieniach terminala;

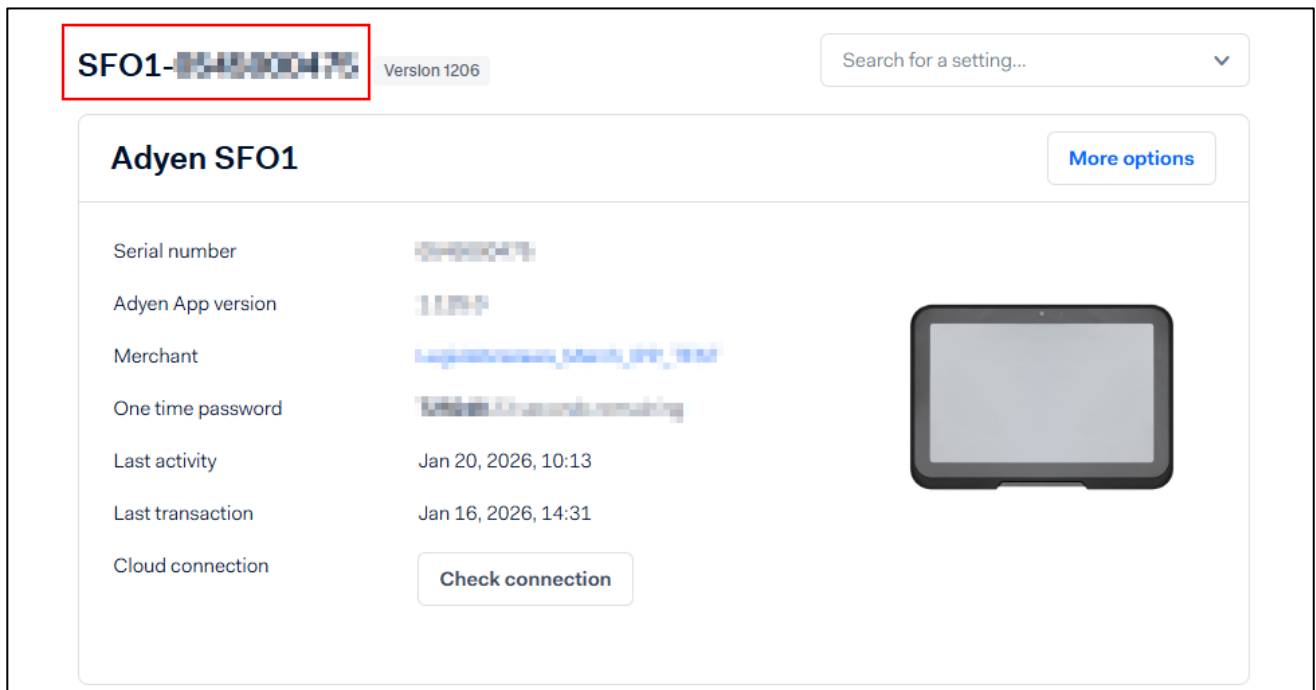

- **Id klucza szyfrującego** – identyfikator klucza szyfrującego nadany w ustawieniach panelu administracyjnego Adyen;
- **Hasło klucza szyfrującego** – hasło do klucza szyfrującego o podanym identyfikatorze
- **Wersja klucza szyfrującego** – wersja klucza szyfrującego o podanym identyfikatorze; dane widoczne w ustawieniach po odszyfrowaniu ich;

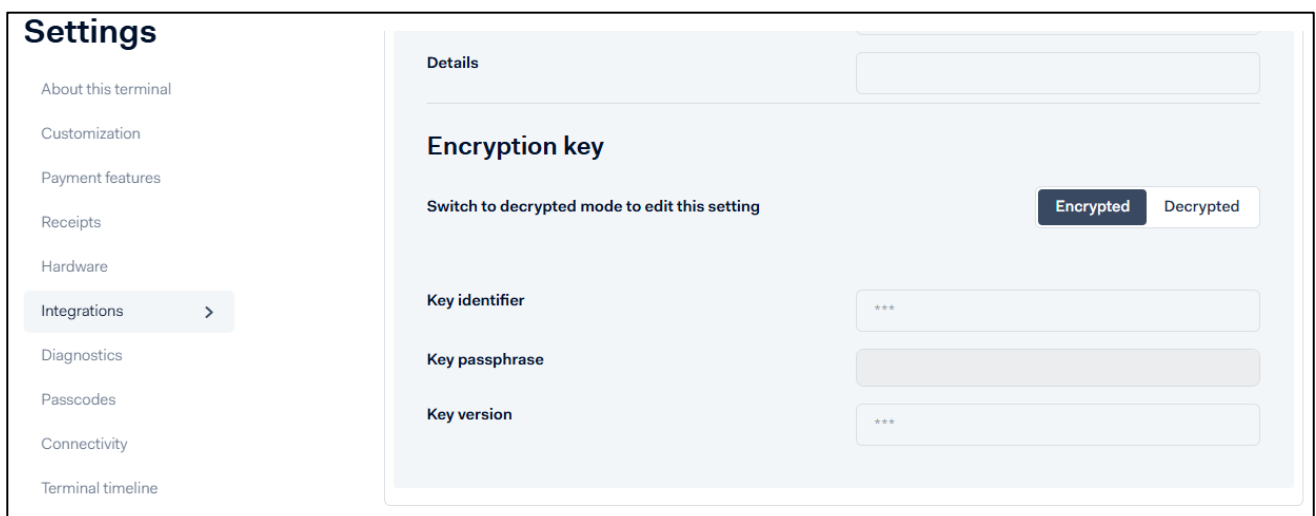

- **Drukuj potwierdzenia na drukarce fiskalnej** – zaznaczenie pola wyboru sprawi, że potwierdzenia płatności drukowane będą na drukarce fiskalnej.

Należy pamiętać, że odznaczenie tego pola sprawi, że na drukarce fiskalnej nie będą drukowane potwierdzenia. Konieczne jest wtedy zaznaczenie w ustawieniach wydruków, które mają drukować się na wbudowanej drukarce terminala. Niepoprawna konfiguracja może sprawić, że potwierdzenia płatności nie będą drukowane.

### General

**Print receipt** AdyenPspService ↗

Transaction outcomes that you want the terminal to print a merchant receipt or a shopper receipt for

Ponadto warto zweryfikować ustawienie dotyczące kart wymagających podpisu posiadacza. Są do wyboru dwie opcje – podpis na papierowym wydruku lub na ekranie terminala. W przypadku wydruków na drukarce fiskalnej, miejsce na podpis zawsze będzie drukowane na papierze, bez względu na to ustawienie.

### Signature and device name

**Ask for signature** LegiaWarszawa\_Merch\_IPP\_TEST ↗

When a signature is needed the shopper can be asked to sign on screen or on the receipt

**Skip signature** AdyenPspService ↗

With MasterCard, VISA, AMEX, and Diners/Discover cards, the terminal doesn't ask for a signature


**Device name**

Name that is used in communication with the POS library to identify the terminal

**Device slogan** ⓘ

Text shown on the terminal

Dodatkowo, aby prawidłowo prezentowane były komunikaty ze statusem płatności należy w ustawieniach terminala API uzupełnić podane URL adresem IP urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja Symfonia Detal.

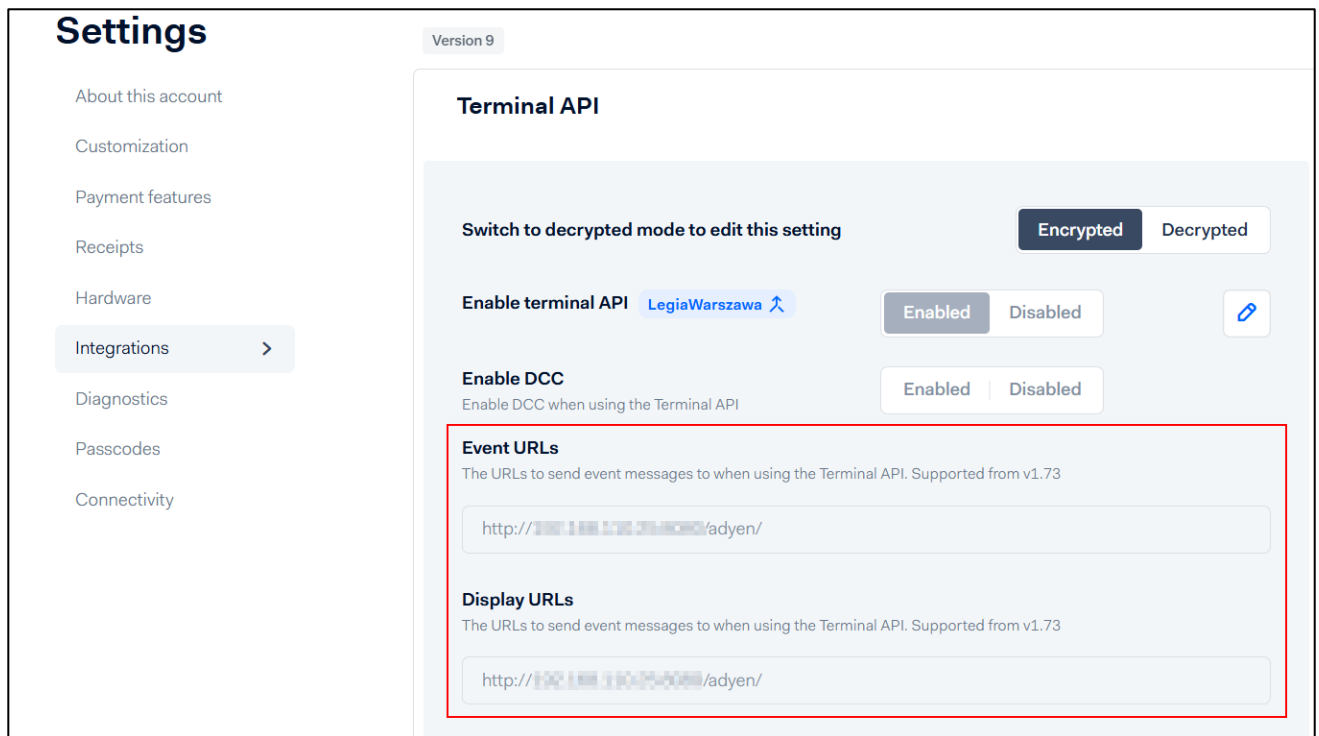

## 11 Konfiguracja wagi


Waga współpracująca z Symfonia Detal musi mieć odpowiednie ustawienia:

- Waga Fawag:
  - Protokół transmisji **P4** – odpowiedź na „ENQ”;
  - Sposób inicjowania transmisji USB - transmisja po stabilizacji **S U**;
  - Port, prędkość transmisji oraz parametry połączenia zgodne z ustawieniami wagi w Symfonia Detal;
- Waga Elzab Prima 2:
  - Port, prędkość transmisji oraz parametry połączenia zgodne z ustawieniami wagi w Symfonia Detal;
  - Pozostałe parametry powinny posiadać domyślne wartości.


## 12 Diagramy architektury

Poniższe diagramy przedstawiają architekturę Symfonia Detal z uwzględnieniem liczby obsługiwanych sklepów oraz lokalizacji serwerów Detalu i Symfonii.


- Jedna lokalizacja

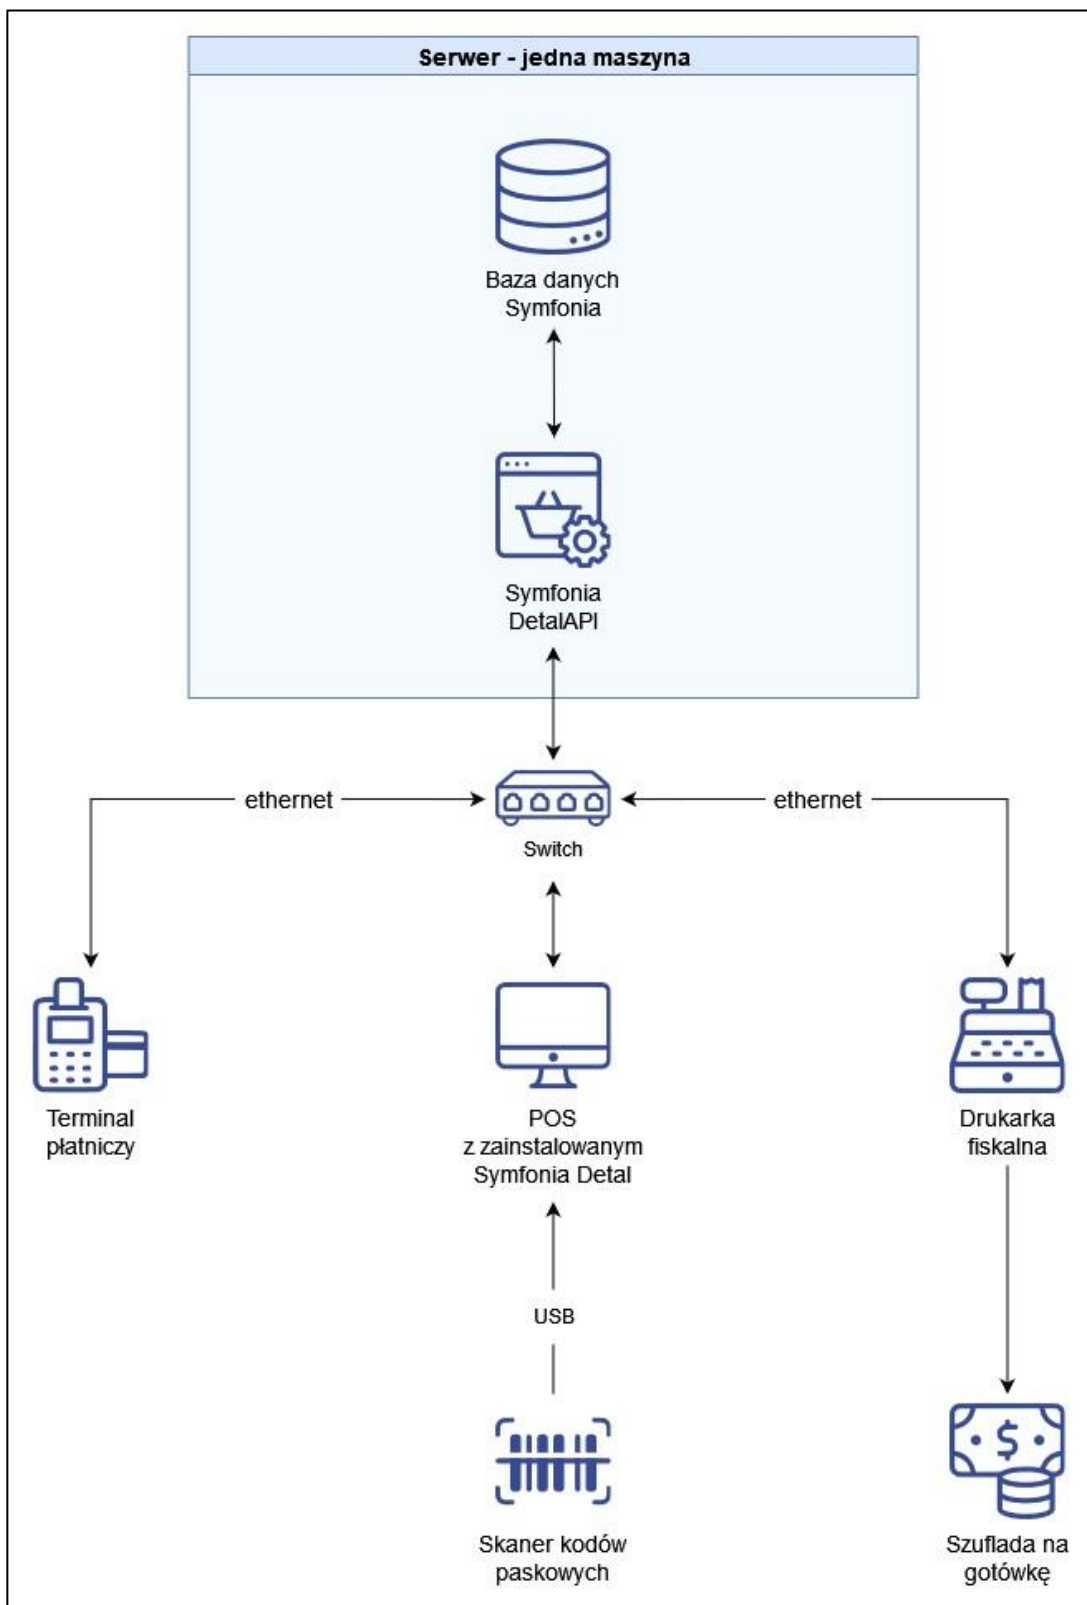

- Wiele lokalizacji

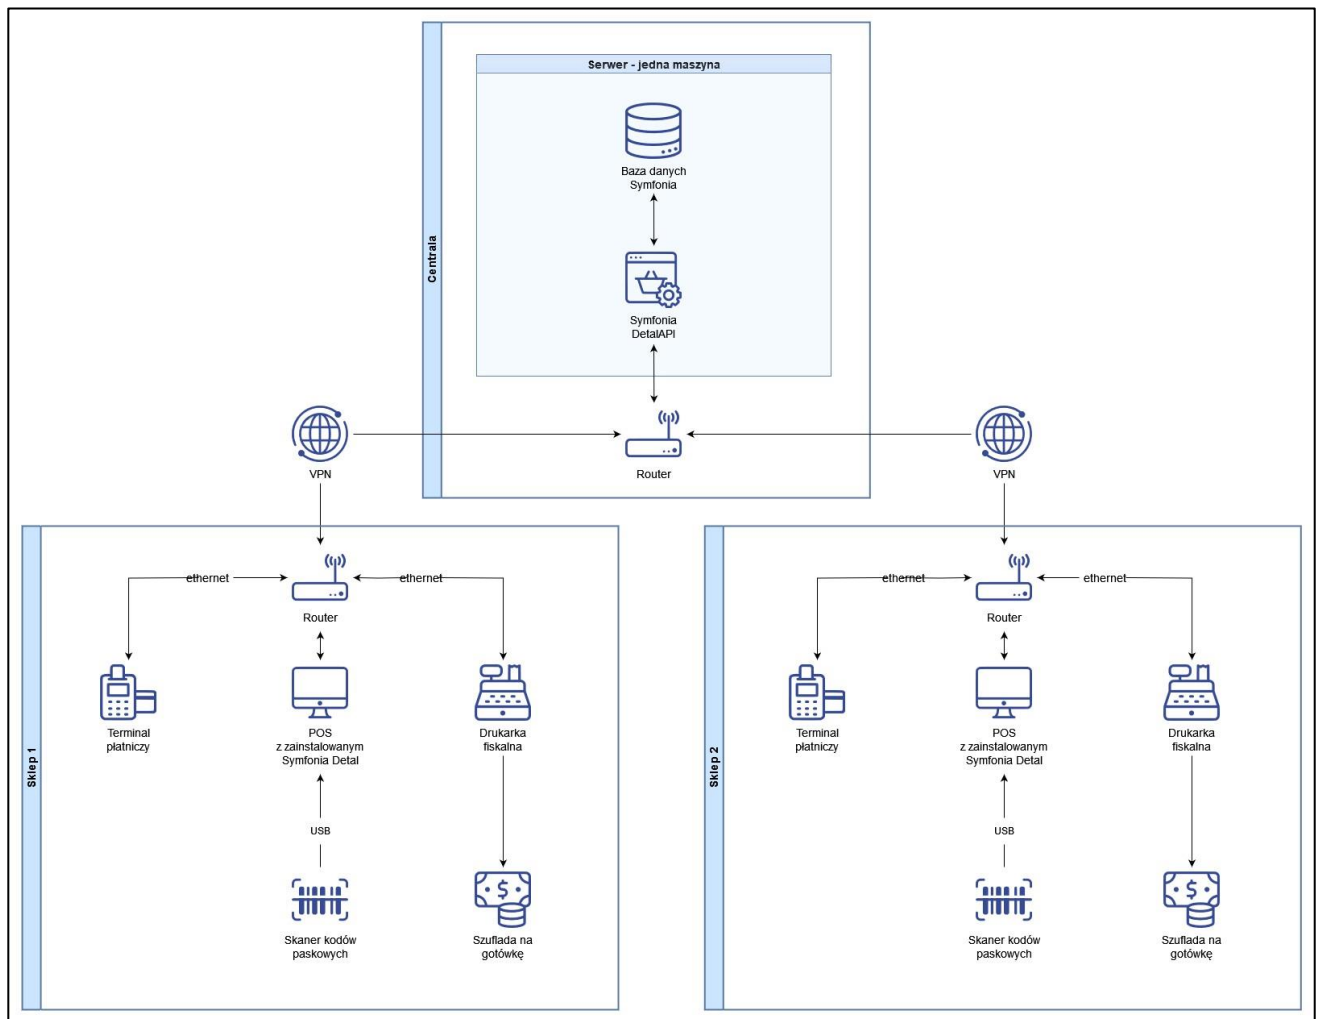

- Detal na oddzielnej maszynie

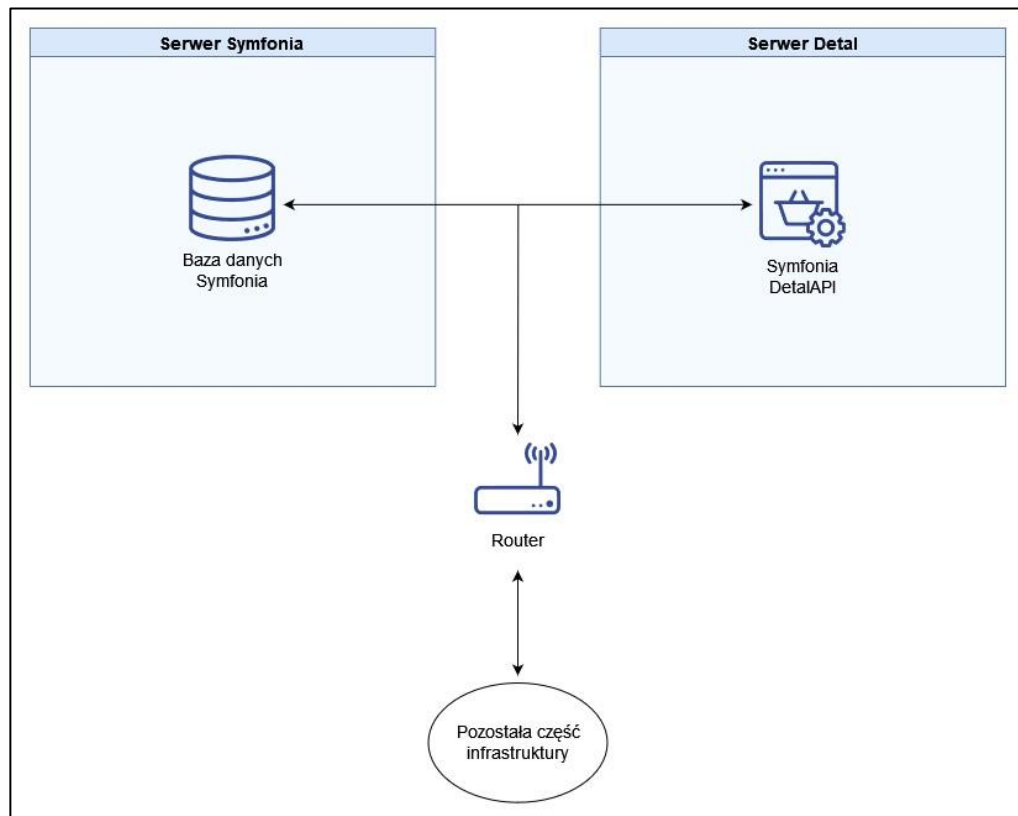

- Chmura Azure

